



**MITSUBISHI  
HEAVY INDUSTRIES**

**Aire**  
acondicionado  
**Tarifa 2021**



**Tecnología  
Japonesa**

*Es tecnología. Es futuro*

**LUMELCO**

WWW.LUMELCO.ES





**Aire** acondicionado  
Tarifa **2021**





# Índice

Lumelco	6
Mitsubishi Heavy Industries	8
Instalaciones de Referencia Q-TON y KX	10
<b>NUEVO</b> HYOZAN   Unidades Condensadoras para Refrigeración con CO <sub>2</sub>	15
Q-TON   Bomba de calor para ACS hasta 90°C con CO <sub>2</sub>	23
HYDROLUTION   Bomba de calor aire/agua	37
Gama Doméstica RAC 1x1 R32	53
Serie DIAMOND Pared 1x1 SRK-ZSX-W	54
Serie PREMIUM Pared 1x1 SRK-ZS-W	56
<b>NUEVO</b>   Serie SMART Pared 1x1 SRK-ZSP-W / ZR-W	58
<b>NUEVO</b>   Serie DIAMOND Suelo 1x1 SRF-ZSX-W	59
Gama Doméstica   RAC MULTIS R32	61
Unidades Interiores	62
Unidades Exteriores	64
Combinaciones 2x1	68
Combinaciones 3x1	69
Combinaciones 4x1	72
<b>NUEVO</b>   Combinaciones 5x1	78
Gama Doméstica   RAC 1x1 R410A	87
Gama Doméstica   RAC MULTIS R410A	95
Combinaciones 6x1	106
Gama Semi-industrial   PAC R32	115
Split Conductos Media Presión FDUM	116
Mini	116
Hyperinverter	117
Smart	118
Split Conductos Alta Presión FDU	120
Hyperinverter	120
<b>NUEVO</b> Smart	121
Split Cassette 60x60 cm. HyperInverter FDTC	123
<b>NUEVO</b>   Split Cassette FDT	124
Mini	124
Hyperinverter	125
Smart	126
Split Techo FDE	128
Mini	128
Hyperinverter	129
Smart	130
Split Pared SRK	132
Mini	132
Hyperinverter	133
Smart	134
Split Suelo Vertical FDF	135
Hyperinverter	135
Smart	136
Sistema   Multi-PAC R32	139
Gama Multi-PAC	140
<b>NUEVO</b>   Uds. Exteriores Smart	142
Uds. Exteriores HyperInverter	143
<b>NUEVO</b>   Uds. Interiores	144



<b>Gama Industrial   PAC R410A</b>		<b>146</b>
	Split Conductos Alta Presión MicroInverter FDU	<b>147</b>
<b>NUEVO</b>	<b>Sistema MicroKXZ-W   Caudal Variable de Refrigerante (VRF) R32</b>	<b>149</b>
	Unidades Exteriores	<b>150</b>
	Unidades Interiores	<b>151</b>
<b>Sistema KXZ   Caudal Variable de Refrigerante (VRF)</b>		<b>155</b>
<b>NUEVO</b>	KXZ2 Bomba de calor y con Recuperación de calor	<b>156</b>
	Soluciones y Tecnología Refresh	<b>158</b>
	Unidades Exteriores	<b>160</b>
	MicroKXZ	160
	KXZP LITE	161
	KXZ SMART	162
	KXZX HIGH COP	165
	Unidades Exteriores con Recuperación de calor	<b>167</b>
	KXZR SMART	167
	KXZXR HIGH COP	169
	KXZW Bomba de calor Condensado por Agua	<b>170</b>
	Unidades Interiores	<b>172</b>
	Pared	172
	Techo	172
	Cassette	173
	Conductos	178
	Suelo	181
	Conductos 100% aire exterior	182
	Expansión directa	182
	Accesorios opcionales	183
	Módulo hidrónico HMU	<b>184</b>
<b>Sistemas de Gestión</b>		<b>187</b>
<b>NUEVO</b>	Gama	<b>188</b>
	Herramientas de cálculo	<b>190</b>
	Herramientas de mantenimiento y monitorización	<b>192</b>
<b>Tratamiento de Aire</b>		<b>195</b>
<b>NUEVO</b>	Purificador de aire para conductos InDuct	<b>196</b>
<b>NUEVO</b>	Purificador de aire para conductos Kvir	<b>198</b>
<b>NUEVO</b>	Recuperadores de calor	<b>202</b>
	Recuperadores de calor con circuito frigorífico integrado	<b>214</b>
	Kit de expansión	<b>224</b>
	SAF	<b>227</b>
<b>Condiciones Generales de Venta</b>		<b>228</b>
<b>Oficinas y Delegaciones</b>		<b>229</b>

A modern office interior with a glass railing and a network overlay. The background shows a bright, open-plan office space with large windows and people working. A network of white lines and nodes is overlaid on the image, symbolizing connectivity and technology. The overall color palette is warm, with reds and oranges, and a blue overlay at the bottom.

Nuestro **futuro** avanza con nuestros clientes, aportando **servicio, calidad** y cubriendo sus necesidades con los **mejores productos**.



*Más de **50 años** de experiencia*

# LUMELCO

## Bienvenidos a Lumelco

Nuestra historia comienza en 1963 cuando empezamos a trabajar en el sector de la calefacción. En 1967 comenzamos a comercializar los quemadores suizos ELCO y, desde nuestro inicio, nuestra premisa fue comercializar productos de la máxima calidad e implementarlo con un servicio personalizado y una visión de negocio orientada al cliente.

A principios de los años 80 firmamos un contrato de exclusividad con una de las mayores multinacionales japonesas: Mitsubishi Heavy Industries para importar y distribuir sus equipos de climatización y aerotermia en España.

En 2013 empezamos a operar en Portugal y los países africanos del PALOP, con Lumelco Portugal, convirtiéndonos en el único distribuidor europeo de Mitsubishi Heavy Industries con presencia en dos países.


Conscientes de la importancia de la calidad del aire interior, en 2017 firmamos un acuerdo para distribuir en exclusiva en España y Portugal los equipos de tratamiento y purificación de aire del fabricante italiano LMF Clima.

En agosto de 2018 pasamos a formar parte de grupo de refrigeración sueco, Beijer Ref. AB, el mayor grupo europeo de distribución y fabricación de productos de refrigeración. Con más de 150 años de historia, es el proveedor más importante de Europa y Sudáfrica de equipos de refrigeración industrial y comercial, así como de componentes y sistemas de Aire Acondicionado. Tiene presencia en más de 32 países y cotiza en la bolsa de valores de Estocolmo.

La alta experiencia y cualificación técnica de nuestro equipo, permite encontrar la solución más adecuada para cada tipo de instalación, colaborando en el diseño del proyecto, su ejecución y puesta en marcha. Contamos con servicio técnico propio y cobertura nacional.



Siempre  
**atentos** a las  
necesidades  
de negocio  
de nuestros  
**clientes**

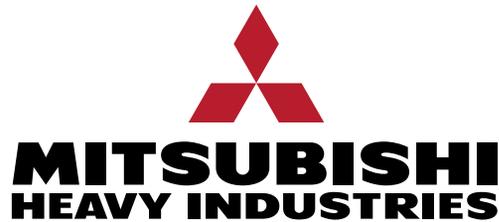

**Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)** lleva **más de 130 años** asegurando el futuro de las personas a través de la tecnología y de su pasión por la innovación.

Desde su **fundación en 1884**, MHI ha contribuido al desarrollo de la sociedad ofreciendo nuevas soluciones de vanguardia y proporcionando una serie de productos y servicios que han establecido la infraestructura social que sustenta la vida de muchas personas.

Hoy en día, **MHI tiene 81.845 empleados** y **ventas anuales de más de 33 mil millones de euros**, con productos que van desde el aire acondicionado a la industria aeroespacial, y desde los sistemas

de energía a la construcción naval. MHI fabrica más de 700 gamas de productos diferentes para diversos mercados industriales en todo el mundo, y tiene una larga historia en el diseño y fabricación de sistemas de refrigeración que se remonta a 1920. En MHI concentramos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la excelencia tecnológica, asumiendo nuevos retos de futuro, porque nuestras metas son ilimitadas y **porque sabemos que...**

...los resultados de hoy son el punto de partida para los de mañana

El sistema **Q-TON** se fabrica al **100%** en la fábrica de Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems en Nagoya, Japón.

Mitsubishi Heavy Industries Japón (Tokio) y Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (Nagoya) felicitan al sistema Q-TON por su

**8<sup>o</sup>** Aniversario en  
España y Portugal



## Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

A finales de 2016 nace **Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.**, una sociedad perteneciente al grupo Mitsubishi Heavy Industries **dedicada en exclusiva a la fabricación y comercialización de equipos de aire acondicionado y refrigeración.** Engloba una amplia gama de productos, desde enfriadoras centrífugas, bombas de calor, unidades de refrigeración de transporte hasta equipos de aire acondicionado industriales, satisfaciendo igualmente todas las necesidades de uso residencial y comercial.



Es tecnología. *Es futuro*

## Por tierra, mar, aire... y a través del espacio!

El mundo en el que vivimos a día de hoy, es el resultado de la industria creada por el ser humano. Pero en un mundo sin personas no habría necesidades para la industria. Por eso, todo lo que hacemos en Mitsubishi Heavy Industries es **para las personas y**

**pensando en ellas, en sus necesidades del presente y del futuro.** Buscamos la armonía de todos los elementos que intervienen en el proceso industrial para hacer del mundo un lugar mejor.

### MOVE THE WORLD FORWARD



La  
**INNOVACIÓN**  
está en **nuestro**  
**ADN**

**Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd**, proporciona a todos los partners de MHI en la unidad de negocio de aire acondicionado, un gran impulso al estar dotada de I+D propio, del orden de un 30% más de capacidad productiva, nuevas redes de comercialización con presencia en los 5 continentes así como innumerables modelos nuevos adaptados a cada uno de estos 5 mercados.

Su principal objetivo es fortalecer la competitividad de **MHI** en el mercado global.

**MHI** apoyará totalmente este desarrollo comercial mientras coopera estrechamente con **Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.**



**Tecnología  
Japonesa**



## Proyectos de referencia

### **Hotel Barceló Conil** (Cádiz)

**Sistemas instalados:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>, Sistema de climatización VRF (KXZ), Kit de expansión (UTA)



### **Hotel Soho Boutique Catedral** (Sevilla)

**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



### **Hotel ABBA Sevilla, Plaza de la Encarnación** (Sevilla)

**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>




### **Hotel Gran Vía 14** (Madrid)

**Sistemas instalados:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub> y sistema de climatización VRF con Recuperación de Calor (KXZR)




Nuestro objetivo es siempre ofrecer propuestas y soluciones innovadoras para adaptarnos a las necesidades del mercado

**Hotel Room Mate Macarena** (Madrid)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>

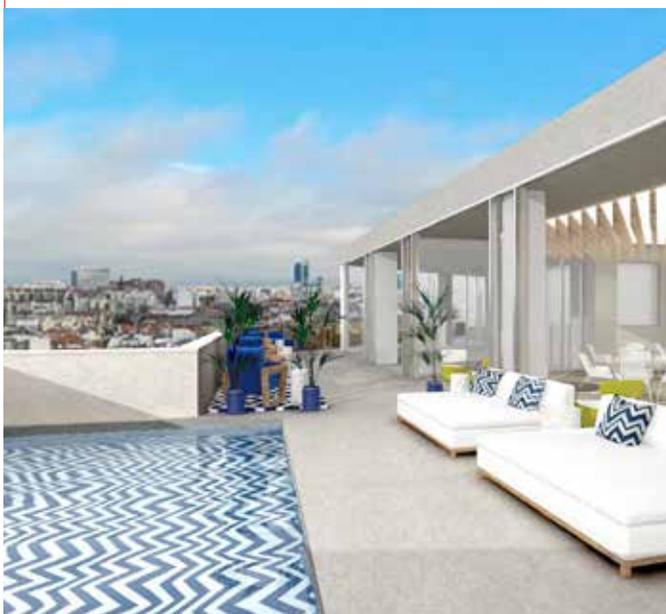


**Hotel Radisson Collection Gran Vía** (Bilbao)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>

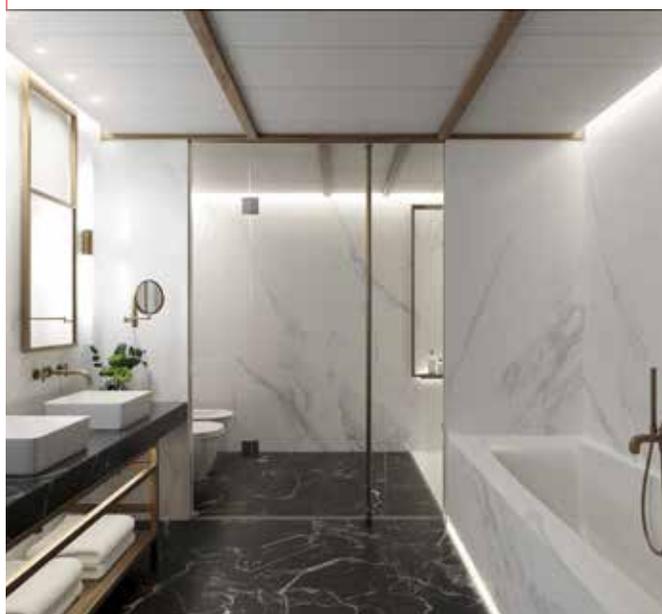

**Hotel Hampton by Hilton, L'Hospitalet de Llobregat** (Barcelona)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



**Hotel Cullera Holiday** (Valencia)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>

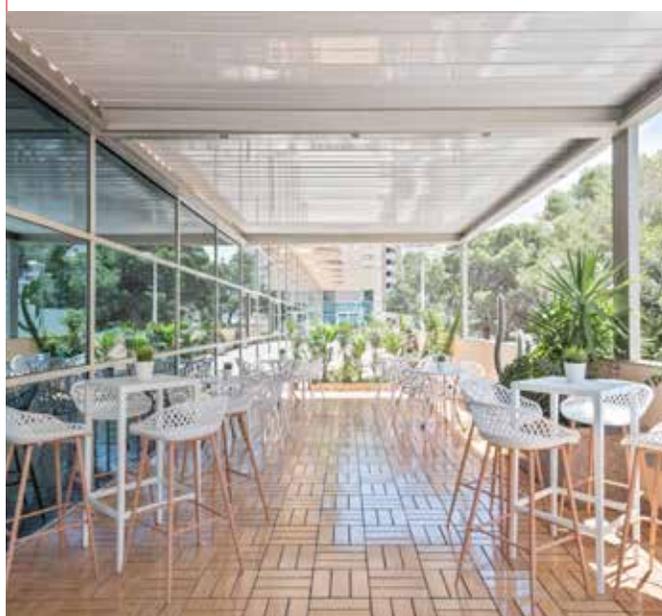

**Residencia de la 3ª edad, Los Peñascales** (Madrid)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



**Residencia de estudiantes Páez de Rivera** (Madrid)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



**Residencial Taracea, 212 viviendas** (Granada)  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



**Residencial "Célere Mairena" 164 viviendas en Mairena del Aljarafe** (Sevilla)  
**Sistema instalado:** Sistema de climatización por conductos (gama PAC)




**Palacio Provincial de Deportes "Olivo Arena" (Jaén)**  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



**Aeropuerto del Prat (Barcelona)**  
**Sistema instalado:** Q-TON Bomba de calor con CO<sub>2</sub>



**Fábrica de turróns Vicens, tienda Agramunt (Lleida)**  
**Sistema instalado:** Sistema de climatización VRF (KXZ)

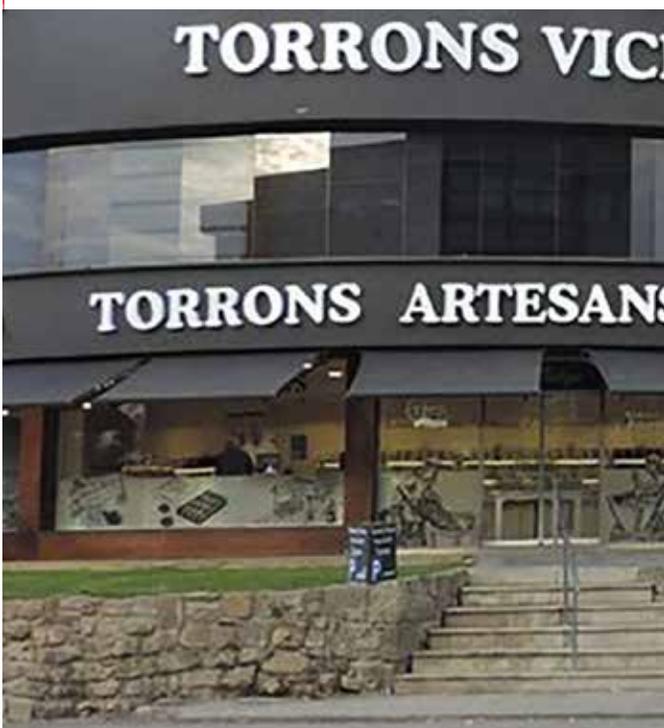

**Nuevo Parque de Bomberos de Jerez de los Caballeros (Badajoz)**  
**Sistema instalado:** Sistema de climatización VRF con Recuperación de Calor (KXZR)





Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Refrigeración  
con CO<sub>2</sub>



NUEVO



# HYOZAN


## Unidades condensadoras para refrigeración con CO<sub>2</sub>

La solución ideal para mantener los alimentos siempre frescos y a la temperatura perfecta en vitrinas o cámaras de frío en supermercados, tiendas y gasolineras, evitando el desperdicio de alimentos.



**Blygold**<sup>®</sup>  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)





# Hyozan

CO<sub>2</sub> Condensing Unit



## UNIDADES CONDESADORAS PARA REFRIGERACION CON CO<sub>2</sub>



Gracias a la utilización de refrigerantes naturales, se contribuye en gran medida a proteger el medio ambiente

**La normativa europea F-Gas es una prioridad clave para los países europeos.**

En cumplimiento de la enmienda Kigali, en Europa, se ha hecho necesaria una reducción de los gases HFC, desde que la normativa F-Gas fuera anunciada en 2015. Para reducir el calentamiento global es necesario que los equipos de refrigeración y climatización sustituyan los refrigerantes actuales con otros que tengan un menor potencial de calentamiento global (GWP).

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. ha desarrollado el **sistema Hyozan**. El modelo HCCV1001E utiliza el refrigerante natural CO<sub>2</sub> con un GPW de 1 en vez del R448A (GWP 1387) o el R452A (GWP 2140), que son los refrigerantes alternativos con bajo GWP frente al R404A (GWP3920) y el R410A (GWP 2090), que son los refrigerantes utilizados principalmente en unidades condensadoras comerciales.

Potencial de  
reducción del ozono: **0**

Potencial de  
calentamiento global: **1**




El CO<sub>2</sub> es un refrigerante natural que no daña el medio ambiente

	Refrigerantes naturales		Refrigerantes clorofluorocarbonados		Refrigerantes actuales	
	CO <sub>2</sub>	Amoniaco (NH <sub>3</sub> )	R448A	R452A	R410A	R404A
<b>Potencial de calentamiento global (GWP)</b>	1	1	1387	2140	2090	3920
<b>Inflamabilidad</b>	No - inflamable	Ligeramente inflamable	No - inflamable	No - inflamable	No - inflamable	No - inflamable
<b>Toxicidad</b>	No	Sí	No	No	No	No
	<b>Hyozan</b>					

**CO<sub>2</sub>**  
Refrigerante  
natural  
respetuoso  
con el medio  
ambiente

## NORMATIVA F-GAS (UE) N° 517/2014

<b>OBJETIVO</b>	<b>IMPACTO EN HFC (UE)</b>	<b>SOLUCIONES</b>	<b>MENOR GWP + MENOR CARGA DE REFRIGERANTE = MENORES EMISIONES HFC</b>												
Para proteger el medio ambiente mediante la reducción de emisiones de gases F-Gas	HFC reducción gradual HFC prohibición	Uso de refrigerantes con menor GWP en los nuevos equipos. Uso de equipos altamente eficientes con menor carga de gas. Comprobaciones periódicas de fugas de refrigerante.													
<b>HFC reducción gradual</b>		<b>HFC prohibición</b>	<table border="1"> <tr> <th>2020</th> <th>2022</th> <th>2025</th> </tr> <tr> <td> <b>GWP ≥ 150</b> Acondicionador de aire portátil para habitación                 </td> <td> <b>GWP ≥ 150</b> Equipos de refrigeración comercial centralizados                 </td> <td> <b>GWP ≥ 750</b> Equipos 1x1 partidos de aire acondicionado &lt; 3kg HFC                 </td> </tr> <tr> <td> <b>GWP ≥ 2500</b> Refrigeración fija (excepto &lt; 50°C)                 </td> <td> <b>GWP ≥ 150</b> Refrigeradores sellados herméticamente, congeladores                 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>GWP ≥ 2500</b> Refrigeradores sellados herméticamente, congeladores                 </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2020	2022	2025	<b>GWP ≥ 150</b> Acondicionador de aire portátil para habitación	<b>GWP ≥ 150</b> Equipos de refrigeración comercial centralizados	<b>GWP ≥ 750</b> Equipos 1x1 partidos de aire acondicionado < 3kg HFC	<b>GWP ≥ 2500</b> Refrigeración fija (excepto < 50°C)	<b>GWP ≥ 150</b> Refrigeradores sellados herméticamente, congeladores		<b>GWP ≥ 2500</b> Refrigeradores sellados herméticamente, congeladores		
2020	2022	2025													
<b>GWP ≥ 150</b> Acondicionador de aire portátil para habitación	<b>GWP ≥ 150</b> Equipos de refrigeración comercial centralizados	<b>GWP ≥ 750</b> Equipos 1x1 partidos de aire acondicionado < 3kg HFC													
<b>GWP ≥ 2500</b> Refrigeración fija (excepto < 50°C)	<b>GWP ≥ 150</b> Refrigeradores sellados herméticamente, congeladores														
<b>GWP ≥ 2500</b> Refrigeradores sellados herméticamente, congeladores															

Presentado en enero 2015 para regular el uso de los gases fluorados con efecto invernadero (F-Gases).

Los hidrofluorocarbonos (HFC) son F-Gases usados en el sector del aire acondicionado y refrigeración.

## Primer compresor a nivel mundial de dos etapas "Scroll y Rotativo"



(depósito de aceite)

(Inyección de gas de media presión)

Altamente eficiente en condiciones de carga alta de funcionamiento  
**Sistema Scroll**


Altamente eficiente en condiciones de demanda alta, debido a cámaras de compresión múltiples que reducen el diferencial de presión.

Altamente eficiente en condiciones de carga baja de funcionamiento  
**Sistema Rotativo**

Altamente eficiente en condiciones de carga baja de funcionamiento con una estructura más sencilla.



**Sección Transversal**




**Sección Transversal**

## Gracias a la mayor longitud de tubería, se consigue una mejor flexibilidad de diseño e instalación

### 1. Longitud max: 100 m. Max diferencia de altura entre unidades evaporadoras de 22 m

Además de sustituir el equipo existente, se puede cambiar la posición de instalación de la unidad exterior.

\* En los casos en los que la unidad de evaporadora se instala encima de la unidad condensadora, la diferencia de altura entre ambas debe ser menor de 5 mts.

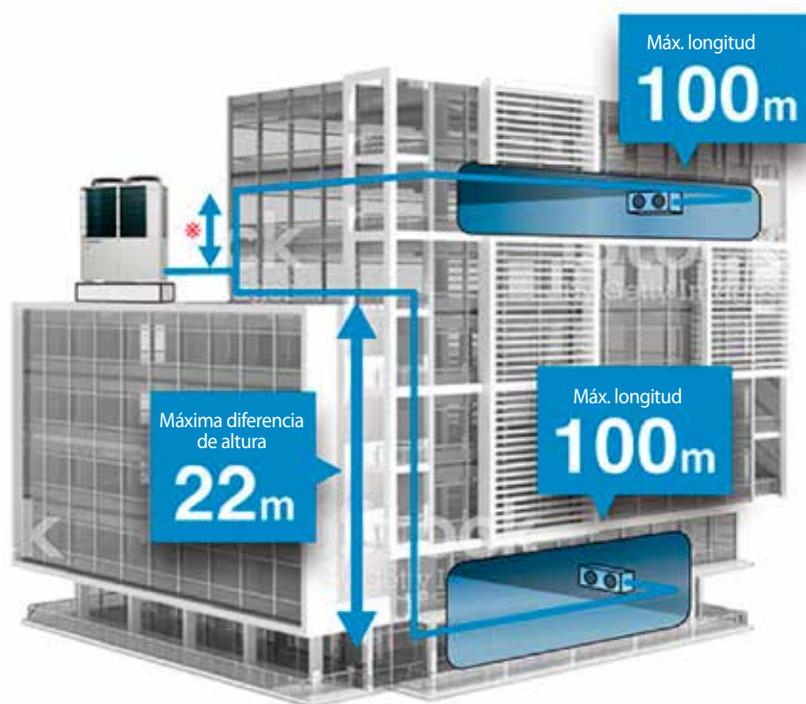

Almacenes de refrigeración

### 2. Reducción de espacio de instalación gracias a que las unidades condensadoras pueden formar una fila

Las unidades condensadoras se puede instalar de forma continua, lado con lado, reduciendo el espacio de instalación.

El diseño del espacio en planta se simplifica incluso cuando se instalan varios equipos.



## Serie HYOZAN, unidad de condensación para refrigeración que utiliza el refrigerante natural CO<sub>2</sub>



Puntos de consigna disponibles para baja y media temperatura dependiendo de cada aplicación.

Alto COP para temperatura ambiente gracias al compresor de CO<sub>2</sub> Scroll y Rotativo

Equipo compacto y extremadamente silencioso.

Modelos	Baja temperatura	Media temperatura	Temperatura de evaporación (rango de configuración)
HCCV1001E	•	•	-45 ~ -5°C
HCCV2001ME	•	•	-45 ~ -5°C




## PoluAI XT

### Protección anticorrosión de baterías (opcional)

- Protección contra la corrosión
- Seguridad y eficiencia de funcionamiento del equipo
- Triplica la vida útil del equipo
- Ahorro de hasta un 30% de costes energéticos

Dispone de 9 sondas de temperatura para optimizar el funcionamiento del equipo y controlar la acumulación en todo momento.

## Capacidad de enfriamiento superior para cada temperatura de evaporación

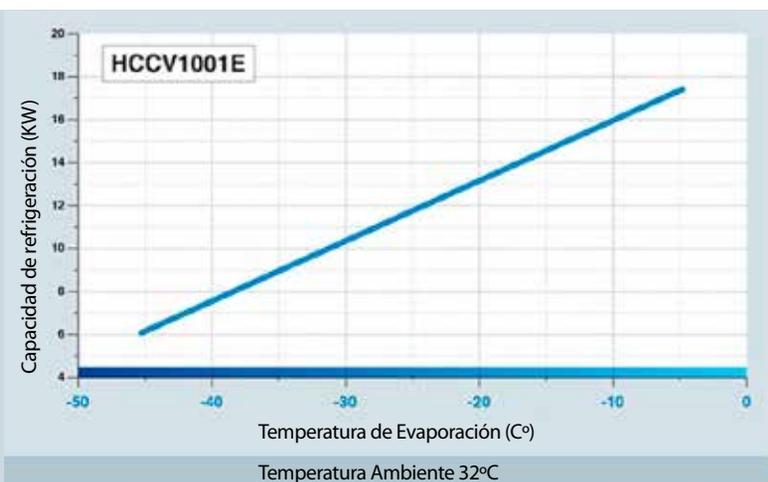

Unidad condensadora de refrigeración que utiliza el refrigerante natural CO<sub>2</sub>. Dispone de una capacidad de refrigeración alta en cada punto de consigna.

(Compresor de CO<sub>2</sub> Scroll y Rotativo desarrollado por Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.)



## Características técnicas Serie Hyozan

Modelo		HCCV1001E	
Fuente de alimentación		380 / 400 / 415 V – 50HZ	
Capacidad de refrigeración nominal (temp. evaporación -10°C a 32°C)	kW	16,00	
Capacidad de refrigeración nominal (temp. evaporación -35°C a 32°C)	kW	8,90	
Temperatura de evaporación	Mín. – máx.	°C	-45 ~ - 5°C
Temperatura ambiente	Mín. – máx.	°C	-20 ~ + 43°C
Refrigerante		R744	
Presión diseño línea líquido	Mpa	8,0	
Presión diseño línea succión	Mpa	8,0	
Tipo de compresor		Compresor inverter hermético x 1 unidad	
Dimensiones exteriores	HxWxD	mm	1350 x 720 x 1690
Peso		kg	340
Conexión tubería – línea líquido	mm	19,05 (diámetro exterior)	
Conexión tubería – línea succión	mm	12,7 (diámetro exterior)	
Longitud de tubería máxima		m	100
Funcionamiento estándar *1	Temp. ambiente	°C	32
	Temp. evaporación	°C	-10
	Capacidad refrigeración	kw	16,00
	Consumo energía	kw	7,73
	COP		2,07
	Intensidad nominal	A	12,2
	Intensidad máxima	A	19
	Nivel presión sonora *2	dB(A)	56
<b>P.V.R. HYOZAN HCCV1001E</b>		30.141 €	
<b>Sistema de control HYOZAN-C-PCO (exclusivo de MHI)</b>		1.325 €	
<b>Control remoto HYOZAN-PGDX (exclusivo de MHI)</b>		1.060 €	

\*1 Sobrecalentamiento succión 10K, subenfriamiento 7K.

\*2 Nivel de presión sonora medido a 1 m x 1m en frente de la unidad en sala anecoica con poca reverberación.

\*3 Los datos son provisionales, podrían variar. Consultar con el departamento técnico de Lumelco.

## Tecnología de CO<sub>2</sub> de confianza por Mitsubishi Heavy Industries



### Calidad y fiabilidad: Fabricado en Japón

Experiencia: lanzamiento en el mercado japonés en 2017. El equipo está funcionando en instalaciones de refrigeración y congelación en supermercados, tiendas y almacenes. Se establece un control de calidad excelente gracias a un equipo profesional y altamente preparado en fábrica.



### Aplicaciones de cadena de frío

La serie Hyozan de condensadoras de CO<sub>2</sub> son la solución ideal para aplicaciones de refrigeración y congelación en supermercados y almacenes donde es crítico mantener la temperatura correcta en expositores y habitaciones frías.

Uno de los grandes desafíos para estos lugares ha sido el gran gasto que suponen las averías del sistema de refrigeración que puede provocar un gran desperdicio de producto.

El equipo de CO<sub>2</sub> de Mitsubishi Heavy Industries, de gran fiabilidad, permite evitar las averías alcanzando un funcionamiento estable y fiable del sistema durante todo el año y maximizando el ahorro de energía.

# Alta fiabilidad y posibilidad de monitorización

Alta fiabilidad gracias a la conexión del controlador específico de Mitsubishi Heavy Industries

## 1 Operación de retorno de aceite

La serie Hyozan puede mantener una alta fiabilidad con la conexión de controlador específico de Mitsubishi Heavy Industries para la operación de retorno de aceite. El controlador se suministra pre-programado y puede ser utilizado fácilmente después de la instalación.




Válvula de expansión electrónica para el control del sobrecalentamiento.

### Controlador válvula de expansión



Controlador inteligente apto para la instalación en salas de almacenaje y expositores.

### Controlador del sistema



Para realizar el control del retorno de aceite en un sistema integrado de unidad condensadora y salas de almacenaje y expositores

## 2 Software de mantenimiento M-ACCESS

La serie Hyozan proporciona monitorización precisa mediante el software de mantenimiento M-ACCESS.

Esta función de monitorización permite registrar y grabar la información sobre la carga térmica y la válvula de expansión conectada a la unidad condensadora de CO<sub>2</sub>. Siendo apto para el diagnóstico del funcionamiento.



Internet



WIFI

### Sistema de Monitorización



Supervisión de la Monitorización



WIFI

## Supermercado



**Hyozan**  
CO<sub>2</sub> Condensing Unit

Modbus

Controlador del sistema

Modbus





Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Bomba de  
calor para ACS  
hasta 90°C y  
Calefacción  
con CO<sub>2</sub>

# Sistema **Q-TON**

Un sistema idóneo para grandes demandas de ACS, como hoteles, centros deportivos, residencias, comunidades de vecinos con sistema de agua centralizada, etc.



**Blygold**<sup>®</sup>  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



## Sistema Q-TON

Producción de **ACS hasta 90°C** y **Calefacción** con **REFRIGERANTE**



El Sistema Q-TON es una bomba de calor para **producción de agua caliente sanitaria desde 60° a 90° C y para Calefacción por suelo radiante mediante aerotermia con compresor de CO2.**

La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries utiliza un compresor de CO2 para obtener agua caliente sanitaria (ACS) hasta 90°C incluso con temperaturas exteriores de -25°C. El sistema Q-TON es capaz de alcanzar los 90°C **sin utilizar ninguna energía convencional de apoyo**, reduciendo los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental.

Consigue una alta eficiencia energética en todas las condiciones de funcionamiento gracias a la combinación, en un solo compresor, de la tecnología de compresión rotativa y scroll y a la utilización del refrigerante R744 (CO2).

Q-TON es el Sistema **perfecto** para uso en hoteles, centros deportivos, residencias, oficinas, comunidades de vecinos con sistema de agua y calefacción centralizada, etc.

## El sistema *idóneo* para grandes demandas de **ACS y Calefacción**

### Ventajas Q-TON

- Ahorro energético y económico. Aerotermia como energía renovable.
- Posibilidad de instalación en intemperie y en interior.
- Eliminación de la sala de calderas.
- Mayor seguridad al no existir acumulación de combustible (gasóleo) o acometida de gas.
- No es necesaria una salida de humos.
- Mantenimiento prácticamente nulo.

### Ventajas del Refrigerante CO2

- Se trata de un refrigerante ecológico:
- Índice de calentamiento global [GWP] : 1
- Es estable
- No es tóxico
- No es inflamable
- No es caro de producir
- Alta transferencia de calor en evaporador y condensador
- Potencial de destrucción de la capa de Ozono [ODP] : 0

**Ecológico  
y Seguro**



**Q-ton**  
Air to Water



# Aplicaciones Sistema Q-TON

**1. Agua Caliente Sanitaria (ACS):** con temperatura de producción de agua caliente desde **60°C hasta 90°C**.

**2. Calefacción:** para aplicaciones de **suelo radiante** y **radiadores de baja temperatura** con temperatura de retorno inferior a 30°C.

**3. ACS + Calefacción:** con selección de prioridad.

Otras aplicaciones:

**4. Calentamiento de piscinas**



**Nuevo mando táctil RC-Q1H**




Integración del sistema Q-TON en **BMS y Superlink** mediante un Interface **Modbus**. Posibilidad de controlarse mediante la **consola táctil SC-SL4-A/BE2**

(solo posible con interface RCI-MDQE2. Consultar en pág. 189)

**NUEVO**

## Selección de modo desde nuevo mando táctil RC-Q1H:

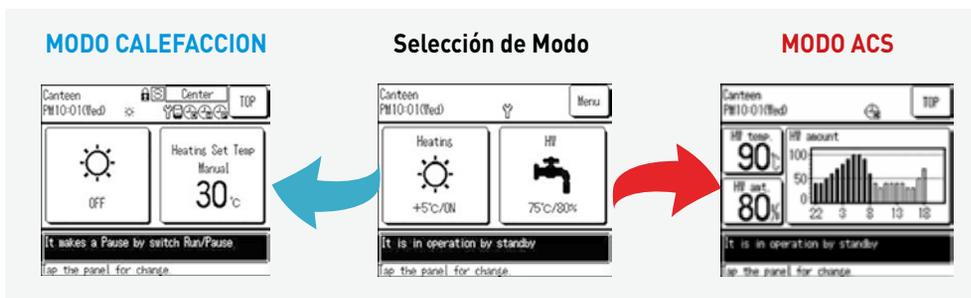

## Nuevas funciones mando tactil RC-Q1H:

1. Programación horaria del porcentaje de calentamiento de tanques con temperatura de consigna de agua caliente variable.
2. Visualización de datos de funcionamiento.


## Alto Rendimiento

**-25°C → 90°C    -7°C → 100%**


### Rendimiento del 100% hasta -7°C para ACS

Incluso en zonas extremadamente frías con temperaturas exteriores por debajo de -25°C, consigue una temperatura de suministro de agua de hasta 90°C

### Funcionamiento de Q-TON en una zona de frío extremo

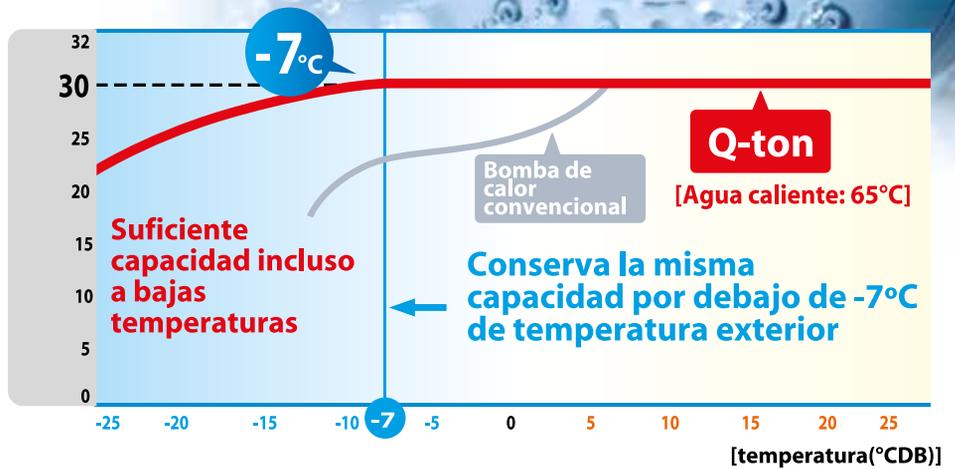

**3 AÑOS**  
MONITORIZACIÓN  
**GRATUITA\***



SERVICIO  
**TÉCNICO**  
a nivel nacional



**AHORRO ENERGÉTICO**  
de más del **60%**  
frente a otros sistemas convencionales



**MANTENIMIENTO**  
PRÁCTICAMENTE  
**NULO**



SISTEMA  
**ANTI**  
**LEGIONELA**



**BAJO NIVEL**  
**SONORO**  
**58dB**



**3 AÑOS**  
**DE GARANTÍA**  
Siempre y cuando la monitorización gratuita de MHI se lleve a cabo

\* Para ello es necesario instalar el servidor Web RM-FGW. Consultar precio.



**3 AÑOS**  
Garantía

\*Si está monitorizada



**3 AÑOS**  
Monitorización  
Gratuita



**REFRIGERANTE**  
CO<sub>2</sub>

## PoluAI XT

Protección anticorrosión de baterías (opcional)

**Blygold**<sup>®</sup>  
CORROSION PROTECTION



- **Protección** contra la **corrosión**
- **Seguridad** y **eficiencia** de funcionamiento del equipo
- **Triplica** la vida útil del equipo
- **Ahorro** de hasta un **30%** de **costes energéticos**


### Solución completa

al combinarse con un sistema de climatización **VRF** de Mitsubishi Heavy Industries

Dispone de **9 sondas de temperatura** para **optimizar** el funcionamiento del equipo y **controlar la acumulación** en todo momento.




# Funcionamiento

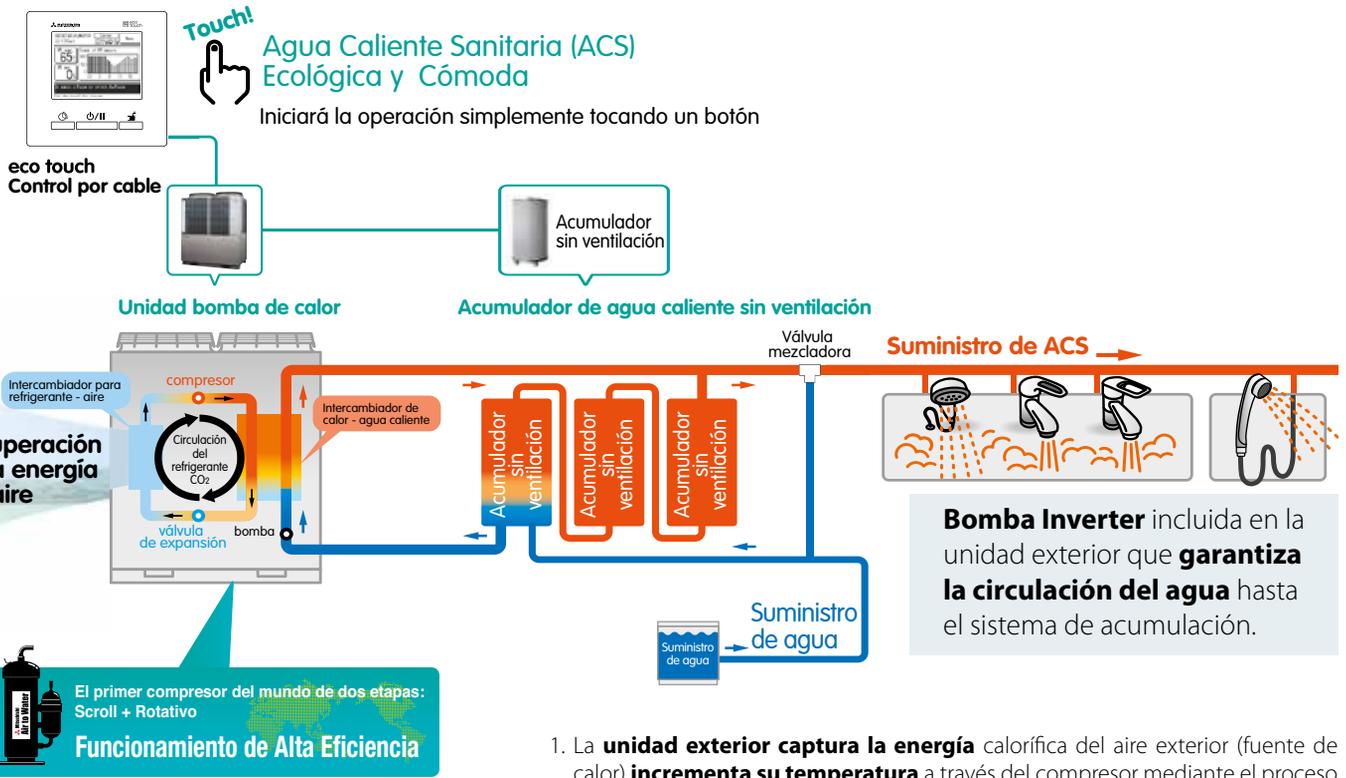

1. La **unidad exterior** captura la **energía** calorífica del aire exterior (fuente de calor) **incrementa su temperatura** a través del compresor mediante el proceso de **compresión**.
2. El **refrigerante caliente** es **conducido al condensador**.
3. El **refrigerante libera la energía** calorífica al agua para su distribución
4. El **refrigerante** es **redirigido al evaporador** y el proceso vuelve a comenzar.

## Alta eficiencia gracias al compresor de dos etapas

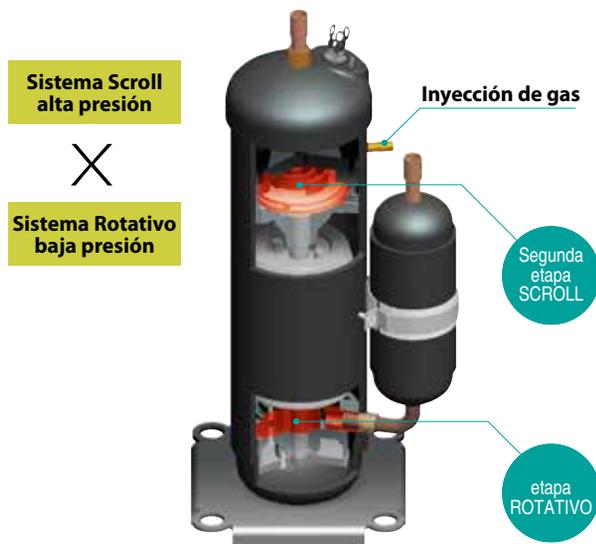

**Compresor Patentado**  
por Mitsubishi Heavy Industries

### Compresor Scroll + Rotativo

Compresor de dos etapas Alta eficiencia conseguida en todas las condiciones de funcionamiento gracias a la combinación de dos sistemas.

### Inyección de gas a media presión


Incrementando la circulación del refrigerante se consigue una alta eficiencia a baja temperatura.

## El sistema Q-TON cumple con el Reglamento de Ecodiseño relativo al LOT 21 para Calefacción y ACS

**ENER LOT 21, o la directiva (UE) 2016/2281**, aplica a los requisitos de diseño ecológico de productos de calentamiento de aire y productos de refrigeración por aire, enfriadores de procesos de alta temperatura y ventilosconvectores.

La primera fase entró en vigor el **1 de Enero de 2018** y se definen los requisitos energéticos relativos a la eficiencia y al rendimiento estacionales. Además, los fabricantes, sus representantes autorizados e importadores deberán facilitar el libre acceso a la información técnica sobre estos rendimientos, manual de instrucciones para instaladores y usuarios finales y manuales para el desmontaje, reciclado o eliminación del producto al final de su vida útil.

En este sentido, **Mitsubishi Heavy Industries**, siempre apostando por el respeto medioambiental, por la eficiencia energética y por la transparencia. Desde su concepción, diseñó el sistema **Q-TON cumpliendo con el Reglamento de Ecodiseño**.

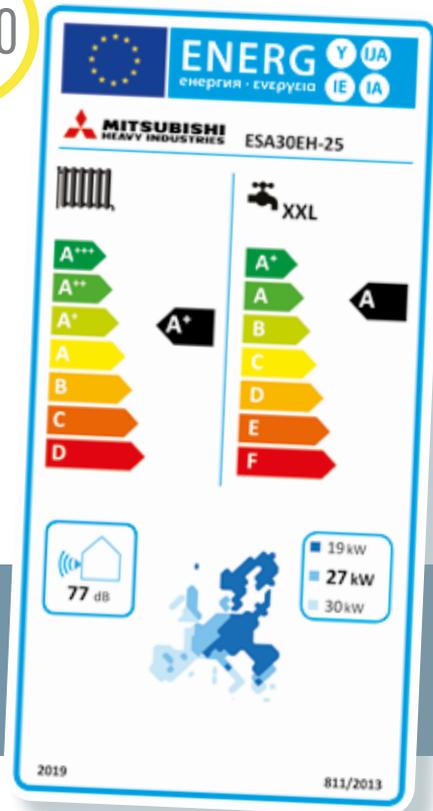

Puede descargarse toda la documentación en la web de Lumelco o en la de MHI:

[www.lumelco.es](http://www.lumelco.es)

[www.mhi-mth.co.jp/en/techhp/euregulation/](http://www.mhi-mth.co.jp/en/techhp/euregulation/)

El sistema **Q-TON** cumple con el Reglamento de **Ecodiseño** relativo al ensayado bajo **LOT 1** y **LOT 2**

Ecológico  
**COP 5,6\***

El COP más alto del mercado (media estacional)

\* Temperatura entrada de agua: 5 °C.  
Temperatura aire exterior: 25°C.  
Temperatura salida de agua 60°C.



El Sistema Q-TON tiene la certificación Europea **KEYMARK** para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.

**Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM®)** es un **sistema de evaluación de la sostenibilidad en proyectos de construcción** basado en 9 categorías: gestión, salud y bienestar, energía, transporte, materiales, residuos, agua, uso del suelo y ecología, y contaminación. Este certificado de construcción sostenible, líder a nivel mundial, se adaptó a la normativa, idioma y práctica constructiva de España desde el año 2010.

**Los objetivos de la metodología BREEAM®** en relación con los **materiales** son los siguientes:

- Fomentar el uso de materiales de bajo impacto ambiental
- Fomentar políticas de adquisición de materiales de forma responsable
- Mejorar la eficiencia energética y acústica del edificio
- Fomentar la reutilización y/o conservación del edificio



## Posibilidad de instalación en interior y exterior



Desde 2014 LUMELCO es **socio colaborador** de **CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos)** y de **ITH (Instituto Tecnológico Hotelero)** con quien tiene en marcha un **proyecto piloto del sistema Q-TON** dirigido a los más de **14.000 establecimientos** agrupados en **64 asociaciones** por todo el **territorio nacional**.

El objetivo de este acuerdo es estudiar las **ventajas** que para el **sector hotelero** tiene esta **bomba de calor** para producir **ACS**, capaz de generar.

Desde entonces, son muchos los hoteles que han apostado por ésta tecnología tan innovadora obteniendo unos importantes ahorros energéticos.

**Ahorro de  
hasta el 35%**  
en los costes  
energéticos  
asociados al agua  
caliente sanitaria

**ITH**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO



**CEHAT**  
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES  
Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Puede encontrar más información sobre  
el proyecto en **[www.ithotelero.com](http://www.ithotelero.com)**



# Sistema Q-TON: 8 años en España y Portugal

La Bomba de Calor Q-TON de Mitsubishi Heavy Industries cumple 8 años en España y Portugal

La exclusiva bomba de calor Q-TON con refrigerante ecológico CO<sub>2</sub> de Mitsubishi Heavy Industries que ha cambiado el concepto de aporte de ACS en grandes instalaciones centralizadas, **cumple 8 años en España y Portugal**. Es un **sistema pionero a nivel mundial** que, aunque lleva más de 15 años comercializándose en Japón, su introducción en la Península Ibérica fue en el año 2013. Durante estos años, han sido muchas las instalaciones que han contado con este sistema, principalmente por ofrecer unas ventajas únicas y diferenciadoras.

Las **más de 400 unidades instaladas en España y Portugal** nos avalan. Referencias emblemáticas como las cadenas de hoteles RIU, Vinci, NH, Ibis, Club Med, Hostel Generator, cadenas de gimnasios como Dreamfit, VivaGym o fábricas como la de Pikolin en Zaragoza, cuentan con este sistema y con sus importantes ahorros económicos, energéticos y en emisiones de CO<sub>2</sub> frente a otros sistemas convencionales.

Si además, a esta tecnología japonesa tan innovadora le unes la experiencia, soporte técnico y asistencia a las puestas en marcha de los equipos por parte de técnicos de Lumelco, el resultado es excelente.

**Más de  
400 unidades**  
instaladas en  
**España y  
Portugal**  
nos avalan

Desde **2013**, hemos cambiado el concepto de aporte de ACS en **grandes instalaciones centralizadas**.



## Showroom Cursos

Si quiere ver una instalación real, puede visitar el showroom de Q-TON que tenemos en las oficinas de Lumelco Madrid donde todas las semanas impartimos formaciones a ingenieros, arquitectos, instaladores y propietarios con el objetivo de dar a conocer las bondades y ventajas del sistema, aplicaciones

prácticas, planteamiento de diseños de instalaciones, visualización de rendimiento de casos reales, esquemas de principio, su puesta en marcha, etc. adaptamos cada curso a los asistentes para aprovechar al máximo la formación.



¡Apúntate a nuestros cursos ONLINE!

Si está interesado en asistir a uno de ellos, envíenos un correo electrónico a:

[marketing@lumelco.es](mailto:marketing@lumelco.es)

indicando en el asunto:

*formación* Q-TON

- Instalador
- Arquitecto
- Ingeniero
- Propietario

o inscríbese en el microsite:

[www.aerotermin-qton.es](http://www.aerotermin-qton.es)

y nos pondremos en contacto con usted.



Somos *formación*  
Somos *futuro*

Más de 1.000 personas han pasado por el showroom

¿Quiere ser el siguiente?





**3 AÑOS**  
Garantía  
\*Si está monitorizada



**3 AÑOS**  
Monitorización  
Gratuita



**REFRIGERANTE**  
**CO<sub>2</sub>**

# Datos del equipo Q-TON funcionando en modo ACS (agua caliente sanitaria)

			ESA30E(H)-25
Alimentación			111-380V ±5%, 400V ±5%, 415V ±5% 50 Hz
Operación en máximo rendimiento (región templada)	Capacidad calorífica	kW	30
	Caudal de agua	l/min	8,97
	Consumo eléctrico	kW	6,98
	COP		4,3
Operación en máximo rendimiento (región fría)	Capacidad calorífica	kW	30
	Caudal de agua	l/min	5,06
	Consumo eléctrico	kW	10,73
	COP		2,8
Nivel sonoro		dB(A)	58
Dimensiones unidad exterior	Alto	mm	1.690
	Ancho	mm	1.350
	Fondo	mm	720 + 35 (conexión tubería agua)
Intensidad	Máximo	A	21
	Arranque	A	5
Peso		kg	375 (en operación 385)
Color			Estuco blanco (4,2Y7,5/1,1 aproximadamente)
Compresor	Tipo x Cantidad		Compresor inverter hermético x 1
	Salida nominal	kW	6,4
Refrigerante	Tipo		R744 (CO <sub>2</sub> )
	Cantidad	kg	8,5
Aceite	Tipo		MA68
	Volumen	cc	1.200
Resistencia de carter		W	20
Desescarche	para tubería de agua	W	48 x 3
	para la bandeja del desagüe	W	40 x 2
	para el tubo de desagüe	W	40 x 2 + 48
Intercambiador de calor (lado del aire)			Tuberías de cobre tipo aleta
Intercambiador de calor lado del agua (gas enfriado)			Tipo coaxial
Ventilador	Tipo		Flujo axial (motor directo acoplado) x 2
	Potencia x unidades	W	386 x 2
	Volumen de aire	m <sup>3</sup> /min	260
	Presión estática	(Pa)	50
Bomba de agua	Tipo Potencia		No autosucción tipo inverter
	Materiales en contacto con agua		Bronce, SCS13
	Presión disponible	m (kPa)	5 m (49 kPa) / 17 litro/min
Rango de temperatura	Aire exterior	°C	-25 a +43
	Agua de entrada	°C	5 - 65
	Agua caliente de salida	°C	60 - 90
Rango de presión del agua		kPa	500 o menos
Descongelación			Tipo gas caliente
Dispositivos de insonorización			Compresor: colocado en gomas antivibratorias y envuelto con aislamiento acústico
Dispositivos de protección			Dispositivo de alta presión, protección de sobreintensidad transistor de potencia contra el sobrecalentamiento y protección de anomalías con alta presión
Tamaño de tubería	Entrada de agua de alimentación		Rc3/4 (Cobre 20 A)
	Salida agua caliente		Rc3/4 (Cobre 20 A)
	Salida drenaje de agua		Rc3/4 (Cobre 20 A)
Cableado eléctrico	Diferencial		30 A, 30 mA, 0,1 sec
	Tamaño cableado		Diámetro 14 x 4 (longitud 40 m)
	Interruptor - seccionador		Corriente nominal: 30 A, Capacidad de corte 30 A
	Tamaño cable conexión a tierra		M6
Cableado controlador			0,3 mmt x 2 hilos apantallado MVVS
Presión de diseño		Mpa	Alta presión: 14,0 - Baja presión 8,5
Protección IP			IP24

- Nota:
- Región templada, aire exterior de 16°C DB/12°C WB, la entrada de agua a 17°C y la salida de agua caliente de 65°C.
  - Región fría, temperatura del aire exterior de -7°C DB/8°C WB la entrada de agua a 5°C y la salida de agua caliente de 9°C, excluyendo el consumo de la resistencia para evitar la congelación del agua (345W).
  - El nivel sonoro es medido a 1 metro delante de la unidad y 1 m por encima del suelo en una sala anecoica. Consecuentemente, es normal que el sonido que aparezca en una instalación sea más alto que los valores mostrados en la tabla ya que está influenciado por el ruido y el eco de la propia sala de máquinas.
  - La temperatura de la salida de agua caliente puede variar ± 3°C de la temperatura objetivo acorde a cambios de la temperatura del aire exterior y la temperatura de agua de entrada. Si la temperatura del agua de alimentación en la entrada es 30°C o más y la temperatura del aire exterior es 25°C o mas, la temperatura del agua caliente en la salida se puede controlar para que no aumente demasiado.
  - Usar agua limpia. La calidad del agua debe cumplir la normativa JRA-GL. 02:1994  
Si la calidad del agua se encuentra fuera de los valores estándar puede causar problemas tales como la acumulación de cal y/o corrosión.
  - Los valores arriba mencionados pueden ser variados sin previo aviso.

## Datos del equipo Q-TON funcionando en modo CALEFACCIÓN (suelo radiante):

		ESA30E(H)-25	
<b>Alimentación</b>		111-380V ±5%, 415V ±5% 50Hz	
<b>Agua 35 /30°C - Aire exterior 16°C DB</b>	Potencia máxima en calefacción (kW):	18,1	
	COP:	3,08	
	Potencia mínima en calefacción (kW):	9,1	
	COP:	3,25	
<b>Agua 35 /30°C - Aire exterior 7°C DB</b>	Potencia máxima en calefacción (kW):	21	
	COP:	2,91	
	Potencia mínima en calefacción (kW):	13,8	
	COP:	3,22	
<b>Agua 35 /30°C - Aire exterior -7°C DB</b>	Potencia máxima en calefacción (kW):	27,4	
	COP:	2,41	
	Potencia mínima en calefacción (kW):	14,4	
	COP:	2,74	
<b>Clasificación energética en calefacción:</b>		A+	

\* Consultar datos con dpto. técnico de Lumelco.

## Calefacción y refrigeración centralizada con Hydrolution Flexible y agua caliente sanitaria centralizada con Q-TON




CALEFACCIÓN




AGUA CALIENTE  
SANITARIA



REFRIGERACIÓN

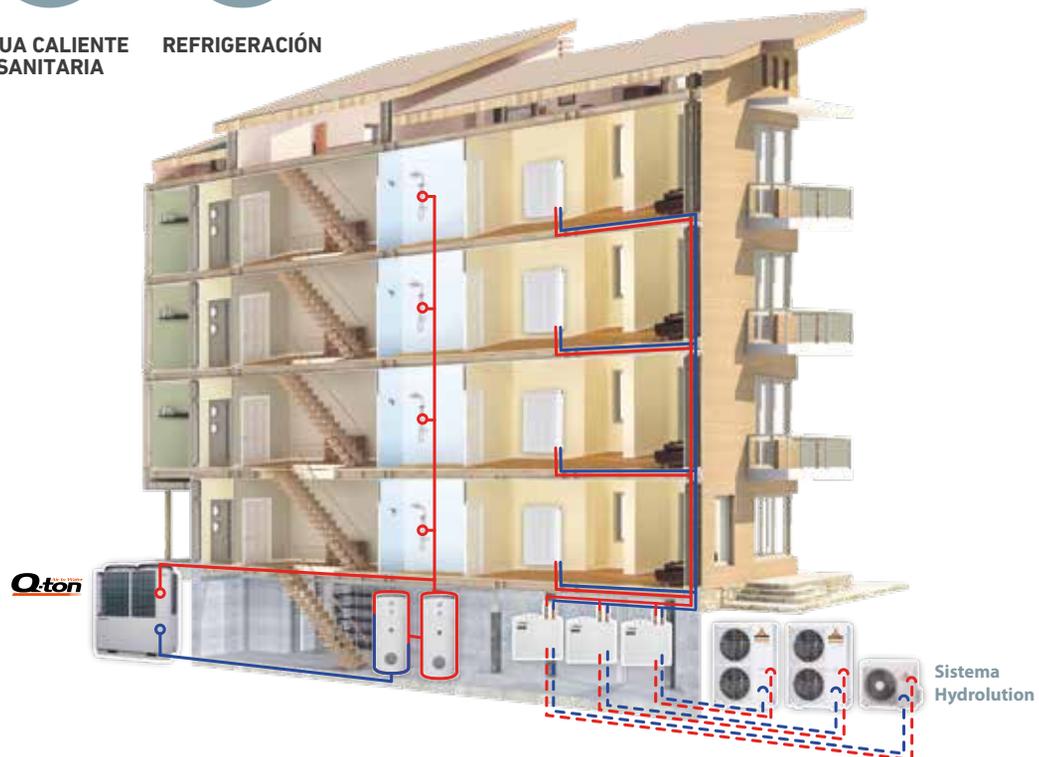

## Esquema básico de componentes

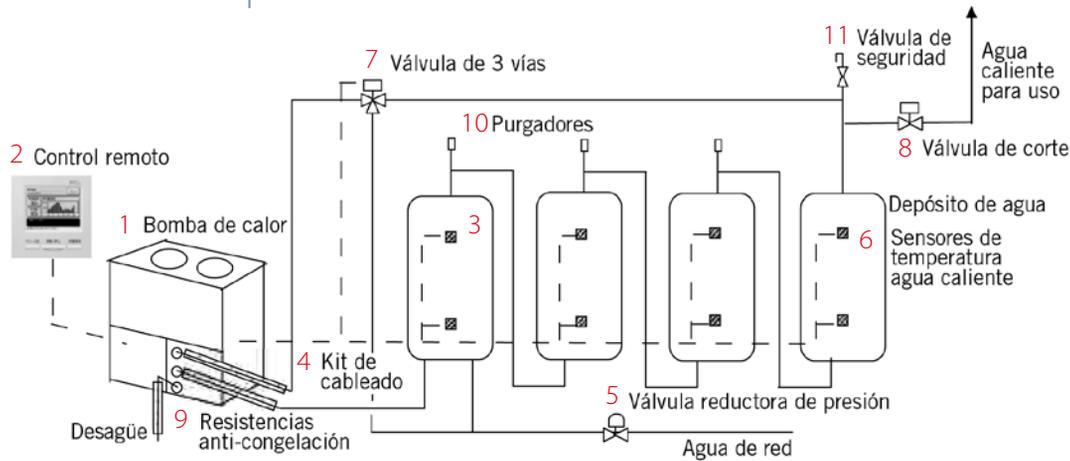

## Precios

Descripción	Código	P.V.R.
<b>1</b> Bomba de calor Q-TON ESA30EH-25	2201.205	36.298€
<b>2</b> Control remoto por cable RC-Q1H	2201.272	760€
<b>3</b> Depósito		Consultar el siguiente cuadro
<b>4</b> KIT de cableado valvula y sondas 20 m de longitud (opcional)	2201.265	803€
KIT de cableado valvula y sondas 10 m de longitud (opcional)	2201.266	373€
<b>5</b> Válvula reductora de presión. No suministrada	-	-
<b>6</b> Sensores de temperatura	2201.267	373€
<b>7</b> Válvula de 3 vías	2201.268	1.062€
<b>8</b> Válvula de corte de suministro de agua caliente (opcional)	2201.269	2.066€
<b>9</b> Resistencias anti-congelación para la tubería de agua. No suministrada	-	-
<b>10</b> Purgador de aire. No suministrada	-	-
<b>11</b> Válvula de seguridad. No suministrada	-	-
RM-FGW (monitorización Q-TON)	2201376	4.708€
Control MODBUS RCI-MDQE (comunicación vía XY)	PR03284	430€
Control MODBUS RCI-MDQE2 (comunicación vía Superlink). Consultar disponibilidad		473€

## Precios y capacidades Acumuladores

TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE DEPÓSITO	CAPACIDAD (litros)	CÓDIGO	P.V.R.
EN INTERIOR (*)	ACERO INOXIDABLE	500	2201.358	4.886€
		1.000	2201.359	7.370€
		1.500	2201.360	12.984€
		2.000	2201.361	13.607€
		2.500	2201.362	17.915€
		3.000	2201.363	19.319€
		4.000	2201.365	23.848€
EN INTERIOR (*)	ACERO ESMALTADO	500	2201.340	3.513€
		1.000	2201.341	5.699€
		1.500	2201.342	7.858€
		2.000	2201.343	8.503€
		2.500	2201.344	10.318€
		3.000	2201.345	11.092€
		4.000	2201.347	12.984€
		5.000	2201.348	13.539€

(\*) Para montaje en exterior se necesita un opcional. Consultar.

### Acumuladores para el sistema Q-TON

De acero al carbono o fabricado en acero inoxidable, según modelo.

- Modelos desde 500 litros de capacidad hasta 5000 litros.
- Presión máxima de trabajo 8 bares.
- 1 boca de inspección.
- 1 deflector en la parte alta del tanque.
- 4 vainas para sondas.
- Aislamiento de poliuretano.
- Posibilidad de montaje en interior o exterior según modelo.
- Protección catódica permanente y libre de mantenimiento.
- **Acumulador especial debido a su alta estratificación.**
- **Homologado por Mitsubishi Heavy Industries.**



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Bomba  
de calor  
aire-agua



# Sistema **Hydrolution**

La solución integral y eficiente de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS) para su vivienda. Todas sus necesidades cubiertas con un solo sistema.



# Sistema HYDROLUTION

## ¿Por qué elegir la Bomba de Calor HYDROLUTION de MHI?

La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries es un sistema completo de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración para viviendas, que ofrece un eficiente ahorro de energía y reduce las emisiones de dióxido de carbono.

### 1. Soluciones para Edificios de pequeños apartamentos

#### Calefacción y refrigeración centralizados con Hydrolution Flexible y producción de ACS combinada con calefacción.




CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE  
SANITARIA



REFRIGERACIÓN

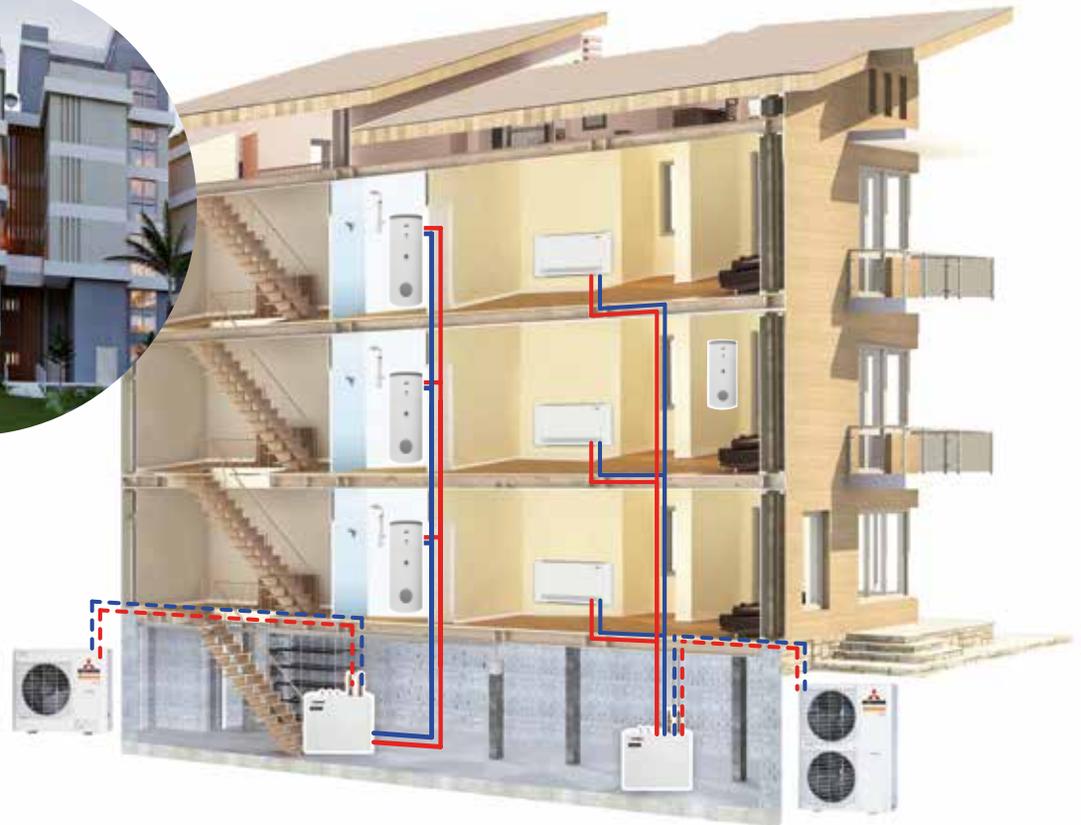

#### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicación utiliza un sistema Hydrolution dentro de un edificio de pequeños apartamentos donde la calefacción se consigue gracias al sistema Hydrolution Flexible y además, lo combina con producción de agua caliente sanitaria (ACS).

El acumulador para ACS puede tener una capacidad de entre 300 ó 500 litros. Hydrolution produce ACS a una temperatura de hasta 58°C. En este ejemplo se combina con unidades fancoils. Además, Hydrolution funciona en modo refrigeración durante los meses de verano.

## 2. Soluciones para Viviendas unifamiliares

**Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y enfriar una vivienda y producir agua caliente sanitaria.** Utiliza el aire exterior, fuente de energía renovable para generar temperaturas ideales en el interior y agua caliente de manera rápida y eficiente.



### Calefacción, Refrigeración y ACS con Hydrolution Todo en Uno



CALEFACCIÓN




AGUA CALIENTE  
SANITARIA



REFRIGERACIÓN



Se puede integrar con fuentes de energía externas como paneles fotovoltaicos

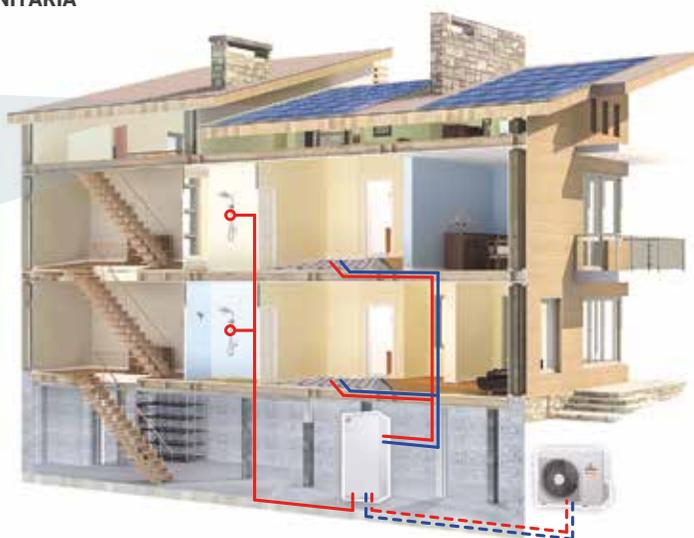

#### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicación de Hydrolution se utiliza en viviendas unifamiliares donde la calefacción y el ACS se consiguen gracias al sistema Hydrolution Todo en Uno.

El acumulador para ACS tiene una capacidad de 180 litros e Hydrolution produce agua caliente sanitaria a una temperatura máxima de 58°C.

En este ejemplo se combina con suelo refrescante para cubrir las necesidades de refrigeración durante los meses de verano.

Además, se puede controlar desde cualquier estancia con el accesorio RMU40M (para ello es necesario el control RC-HY40)

## 2. Soluciones para Viviendas unifamiliares

### Calefacción, Refrigeración y ACS con Hydrolution Flexible




CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE  
SANITARIA



REFRIGERACIÓN

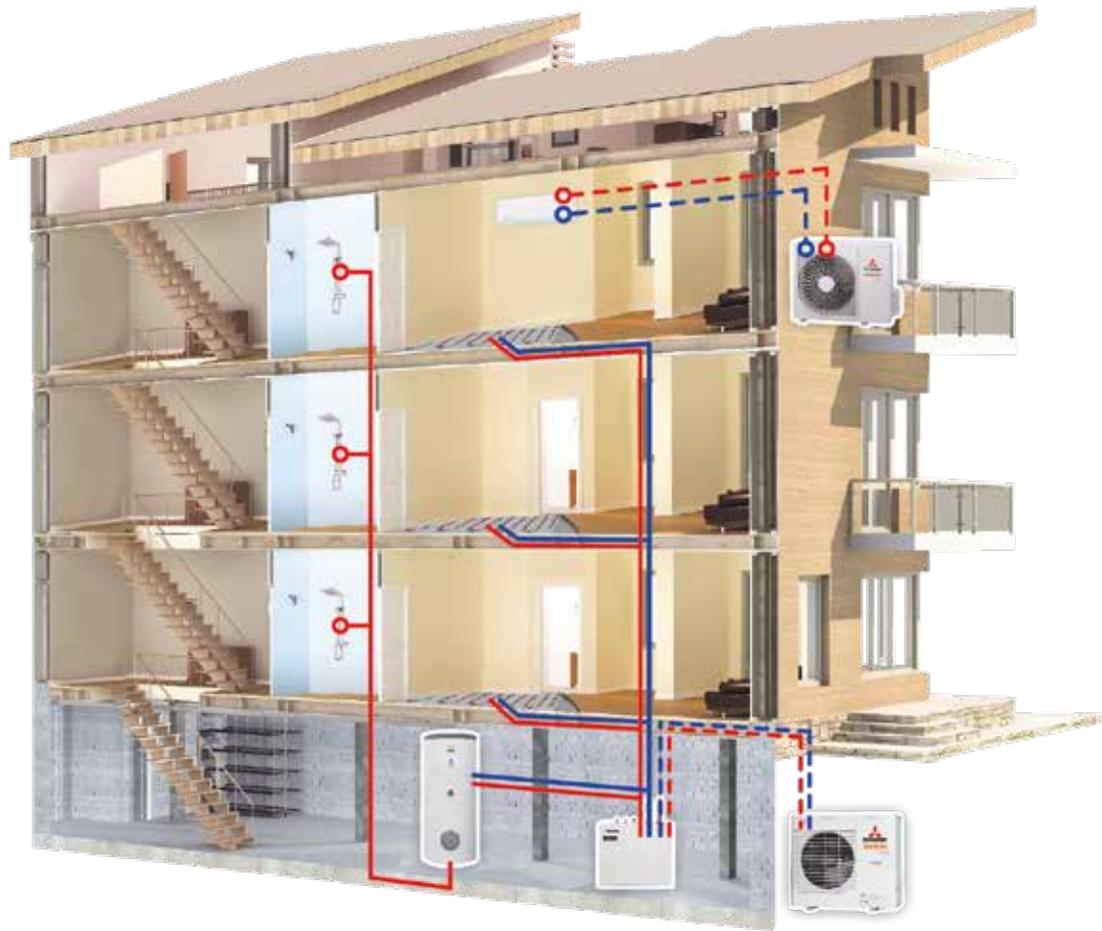

#### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicación de Hydrolution se utiliza en viviendas unifamiliares donde la calefacción y el ACS se consiguen gracias al sistema Hydrolution Flexible.

El acumulador para ACS tiene una capacidad de 300/500 litros e Hydrolution produce agua caliente sanitaria a una temperatura máxima de 58°C.

En este ejemplo se combina con unidades fancoils. Además, Hydrolution funciona en modo refrigeración durante los meses de verano.

Se puede controlar desde cualquier estancia con el control por cable RMU40M que incorpora un sensor de temperatura (solo disponible para el control RC-HY40). Permite controlar más de una unidad exterior.

# Beneficios de HYDROLUTION

**Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y enfriar una vivienda y producir agua caliente sanitaria.** Utiliza el aire exterior, fuente de energía renovable para generar temperaturas ideales en el interior y agua caliente de manera rápida y eficiente.



## AHORRO DE ENERGÍA

Optimiza los costos anuales de funcionamiento gracias a la tecnología Inverter. La velocidad del compresor se controla de acuerdo con la demanda, lo que da como resultado un nivel de **COP de los más altos de la industria de 4,09 ~ 5,32\*** en el modo de calefacción de acuerdo con la clase energética del Lot 1.

\* Condición 2 en la página 44



## ALTA EFICIENCIA

El compresor está diseñado para ser **eficiente incluso a baja temperatura ambiente** (hasta -20°C) para poder resistir los climas invernales más duros.



## DISEÑO INTEGRADO

El tamaño compacto se ha conseguido integrando el tanque de agua caliente para uso de agua caliente sanitaria junto con el intercambiador de calor de agua dentro de las unidades interiores (modelos HMA60 y HMA100). La **instalación y mantenimiento son más sencillos** gracias a este diseño integrado.



## AGUA CALIENTE SANITARIA A 65°C

La temperatura máxima es de 65°C utilizando un calentador eléctrico auxiliar para hacer frente a la demanda irregular y excesiva de agua caliente y prestar un servicio back-up. Pero la bomba de calor Hydrolution puede seguir produciendo agua caliente a una temperatura de **58°C sin un calentador eléctrico auxiliar**. Esto se consigue incluso con una temperatura ambiente entre -20°C y +43°C.



## CALENTADOR DE BANDEJA DE DRENAJE

La condensación que se produce en la bomba de calor durante la operación de calefacción (especialmente en regiones frías) se acumula y se congela dentro de la unidad exterior, lo que da como resultado un calentamiento insuficiente y daña el intercambiador de calor.

Nuestros equipos tienen un **calentador de bandeja de drenaje incluido de serie** que evita la condensación y protege el intercambiador de calor en condiciones frías. Existe un bajo riesgo de congelamiento porque no hay un circuito de agua entre la unidad interior y la unidad exterior.



## MODO SILENCIOSO

La función de modo silencioso reduce el nivel de sonido de la unidad exterior en el modo calefacción al reducir la velocidad del compresor y del ventilador. Dispone de un temporizador de encendido/apagado que se puede configurar con un control remoto.



## CONEXIÓN A INTERNET

El usuario puede obtener una breve descripción y el estado de la bomba de calor Hydrolution, lo que permitirá que pueda controlar su funcionamiento y producción en modo calefacción y agua caliente sanitaria.



## Programa de cálculo

### Programa de Cálculo Hydrolution

Con él podrá realizar una selección de los componentes de su instalación de Hydrolution MHI en pocos minutos. Mostrará todos los elementos necesarios, un diagrama eléctrico de conexión y un diagrama hidráulico básico de su instalación en formato PDF para que lo pueda integrar en sus proyectos y realizar propuestas personalizadas. Consulte a su comercial.

### Showroom

Si quiere saber cómo diseñar una instalación de Hydrolution, todas las ventajas de este sistema y ver una instalación real, puede asistir a un curso en el showroom de Lumelco.

Mande un correo a:

[marketing@lumelco.es](mailto:marketing@lumelco.es)

indicando en el asunto:

**formación Hydrolution**

y especificando si es:

**Arquitecto, Ingeniero o Instalador.**



**¡Apúntate a nuestros cursos ONLINE!**

# Especificaciones HYDROLUTION

La bomba de calor aire-agua Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries es un sistema completo para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria en viviendas, ofreciendo un ahorro eficiente de energía.

Nuestra amplia gama de bombas de calor aire-agua Hydrolution ofrece un sistema completo de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria para viviendas. Gracias a la integración del tanque del ACS, resistencia de inmersión, la bomba de circulación y resto de componentes dentro de la unidad interior, el sistema Hydrolution es uno de los más seguros y respetuosos con el medio ambiente.



## Unidad Interior (HMA)

- Módulo flexible Todo en uno para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
- Para renovaciones de sistemas de calefacción existentes o para nuevas construcciones en los que se requieran un alto rendimiento de agua caliente.
- Equipado con un acumulador con capacidad de 180 litros de agua caliente sanitaria.
- Con el control RC-HY40-W integrado en la unidad.
- El vaso de expansión (18L) está integrado.
- La unidad viene con un condensador y dos válvulas de desvío integrados (una para calefacción y refrigeración y otra para calefacción y agua caliente).
- Calentador eléctrico integrado para operación de backup.



## Unidad exterior

- Muy eficiente energéticamente con un amplio rango de funcionamiento.
- Última tecnología Inverter y compresor DC doble rotativo.
- Fiabilidad y alto rendimiento a largo plazo.
- Diseño compacto para su fácil instalación.
- La ud. Exterior FDC60VNX-A incluye un motor centralizado dentro del compresor consiguiendo una alta eficiencia estacional.
- Integra un calentador de bandeja de drenaje para mejorar su rendimiento.
- Protección Blue Finn: tratamiento de las aletas del intercambiador de calor protegiendo a la unidad de la corrosión.



## Controles avanzados RC-HY20, RC-HY40, RC-HY40-W

Funcionamiento sencillo: el control tiene una pantalla que muestra de forma sencilla el estado de las unidades.

RC-HY20: Versión básica sin sensor de habitación.

RC-HY40: Versión avanzada con sensor de habitación y posibilidad de funcionamiento en cascada.

RC-HY40-W: Versión avanzada con sensor de habitación y posibilidad de funcionamiento en cascada para sistemas con refrigerante R32.



Monitorización y control: el control es compatible con myUpway, aplicación que permite tener una visión rápida del estado actual de las unidades instaladas con el fin de monitorear y gestionar ambas unidades: exterior e interior. Si el sistema tiene algún fallo, los usuarios recibirán un correo electrónico notificándoselo.



## Tanque

- Tanque de acumulación con serpentín diseñado para almacenar agua caliente.
- Indicador de temperatura: permite al usuario leer y controlar la temperatura del agua en el tanque.
- Gran superficie de calentamiento de la serpentín: proporciona alta eficiencia en la producción de agua caliente.
- Suministra el agua con una presión de hasta 10 bar.



## Módulo hidrónico

- Fácil instalación gracias al soporte de pared.
- Gran flexibilidad para diversas aplicaciones.

# Combinaciones

La amplia gama de Mitsubishi Heavy Industries le ofrece la bomba de calor más adecuada para cada tipo de necesidad.



**Todo en Uno**

## COMBINACIÓN TODO EN UNO (Unidad exterior + módulo HMA)

La combinación Todo en Uno proporciona la solución integral para todas sus necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Cada combinación Todo en Uno se compone de una unidad exterior y la unidad interior HMA que integra en una sola unidad el acumulador, el calentador de inmersión, la bomba de circulación y el módulo hidráulico.

- **Calefacción, refrigeración y agua caliente**
- **Fácil instalación y funcionamiento**
- **Ideal para uso residencial desde apartamentos hasta viviendas unifamiliares**
- **Disponible desde 7kW hasta 11kW**

Hydrolution:  
una **solución integral**  
adecuada para  
**edificios y viviendas**  
**ya existentes,**  
y para **nuevas**  
**construcciones.**

## COMBINACIÓN FLEXIBLE (Unidad exterior + módulo HSB + tanque)

La combinación Flexible ofrece la calefacción y refrigeración de espacios con la opción de añadir la producción de agua caliente sanitaria.

Esta combinación está formada por una unidad exterior y un sistema HSB (módulo hidráulico). Al combinar los accesorios por separado, la combinación Flexible consigue que la instalación sea incluso más completa y se ajuste más a sus necesidades.

### • Opción solo calefacción y refrigeración

La bomba de calor aire-agua Hydrolution utiliza una fuente renovable, como es el aire exterior, para calentar o enfriar una vivienda garantizando el máximo confort durante todo el año. Se puede utilizar en modo calefacción y refrigeración conectando adicionalmente cualquier combinación Flexible con una bomba de circulación.

### • Opción agua caliente sanitaria

La opción de agua caliente está disponible conectando cualquier combinación Flexible con una bomba de circulación, un tanque y una válvula de regulación.

### • Instalación flexible de unidades

Puedes combinar una amplia variedad de accesorios para satisfacer cualquier necesidad que surja en la instalación

### • Disponible desde 7kW hasta 16kW



**Flexible**

# Hydrolution Flexible



Flexible

Distancia  
máxima  
vertical  
**20m**

## Unidad Interior

Módulo hidrónico		HSB60-W	
Unidad Exterior		FDCW60VNX-W	
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	
Potencia nominal en Calefacción	Condición 1	kW	8 (0,5 - 8)
	Condición 2	kW	7,6 (0,5 - 7,6)
COP	Condición 1		3,32
	Condición 2		4,29
Potencia nominal en Refrigeración	Condición 1	kW	6,3 (0,8 - 6,3)
	Condición 2	kW	7,8 (1,2 - 7,8)
EER	Condición 1		2,43
	Condición 2		2,95
Clasificación energética estacional en calefacción*1 (W55/W35)		A++/A+++	
Eficiencia energética estacional en calefacción (W55/W35)*1		%	
		137/190	
Clasificación energética estacional en calefacción del sistema*1 *2 (W55/W35)		A++/A+++	
Eficiencia energética estacional en calefacción del sistema*1 *2 (W55/W35)			
		141/194	
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)	Calefacción	-20°C - 43°C	
	Refrigeración	15°C - 43°C	
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción	25°-58°C (65°C, con calentador de inmersión)	
	Refrigeración	7°-25°C	
Máxima distancia de tubería de refrigerante	m	30	
Máxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior	m	20	
Tanque de acumulación	litros	300	
Combinación Flexible con ACS (distinto emisor)		FI-W	
Combinación Flexible con ACS (mismo emisor)		FIB-W	
Combinación Flexible sin ACS (distinto emisor)		FS-W	
Combinación Flexible sin ACS (mismo emisor)		FSB-W	

Nota \*1 Condiciones climáticas medias europeas

Nota \*2 En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitación esté conectado

Nota 3: Consultar precios y elementos que incluye en la página 47.

## Tanque

Modelo		PT300	
Alimentación eléctrica		-	
Volumen	Litros	279	
Volumen del serpentín	Litros	9,4	
Calentador de inmersión	kW	No incluido	
Alto x Ancho x Fondo	mm	1634 x 673 x 743	
Peso	kg	115	
Dimensiones de tubería	pulgadas	1" Macho	
Dimensiones, tubería de agua caliente	pulgadas	1" Macho	
Superficie interna		Esmaltado	
Presión del tanque	bar	10	
Presión del serpentín	bar	16	
Clase energética		C	

## Unidad exterior

Modelo		FDCW60VNX-W	
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	
Alto x Ancho x Fondo	mm	640 x 800 x 290	
Peso	kg	46	
Nivel sonoro*3	dB(A)	52	
Presión sonora*3	dB(A)	44	
Caudal de aire (Frio/Calor)	m <sup>3</sup> /min	41,5 / 39,0	
Volumen de refrigerante (R32) (longitud de tubería sin carga adicional)	kg (m)	1,3 (15)	
Dimensiones, tubería de refrigerante	mm (pulgadas)	Tubería de Gas: 12,7 (1/2")	
		Tubería de Líquido: 6,35 (1/4")	
Conexión de tuberías		Conexión abocardada	

Nota \*3 nivel de presión sonora medida a 1 m de la unidad exterior y a 1 m de altura

## Módulo hidrónico

Modelo		HSB60-W	
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción	25-58°C (65°C con calentador de inmersión)	
	Refrigeración	7°C - 25°C	
Máxima presión, sistema de clima	bar	10	
Sistema de conexión de agua	mm	22	
Temperatura ambiente	°C	5°C - 35°C	
Alto x Ancho x Fondo	mm	400 x 460 x 250	
Peso	kg	16	
Potencia de fusible recomendado	A	6	

## Condiciones

		Temperatura del Agua		Temperatura Ambiente Exterior
Calefacción	Condición 1	45°C salida / 40°C entrada		7°C DB / 6°C WB
	Condición 2	35°C salida / 30°C entrada		
Refrigeración	Condición 1	7°C salida / 12°C entrada		35°C DB
	Condición 2	18°C salida / 23°C entrada		

# Hydrolution Todo en Uno



Control **integrado** en la Unidad Interior

## Unidad interior

Unidad Interior			HMA60S	HMA100S	HMA100S
Unidad Exterior			FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A
Alimentación eléctrica			Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz
Potencia nominal en Calefacción	Condición 1	kW	8,0 (0,5 - 8,0)	8,0 (3,0 - 8,0)	11,0 (3,5 - 11,0)
	Condición 2	kW	7,4 (0,5 - 7,4)	8,3 (2,0 - 8,3)	10,0 (3,5 - 10,0)
COP	Condición 1		3,62	3,33	3,44
	Condición 2		5,32	4,09	4,28
Potencia nominal en Refrigeración	Condición 1	kW	4,86 (0,80 - 6,00)	7,1 (2,0 - 7,1)	8,0 (3,0 - 9,0)
	Condición 2	kW	7,03 (1,20 - 7,80)	10,7 (2,7 - 10,7)	11,0 (3,3 - 12,0)
EER	Condición 1		2,64	2,68	2,81
	Condición 2		3,52	3,35	3,62
Clasificación energética estacional en calefacción *1 (W35/W55)			A++/A++	A++/A+	A++/A++
Clasificación energética en calefacción *1			A	A	A
Eficiencia energética estacional en calefacción *1 (W35/W55)			188/138	149/119	165/126
Eficiencia energética en calefacción *1			89	99	98
Clasificación energética estacional en calefacción del sistema *1 *2 (W35/W55)			A+++/A++	A+++/A+	A+++/A++
Eficiencia energética estacional en calefacción del sistema *1 *2 (W35/W55)			192/142	153/123	169/130
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)			Calefacción	-20°C - 43°C	-20°C - 43°C
			Refrigeración	15°C - 43°C	15°C - 43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)			Calefacción	25° - 58°C (65°C, con calentador de inmersión)	
			Refrigeración	7°C - 25°C	7°C - 25°C
Máxima distancia de tubería de refrigerante			m	30	30
Máxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior			m	7	7
Unidad Interior	Alto x Ancho x Fondo		mm	1715(+ 40 max) x 600 x 610	1715(+ 40 max) x 600 x 610
	Peso (vacío)		kg	165	165
	Superficie del tanque			Revestimiento esmaltado	Revestimiento esmaltado
	Volumen total del tanque		Litros	180	180
	Volumen del serpentín		Litros	4,8	4,8
	Volumen del vaso de expansión		Litros	10	10
	Dimensiones, tubería de clima		mm	22	22
	Dimensiones, tubería de agua caliente		mm	22	22
	Conexiones tubería de agua			Conexión roscada	Conexión roscada
	Calentador de inmersión		KW	3 pasos de 3kW	3 pasos de 3kW
Combinación Todo en Uno <sup>(4)</sup>			T1	T2	T3

\*1 Condiciones climáticas medias europeas.

\*2 En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitación esté conectado.

## Unidad exterior

Modelo		FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Alimentación eléctrica		Monofásica 230V 50Hz			
Alto x Ancho x Fondo	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370	1300 x 970 x 370
Peso	kg	46	60	81	105
Nivel sonoro*3	dB(A)	53	64	64,5	71
Presión sonora*3	dB(A)	45	48	50	54
Caudal de aire	m³/min	41,5	50	73	100
Volumen de refrigerante (R410A) (longitud de tubería sin carga adicional)		kg (m)	1,5 (15)	2,55 (15)	2,9 (15)
Dimensiones, tubería de refrigerante		mm (pulgadas)	Tubería de Gas: OD 12,7(1/2") Tubería de Líquido: OD 6,35(1/4")		
Conexión de tuberías		Conexión abocardada			

\*3 Nivel de presión sonora medida a 1 m de la unidad exterior y a 1 m de altura.

\*4 Consultar precios y elementos que incluye en la página 48.

# Hydrolution Flexible R410A



## Unidad Interior

Módulo hidrónico			HSB60	HSB100	HSB100	HSB140
Unidad Exterior			FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Alimentación eléctrica			Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz
Potencia nominal en Calefacción	Condición 1	kW	8 (0,58 - 8)	8 (3 - 8)	11 (3,5 - 11)	16 (5,8-16)
	Condición 2	kW	7 (0,5 - 7)	8,40 (2 - 8,4)	10 (3,5 - 10)	16 (4,2-16)
COP	Condición 1		3,62	3,33	3,44	3,31
	Condición 2		5,32	4,09	4,28	4,2
Potencia nominal en Refrigeración	Condición 1	kW	4,86 (0,80 - 6,00)	7,1 (2,0 - 7,1)	8,0 (3,0 - 9,0)	11,8 (3,1-11,8)
	Condición 2	kW	7,03 (1,20 - 7,80)	10,7 (2,7 - 10,7)	11,0 (3,3 - 12,0)	16,5 (5,2-16,5)
EER	Condición 1		2,64	2,68	2,81	2,65
	Condición 2		3,52	3,35	3,62	3,78
Clasificación energética estacional en calefacción (W55/W35)			A++/A++	A+/A+	A++/A++	A++/A++
Eficiencia energética estacional en calefacción (W55/W35)*1		%	188/138	149/119	165/126	166/133
Clasificación energética estacional en calefacción del sistema*2 (W55/W35)			A+++/A++	A++/A+	A++/A++	A++/A++
Eficiencia energética estacional en calefacción del sistema*2 (W55/W35)			192/142	153/123	169/130	170/137
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)	Calefacción		-20°C - 43°C	-20°C - 43°C	-20°C - 43°C	-20°C - 43°C
	Refrigeración		15°C - 43°C	15°C - 43°C	15°C - 43°C	15°C - 43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción		25° - 58°C (65°C, con calentador de inmersión)			
	Refrigeración		7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C
Máxima distancia de tubería de refrigerante	m		30	30	30	30
Máxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior	m		7	7	7	7
Tanque de acumulación (litros)	litros		300 / 500	300 / 500	300 / 500	500
Combinación Flexible con ACS (distinto emisor)			F1	F2	F3	F4
Combinación Flexible con ACS (mismo emisor)			F1B	F2B	F3B	F4B
Combinación Flexible sin ACS (distinto emisor)			F5	F6	F7	F8
Combinación Flexible sin ACS (mismo emisor)			F5B	F6B	F7B	F8B

Nota (1): Condiciones climáticas europeas. Nota (2): En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitación esté conectado. Nota (3): Consultar precios y elementos que incluye el conjunto en páginas 49 y 50.

## Unidad exterior

Modelo		FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370	1300 x 970 x 370
Peso	kg	46	60	81	105
Nivel sonoro*3	dB(A)	53	64	64,5	71
Presión sonora*3	dB(A)	45	48	50	54
Caudal de aire	m³/min	41,5	50	73	100
Volumen de refrigerante (R410A) (longitud de tubería sin carga adicional)	kg (m)	1,5 (15)	2,55 (15)	2,9 (15)	4,0 (15)
Dimensiones, tubería de refrigerante		Tubería de Gas: OD 12,7(1/2") Tubería de Líquido: OD 6,35(1/4")			
Conexión de tuberías		Conexión abocardada	Conexión abocardada	Conexión abocardada	Conexión abocardada

Nota (3): Nivel de presión sonora medida a 1 m. de la unidad exterior y a 1 m. de altura.

## Tanque

Modelo		PT300	PT500
Alimentación eléctrica		-	-
Volumen	Litros	279	476
Volumen del serpentín	Litros	9,4	13
Calentador de inmersión	kW	No incluido	No incluido
Alto x Ancho x Fondo	mm	1634 x 673 x 743	1835 x 832 x 897
Peso	kg	115	156
Dimensiones de tubería	pulgadas	1" Macho	1" Macho
Dimensiones, tubería de agua caliente	pulgadas	1" Macho	1" Macho
Superficie interna		Esmaltado	Esmaltado
Presión del tanque	bar	10	10
Presión del serpentín	bar	16	16
Clase energética		C	C

## Módulo hidrónico

Modelo		HSB60	HSB100	HSB140
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción	25°C - 58°C (65, con calentador de inmersión)		
	Refrigeración	7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C
Máxima presión, sistema de clima	bar	10	10	10
Sistema de conexión de agua	mm	22	28	28
Temperatura ambiente	°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C
Alto x Ancho x Fondo	mm	400 x 460 x 250	400 x 460 x 250	400 x 460 x 250
Peso	kg	16	18	23
Potencia de fusible recomendado	A	6	6	6

## Condiciones

		Temperatura del Agua	Temperatura Ambiente Exterior
Calefacción	Condición 1	45°C salida / 40°C entrada	7°C DB / 6°C WB
	Condición 2	35°C salida / 30°C entrada	
Refrigeración	Condición 1	7°C salida / 12°C entrada	35°C DB
	Condición 2	18°C salida / 23°C entrada	

# Combinaciones Recomendadas

## FLEXIBLE, Calefacción, Refrigeración y ACS



### Distinto emisor

### Mismo emisor

**F1-W**

**F1B-W**


### HYDROLUTION F1-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW

- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos:  
FDCW60VNX-W, HSB60-W,  
RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65,  
VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10

• **P.V.R. 6.111€**

### HYDROLUTION F1B-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW

- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C en impulsión
- Componentes incluidos:  
FDCW60VNX-W, HSB60-W,  
RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65,  
VST05M, ME1030+HR10

• **P.V.R. 5.916€**



## FLEXIBLE, Calefacción y Refrigeración



### Distinto emisor

### Mismo emisor

**F5-W**

**F5B-W**


### HYDROLUTION F5-W

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C en impulsión

• Componentes incluidos:  
FDCW60VNX-W, HSB60-W,  
RC-HY40-W, CPD11-25/65,  
VCC05M

• **P.V.R. 4.990€**

### HYDROLUTION F5B-W

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C en impulsión

• Componentes incluidos:  
FDCW60VNX-W, HSB60-W,  
RC-HY40-W, CPD11-25/65

• **P.V.R. 4.158€**



## Combinaciones Recomendadas

### TODO EN UNO, Calefacción, Refrigeración y ACS



#### HYDROLUTION T1

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Demanda de ACS hasta 180 litros
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HMA60-S y RC-HY40 integrado en la Ud. Interior
- **P.V.R. 6.111€**



#### HYDROLUTION T2

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Demanda de ACS hasta 180 litros
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HMA100-S y RC-HY40 integrado en la Ud. Interior
- **P.V.R. 6.964€**



#### HYDROLUTION T3

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Demanda de ACS hasta 180 litros
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HMA100-S y RC-HY40 integrado en la Ud. Interior
- **P.V.R. 7.502€**



Se puede **integrar** con **fuentes de energía externas** como **paneles fotovoltaicos**



CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE  
SANITARIA



REFRIGERACIÓN

# Combinaciones Recomendadas

## FLEXIBLE, Calefacción, Refrigeración y ACS



### Distinto emisor



#### HYDROLUTION F1

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60, RC-HY40, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 6.111€**



#### HYDROLUTION F2

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100, RC-HY40, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 6.964€**



#### HYDROLUTION F3

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100, RC-HY40, PT300, CPD11-25/65, VST011M, VCC11M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 7.502€**



#### HYDROLUTION F4

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Demanda de ACS hasta 500 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40, PT500, CPD11-25/75, VST011M, VCC11M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 9.318€**

### Mismo emisor



#### HYDROLUTION F1B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60, RC-HY40, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 5.916€**



#### HYDROLUTION F2B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100, RC-HY40, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 6.824€**



#### HYDROLUTION F3B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100, RC-HY40, PT300, CPD11-25/65, VST011M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 7.354€**



#### HYDROLUTION F4B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Demanda de ACS hasta 500 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40, PT500, CPD11-25/75, VST011M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 9.320€**

## Combinaciones Recomendadas

### FLEXIBLE, Calefacción y Refrigeración



#### Distinto emisor



#### HYDROLUTION F5

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60, RC-HY40, CPD11-25M/65, VCC05M
- **P.V.R. 4.990€**



#### HYDROLUTION F6

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100, RC-HY40, CPD11-25M/65, VCC05M
- **P.V.R. 5.307€**



#### HYDROLUTION F7

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100, RC-HY40, CPD11-25M/65, VCC11M
- **P.V.R. 5.845€**



#### HYDROLUTION F8

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40, CPD11-25M/75, VCC11M.
- **P.V.R. 7.443€**

#### Mismo emisor



#### HYDROLUTION F5B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60, RC-HY40, CPD11-25M/65
- **P.V.R. 4.158€**



#### HYDROLUTION F6B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100, RC-HY40, CPD11-25M/65
- **P.V.R. 5.066€**



#### HYDROLUTION F7B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100, RC-HY40, CPD11-25M/65
- **P.V.R. 5.596€**



#### HYDROLUTION F8B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40, CPD11-25M/75,
- **P.V.R. 7.170€**

## Precios Opcionales

Modelo	Artículo	P.V.R.
Control (RC)	RC-HY20	1.019€
Control (RC)	RC-HY40	1.197€
Bomba de agua (CPD)	CPD11-25M-65	229€
Bomba de agua (CPD)	CPD11-25M-75	229€
Módulo Eléctrico 3kW (ME)	ME1030M+HR10	438€
Válvula reversible ACS (VST)	VST05M	159€
Válvula reversible ACS (VST)	VST11M	159€
Válvula reversible ACS (VST)	VST20M	215€
Válvula reversible frío/Calor (VCC)	VCC05M	167€
Válvula reversible frío/Calor (VCC)	VCC11M	167€
Juego extra de válvulas mezcla (ECS)	ECS40M	837€
Juego extra de válvulas mezcla (ECS)	ECS41M	837€
Sensor de habitación (RTS, solo con RC-HY40)	RTS40M	24€
Sensor con pantalla multicolor (RMU)	RMU40M	226€
Kit de medición de energía (EMK)	EMK300M	202€
Kit de medición de energía (EMK)	EMK500M	317€
Tarjeta accesoria (AXC)	AXC30M	334€
Ánodo de Titanio	ÁNODO-T300	277€
Ánodo de Titanio	ÁNODO-T500	339€
Ánodo de Magnesio	ÁNODO-M300	54€
Ánodo de Magnesio	ÁNODO-M500	54€
Tanque 300 litros	PT300	984€
Tanque 500 litros	PT500	1.383€





Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



# Gama **Doméstica** **RAC R32**

Una amplia gama que se adapta a las necesidades de su hogar buscando el máximo confort y ahorro energético.



# Serie Diamond



## SRK-ZSX-W Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor



SRK20~60ZSX-W



Weekly Timer



SRC-ZSX-W

Conjunto			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Ud. Interior			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Ud. Exterior			SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./15	I-220V.50Hz./15
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	KW	0,9 - 2,0 - 3,4	0,9 - 2,5 - 3,8	0,9 - 3,5 - 4,5	1,0 - 5,0 - 6,2	1,0 - 6,1 - 6,9
		kcal/h	774 - 1.720 - 2.924	774 - 2.150 - 3.268	774 - 3.010 - 3.870	860 - 4.300 - 5.332	860 - 5.246 - 5.934
	Calor (mín-nom-máx.)	KW	0,8 - 2,7 - 5,5	0,8 - 3,2 - 6,0	0,8 - 4,3 - 6,8	0,8 - 6,0 - 8,2	0,8 - 6,8 - 8,8
		kcal/h	688 - 2.322 - 4.730	688 - 2.752 - 5.160	688 - 3.698 - 5.848	688 - 5.160 - 7.052	688 - 5.848 - 7.568
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	KW	0,16 - 0,31 - 0,76	0,16 - 0,44 - 0,91	0,16 - 0,74 - 1,27	0,19 - 1,24 - 1,9	0,19 - 1,71 - 2,5
	Calor	KW	0,14 - 0,47 - 1,36	0,14 - 0,59 - 1,54	0,14 - 0,9 - 1,87	0,20 - 1,36 - 2,46	0,20 - 1,65 - 2,86
SEER (frío)*			A+++ (10,0)	A+++ (10,3)	A+++ (9,5)	A++ (8,3)	A++ (7,8)
SCOP (calor)*			A+++ (6,7)	A+++ (6,6)	A+++ (6,5)	A+++ (5,9)	A+++ (5,8)
EER / COP			A(6,45) / A(5,74)	A(5,68) / A(5,42)	A(4,73) / A(4,78)	A(4,03) / A(4,41)	A(3,57) / A(4,12)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	19 / 43	19 / 44	19 / 48	22 / 51	22 / 52
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		19 / 45	19 / 45	19 / 47	23 / 49	23 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	305 x 920 x 220				
	Ud. Exterior		640 x 800 x 290				
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	13 / 43	13 / 43	13 / 43	13 / 45	13 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, velocidad alta) / Ud. Exterior	m³/h	678 / 1.860	732 / 1.860	786 / 2.160	858 / 2.340	978 / 2.490
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 x 1,5)+T				
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,2 / 15	1,2 / 15	1,2 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz.	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15	30 / 20	30 / 20
	Máx.Vertical						
<b>P.V.R.</b>			<b>1.470€</b>	<b>1.521€</b>	<b>1.728€</b>	<b>2.121€</b>	<b>2.742€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.



Detector de presencia



3D Auto



Clase A+++



19dB



Filtros alergénico y antiotiores



AutoClean



WIFI OPCIONAL



Movimiento Horiz. y Vert. de las lamas



Sleep



Icon with leaf and gear



ErP

# Serie Diamond



## SRK-ZSX-WT/WB Colores Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor



SRK 20-60 ZSX-WT



SRK 20-60 ZSX-WB



Weekly Timer



SRC -ZSX-W

Conjunto			SRK20ZSX-WT/WB	SRK25ZSX-WT/WB	SRK35ZSX-WT/WB	SRK50ZSX-WT/WB	SRK60ZSX-WT/WB
Ud. Interior			SRK20ZSX-WT/WB	SRK25ZSX-WT/WB	SRK35ZSX-WT/WB	SRK50ZSX-WT/WB	SRK60ZSX-WT/WB
Ud. Exterior			SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I - 220V.50Hz./ 9	I - 220V.50Hz./ 9	I - 220V.50Hz./ 9	I - 220V.50Hz./ 15	I - 220V.50Hz./ 15
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,0 - 3,4	0,9 - 2,5 - 3,8	0,9 - 3,5 - 4,5	1,0 - 5,0 - 6,2	1,0 - 6,1 - 6,9
		kcal/h	774 - 1.720 - 2.924	774 - 2.150 - 3.268	774 - 3.010 - 3.870	860 - 4.300 - 5.332	860 - 5.246 - 5.934
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,8 - 2,7 - 5,5	0,8 - 3,2 - 6,0	0,8 - 4,3 - 6,8	0,8 - 6,0 - 8,2	0,8 - 6,8 - 8,8
		kcal/h	688 - 2.322 - 4.730	688 - 2.752 - 5.160	688 - 3.698 - 5.848	688 - 5.160 - 7.052	688 - 5.848 - 7.568
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	kW	0,16 - 0,31 - 0,76	0,16 - 0,44 - 0,91	0,16 - 0,74 - 1,27	0,19 - 1,24 - 1,9	0,19 - 1,71 - 2,5
	Calor	kW	0,14 - 0,47 - 1,36	0,14 - 0,59 - 1,54	0,14 - 0,9 - 1,87	0,2 - 1,36 - 2,46	0,2 - 1,65 - 2,86
SEER (frío)*			A+++ (10,0)	A+++ (10,3)	A+++ (9,5)	A++ (8,3)	A++ (7,8)
SCOP (calor)*			A+++ (6,7)	A+++ (6,6)	A+++ (6,5)	A+++ (5,9)	A+++ (5,8)
EER / COP			A(6,45) / A(5,74)	A(6,68) / A(5,42)	A(4,73) / A(4,78)	A(4,03) / A(4,41)	A(3,57) / A(4,12)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	19 / 43	19 / 44	19 / 48	22 / 51	22 / 52
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		19 / 45	19 / 45	19 / 47	23 / 49	23 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	305 x 920 x 220				
	Ud. Exterior		640 x 800 x 290				
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	13 / 43	13 / 43	13 / 43	13 / 45	13 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, velocidad alta) / Ud.Exterior	m³/h	678 / 1.860	732 / 1.860	786 / 2.160	858 / 2.340	978 / 2.490
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm³)**			(3 x 1,5)+T				
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,2 / 15	1,2 / 15	1,2 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz.	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15	30 / 20	30 / 20
	Máx.Vertical						
<b>P.V.R.</b>			<b>1.617€</b>	<b>1.674€</b>	<b>1.901€</b>	<b>2.333€</b>	<b>3.016€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.



# Serie Premium



## SRK-ZS-W Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor



SRK20-50ZS-W

Weekly Timer

SRC20, 25, 35ZS-W

SRC50ZS-W

Conjunto			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Ud. Interior			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Ud. Exterior			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W2
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./14,5
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,0 - 2,9	0,9 - 2,5 - 3,1	0,9 - 3,5 - 4,0	1,3 - 5,0 - 5,5
		kcal/h	774 - 1.720 - 2.494	774 - 2.150 - 2.666	774 - 3.010 - 3.440	1.118 - 4.300 - 4.730
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,7 - 4,3	0,9 - 3,2 - 4,5	0,9 - 4,0 - 5,0	1,3 - 5,8 - 6,6
		kcal/h	774 - 2.322 - 3.698	774 - 2.752 - 3.870	774 - 3.440 - 4.300	1.118 - 4.988 - 5.676
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	kW	0,19 - 0,44 - 0,8	0,19 - 0,62 - 0,9	0,17 - 0,89 - 1,24	0,29 - 1,35 - 1,80
	Calor	kW	0,20 - 0,59 - 1,4	0,20 - 0,74 - 1,42	0,19 - 0,94 - 1,45	0,25 - 1,56 - 1,98
SEER (frío)*			A+++ (8,5)	A+++ (8,5)	A++ (8,4)	A+++ (7,0)
SCOP (calor)*			A+++ (5,8)	A+++ (5,9)	A+++ (6,0)	A+++ (5,7)
EER / COP			A(4,55) / A(4,58)	A(4,03) / A(4,32)	A(3,93) / A(4,26)	A(3,70) / A(3,72)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	19 / 45	19 / 46	19 / 50	22 / 51
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		19 / 45	19 / 46	19 / 48	24 / 52
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
	Ud. Exterior		540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	595 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	9,5 / 31,5	9,5 / 30	9,5 / 34,5	10 / 36
	Ud. Interior (frío, velocidad alta) / Ud.Exterior		m³/h	558 / 1.644	594 / 1.644	678 / 1.890
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T
Precarga de refrigerante			kg / Longitud de línea que cubre la carga	0,62 / 15	0,78 / 15	1,05 / 15
Carga adicional de refrigerante			grs/m de línea frigorífica	20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz. / Máx.Vertical	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
	<b>P.V.R.</b>			<b>1.117€</b>	<b>1.174€</b>	<b>1.256€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.



# Serie Premium



## SRK-ZS-WT/WB Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor



SRK-ZS-WT

SRK-ZS-WB

Weekly Timer

SRC20, 25, 35ZS-W

SRC50ZS-W

Conjunto			SRK20ZS-WT/WB	SRK25ZS-WT/WB	SRK35ZS-WT/WB	SRK50ZS-WT/WB
Ud. Interior			SRK20ZS-WT/WB	SRK25ZS-WT/WB	SRK35ZS-WT/WB	SRK50ZS-WT/WB
Ud. Exterior			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W2
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./14,5
Capacidad	Frio (min-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,0 - 2,9	0,9 - 2,5 - 3,1	0,9 - 3,5 - 4,0	1,3 - 5,0 - 5,5
		kcal/h	774 - 1.720 - 2.494	774 - 2.150 - 2.666	774 - 3.010 - 3.440	1.118 - 4.300 - 4.730
Capacidad	Calor (min-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,7 - 4,3	0,9 - 3,2 - 4,5	0,9 - 4,0 - 5,0	1,3 - 5,8 - 6,6
		kcal/h	774 - 2.322 - 3.698	774 - 2.752 - 3.870	774 - 3.440 - 4.300	1.118 - 4.988 - 5.676
Consumo (min-nom-máx.)	Frio	kW	0,19 - 0,44 - 0,8	0,19 - 0,62 - 0,9	0,17 - 0,89 - 1,24	0,29 - 1,35 - 1,80
		Calor	0,20 - 0,59 - 1,4	0,20 - 0,74 - 1,42	0,19 - 0,94 - 1,45	0,25 - 1,56 - 1,98
SEER (frío)*			A+++ (8,5)	A+++ (8,5)	A++ (8,4)	A++ (7,0)
SCOP (calor)*			A+++ (5,8)	A+++ (5,9)	A+++ (6,0)	A+++ (5,7)
EER / COP			A (4,55) / A (4,58)	A (4,03) / A (4,32)	A (3,93) / A (4,26)	A(3,70) / A(3,72)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	19 / 45	19 / 46	19 / 50	22 / 51
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		19 / 45	19 / 46	19 / 48	24 / 52
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	290 x 870 x 230			
	Ud. Exterior		540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	595 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	9,5 / 31,5	9,5 / 30	9,5 / 34,5	10 / 36
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, velocidad alta) / Ud.Exterior	m³/h	558 / 1.644	594 / 1.644	678 / 1.890	726 / 1.968
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T
Pre carga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga		0,62 / 15	0,62 / 15	0,78 / 15	1,05 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz. / Máx.Vertical	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
<b>P.V.R.</b>			<b>1.229€</b>	<b>1.291€</b>	<b>1.381€</b>	<b>2.197€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.



# Serie SMART



SRK-ZSP-W / ZR-W Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor



SRK25, 35, 45, 50ZSP-W



SRK 63, 71, 80 ZR-W

NUEVO

Conjunto			SRK25ZSP-W	SRK35ZSP-W	SRK45ZSP-W	SRK50ZSP-W	SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Ud. Interior			SRK25ZSP-W	SRK35ZSP-W	SRK45ZSP-W	SRK50ZSP-W	SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Ud. Exterior			SRC25ZSP-W	SRC35ZSP-W	SRC45ZSP-W	SRC50ZSP-W	SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I-220V.50Hz/9	I-220V.50Hz/9	I-220V.50Hz/14,5	I-220V-50 Hz / 9	I-220V.50Hz/14,5	I-220V.50Hz/17	I-220V.50Hz/17
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,1	0,9 - 3,2 - 3,7	1,3 - 4,5 - 4,8	1,3 - 5,0 - 5,2	1,2 - 6,3 - 7,4	2,3 - 7,1 - 7,8	2,3 - 8,0 - 9,7
		kcal/h	774 - 2.150 - 2.666	774 - 2.752 - 3.182	1.118 - 3.870 - 4.128	1.118 - 4.300 - 4.472	1.032 - 5.418 - 6.364	1.978 - 6.106 - 6.708	1.978 - 6.880 - 8.342
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,8 - 4,1	1,0 - 3,6 - 4,6	1,2 - 5,0 - 5,8	1,2 - 5,6 - 5,8	0,8 - 7,1 - 9,3	2,0 - 8,0 - 10,8	2,1 - 9,0 - 11,2
		kcal/h	860 - 2.408 - 3.526	860 - 3.096 - 3.956	1.032 - 4.300 - 4.988	1.032 - 4.816 - 4.988	688 - 6.106 - 7.998	1.720 - 6.880 - 8.668	1.806 - 7.740 - 9.632
Consumo (mín-nom-máx.)	Frio	kW	0,2 - 0,71 - 1,01	0,2 - 0,91 - 1,32	0,29 - 1,35 - 1,71	0,29 - 1,74 - 1,86	0,2 - 1,63 - 2,5	0,48 - 1,93 - 2,4	0,48 - 2,09 - 3,2
	Calor	kW	0,2 - 0,69 - 1,43	0,2 - 0,93 - 1,43	0,27 - 1,36 - 1,84	0,27 - 1,66 - 1,84	0,16 - 1,64 - 2,8	0,4 - 1,95 - 3,6	0,4 - 2,27 - 3,5
SEER (frío)*			A+++ (6,8)	A+++ (7,3)	A+++ (6,3)	A+++ (6,2)	A+++ (8,1)	A+++ (7,4)	A+++ (7,4)
SCOP (calor)*			A+++ (5,4)	A+++ (5,7)	A+++ (5,5)	A+++ (5,5)	A+++ (6,0)	A+++ (5,7)	A+++ (5,7)
EER / COP			A(3,52) / A(4,05)	A(3,52) / A(3,87)	A(3,30) / A(3,68)	A(2,87) / A(3,37)	A(3,87) / A(4,33)	A(3,68) / A(4,10)	A(3,68) / A(4,10)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frio (ud. interior/ud. Exterior)	dB (A)	23 / 47	23 / 48	24 / 51	24 / 52	25 / 54	25 / 53	26 / 56
	Calor (ud. interior/ud. Exterior)		26 / 45	28 / 48	30 / 51	30 / 52	28 / 54	28 / 51	29 / 55
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262
	Ud. Exterior		540 x 645 x 275	540 x 645 x 275	595 x 780 x 290	595 x 780 x 290	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	7 / 26,5	7 / 28,5	7,5 / 36	7,5 / 36	15,5 / 45	15,5 / 56	16,5 / 57
	Ud. Interior (frío, velocidad alta) / Ud. exterior		m³/h	600 / 1.422	570 / 1.368	540 / 2.136	594 / 2.262	1.230 / 2.490	1.230 / 3.300
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5) + T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T	(3 x 1,5)+T
Precarga de refrigerante	Carga / Longitud que cubre la carga	kg / m	0,55 / 10	0,68 / 15	1,10 / 15	1,10 / 15	1,25 / 15	1,5 / 15	1,6 / 15
	Carga adicional de refrigerante (g/m de línea frigorífica)		g	20	No requerido	20	20	20	25
Distancias frigoríficas	Total (Vertical + Horizontal)	m	15	15	25	25	30	30	30
	Máx vertical		10 / 10	10 / 10	15 / 15	15 / 15	10 / 10	20 / 20	20 / 20
P.V.R			745€	795€	1.294€	1.431€	1.842€	2.130€	2.412€
P.V.R. WIFI SMART MHI (opcional)			90€	90€	90€	90€	90€	90€	90€

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.



# Serie Diamond



## SRF-ZSX-W Split suelo 1x1 Hyperinverter Bomba de calor



SRF25, 35, 50ZS-W



Weekly Timer



SRC25, 35ZS-W2



SRC50ZSX-W2

Conjunto			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Ud. Interior			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Ud. Exterior			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZSX-W2
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I - 220V - 50 Hz / 9	I - 220V - 50 Hz / 9	I - 220V - 50 Hz / 9
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,1	0,9 - 3,5 - 4,1	1,1 - 5,0 - 5,6
		kcal/h	774 - 2.150 - 2.666	774 - 3.010 - 3.526	946 - 4.300 - 4.816
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,8 - 2,9 - 3,7	0,8 - 4,5 - 5,2	0,8 - 6,0 - 7,4
		kcal/h	688 - 2.494 - 3.182	688 - 3.870 - 4.472	688 - 5.160 - 6.364
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	kW	0,19 - 0,59 - 0,89	0,18 - 0,82 - 1,33	0,19 - 1,32 - 1,90
	Calor	kW	0,20 - 0,66 - 1,14	0,19 - 1,12 - 1,53	0,19 - 1,58 - 2,34
SEER (frío)*			A ++ (7,4)	A ++ (8,1)	A ++ (7,5)
SCOP (calor)*			A +++ (5,7)	A +++ (5,9)	A +++ (5,6)
EER / COP			A(4,2) / A(4,4)	A(4,3) / A(4,0)	A(3,8) / A(3,8)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	25 / 45	29 / 50	28 / 51
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		29 / 47	33 / 51	32 / 51
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
	Ud. Exterior		540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	640 x 800 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	18 / 31	19 / 35	19 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, velocidad alta) / Ud. exterior	m³/h	540 / 1.644	552 / 1.890	690 / 2.340
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 x 1,5) + T	(3 x 1,5) + T	(3 x 1,5) + T
Precarga de refrigerante	Carga / Longitud que cubre la carga	kg / m	0,6 / 10	0,8 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante (g/m de línea frigorífica)			20	20	20
Distancias frigoríficas	Total (Vertical + Horizontal)	m	20	20	30
	Máx vertical (Ud. Exterior encima) / Máx vertical (Ud. Exterior por debajo)		10 / 10	10 / 10	20 / 20
<b>P.V.R.</b>			<b>1.696€</b>	<b>1.923€</b>	<b>2.495€</b>
<b>P.V.R WIFI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.



Filtro antivirus y antiolores



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



# Gama **Doméstica** **RAC Multis R32**

Una amplia gama que se adapta a las necesidades de su hogar buscando el máximo confort y ahorro energético.



# Unidades Interiores Multi-Split



SRK20-60ZSX-W



**Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.**  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E



SRK 20-60 ZSX-WT



SRK 20-60 ZSX-WB

Disponible en colores

## Serie DIAMOND SRK-ZSX-W(-WB,-WT) Multi Split pared

Unidad Interior			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2 / 3	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8	6 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	1.720 / 2.580	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.986	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db (A)	19	19	19	22	22
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	305 x 920 x 220				
Peso		kg	13	13	13	13	13
		Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubería de refrigerante	Línea de líquido		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Línea de gas						
P.V.R. SRK-ZSX-W			562€	574€	662€	853€	1.107€
P.V.R. SRK-ZSX-WT/WB			618€	631€	728€	938€	1.218€
P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)			112€	112€	112€	112€	112€

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3 con el adaptador SC-BIKN-E (237€).

(2) Modelos SRK-ZSX-WT: Titanium; SRK-ZSX-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.



SRK ZS-W



**Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.**  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E



SRK ZS-WT



SRK ZS-WB

Disponible en colores

## Serie PREMIUM SRK-ZS-W (-WB,-WT) / Multi Split pared

Unidad Interior			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2 / 3	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	1.720 / 2.680	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db (A)	19	19	19	22
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	290 x 870 x 230			
Peso		kg	9,5	9,5	9,5	10
		Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubería de refrigerante	Línea de líquido		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Línea de gas					
P.V.R. SRK-ZS-W			426€	480€	551€	716€
P.V.R. SRK-ZS-WT/WB			469€	528€	606€	788€
P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)			112€	112€	112€	112€

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3 con el adaptador SC-BIKN-E (237€).

(2) Modelos SRK-ZS-WT: Titanium; SRK-ZS-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.



SRM20, 25, 35ZSP-W



**Mando inalámbrico incluido de serie.**



SRK71, 80ZR-W



**Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.**  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E

## Serie SMART SKM-ZSP-W, ZR-W / Multi Split pared

Unidad Interior			SKM20ZSP-W	SKM25ZSP-W	SKM35ZSP-W	NUEVO SRK71ZR-W	NUEVO SRK80ZR-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2 / 3	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	7,1 / 8	8,0 / 9,0
	Frío/Calor	kcal/h	1.720 / 2.580	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	6.106 / 6.880	6.880 / 7.740
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db (A)	22	23	25	25	26
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262
Peso		kg	7,5	7,5	7,5	15,5	16,5
		Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubería de refrigerante	Línea de líquido		3/8"	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"
	Línea de gas						
P.V.R.			327€	345€	375€	1.275€	1.384€
P.V.R. WIFI SMART MHI (opcional)			90€	90€	90€	90€	90€


 RC-EX3 (Opcional)  
Control por cable


RC-E5 (De serie)

Control por cable


 RCN-TC-5AW-E2 (Opcional)  
Control inalámbrico

## Serie FDTC-VH / Multi Split cassette 60 x 60 cm.

Unidad Interior			FDTC25VH	FDTC35VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8	6 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	27	29	27	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	248 x 570 x 570			
	Panel	mm	10 x 620 x 620			
Peso unidad / panel		kg	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>980€</b>	<b>1.053€</b>	<b>1.165€</b>	<b>1.635€</b>



20 cm.

**Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.**  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E

Control por cable (opcional)




RC-EX3

RC-E5


**Opcionales**

Kit para toma de aire (UT-BAT1EF) ① + ②



## Serie SRR-ZS-W / Multi Split conductos

Unidad Interior			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8	6 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	24	25	29	30
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 950 x 500	200 x 950 x 500
Peso		kg	20,5	20,5	24	24
Presión estática con filtro limpio		Pa (mm.ca.)	35 (3,5)	35 (3,5)	50 (5)	50 (5)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>700€</b>	<b>773€</b>	<b>835€</b>	<b>958€</b>

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3 con el adaptador SC-BIKN-E (237€).



28 cm.

Control por cable

Control Inalámbrico



RC-EX3 (Opcional)



RC-E5 (De serie)



RCN-KIT4 - E2 (Opcional)



FDE-VH

Control Inalámbrico

Control por cable



RCN-E-E3 (Opcional)



RC-EX3 (Opcional)



RC-E5 (De serie)

## Serie Multi Split conductos FDUM/Multi Split Techo FDE

Unidad Interior			FDUM50VH	FDE50VH
Capacidad	Frío/Calor	kW	5 / 5,8	5 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	4.300 / 4.988	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	26	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	280 x 750 x 635	210 x 1070 x 690
Peso		kg	29	28
Presión estática con filtro limpio		Pa (mm.ca.)	35 (3,5) / 100 (10)	-
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas		1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>896€</b>	<b>1.041€</b>

## Serie DIAMOND SRF-ZS-W / Multi Split suelo



**Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.** Posibilidad de mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E



Unidad Interior			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8
		kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro veloc. Ultra - baja	Unidad Interior (Frío / Calor)	dB(A)	50 / 51	51 / 52	58 / 58
Caudal del aire	Unidad Interior (Frío / Calor)	m³/h	348 / 396	384 / 444	396 / 456
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	18	19	19
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>796€</b>	<b>852€</b>	<b>901€</b>

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E (237€)

# Unidades Exteriores Multi-Split

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 2x1, 3x1 Inverter Bomba de calor



SCM40, 45ZS-W



SCM50, 60ZS-W

Ud. Exterior			SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W		
Combinación			<b>2x1</b>	<b>2x1</b>	<b>3x1</b>	<b>3x1</b>		
Número de unidades a conectar			2	2	Mín. 2 - Máx. 3	Mín. 2 - Máx. 3		
Potencia conectable			Mín. 4,0 - Máx. 6,0	Mín. 4,5 - Máx. 7,0	Mín. 4,0 - Máx. 8,5	Mín. 4,0 - Máx. 11,0		
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.		
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	3,7 / 3,8	4,5 / 4,9	4,7 / 5,4	6,8 / 7,1		
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 4 - 5,9	1,5 - 4,5 - 6,4	1,7 - 5,0 - 7,1	1,7 - 6,0 - 7,5		
		kcal/h	1.290 - 3.440 - 5.074	1.290 - 3.870 - 5.504	1.462 - 4.300 - 6.106	1.462 - 5.160 - 6.450		
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,5 - 6,3	1,0 - 5,3 - 6,5	1,0 - 6 - 7,5	1,0 - 6,8 - 7,8		
		kcal/h	860 - 3.870 - 5.418	860 - 4.558 - 5.590	860 - 5.160 - 6.450	860 - 5.848 - 6.710		
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	0,80 / 0,83	0,96 / 1,06	1,02 / 1,16	1,32 / 1,40		
Nivel sonoro	Frío/ Calor	dB (A)	49 / 51	50 / 52	49 / 52	50 / 52		
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	595 x 780 x 290	595 x 780 x 290	640 x 850 x 290	640 x 850 x 290	
Peso			kg	40	40	48,5	48,5	
Caudal de aire	Frío	m³/h	1.950	1.950	2.460	2.460		
Tubería de refrigerante			Línea de líquido / gas <sup>9)</sup>	pulgadas	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 3	(1/4" - 3/8") x 3
Precarga de refrigerante R32			kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	1,4 / 20	1,4 / 20	1,8 / 40	1,8 / 40	
Carga adicional de refrigerante R32			grs/m de línea frigorífica	20	20	No requerido	No requerido	
Unidades interiores compatibles	SRK-ZSX-W (-WB, -WT)		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50, 60		
	SRK-ZS-W (-WB, -WT)		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50		
	SKM-ZSP-W		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35		
	SRK-ZR-W		-	-	-	-		
	FDTC-VH		25, 35	25, 35	25, 35, 50	25, 35, 50, 60		
	SRR-ZS-W		25, 35	25, 35	25, 35, 50	25, 35, 50, 60		
	FDUM-VH		-	-	50	50		
	FDE-VH		-	-	50	50		
	SRF-ZS-W		25, 35	25, 35	25, 35, 50	25, 35, 50		
<b>P.V.R</b>			<b>1.184€</b>	<b>1.329€</b>	<b>1.565€</b>	<b>2.005€</b>		

Notas: (1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2" para las uds. exteriores SCM50 y SCM60.

## SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 4x1 y 5x1 Inverter Bomba de calor



SCM71, 80ZS-W



SCM100ZS-W



Ud. Exterior			SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W
			<b>4x1</b>	<b>4x1</b>	<b>5x1</b>
Combinación			4x1	4x1	5x1
Número de unidades a conectar			Min. 2 - Máx. 4	Min. 2 - Máx. 4	Min. 2 - Máx. 5
Potencia conectable			Min. 7,0 - Máx. 12,5	Min. 8,0 - Máx. 13,5	Min. 10 - Máx. 16
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I - 220V - 50 Hz
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	6,5 / 8,1	7,8 / 9,0	12,4 / 10,9
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,8 - 7,1 - 8,8	1,8 - 8,0 - 9,2	1,7 - 10,0 - 11,5
		kcal/h	1.548 - 6.106 - 7.568	1.548 - 6.880 - 7.912	1.462 - 8.600 - 9.890
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 8,6 - 9,4	1,1 - 9,3 - 9,8	9,0 - 10,5 - 11,5
		kcal/h	946 - 7.396 - 8.084	946 - 7.998 - 8.428	7.740 - 9.030 - 9.890
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	1,42 / 1,75	1,70 / 1,95	2,70 / 2,38
Nivel sonoro	Frío/ Calor	dB (A)	50 / 54	54 / 54	54 / 59
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340	945 x 970 x 370
Peso		kg	61	61	73
Caudal de aire	Frío	m³/h	3.000	3.360	4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas <sup>(1)</sup>	pulgadas	(1/4" - 3/8") x 4	(1/4" - 3/8") x 4	(1/4" - 3/8") x 5
Precarga de refrigerante R32	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,55 / 30	2,55 / 30	2,98 / 40
Carga adicional de refrigerante R32	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Unidades interiores compatibles	SRK-ZSX-W (-WB, -WT)		20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60
	SRK-ZS-W (-WB, -WT)		20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50
	SKM-ZSP-W		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35
	SRK-ZR-W		71	71	71, 80
	FDTC-VH		25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60
	SRR-ZS-W		25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60
	FDUM-VH		50	50	50
	FDE-VH		50	50	50
SRF-ZS-W		25, 35, 50	25, 35, 50	25, 35, 50	
<b>P.V.R.</b>			<b>2.940€</b>	<b>3.394€</b>	<b>4.044€</b>

Notas: (1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2".

Precios Controles	P.V.R.
Control inalámbrico (Modelos SRK y SRR)	<b>Incluido de serie</b>
Control por cable RC-E5 <sup>(1)</sup> + SC-BIKN-E	<b>105+237€</b>
Control inalámbrico RCN-TC-5AW-E2 <sup>(2)</sup> (Modelo FDTC)	<b>110€</b>
Control inalámbrico RCN-KIT4-E2 <sup>(2)</sup> (Modelo FDUM)	<b>270€</b>
Control inalámbrico RCN-E-E3 <sup>(2)</sup> (Modelo FDE)	<b>22€</b>
Control por cable RCH-E3 <sup>(2)</sup>	<b>11€</b>

Notas:


(1) Especificarlo al realizar su pedido. Añadir el adaptador SC-BIKN-E a los modelos SRK y SRR para conectar el mando por cable.  
(2) P.V.R. final después de descontar el mando RC-E5.

# GAMA Multi-Split

Doméstico (RAC)

Unidades Interiores			Unidades Exteriores						NUEVO
			2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	4x1	5x1
			SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W
Diamond		SRK20ZSX-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK25ZSX-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK35ZSX-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK50ZSX-W			●	●	●	●	●
		SRK60ZSX-W				●	●	●	●
Premium		SRK20ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK25ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK35ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK50ZS-W			●	●	●	●	●
Smart		SKM20ZSP-W	●	●	●	●	●	●	●
		SKM25ZSP-W	●	●	●	●	●	●	●
		SKM35ZSP-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRK71ZR-W					●	●	●
		SRK80ZR-W							●
Cassette		FDTC25VH	●	●	●	●	●	●	●
		FDTC35VH	●	●	●	●	●	●	●
		FDTC50VH			●	●	●	●	●
		FDTC60VH				●	●	●	●
Conductos		SRR25ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRR35ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRR50ZS-W			●	●	●	●	●
		SRR60ZS-W					●	●	●
Conductos media presión		FDUM50VH			●	●	●	●	
Techo		FDE50VH			●	●	●	●	
NUEVO		SRF25ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRF35ZS-W	●	●	●	●	●	●	●
		SRF50ZSX-W			●	●	●	●	●

# Longitud de tuberías

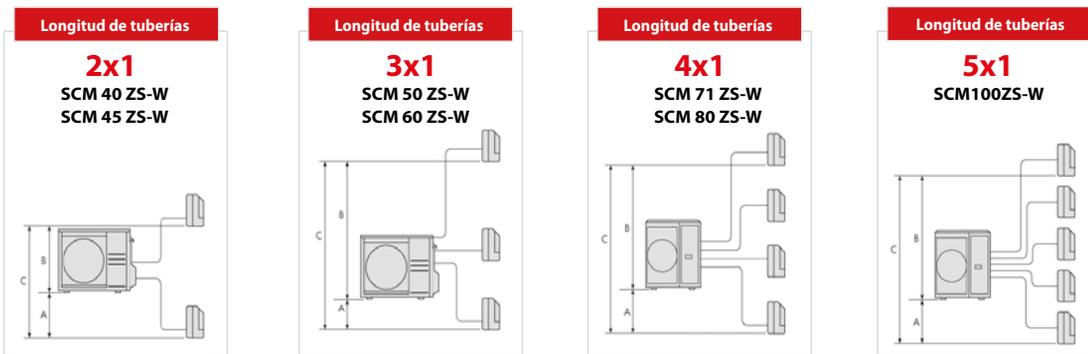

## Longitudes máximas recomendadas

		SCM40/45ZS-W	SCM50/60ZS-W	SCM71/80ZS-W	SCM100ZS-W
Longitud Máx. entre ud. exterior y ud. interior		25	25	25	25
Longitud Total para todas las habitaciones		30	40	70	75
Distancia en vertical	Cota A	15	15	20	20
Distancia en vertical	Cota B	15	15	20	20
Distancia entre unidades interiores	Cota C	25	25	25	25
Longitud precargada y carga adicional por metro	m/g	20/20	40/-	30/20	50/20


## Versatilidad de sistemas de control

Los sistemas de control de las series Multi-split cassette, conductos, pared y techo son muy versátiles y se adaptan a cada necesidad concreta:

- **Control inalámbrico individual** para los modelos SRK, SKM y SRR de serie
- **Control por cable individual** para los modelos FDTC, FDUM y FDE de serie (1)

(1) Para otro modelo de mando diferente al incluido de serie, solicitarlo al realizar su pedido.

Para modelos SRK-ZSX-W, ZS-W, ZR-W (Split pared), SRF-ZS-W (Split suelo) y SRR-ZS-W (Split conductos) es necesario el adaptador SC-BIKN-E (237€).

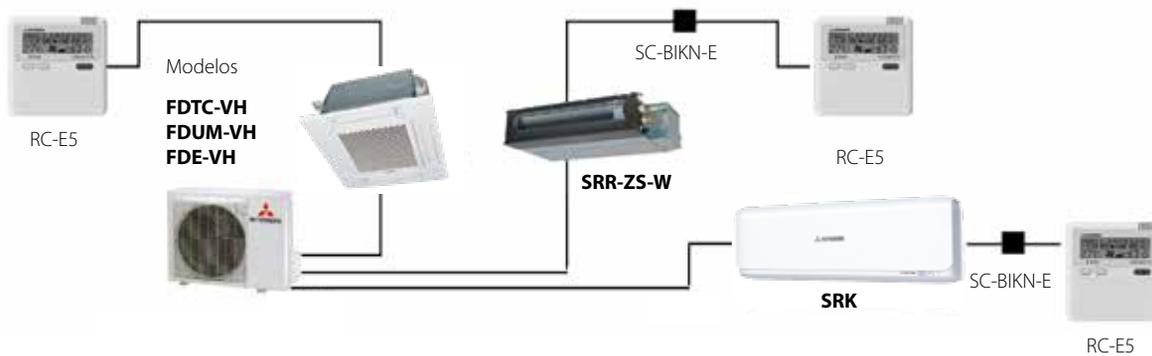

# Gama Multi-Split 2x1

## Combinaciones **SCM40ZS-W Multi-split 2x1 / Ciclo de Refrigeración**

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)					Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)		Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	1,5	2,0	3,1	340	510	990
	25	2,50	-	1,5	2,5	3,4	340	710	1120
	35	3,50	-	1,5	3,5	4,1	340	1190	1570
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	1,7	4,0	5,4	340	1000	1920
	20 + 25	1,78	2,22	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100
	20 + 35	1,45	2,55	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100
	25 + 25	2,00	2,00	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100
	25 + 35	1,67	2,33	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100

## Combinaciones **SCM40ZS-W Multi-split 2x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)					Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)		Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	1,0	3,0	3,5	250	780	940
	25	3,40	-	1,0	3,4	4,0	250	910	1120
	35	4,50	-	1,0	4,5	4,8	250	1310	1350
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,25	2,25	1,2	4,5	5,5	250	990	1270
	20 + 25	2,00	2,50	1,2	4,5	6,3	250	990	1630
	20 + 35	1,64	2,86	1,2	4,5	6,3	250	990	1630
	25 + 25	2,25	2,25	1,2	4,5	6,3	250	990	1630
	25 + 35	1,88	2,63	1,2	4,5	6,3	250	990	1630

## Combinaciones **SCM45ZS-W Multi-split 2x1 / Ciclo de Refrigeración**

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)					Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)		Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	1,5	2,0	3,1	340	510	990
	25	2,50	-	1,5	2,5	3,4	340	710	1120
	35	3,50	-	1,5	3,5	4,1	340	1190	1570
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	1,7	4,0	5,4	340	1050	1920
	20 + 25	2,00	2,50	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300
	20 + 35	1,64	2,86	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300
	25 + 25	2,25	2,25	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300
	25 + 35	1,88	2,63	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300
	35 + 35	2,25	2,25	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300

## Combinaciones **SCM45ZS-W Multi-split 2x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)					Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)		Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	1,0	3,0	3,5	250	780	940
	25	3,40	-	1,0	3,4	4,0	250	910	1120
	35	4,50	-	1,0	4,5	4,8	250	1310	1350
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,25	2,25	1,2	4,5	5,5	250	990	1270
	20 + 25	2,36	2,94	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630
	20 + 35	1,93	3,37	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630
	25 + 25	2,65	2,65	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630
	25 + 35	2,21	3,09	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630
	35 + 35	2,65	2,65	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 64

# Gama Multi-Split 3x1

## Combinaciones **SCM50ZS-W** Multi-split 3x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)						Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)			Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	-	1,7	2,0	2,7	430	530	900
	25	2,50	-	-	1,7	2,5	3,2	430	730	1070
	35	3,50	-	-	1,7	3,5	3,7	430	1120	1230
	50	5,00	-	-	1,7	5,0	5,3	430	1710	2000
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,0	2,0	-	1,8	4,0	5,6	390	950	1800
	20 + 25	2,0	2,5	-	1,8	4,5	5,8	390	1110	1980
	20 + 35	1,8	3,2	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150
	20 + 50	1,4	3,6	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150
	25 + 25	2,5	2,5	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150
	25 + 35	2,1	2,9	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150
	25 + 50	1,7	3,3	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150
	35 + 35	2,5	2,5	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	1,7	1,7	1,7	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150
	20 + 20 + 25	1,5	1,5	1,9	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150
	20 + 20 + 35	1,3	1,3	2,3	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150
	20 + 25 + 25	1,4	1,8	1,8	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150
	20 + 25 + 35	1,3	1,6	2,2	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150
	25 + 25 + 25	1,7	1,7	1,7	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150
	25 + 25 + 35	1,5	1,5	2,1	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150

## Combinaciones **SCM50ZS-W** Multi-split 3x1 / Ciclo de Calefacción

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)						Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)			Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	-	1,0	3,0	3,5	320	970	1100
	25	3,40	-	-	1,0	3,4	4,0	320	1140	1240
	35	4,50	-	-	1,0	4,5	4,8	320	1480	1490
	50	5,80	-	-	1,0	5,8	6,1	320	1780	2310
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,70	2,70	-	1,2	5,4	7,0	290	1350	2500
	20 + 25	2,62	3,28	-	1,2	5,9	7,0	290	1480	2500
	20 + 35	2,18	3,82	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500
	20 + 50	1,71	4,29	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500
	25 + 25	3,00	3,00	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500
	25 + 35	2,50	3,50	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500
	25 + 50	2,00	4,00	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500
	35 + 35	3,00	3,00	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500
	20 + 20 + 25	1,85	1,85	2,31	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500
	20 + 20 + 35	1,60	1,60	2,80	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500
	20 + 25 + 25	1,71	2,14	2,14	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500
	20 + 25 + 35	1,50	1,88	2,63	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500
	25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500
	25 + 25 + 35	1,76	1,76	2,47	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 64

# Gama Multi-Split 3x1

## Combinaciones SCM60ZS-W Multi-split 3x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)						Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)			Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	-	1,7	2,0	2,7	430	570	950
	25	2,50	-	-	1,7	2,5	3,2	430	760	1080
	35	3,50	-	-	1,7	3,5	3,7	430	1150	1240
	50	5,00	-	-	1,7	5,0	5,8	430	1860	2100
	60	6,00	-	-	1,7	6,0	6,1	430	2140	2280
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	-	1,8	4,0	5,6	390	800	1750
	20 + 25	2,00	2,50	-	1,8	4,5	5,8	390	1050	1910
	20 + 35	2,00	3,50	-	1,8	5,5	6,1	390	1620	2110
	20 + 50	1,71	4,29	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	20 + 60	1,50	4,50	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	25 + 25	2,50	2,50	-	1,8	5,0	6,1	390	1340	2110
	25 + 35	2,50	3,50	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	25 + 50	2,00	4,00	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	25 + 60	1,76	4,24	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	35 + 35	3,00	3,00	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	35 + 50	2,47	3,53	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	35 + 60	2,21	3,79	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
	50 + 50	3,00	3,00	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280
50 + 60	2,73	3,27	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 20 + 25	1,85	1,85	2,31	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 20 + 35	1,60	1,60	2,80	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 20 + 50	1,33	1,33	3,33	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 20 + 60	1,20	1,20	3,60	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 25 + 25	1,71	2,14	2,14	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 25 + 35	1,50	1,88	2,63	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 25 + 50	1,26	1,58	3,16	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 25 + 60	1,14	1,43	3,43	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 35 + 35	1,33	2,33	2,33	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	20 + 35 + 50	1,14	2,00	2,86	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	25 + 25 + 35	1,76	1,76	2,47	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	25 + 25 + 50	1,50	1,50	3,00	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	25 + 25 + 60	1,36	1,36	3,27	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	25 + 35 + 35	1,58	2,21	2,21	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	25 + 35 + 50	1,36	1,91	2,73	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280
	35 + 35 + 35	2,00	2,00	2,00	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 64

# Gama Multi-Split 3x1

## Combinaciones **SCM60ZS-W Multi-split 3x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)						Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)			Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	-	1,0	3,0	3,5	320	970	1330
	25	3,40	-	-	1,0	3,4	4,0	320	1140	1510
	35	4,50	-	-	1,0	4,5	4,8	320	1480	1790
	50	5,80	-	-	1,0	5,8	6,1	320	1910	2310
	60	6,80	-	-	1,0	6,8	7,0	320	2200	2660
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,70	2,70	-	1,2	5,4	7,0	290	1250	2100
	20 + 25	2,62	3,28	-	1,2	5,9	7,2	290	1380	2550
	20 + 35	2,40	4,20	-	1,2	6,6	7,3	290	1560	2800
	20 + 50	1,94	4,86	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	20 + 60	1,70	5,10	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	25 + 25	3,20	3,20	-	1,2	6,4	7,3	290	1510	2800
	25 + 35	2,83	3,97	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	25 + 50	2,27	4,53	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	25 + 60	2,00	4,80	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	35 + 35	3,40	3,40	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	35 + 50	2,80	4,00	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	35 + 60	2,51	4,29	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	50 + 50	3,40	3,40	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
	50 + 60	3,09	3,71	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,27	2,27	2,27	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 20 + 25	2,09	2,09	2,62	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 20 + 35	1,81	1,81	3,17	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 20 + 50	1,51	1,51	3,78	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 20 + 60	1,36	1,36	4,08	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 25 + 25	1,94	2,43	2,43	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 25 + 35	1,70	2,13	2,98	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 25 + 50	1,43	1,79	3,58	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 25 + 60	1,30	1,62	3,89	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 35 + 35	1,51	2,64	2,64	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	20 + 35 + 50	1,30	2,27	3,24	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	25 + 25 + 25	2,27	2,27	2,27	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	25 + 25 + 35	2,00	2,00	2,80	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	25 + 25 + 50	1,70	1,70	3,40	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	25 + 25 + 60	1,55	1,55	3,71	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	25 + 35 + 35	1,79	2,51	2,51	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	25 + 35 + 50	1,55	2,16	3,09	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800
	35 + 35 + 35	2,27	2,27	2,27	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 64

# Gama Multi-Split 4x1

## Combinaciones SCM71ZS-W Multi-split 4x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)								Consumo (W)		
	Capacidad de refrigeración (kW)				Capacidad total (kW)				Min.	Med.	Máx.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Med.	Máx.				
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	-	-	1,8	2,0	2,7	480	530	950
	25	2,50	-	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080
	35	3,50	-	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240
	50	5,00	-	-	-	1,8	5,0	5,8	480	1710	2100
	60	6,00	-	-	-	1,8	6,0	6,7	480	2140	2700
	71	7,10	-	-	-	1,8	7,1	7,2	480	2430	2830
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	5,8	550	930	1910
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,1	550	1170	2060
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,6	550	1590	2320
	20 + 50	2,03	5,07	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	20 + 60	1,78	5,33	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	20 + 71	1,56	5,54	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,5	550	1360	2270
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	6,8	550	1780	2470
	25 + 50	2,37	4,73	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	25 + 60	2,09	5,01	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	25 + 71	1,85	5,25	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	35 + 35	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	35 + 50	2,92	4,18	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	35 + 60	2,62	4,48	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
	35 + 71	2,34	4,76	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750
50 + 50	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	
50 + 60	3,23	3,87	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	
50 + 71	2,93	4,17	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	
60 + 60	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	7,8	670	1440	2750
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	7,8	670	1630	2750
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 20 + 50	1,58	1,58	3,94	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 20 + 60	1,42	1,42	4,26	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 20 + 71	1,28	1,28	4,54	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 25 + 25	2,03	2,54	2,54	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 25 + 35	1,78	2,22	3,11	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 25 + 50	1,49	1,87	3,74	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 25 + 60	1,35	1,69	4,06	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 25 + 71	1,22	1,53	4,35	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 35 + 35	1,58	2,76	2,76	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 35 + 50	1,35	2,37	3,38	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 35 + 60	1,23	2,16	3,70	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 35 + 71	1,13	1,97	4,00	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	20 + 50 + 50	1,18	2,96	2,96	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	25 + 25 + 35	2,09	2,09	2,92	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	25 + 25 + 50	1,78	1,78	3,55	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
	25 + 25 + 60	1,61	1,61	3,87	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750
25 + 25 + 71	1,47	1,47	4,17	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
25 + 35 + 35	1,87	2,62	2,62	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
25 + 35 + 50	1,61	2,26	3,23	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
25 + 35 + 60	1,48	2,07	3,55	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
25 + 50 + 50	1,42	2,84	2,84	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
35 + 35 + 35	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
35 + 35 + 50	2,07	2,07	2,96	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	
Combinación de 4 unidades	20 + 20 + 20 + 20	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 20 + 25	1,67	1,67	1,67	2,09	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 20 + 35	1,49	1,49	1,49	2,62	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 20 + 50	1,29	1,29	1,29	3,23	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 20 + 60	1,18	1,18	1,18	3,55	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 25 + 25	1,58	1,58	1,97	1,97	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 25 + 35	1,42	1,42	1,78	2,49	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 25 + 50	1,23	1,23	1,54	3,09	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 25 + 60	1,14	1,14	1,42	3,41	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 35 + 35	1,29	1,29	2,26	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 20 + 35 + 50	1,14	1,14	1,99	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 25 + 25 + 25	1,49	1,87	1,87	1,87	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 25 + 25 + 35	1,35	1,69	1,69	2,37	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 25 + 25 + 50	1,18	1,48	1,48	2,96	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 25 + 35 + 35	1,23	1,54	2,16	2,16	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	20 + 35 + 35 + 35	1,14	1,99	1,99	1,99	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	25 + 25 + 25 + 25	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
	25 + 25 + 25 + 35	1,61	1,61	1,61	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750
25 + 25 + 25 + 50	1,42	1,42	1,42	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	
25 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	2,07	2,07	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 4x1

## Combinaciones SCM71ZS-W Multi-split 4x1 / Ciclo de Calefacción

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)								Consumo (W)		
	Capacidad de calefacción (kW)				Capacidad total (kW)				Min.	Med.	Máx.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Med.	Máx.				
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	-	-	1,1	3,0	3,5	390	1060	1330
	25	3,40	-	-	-	1,1	3,4	4,0	390	1220	1510
	35	4,50	-	-	-	1,1	4,5	4,8	390	1510	1790
	50	5,80	-	-	-	1,1	5,8	6,2	390	1950	2310
	60	6,80	-	-	-	1,1	6,8	7,1	390	2240	2660
	71	8,00	-	-	-	1,1	8,0	8,1	390	2740	3000
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,0	350	1370	1870
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	1,5	5,9	7,3	350	1560	2130
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	1,5	6,9	7,9	350	1950	2650
	20 + 50	2,46	6,14	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	20 + 60	2,15	6,45	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	20 + 71	1,89	6,71	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	1,5	6,4	7,7	350	1740	2480
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	1,5	7,4	8,2	350	2130	2910
	25 + 50	2,87	5,73	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	25 + 60	2,53	6,07	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	25 + 71	2,24	6,36	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	35 + 35	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	35 + 50	3,54	5,06	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	35 + 60	3,17	5,43	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
	35 + 71	2,84	5,76	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000
50 + 50	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	
50 + 60	3,91	4,69	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	
50 + 71	3,55	5,05	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	
60 + 60	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	1,6	7,7	8,9	370	1870	3000
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	1,6	8,0	8,9	370	1970	3000
	20 + 20 + 35	2,29	2,29	4,01	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 20 + 50	1,91	1,91	4,78	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 20 + 60	1,72	1,72	5,16	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 20 + 71	1,55	1,55	5,50	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 25 + 25	2,46	3,07	3,07	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 25 + 35	2,15	2,69	3,76	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 25 + 50	1,81	2,26	4,53	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 25 + 60	1,64	2,05	4,91	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 25 + 71	1,48	1,85	5,26	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 35 + 35	1,91	3,34	3,34	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 35 + 50	1,64	2,87	4,10	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 35 + 60	1,50	2,62	4,49	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 35 + 71	1,37	2,39	4,85	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	20 + 50 + 50	1,43	3,58	3,58	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	25 + 25 + 25	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	25 + 25 + 35	2,53	2,53	3,54	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	25 + 25 + 50	2,15	2,15	4,30	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	25 + 25 + 60	1,95	1,95	4,69	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	25 + 25 + 71	1,78	1,78	5,05	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
	25 + 35 + 35	2,26	3,17	3,17	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000
25 + 35 + 50	1,95	2,74	3,91	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	
25 + 35 + 60	1,79	2,51	4,30	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	
25 + 50 + 50	1,72	3,44	3,44	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	
35 + 35 + 35	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	
35 + 35 + 50	2,51	2,51	3,58	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	
Combinación de 4 unidades	20 + 20 + 20 + 20	2,15	2,15	2,15	2,15	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 20 + 25	2,02	2,02	2,02	2,53	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 20 + 35	1,81	1,81	1,81	3,17	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 20 + 50	1,56	1,56	1,56	3,91	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	4,30	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 25 + 25	1,91	1,91	2,39	2,39	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 25 + 35	1,72	1,72	2,15	3,01	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 25 + 50	1,50	1,50	1,87	3,74	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,72	4,13	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 35 + 35	1,56	1,56	2,74	2,74	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	2,41	3,44	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 25 + 25 + 25	1,81	2,26	2,26	2,26	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 25 + 25 + 35	1,64	2,05	2,05	2,87	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,79	1,79	3,58	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 25 + 35 + 35	1,50	1,87	2,62	2,62	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	20 + 35 + 35 + 35	1,38	2,41	2,41	2,41	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
	25 + 25 + 25 + 25	2,15	2,15	2,15	2,15	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000
25 + 25 + 25 + 35	1,95	1,95	1,95	2,74	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	
25 + 25 + 25 + 50	1,72	1,72	1,72	3,44	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	
25 + 25 + 35 + 35	1,79	1,79	2,51	2,51	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 4x1

## Combinaciones SCM80ZS-W Multi-split 4x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)							Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)				Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	-	-	1,8	2,0	2,7	480	530	950
	25	2,50	-	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080
	35	3,50	-	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240
	50	5,00	-	-	-	1,8	5,0	5,8	480	1710	2100
	60	6,00	-	-	-	1,8	6,0	6,7	480	2140	2700
	71	7,10	-	-	-	1,8	7,1	7,2	480	2430	2830
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	5,8	550	930	1910
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,1	550	1170	2060
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,6	550	1590	2320
	20 + 50	2,03	5,07	-	-	3,0	7,1	8,3	550	2340	2830
	20 + 60	2,00	6,00	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	20 + 71	1,76	6,24	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,5	550	1360	2270
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	6,8	550	1780	2470
	25 + 50	2,47	4,93	-	-	3,0	7,4	8,3	550	2430	2830
	25 + 60	2,35	5,65	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	25 + 71	2,08	5,92	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	35 + 35	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	8,3	550	2340	2830
	35 + 50	3,29	4,71	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	35 + 60	2,95	5,05	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	35 + 71	2,64	5,36	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
	50 + 50	4,00	4,00	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830
50 + 60	3,64	4,36	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	
50 + 71	3,31	4,69	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	
60 + 60	4,00	4,00	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	
60 + 71	3,66	4,34	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,5	670	1440	2830
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,5	670	1630	2830
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,5	670	1870	2830
	20 + 20 + 50	1,78	1,78	4,44	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 20 + 60	1,60	1,60	4,80	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 20 + 71	1,44	1,44	5,12	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 25 + 25	2,03	2,54	2,54	-	3,7	7,1	8,5	670	1870	2830
	20 + 25 + 35	2,00	2,50	3,50	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 25 + 50	1,68	2,11	4,21	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 25 + 60	1,52	1,90	4,57	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 25 + 71	1,38	1,72	4,90	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 35 + 35	1,78	3,11	3,11	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 35 + 50	1,52	2,67	3,81	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 35 + 60	1,39	2,43	4,17	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 35 + 71	1,27	2,22	4,51	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 50 + 50	1,33	3,33	3,33	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	20 + 50 + 60	1,23	3,08	3,69	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,5	670	1870	2830
	25 + 25 + 35	2,35	2,35	3,29	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 25 + 50	2,00	2,00	4,00	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 25 + 60	1,82	1,82	4,36	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 25 + 71	1,65	1,65	4,69	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 35 + 35	2,11	2,95	2,95	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 35 + 50	1,82	2,55	3,64	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 35 + 60	1,67	2,33	4,00	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 35 + 71	1,53	2,14	4,34	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 50 + 50	1,60	3,20	3,20	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
	25 + 50 + 60	1,48	2,96	3,56	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830
35 + 35 + 35	2,67	2,67	2,67	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	
35 + 35 + 50	2,33	2,33	3,33	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	
35 + 35 + 60	2,15	2,15	3,69	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	
35 + 50 + 50	2,07	2,96	2,96	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 4x1

## Combinaciones **SCM80ZS-W Multi-split 4x1 / Ciclo de Refrigeración**

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)							Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)				Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Med.	Máx.			
Combinación de 4 unidades	20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 20 + 25	1,88	1,88	1,88	2,35	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 20 + 35	1,68	1,68	1,68	2,95	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 20 + 50	1,45	1,45	1,45	3,64	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 20 + 60	1,33	1,33	1,33	4,00	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 25 + 25	1,78	1,78	2,22	2,22	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 25 + 35	1,60	1,60	2,00	2,80	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 25 + 50	1,39	1,39	1,74	3,48	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 25 + 60	1,28	1,28	1,60	3,84	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 35 + 35	1,45	1,45	2,55	2,55	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 35 + 50	1,28	1,28	2,24	3,20	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 20 + 35 + 60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 25 + 25 + 25	1,68	2,11	2,11	2,11	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 25 + 25 + 35	1,52	1,90	1,90	2,67	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 25 + 25 + 50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 25 + 25 + 60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 25 + 35 + 35	1,39	1,74	2,43	2,43	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 25 + 35 + 50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	20 + 35 + 35 + 35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
	25 + 25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	2,00	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830
25 + 25 + 25 + 35	1,82	1,82	1,82	2,55	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	
25 + 25 + 25 + 50	1,60	1,60	1,60	3,20	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	
25 + 25 + 25 + 60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	
25 + 25 + 35 + 35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	
25 + 25 + 35 + 50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	
25 + 35 + 35 + 35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 4x1

## Combinaciones SCM80ZS-W Multi-split 4x1 / Ciclo de Calefacción

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)							Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)				Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	-	-	1,1	3,0	3,5	390	1060	1330
	25	3,40	-	-	-	1,1	3,4	4,0	390	1220	1510
	35	4,50	-	-	-	1,1	4,5	4,8	390	1510	1790
	50	5,80	-	-	-	1,1	5,8	6,2	390	1950	2310
	60	6,80	-	-	-	1,1	6,8	7,1	390	2240	2660
	71	8,00	-	-	-	1,1	8,0	8,1	390	2740	3120
Combinación de 2 unidades	20 + 20	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,0	350	1370	1870
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	1,5	5,9	7,3	350	1560	2130
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	1,5	6,9	7,9	350	1930	2650
	20 + 50	2,46	6,14	-	-	1,5	8,6	9,4	350	2460	3120
	20 + 60	2,33	6,98	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	20 + 71	2,04	7,26	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	1,5	6,4	7,7	350	1740	2480
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	1,5	7,4	8,2	350	2130	2910
	25 + 50	2,87	5,73	-	-	1,5	8,6	9,4	350	2460	3120
	25 + 60	2,74	6,56	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	25 + 71	2,42	6,88	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	35 + 35	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	9,4	350	2460	3120
	35 + 50	3,83	5,47	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	35 + 60	3,43	5,87	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	35 + 71	3,07	6,23	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
	50 + 50	4,65	4,65	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120
50 + 60	4,23	5,07	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	
50 + 71	3,84	5,46	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	
60 + 60	4,65	4,65	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	
60 + 71	4,26	5,04	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	
Combinación de 3 unidades	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	1,6	7,7	9,5	370	1870	3120
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	1,6	8,0	9,5	370	1970	3120
	20 + 20 + 35	2,29	2,29	4,01	-	1,6	8,6	9,5	370	2410	3120
	20 + 20 + 50	2,07	2,07	5,17	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 20 + 60	1,86	1,86	5,58	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 20 + 71	1,68	1,68	5,95	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 25 + 25	2,46	3,07	3,07	-	1,6	8,6	9,5	370	2410	3120
	20 + 25 + 35	2,33	2,91	4,07	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 25 + 50	1,96	2,45	4,89	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 25 + 60	1,77	2,21	5,31	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 25 + 71	1,60	2,00	5,69	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 35 + 35	2,07	3,62	3,62	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 35 + 50	1,77	3,10	4,43	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 35 + 60	1,62	2,83	4,85	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 35 + 71	1,48	2,58	5,24	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 50 + 50	1,55	3,88	3,88	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	20 + 50 + 60	1,43	3,58	4,29	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 25 + 25	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	9,5	370	2410	3120
	25 + 25 + 35	2,74	2,74	3,83	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 25 + 50	2,33	2,33	4,65	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 25 + 60	2,11	2,11	5,07	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 25 + 71	1,92	1,92	5,46	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 35 + 35	2,45	3,43	3,43	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 35 + 50	2,11	2,96	4,23	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 35 + 60	1,94	2,71	4,65	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 35 + 71	1,77	2,48	5,04	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 50 + 50	1,86	3,72	3,72	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
	25 + 50 + 60	1,72	3,44	4,13	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120
35 + 35 + 35	3,10	3,10	3,10	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	
35 + 35 + 50	2,71	2,71	3,88	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	
35 + 35 + 60	2,50	2,50	4,29	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	
35 + 50 + 50	2,41	3,44	3,44	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 4x1

## Combinaciones **SCM80ZS-W Multi-split 4x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)							Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)				Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Med.	Máx.			
Combinación de 4 unidades	20 + 20 + 20 + 20	2,33	2,33	2,33	2,33	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 20 + 25	2,19	2,19	2,19	2,74	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 20 + 35	1,96	1,96	1,96	3,43	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 20 + 50	1,69	1,69	1,69	4,23	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 20 + 60	1,55	1,55	1,55	4,65	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 25 + 25	2,07	2,07	2,58	2,58	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 25 + 35	1,86	1,86	2,33	3,26	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 25 + 50	1,62	1,62	2,02	4,04	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 25 + 60	1,49	1,49	1,86	4,46	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 35 + 35	1,69	1,69	2,96	2,96	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 35 + 50	1,49	1,49	2,60	3,72	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 20 + 35 + 60	1,38	1,38	2,41	4,13	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 25 + 25 + 25	1,96	2,45	2,45	2,45	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 25 + 25 + 35	1,77	2,21	2,21	3,10	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 25 + 25 + 50	1,55	1,94	1,94	3,88	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 25 + 25 + 60	1,43	1,79	1,79	4,29	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 25 + 35 + 35	1,62	2,02	2,83	2,83	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 25 + 35 + 50	1,43	1,79	2,50	3,58	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	20 + 35 + 35 + 35	1,49	2,60	2,60	2,60	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
	25 + 25 + 25 + 25	2,33	2,33	2,33	2,33	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120
25 + 25 + 25 + 35	2,11	2,11	2,11	2,96	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	
25 + 25 + 25 + 50	1,86	1,86	1,86	3,72	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	
25 + 25 + 25 + 60	1,72	1,72	1,72	4,13	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	
25 + 25 + 35 + 35	1,94	1,94	2,71	2,71	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	
25 + 25 + 35 + 50	1,72	1,72	2,41	3,44	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	
25 + 35 + 35 + 35	1,79	2,50	2,50	2,50	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1



## Combinaciones SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)								Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)					Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,00	-	-	-	-	1,7	2,0	2,7	500	530	950
	25	2,50	-	-	-	-	1,7	2,5	3,2	500	690	1008
	35	3,50	-	-	-	-	1,7	3,5	3,7	500	1010	1340
	50	5,00	-	-	-	-	1,7	5,0	5,8	500	1490	1730
	60	6,00	-	-	-	-	1,7	6,0	6,7	500	1810	1990
	71	7,10	-	-	-	-	1,7	7,10	7,2	500	2170	2270
	80	8,00	-	-	-	-	1,7	8,00	8,1	500	2450	2500
Cuando funcionan 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	-	-	-	1,9	4,0	5,8	495	850	1430
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	-	1,9	4,5	6,1	495	1010	1540
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	-	1,9	5,5	6,6	495	1330	1720
	20 + 50	2,00	5,00	-	-	-	1,9	7,0	7,7	495	1880	2170
	20 + 60	2,00	6,00	-	-	-	1,9	8,0	8,8	495	2300	2690
	20 + 71	2,00	7,10	-	-	-	1,9	9,1	10,0	495	2850	3420
	20 + 80	2,00	8,00	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	-	1,9	5,0	6,5	495	1170	1690
	25 + 35	2,50	3,50	-	-	-	1,9	6,0	6,8	495	1600	1800
	25 + 50	2,50	5,00	-	-	-	1,9	7,5	8,4	495	2080	2490
	25 + 60	2,50	6,00	-	-	-	1,9	8,5	9,4	495	2630	3020
	25 + 71	2,50	7,10	-	-	-	1,9	9,6	10,2	495	3140	3570
	25 + 80	2,38	7,62	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	35 + 35	3,50	3,50	-	-	-	1,9	7,0	7,7	495	1880	2170
	35 + 50	3,50	5,00	-	-	-	1,9	8,5	9,4	495	2630	3020
	35 + 60	3,50	6,00	-	-	-	1,9	9,5	10,2	495	3080	3570
	35 + 71	3,30	6,70	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	35 + 80	3,04	6,96	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	50 + 50	5,00	5,00	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	50 + 60	4,55	5,45	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	50 + 71	4,13	5,87	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	50 + 80	3,85	6,15	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
	60 + 60	5,00	5,00	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650
60 + 71	4,58	5,42	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650	
60 + 80	4,29	5,71	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650	
71 + 71	5,00	5,00	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650	
71 + 80	4,70	5,30	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650	
80 + 80	5,00	5,00	-	-	-	1,9	10,0	10,3	495	3450	3650	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración**

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de refrigeración (kW)					Capacidad total (kW)				Min.	Med.	Máx.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.				
20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	-	2,1	6,0	7,4	490	1430	1930	
20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	-	2,1	6,5	7,7	490	1600	2050	
20 + 20 + 35	2,00	2,00	3,50	-	-	2,1	7,5	8,6	490	1970	2430	
20 + 20 + 50	2,00	2,00	5,00	-	-	2,1	9,0	9,6	490	2610	2920	
20 + 20 + 60	2,00	2,00	6,00	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 20 + 71	1,80	1,80	6,40	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 20 + 80	1,67	1,67	6,67	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 25 + 25	2,00	2,50	2,50	-	-	2,1	7,0	8,0	490	1780	2170	
20 + 25 + 35	2,00	2,50	3,50	-	-	2,1	8,0	9,0	490	2170	2160	
20 + 25 + 50	2,00	2,50	5,00	-	-	2,1	9,5	10,3	490	2870	3340	
20 + 25 + 60	1,90	2,38	5,71	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 35 + 35	2,00	3,50	3,50	-	-	2,1	9,0	9,6	490	2610	2920	
20 + 35 + 50	1,90	3,33	4,76	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 35 + 60	1,74	3,04	5,22	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 35 + 71	1,59	2,78	5,63	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 35 + 80	1,48	2,59	5,93	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 50 + 50	1,67	4,17	4,17	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 50 + 60	1,54	3,85	4,62	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 50 + 71	1,42	3,55	5,04	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 50 + 80	1,33	3,33	5,33	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 60 + 60	1,43	4,29	4,29	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 60 + 71	1,32	3,97	4,70	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
20 + 60 + 80	1,25	3,75	5,00	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 25 + 25	2,50	2,50	2,50	-	-	2,1	7,5	8,6	490	1970	2430	
25 + 25 + 35	2,50	2,50	3,50	-	-	2,1	8,5	9,2	490	2380	2710	
25 + 25 + 50	2,50	2,50	5,00	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 25 + 60	2,27	2,27	5,45	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 25 + 71	2,07	2,07	5,87	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 25 + 80	1,92	1,92	6,15	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 35 + 35	2,50	3,50	3,50	-	-	2,1	9,5	10,3	490	2870	3340	
25 + 35 + 50	2,27	3,18	4,55	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 35 + 60	2,08	2,92	5,00	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 35 + 71	1,91	2,67	5,42	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 35 + 80	1,79	2,50	5,71	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 50 + 50	2,00	4,00	4,00	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 50 + 60	1,85	3,70	4,44	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 50 + 71	1,71	3,42	4,86	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 50 + 80	1,61	3,23	5,16	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 60 + 60	1,72	4,14	4,14	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
25 + 60 + 71	1,60	3,85	4,55	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 35 + 35	3,33	3,33	3,33	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 35 + 50	2,92	2,92	4,17	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 35 + 60	2,69	2,69	4,62	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 35 + 71	2,48	2,48	5,04	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 35 + 80	2,33	2,33	5,33	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 50 + 50	2,59	3,70	3,70	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 50 + 60	2,41	3,45	4,14	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 50 + 71	2,24	3,21	4,55	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
35 + 60 + 60	2,26	3,87	3,87	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
50 + 50 + 50	3,33	3,33	3,33	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	
50 + 50 + 60	3,13	3,13	3,75	-	-	2,1	10,0	10,7	490	3230	3650	

Cuando funcionan 3 unidades

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

Doméstico (RAC)

# Gama Multi-Split 5x1



## Combinaciones SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)					Capacidad total (kW)				Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.				
Cuando funcionan 4 unidades	20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,0	8,8	485	2020	2330	
	20 + 20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,00	2,50	-	2,3	8,5	9,4	485	2210	2590	
	20 + 20 + 20 + 35	2,00	2,00	2,00	3,50	-	2,3	9,5	10,5	485	2640	3150	
	20 + 20 + 20 + 50	1,82	1,82	1,82	4,55	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 20 + 60	1,67	1,67	1,67	5,00	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 20 + 71	1,53	1,53	1,53	5,42	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 20 + 80	1,43	1,43	1,43	5,71	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 25 + 25	2,00	2,00	2,50	2,50	-	2,3	9,0	9,9	485	2420	2830	
	20 + 20 + 25 + 35	2,00	2,00	2,50	3,50	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 25 + 50	1,74	1,74	2,17	4,35	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 25 + 60	1,60	1,60	2,00	4,80	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 25 + 71	1,47	1,47	1,84	5,22	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 25 + 80	1,38	1,38	1,72	5,52	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 35 + 35	1,82	1,82	3,18	3,18	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 35 + 50	1,60	1,60	2,80	4,00	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 35 + 60	1,48	1,48	2,59	4,44	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 35 + 71	1,37	1,37	2,40	4,86	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 35 + 80	1,29	1,29	2,26	5,16	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 50 + 50	1,43	1,43	3,57	3,57	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 50 + 60	1,33	1,33	3,33	4,00	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 20 + 60 + 60	1,25	1,25	3,75	3,75	-	2,3	10,0	11,3	485	2950	3650	
	20 + 25 + 25 + 25	2,00	2,50	2,50	2,50	-	2,3	9,5	10,5	485	2640	3150	
	20 + 25 + 25 + 35	1,90	2,38	2,38	3,33	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 25 + 50	1,67	2,08	2,08	4,17	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 25 + 60	1,54	1,92	1,92	4,62	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 25 + 71	1,42	1,77	1,77	5,04	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 25 + 80	1,33	1,67	1,67	5,33	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 35 + 35	1,74	2,17	3,04	3,04	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 35 + 50	1,54	1,92	2,69	3,85	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 35 + 60	1,43	1,79	2,50	4,29	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 35 + 71	1,32	1,66	2,32	4,70	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 35 + 80	1,25	1,56	2,19	5,00	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 50 + 50	1,38	1,72	3,45	3,45	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 25 + 50 + 60	1,29	1,61	3,23	3,87	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 35 + 35 + 35	1,60	2,80	2,80	2,80	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 35 + 35 + 50	1,43	2,50	2,50	3,57	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 35 + 35 + 60	1,33	2,33	2,33	4,00	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	20 + 35 + 50 + 50	1,29	2,26	3,23	3,23	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	25 + 25 + 25 + 25	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
	25 + 25 + 25 + 35	2,27	2,27	2,27	3,18	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650	
25 + 25 + 25 + 50	2,00	2,00	2,00	4,00	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 25 + 60	1,85	1,85	1,85	4,44	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 25 + 71	1,71	1,71	1,71	4,86	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 25 + 80	1,61	1,61	1,61	5,16	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 35 + 35	2,08	2,08	2,92	2,92	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 35 + 50	1,85	1,85	2,59	3,70	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 35 + 60	1,72	1,72	2,41	4,14	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 35 + 71	1,60	1,60	2,24	4,55	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 50 + 50	1,67	1,67	3,33	3,33	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 25 + 50 + 60	1,56	1,56	3,13	3,75	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 35 + 35 + 35	1,92	2,69	2,69	2,69	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 35 + 35 + 50	1,72	2,41	2,41	3,45	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 35 + 35 + 60	1,61	2,26	2,26	3,87	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
25 + 35 + 50 + 50	1,56	2,19	3,13	3,13	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
35 + 35 + 35 + 35	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		
35 + 35 + 35 + 50	2,26	2,26	2,26	3,23	-	2,3	10,0	11,1	485	2950	3650		

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración**

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)								Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)					Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funcionan 5 unidades	20 + 20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 20 + 25	1,90	1,90	1,90	1,90	2,38	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 20 + 35	1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 20 + 50	1,54	1,54	1,54	1,54	3,85	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	1,43	4,29	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 25 + 25	1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 25 + 35	1,67	1,67	1,67	2,08	2,92	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 25 + 50	1,48	1,48	1,48	1,85	3,70	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 35 + 35	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 20 + 35 + 60	1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 25 + 25	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 25 + 35	1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 25 + 60	1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 35 + 50	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 25 + 35 + 60	1,25	1,25	1,56	2,19	3,75	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 35 + 35 + 35	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 20 + 35 + 35 + 50	1,25	1,25	2,19	2,19	3,13	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 25 + 25 + 25	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 25 + 25 + 35	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 25 + 25 + 50	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 25 + 25 + 60	1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 25 + 35 + 35	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 25 + 35 + 50	1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 25 + 35 + 35 + 35	1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	20 + 35 + 35 + 35 + 35	1,25	2,19	2,19	2,19	2,19	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	25 + 25 + 25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	25 + 25 + 25 + 25 + 35	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
	25 + 25 + 25 + 25 + 50	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650
25 + 25 + 25 + 25 + 60	1,56	1,56	1,56	1,56	3,75	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650	
25 + 25 + 25 + 35 + 35	1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650	
25 + 25 + 25 + 35 + 50	1,56	1,56	1,56	2,19	3,13	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650	
25 + 25 + 35 + 35 + 35	1,61	1,61	2,26	2,26	2,26	2,5	10,0	11,5	480	2700	3650	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1



## Combinaciones **SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)								Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)					Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,00	-	-	-	-	0,9	3,0	3,5	490	1060	1330
	25	3,40	-	-	-	-	0,9	3,4	4,0	490	1140	1400
	35	4,50	-	-	-	-	0,9	4,5	4,8	490	1350	1570
	50	5,80	-	-	-	-	0,9	5,8	6,2	490	1610	1770
	60	6,80	-	-	-	-	0,9	6,8	7,1	490	1800	1920
	71	8,00	-	-	-	-	0,9	8,0	8,1	490	2030	2110
	80	9,00	-	-	-	-	0,9	9,0	9,1	490	2220	2260
Cuando funcionan 2 unidades	20 + 20	2,70	2,70	-	-	-	1,2	5,4	7,0	460	1170	1610
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	-	1,2	5,9	7,3	460	1310	1690
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	-	1,2	6,9	7,9	460	1580	1860
	20 + 50	2,51	6,29	-	-	-	1,2	8,8	9,2	460	2130	2240
	20 + 60	2,45	7,35	-	-	-	1,2	9,8	10,3	460	2430	2580
	20 + 71	2,31	8,19	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	20 + 80	2,10	8,40	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	-	1,2	6,4	7,7	460	1440	1810
	25 + 35	3,25	4,55	-	-	-	1,2	7,8	8,2	460	1830	1950
	25 + 50	3,07	6,13	-	-	-	1,2	9,2	9,6	460	2240	2370
	25 + 60	3,00	7,20	-	-	-	1,2	10,2	10,7	460	2550	2710
	25 + 71	2,73	7,77	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	25 + 80	2,50	8,00	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	35 + 35	4,50	4,50	-	-	-	1,2	9,0	9,4	460	2180	2310
	35 + 50	4,24	6,06	-	-	-	1,2	10,3	10,8	460	2560	2740
	35 + 60	3,87	6,63	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	35 + 71	3,47	7,03	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	35 + 80	3,20	7,30	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	50 + 50	5,25	5,25	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	50 + 60	4,77	5,73	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
	50 + 71	4,34	6,16	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900
50 + 80	4,04	6,46	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	
60 + 60	5,25	5,25	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	
60 + 71	4,81	5,69	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	
60 + 80	4,50	6,00	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	
71 + 71	5,25	5,25	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	
71 + 80	4,94	5,56	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	
80 + 80	5,25	5,25	-	-	-	1,2	10,5	11,2	460	2620	2900	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)								Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)					Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.			
Cuando funcionan 3 unidades	20 + 20 + 20	3,00	3,00	3,00	-	-	1,4	9,0	9,6	430	2140	2320
	20 + 20 + 25	2,89	2,89	3,62	-	-	1,4	9,4	10,0	430	2260	2440
	20 + 20 + 35	2,80	2,80	4,90	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 20 + 50	2,33	2,33	5,83	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 20 + 60	2,10	2,10	6,30	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 20 + 71	1,89	1,89	6,72	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 20 + 80	1,75	1,75	7,00	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 25 + 25	3,00	3,75	3,75	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 25 + 35	2,63	3,28	4,59	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 25 + 50	2,21	2,76	5,53	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 25 + 60	2,00	2,50	6,00	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 35 + 35	2,33	4,08	4,08	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 35 + 50	2,00	3,50	5,00	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 35 + 60	1,83	3,20	5,48	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 35 + 71	1,67	2,92	5,92	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 35 + 80	1,56	2,72	6,22	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 50 + 50	1,75	4,38	4,38	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 50 + 60	1,62	4,04	4,85	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 50 + 71	1,49	3,72	5,29	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 50 + 80	1,40	3,50	5,60	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 60 + 60	1,50	4,50	4,50	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 60 + 71	1,39	4,17	4,94	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	20 + 60 + 80	1,31	3,94	5,25	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 25 + 25	3,50	3,50	3,50	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 25 + 35	3,09	3,09	4,32	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 25 + 50	2,63	2,63	5,25	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 25 + 60	2,39	2,39	5,73	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 25 + 71	2,17	2,17	6,16	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 25 + 80	2,02	2,02	6,46	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 35 + 35	2,76	3,87	3,87	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 35 + 50	2,39	3,34	4,77	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 35 + 60	2,19	3,06	5,25	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 35 + 71	2,00	2,81	5,69	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 35 + 80	1,88	2,63	6,00	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 50 + 50	2,10	4,20	4,20	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 50 + 60	1,94	3,89	4,67	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 50 + 71	1,80	3,60	5,11	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 50 + 80	1,69	3,39	5,42	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 60 + 60	1,81	4,34	4,34	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
	25 + 60 + 71	1,68	4,04	4,78	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900
35 + 35 + 35	3,50	3,50	3,50	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 35 + 50	3,06	3,06	4,38	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 35 + 60	2,83	2,83	4,85	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 35 + 71	2,61	2,61	5,29	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 35 + 80	2,45	2,45	5,60	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 50 + 50	2,72	3,89	3,89	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 50 + 60	2,53	3,62	4,34	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 50 + 71	2,36	3,37	4,78	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
35 + 60 + 60	2,37	4,06	4,06	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
50 + 50 + 50	3,50	3,50	3,50	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	
50 + 50 + 60	3,28	3,28	3,94	-	-	1,4	10,5	11,3	430	2540	2900	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de calefacción (kW)					Capacidad total (kW)				Min.	Med.	Máx.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.				
20 + 20 + 20 + 20	2,63	2,63	2,63	2,63	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 20 + 25	2,47	2,47	2,47	3,09	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 20 + 35	2,21	2,21	2,21	3,87	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 20 + 50	1,91	1,91	1,91	4,77	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 20 + 60	1,75	1,75	1,75	5,25	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 20 + 71	1,60	1,60	1,60	5,69	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 20 + 80	1,50	1,50	1,50	6,00	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 25 + 25	2,33	2,33	2,92	2,92	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 25 + 35	2,10	2,10	2,63	3,68	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 25 + 50	1,83	1,83	2,28	4,57	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 25 + 60	1,68	1,68	2,10	5,04	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 25 + 71	1,54	1,54	1,93	5,48	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 25 + 80	1,45	1,45	1,81	5,79	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 35 + 35	1,91	1,91	3,34	3,34	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 35 + 50	1,68	1,68	2,94	4,20	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 35 + 60	1,56	1,56	2,72	4,67	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 35 + 71	1,44	1,44	2,52	5,11	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 35 + 80	1,35	1,35	2,37	5,42	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 50 + 50	1,50	1,50	3,75	3,75	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 50 + 60	1,40	1,40	3,50	4,20	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 20 + 60 + 60	1,31	1,31	3,94	3,94	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 25 + 25	2,21	2,76	2,76	2,76	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 25 + 35	2,00	2,50	2,50	3,50	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 25 + 50	1,75	2,19	2,19	4,38	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 25 + 60	1,62	2,02	2,02	4,85	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 25 + 71	1,49	1,86	1,86	5,29	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 25 + 80	1,40	1,75	1,75	5,60	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 35 + 35	1,83	2,28	3,20	3,20	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 35 + 50	1,62	2,02	2,83	4,04	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 35 + 60	1,50	1,88	2,63	4,50	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 35 + 71	1,39	1,74	2,43	4,94	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 35 + 80	1,31	1,64	2,30	5,25	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 50 + 50	1,45	1,81	3,62	3,62	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 25 + 50 + 60	1,35	1,69	3,39	4,06	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 35 + 35 + 35	1,68	2,94	2,94	2,94	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 35 + 35 + 50	1,50	2,63	2,63	3,75	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 35 + 35 + 60	1,40	2,45	2,45	4,20	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
20 + 35 + 50 + 50	1,35	2,37	3,39	3,39	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 25 + 25	2,63	2,63	2,63	2,63	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 25 + 35	2,39	2,39	2,39	3,34	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 25 + 50	2,10	2,10	2,10	4,20	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 25 + 60	1,94	1,94	1,94	4,67	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 25 + 71	1,80	1,80	1,80	5,11	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 25 + 80	1,69	1,69	1,69	5,42	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 35 + 35	2,19	2,19	3,06	3,06	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 35 + 50	1,94	1,94	2,72	3,89	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 35 + 60	1,81	1,81	2,53	4,34	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 35 + 71	1,68	1,68	2,36	4,78	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 50 + 50	1,75	1,75	3,50	3,50	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 25 + 50 + 60	1,64	1,64	3,28	3,94	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 35 + 35 + 35	2,02	2,83	2,83	2,83	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 35 + 35 + 50	1,81	2,53	2,53	3,62	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 35 + 35 + 60	1,69	2,37	2,37	4,06	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
25 + 35 + 50 + 50	1,64	2,30	3,28	3,28	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
35 + 35 + 35 + 35	2,63	2,63	2,63	2,63	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	
35 + 35 + 35 + 50	2,37	2,37	2,37	3,39	-	1,6	10,5	11,4	400	2460	2900	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZS-W Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)								Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)					Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Máx.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Med.	Máx.			
	20 + 20 + 20 + 20 + 20	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 20 + 35	1,83	1,83	1,83	1,83	3,20	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 20 + 50	1,62	1,62	1,62	1,62	4,04	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 20 + 60	1,50	1,50	1,50	1,50	4,50	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 25 + 25	1,91	1,91	1,91	2,39	2,39	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 25 + 35	1,75	1,75	1,75	2,19	3,06	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 25 + 50	1,56	1,56	1,56	1,94	3,89	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 25 + 60	1,45	1,45	1,45	1,81	4,34	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 35 + 35	1,62	1,62	1,62	2,83	2,83	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 35 + 50	1,45	1,45	1,45	2,53	3,62	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 20 + 35 + 60	1,35	1,35	1,35	2,37	4,06	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 25 + 25	1,83	1,83	2,28	2,28	2,28	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 25 + 35	1,68	1,68	2,10	2,10	2,94	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 25 + 50	1,50	1,50	1,88	1,88	3,75	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 25 + 60	1,40	1,40	1,75	1,75	4,20	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 35 + 35	1,56	1,56	1,94	2,72	2,72	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 35 + 50	1,40	1,40	1,75	2,45	3,50	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 25 + 35 + 60	1,31	1,31	1,64	2,30	3,94	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 35 + 35 + 35	1,45	1,45	2,53	2,53	2,53	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 20 + 35 + 35 + 50	1,31	1,31	2,30	2,30	3,28	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 25 + 25 + 25	1,75	2,19	2,19	2,19	2,19	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 25 + 25 + 35	1,62	2,02	2,02	2,02	2,83	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 25 + 25 + 50	1,45	1,81	1,81	1,81	3,62	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 25 + 25 + 60	1,35	1,69	1,69	1,69	4,06	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 25 + 35 + 35	1,50	1,88	1,88	2,63	2,63	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 25 + 35 + 50	1,35	1,69	1,69	2,37	3,39	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 25 + 35 + 35 + 35	1,40	1,75	2,45	2,45	2,45	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	20 + 35 + 35 + 35 + 35	1,31	2,30	2,30	2,30	2,30	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 25 + 25 + 25	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 25 + 25 + 35	1,94	1,94	1,94	1,94	2,72	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 25 + 25 + 50	1,75	1,75	1,75	1,75	3,50	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 25 + 25 + 60	1,64	1,64	1,64	1,64	3,94	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 25 + 35 + 35	1,81	1,81	1,81	2,53	2,53	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 25 + 35 + 50	1,64	1,64	1,64	2,30	3,28	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900
	25 + 25 + 35 + 35 + 35	1,69	1,69	2,37	2,37	2,37	1,8	10,5	11,5	370	2380	2900

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 65



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Gama  
**Doméstica**  
**(RAC)**  
(hasta fin de existencias)



# Serie Premium



## SRK-ZS Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor



SRK-ZS-W

SRK-ZS-WT

SRK-ZS-WB

Weekly Timer

SRC-ZS-S

Conjunto			SRK20ZS-S
Ud. Interior			SRK20ZS-W
Ud. Exterior			SRC20ZS-S
Alimentación eléctrica			I-220V.50Hz./3,2
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,0 - 2,8
		kcal/h	860 - 1.720 - 2.408
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,7 - 4,2
		kcal/h	774 - 2.322 - 3.612
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	kW	0,21 - 0,44 - 0,77
	Calor		0,17 - 0,62 - 1,38
SEER (frío)			A++ (7,8)
SCOP (calor)*			A+++ (5,9)
EER / COP			A (4,55) / A (4,35)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	19 / 45
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		19 / 45
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	290 x 870 x 230
	Ud. Exterior		540 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	9,5 / 31,5
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	558 / 1.644
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"
	Línea de gas		3/8"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 X 1,5)+T
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		0,75 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz. / Máx. Vertical	m	20 / 10
<b>P.V.R. SRK-ZS-S</b>			<b>1.038€</b>
<b>P.V.R. SRK-ZS-ST/SB</b>			<b>1.142€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.

\*\*\* Modelos hasta fin de existencias.



# Serie Diamond



## SRK-ZSX Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor



SRK20, 25, 35ZSX-W

SRK-ZSX-WT

SRK-ZSX-WB

Weekly Timer

SRC20,25,35ZSX-S

Conjunto			SRK20ZSX-S	SRK25ZSX-S	SRK35ZSX-S
Ud. Interior			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W
Ud. Exterior			SRC20ZSX-S	SRC25ZSX-S	SRC35ZSX-S
Alimentación eléctrica			I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9	I-220V.50Hz./9
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,0 - 3,2	0,9 - 2,5 - 3,7	0,9 - 3,5 - 4,3
		kcal/h	774 - 1.720 - 2.752	774 - 2.150 - 3.182	774 - 3.010 - 3.698
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,8 - 2,7 - 5,3	0,8 - 3,2 - 5,8	0,8 - 4,3 - 6,6
		kcal/h	688 - 2.322 - 4.558	688 - 2.752 - 4.988	688 - 3.698 - 5.676
Consumo nominal	Frío	kW	0,16 - 0,32 - 0,74	0,16 - 0,44 - 0,89	0,16 - 0,78 - 1,26
			Calor	0,14 - 0,47 - 1,36	0,14 - 0,59 - 1,54
SEER (frío)			A+++ (9,5)	A+++ (9,6)	A+++ (9,2)
SCOP (calor)*			A+++ (6,7)	A+++ (6,6)	A+++ (6,5)
EER / COP			A(6,25) / A(5,74)	A(5,68) / A(5,42)	A(4,49) / A(4,78)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	19 / 43	19 / 44	19 / 48
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		19 / 44	19 / 45	19 / 47
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Ud. Exterior		640 x 800 x 290	640 x 800 x 290	640 x 800 x 290
Peso			Ud. Interior / Ud. Exterior	13 / 43	13 / 43
Caudal de aire			Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	678 / 1.860	732 / 1.860
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 X 1,5)+T	(3 X 1,5)+T	(3 X 1,5)+T
Precarga de refrigerante			kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	1,45 / 15	1,45 / 15
Carga adicional de refrigerante			grs/m de línea frigorífica	20	20
Distancias frigoríficas			Total Vert.+Horiz. / Máx. Vertical	25 / 15	25 / 15
<b>P.V.R. SRK-ZSX-S</b>			<b>1.366€</b>	<b>1.414€</b>	<b>1.606€</b>
<b>P.V.R. SRK-ZSX-ST/SB</b>			<b>1.503€</b>	<b>1.555€</b>	<b>1.767€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.

\*\*\* Modelos hasta fin de existencias.



# Serie HighCop

SRK-ZMX Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor



SRK25, 35ZMX



Weekly Timer



SRC25, 35ZMX

Conjunto			SRK25ZMX	SRK35ZMX
Ud. Interior			SRK25ZMX	SRK35ZMX
Ud. Exterior			SRC25ZMX	SRC35ZMX
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I-220V.50Hz/8	I-220V.50Hz/8
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,55 - 3,2 775 - 2.195 - 2.755	0,9 - 3,5 - 4,1 775 - 3.000 - 3525
	Calor (mín-nom-máx.)	kcal/h	0,9 - 3,13 - 4,7 775 - 2.695 - 4.045	0,9 - 4,3 - 5,1 775 - 3.700 - 4.400
Consumo (mín-nom-máx.)	Frio	kW	0,19 - 0,49 - 0,82	0,19 - 0,84 - 1,01
	Calor	kcal/h	0,23 - 0,59 - 1,12	0,23 - 0,96 - 1,35
SEER (frío)*			A++(7,6)	A++(7,2)
SCOP (calor)*			A+++(5,6)	A+++(5,6)
EER / COP			A(5,2) / A(5,26)	A(4,14) / A(4,48)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	22 / 47	22 / 50
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		21 / 47	22 / 50
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	309 x 890 x 220	309 x 890 x 220
	Ud. Exterior		595 x 780 x 290	595 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	13,5 / 35	13,5 / 35
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	750 / 1.770	810 / 1.950
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 X 1,5)+T	(3 X 1,5)+T
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,2 / 15	1,2 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		-	-
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz.	m	15 / 10	15 / 10
	Máx.Vertical			
<b>P.V.R. Monofásica</b>			<b>1.155€</b>	<b>1.312€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.

\*\*\* Modelos hasta fin de existencias.



Movimiento Horiz. y Vert. de las lamas



Filtros alergénico y antiolores

# Serie Diamond



## SRF-ZMX Split suelo 1x1 Hyperinverter Bomba de calor



SRF25, 35ZMX



Weekly Timer



SRC25, 35ZMX-S

Conjunto			SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S
Ud. Interior			SRF25ZMX	SRF35ZMX
Ud. Exterior			SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S
Alimentación eléctrica			I-220V.50Hz./8	I-220V.50Hz./8
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,5 - 4,1
		kcal/h	800 - 2.150 - 2.755	800 - 3.050 - 3.530
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 3,4 - 4,7	0,9 - 4,5 - 5,1
		kcal/h	800 - 2.925 - 4.050	800 - 3.900 - 4.400
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	kW	0,19 - 0,52 - 0,82	0,19 - 0,89 - 1,26
	Calor	kW	0,23 - 0,72 - 1,2	0,23 - 1,12 - 1,43
SEER (frío)			A++(7,2)	A++(6,8)
SCOP (calor)*			A+(4,4)	A+(4,3)
EER / COP			A(4,8) /A(4,7)	A(3,93) / A(4,00)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	26 / 47	28 / 50
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		28 / 47	31 / 50
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
	Ud. Exterior		595 x 780 x 290	595 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	18 / 35	19 / 35
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	540 / 1.770	552 / 1.950
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 X 1,5)+T	(3 X 1,5)+T
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,2 / 15	1,2 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		-	-
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz. / Máx.Vertical	m	15 / 10	15 / 10
<b>P.V.R.</b>			<b>1.542€</b>	<b>1.748€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.

\*\* Modelos hasta fin de existencias.



# Serie Diamond



## Serie SRR Split Conductos HyperInverter Bomba de calor



Conjunto			SRR25ZM	SRR35ZM
Ud. Interior			SRR25ZM	SRR35ZM
Ud. Exterior			SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			3,9 / 8,0	5 / 8
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,5 - 3,3	1,0 - 3,5 - 3,9
		kcal/h	860 - 2.150 - 2.838	860 - 3.010 - 3.354
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,4 - 3,4 - 4,8	1,5 - 4,2 - 5,2
		kcal/h	1.204 - 2.924 - 4.128	1.290 - 3.612 - 4.472
Consumo nominal	Frío	kW	0,57	0,98
	Calor		0,75	1,03
SEER (frío)			A++ (6,4)	A++ (6,3)
SCOP (calor)*			A+ (4,1)	A+ (4,0)
EER / COP			A (4,39) / A (4,53)	A (3,57) / A (4,08)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	21 <sup>(2)</sup> / 47	22 <sup>(2)</sup> / 50
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	200 x 830 x 500 <sup>(3)</sup>	200 x 830 x 500 <sup>(3)</sup>
	Ud. Exterior		595 x 780 x 290	595 x 780 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	20,5/35	20,5/35
Caudal de aire	Ud. Interior (frío,vel.alta) / Ud. exterior	m³/h	570 / 1.770	600 / 1.950
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima		35 (3,5)	35 (3,5)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,2 / 15	1,2 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	15	15
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		10 / 10	10 / 10
<b>P.V.R.</b>			<b>1.607€</b>	<b>1.696€</b>


\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando opcional RC-EX3A consultar precio en pág. 188. Para conectar la unidad SRR a mando por cable, es necesario el adaptador SC-BIKN-E, consultar precio en pág. 188.

(2) A velocidad ultra-baja, a 1,5m. y con retorno e impulsión conducidos (presión estática 10 Pa).

(3) Las medidas indicadas de la unidad no incluyen la caja de control.

### Modelos hasta fin de existencias



Dos posibilidades de Retorno

Bomba de drenaje incluido de serie

Filtros incluidos de serie

# Serie Diamond



## Serie FDTC Split Cassette 60x60cm HyperInverter Bomba de calor

Toma de aire exterior

Bomba de drenaje de serie



FDTC-VF



RC-EX3A (Opcional)<sup>(1)</sup>



RC-E5 (de serie)<sup>(1)</sup>



RCN-TC-24W-E2 (de serie)<sup>(1)</sup>



SRC 25, 35 ZMX

Conjunto			FDTC(N)25VFNX	FDTC(N)35VFNX
Ud. Interior			FDTC25VF	FDTC35VF
Ud. Exterior			SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S
Alimentación eléctrica			1 - 220 V. 50Hz.	1 - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			4 / 9	5,1 / 9
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,6 - 4,1
		kcal/h	775 - 2.150 - 2.755	775 - 3.100 - 3.525
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 3,4 - 4,7	0,9 - 4,2 - 5,1
		kcal/h	775 - 2.970 - 4.045	775 - 3.655 - 4.385
Consumo nominal	Frío	kW	0,6	1,07
	Calor	kW	0,84	1,16
SEER (frío)			A+ (6,10)	A++ (6,20)
SCOP (calor)*			A+ (4,20)	A+ (4,20)
EER / COP			A (4,25) / A (4,11)	A (3,36) / A (3,66)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	29 / 47	30 / 50
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior / Panel	mm	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700
	Ud. Exterior			
Peso	Ud. Interior / Panel / Ud. Exterior	kg	15 / 3,5 / 35	15 / 3,5 / 35
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	600/1.770	660/1.950
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,2 / 15	1,2 / 15
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	15	15
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo			
<b>P.V.R.</b>			<b>1.638€</b>	<b>1.795€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej. FDTCN25VFNX. Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej. FDC25VFNX. Mando opcional RC-EX3A, consultar precio en pág. 188

### Modelos hasta fin de existencias





Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Gama  
**Doméstica**  
**(RAC) Multis**

(hasta fin de existencias)



# Unidades Interiores Multi-Split



SRK20-60ZSX-W



SRK 71 ZR-W



Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E



SRK 20-60 ZSX-WT



SRK 20-60 ZSX-WB

Disponible en colores

## Serie DIAMOND SRK-ZSX-W(-WB,-WT), ZR-W / Multi Split pared

Unidad Interior			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK71ZR-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2 / 3	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8	6 / 6,8	7,1 / 8
	Frío/Calor	kcal/h	1.720 / 2.580	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.986	5.160 / 5.848	6.106 / 6.880
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db (A)	19	19	19	22	22	25
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	305 x 920 x 220	339 x 1.197 x 262				
Peso		kg	13	13	13	13	13	15,5
	Tubería de refrigerante	Línea de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
P.V.R. SRK-ZSX-W			562€	574€	662€	853€	1.107€	1.275€
P.V.R. SRK-ZSX-WT/WB			618€	631€	728€	938€	1.218€	-
P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)			112€	112€	112€	112€	112€	112€

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3 con el adaptador SC-BIKN-E (237€).

(2) Modelos SRK-ZSX-WT: Titanium; SRK-ZSX-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.



SRK ZS-W



Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E



SRK ZS-WT



SRK ZS-WB

Disponible en colores

## Serie PREMIUM SRK-ZS-W (-WB,-WT) / Multi Split pared

Unidad Interior			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2 / 3	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	1.720 / 2.680	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db (A)	19	19	19	22
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	290 x 870 x 230			
Peso		kg	9,5	9,5	9,5	10
	Tubería de refrigerante	Línea de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
P.V.R. SRK-ZS-W			426€	480€	551€	716€
P.V.R. SRK-ZS-WT/WB			469€	528€	606€	788€
P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)			112€	112€	112€	112€

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3 con el adaptador SC-BIKN-E (237€).

(2) Modelos SRK-ZS-WT: Titanium; SRK-ZS-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.

## Serie DIAMOND SRF-ZS-W / Multi Split suelo



Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.  
Posibilidad de mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Unidad Interior			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8
	min - nom - máx	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro veloc. Ultra - baja	Unidad Interior (Frío / Calor)	dB(A)	50 / 51	51 / 52	58 / 58
Caudal del aire	Unidad Interior (Frío / Calor)	m³/h	348 / 396	384 / 444	396 / 456
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	18	19	19
	Tubería de refrigerante	Línea de líquido	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas	Pulgadas	3/8"	1/2"	1/2"
P.V.R.			796€	852€	901€

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E (237€)


 RC-EX3 (Opcional)  
Control por cable


RC-E5 (De serie)


 RCN-TC-5AW-E2 (Opcional)  
Control inalámbrico

## Serie FDTC-VH / Multi Split cassette 60 x 60 cm.

Unidad Interior			FDTC25VH	FDTC35VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8	6 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	27	29	27	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	248 x 570 x 570			
	Panel	mm	10 x 620 x 620			
Peso unidad / panel		kg	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>980€</b>	<b>1.053€</b>	<b>1.165€</b>	<b>1.635€</b>



**Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.**  
Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E

Control por cable (opcional)




RC-EX3

RC-E5

Incluye bomba de drenaje

**Opcionales**

Kit para toma de aire (UT-BAT1EF) ① + ②



## Serie SRR-ZS-W / Multi Split conductos

Unidad Interior			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5 / 5,8	6 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.986	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	24	25	29	30
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 950 x 500	200 x 950 x 500
Peso		kg	20,5	20,5	24	24
Presión estática con filtro limpio		Pa (mm.ca.)	35 (3,5)	35 (3,5)	50 (5)	50 (5)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>700€</b>	<b>773€</b>	<b>835€</b>	<b>958€</b>

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3 con el adaptador SC-BIKN-E (237€).



FDUM-VH

Control por cable



RC-EX3 (Opcional)



RC-E5 (De serie)

Control Inalámbrico



RCN-KIT4 - E2 (Opcional)

Incluye bomba de drenaje



FDE-VH

Control Inalámbrico



RCN-E-E3 (Opcional)



RC-EX3 (Opcional)

Control por cable



RC-E5 (De serie)

## Serie Multi Split conductos FDUM/Multi Split Techo FDE

Unidad Interior			FDUM50VH	FDE50VH
Capacidad	Frío/Calor	kW	5 / 5,8	5 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	4.300 / 4.988	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	26	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	280 x 750 x 635	210 x 1070 x 690
Peso		kg	29	28
Presión estática con filtro limpio		Pa (mm.ca.)	35 (3,5) / 100 (10)	-
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas	Pulgadas	1/2"	1/2"
<b>P.V.R.</b>			<b>896€</b>	<b>1.041€</b>

# Unidades Exteriores Multi-Split

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 5x1, 6x1 Inverter Bomba de calor



SCM100, 125 ZM

Ud. Exterior			SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Número de unidades a conectar <sup>(1)</sup>			<b>5x1</b>	<b>6x1</b>
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	12,4 / 12,8	17 / 14,1
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,8 - 10 - 12	1,8 - 12,5 - 14
		kcal/h	1.550 - 8.600 - 10.320	1.550 - 10.750 - 12.040
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 12 - 13,5	1,5 - 13,5 - 14
		kcal/h	1.290 - 10.320 - 11.610	1.290 - 11.610 - 12.040
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	2,86 / 2,93	3,9 / 3,25
Nivel sonoro	Frío/ Calor	dB (A)	56 / 59	57 / 60
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	945 x 970 x 370
Peso			kg	92
Caudal de aire	Frío	m <sup>3</sup> /h	4.500	4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas <sup>(1)</sup>	pulgadas	1/4" - 3/8" x 5	1/4" - 3/8" x 6
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		6/ 50	6/ 50
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20
	SRK-ZSX-W		20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60
	SRK-ZS-W		20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50
	SRK-ZR-W		71	71
Unidades interiores compatibles	SRF		25, 35, 50	25, 35, 50
	FDTC		25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60
	SRR		25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60
	FDUM		50	50
	FDE		50	50
	<b>P.V.R.</b>			<b>3.984€</b>

Nota:(1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2".

\*En caso de combinaciones con SRK-ZSX, SRK71ZR o FDEN50VF, 3 de estas unidades pueden conectarse a las exteriores SCM100 y 125ZM.

\*En el caso de la combinación SRK71ZR + SRK71ZR se pueden conectar solo estas 2 unidades.

## Modelos hasta fin de existencias

Precios Controles	P.V.R.
Control inalámbrico (Modelos SRK, SRR y SRF)	<b>Incluido de serie</b>
Control por cable RC-E5 <sup>(1)</sup> + SC-BIKN-E	<b>105+237€</b>
Control inalámbrico RCN-TC-5AW-E2 <sup>(2)</sup> (Modelo FDTC)	<b>110€</b>
Control inalámbrico RCN-KIT4-E2 <sup>(2)</sup> (Modelo FDUM)	<b>270€</b>
Control inalámbrico RCN-E-E3 <sup>(2)</sup> (Modelo FDE)	<b>22€</b>
Control por cable RCH-E3 <sup>(2)</sup>	<b>11€</b>

kW	Potencia conectable (kW)	
	SCM100ZS-S	SCM125ZS-S
Mín.	10,0	12,5
Máx.	16,0	19,5

Notas:

(1) Especificarlo al realizar su pedido. Añadir el adaptador SC-BIKN-E a los modelos SRK, SRF y SRR para conectar el mando por cable.



(2) P.V.R. final después de descontar el mando RC-E5

# GAMA Multi-Split

Unidades Interiores			Unidades Exteriores		
			SCM100ZM	SCM125ZM	
Diamond			SRK20ZSX-W	●	●
			SRK25ZSX-W	●	●
			SRK35ZSX-W	●	●
			SRK50ZSX-W	●	●
			SRK60ZSX-W	●	●
			SRK71ZR-W	●	●
Premium			SRK20ZS-W	●	●
			SRK25ZS-W	●	●
			SRK35ZS-W	●	●
			SRK50ZS-W	●	●
Suelo		SRF25ZS-W	●	●	
		SRF35ZS-W	●	●	
		SRF50ZSX-W	●	●	
Cassette		FDTC25VH	●	●	
		FDTC35VH	●	●	
		FDTC50VH	●	●	
		FDTC60VH	●	●	
Conductos		SRR25ZS-W	●	●	
		SRR35ZS-W	●	●	
		SRR50ZS-W	●	●	
		SRR60ZS-W	●	●	
Conductos media presión		FDUM50VH	●	●	
Techo		FDE50VH	●	●	

Doméstico (RAC)

# Longitud de tuberías

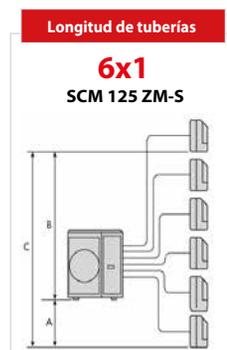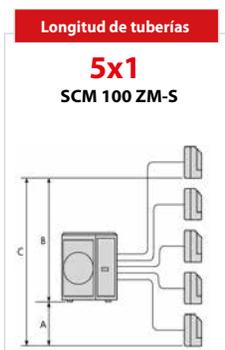

## Longitudes máximas recomendadas

		SCM 100/125 ZM-S
Longitud Máx. entre ud. exterior y ud. interior		25
Longitud Total para todas las habitaciones		90
Distancia en vertical	Cota A	20
Distancia en vertical	Cota B	20
Distancia entre unidades interiores	Cota C	25
Longitud precargada y carga adicional por metro	m/g	50 / 20

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones SCM100ZM Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)			
	Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.	
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.				
Cuando funciona 1 unidad	20	2,0	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,7	650	780	1100
	25	2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,2	650	1000	1350
	35	3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,7	650	1500	1600
	50	5,0	-	-	-	-	-	1,8	5,0	5,8	650	2150	2500
	60	6,0	-	-	-	-	-	1,8	6,0	6,7	650	2720	3000
	71	7,1	-	-	-	-	-	1,8	7,1	7,2	650	3250	3080
Cuando funcionan 2 unidades	20+ 20	2,00	2,00	-	-	-	-	3,0	4,0	5,4	740	960	1460
	20+ 25	2,00	2,50	-	-	-	-	3,0	4,5	5,9	740	1100	1820
	20+ 35	2,00	3,50	-	-	-	-	3,0	5,5	6,4	740	1500	2020
	20+ 50	2,00	5,00	-	-	-	-	3,0	7,0	8,5	740	2290	2820
	20+ 60	2,00	6,00	-	-	-	-	3,0	8,0	9,4	740	2660	3360
	20+ 71	2,00	7,10	-	-	-	-	3,0	9,1	9,9	740	3100	3780
	25+ 25	2,50	2,50	-	-	-	-	3,0	5,0	6,8	740	1420	2200
	25+ 35	2,50	3,50	-	-	-	-	3,0	6,0	6,9	740	1810	2320
	25+ 50	2,50	5,00	-	-	-	-	3,0	7,5	9,0	740	2470	3220
	25+ 60	2,50	6,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,4	740	2810	3360
	25+ 71	2,53	7,17	-	-	-	-	3,0	9,7	10,4	740	3350	4020
	35+ 35	3,50	3,50	-	-	-	-	3,0	7,0	7,4	740	2290	2820
	35+ 50	3,50	5,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,5	740	2810	3620
	35+ 60	3,50	6,00	-	-	-	-	3,0	9,5	10,4	740	3280	3990
	35+ 71	3,30	6,70	-	-	-	-	3,0	10,0	10,9	740	3480	4250
	50+ 50	5,00	5,00	-	-	-	-	3,0	10,0	11,6	740	3480	4350
	50+ 60	4,55	5,45	-	-	-	-	3,0	10,0	11,8	740	3480	4410
	50+ 71	4,13	5,87	-	-	-	-	3,0	10,0	11,8	740	3470	4410
	60+ 60	5,00	5,00	-	-	-	-	3,0	10,0	11,8	740	3470	4410
	60+ 71	4,58	5,42	-	-	-	-	3,0	10,0	11,8	740	3470	4410
	71+ 71	5,00	5,00	-	-	-	-	3,0	10,0	11,8	740	3460	4410
Cuando funcionan 3 unidades	20+20+20	2,00	2,00	2,00	-	-	-	3,7	6,0	8,1	880	1530	2490
	20+20+25	2,00	2,00	2,50	-	-	-	3,7	6,5	8,6	880	1730	2700
	20+20+35	2,00	2,00	3,50	-	-	-	3,7	7,5	9,1	880	2080	3120
	20+20+50	2,00	2,00	5,00	-	-	-	3,7	9,0	11,2	880	2730	4000
	20+20+60	2,00	2,00	6,00	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	20+20+71	1,80	1,80	6,40	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	20+25+25	2,00	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,0	9,1	880	1940	3210
	20+25+35	2,00	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,0	9,6	880	2440	3630
	20+25+50	2,00	2,50	5,00	-	-	-	3,7	9,5	11,5	880	3130	4120
	20+25+60	1,90	2,38	5,71	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	20+25+71	1,72	2,16	6,12	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	20+35+35	2,00	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,0	10,1	880	2920	3640
	20+35+50	1,90	3,33	4,76	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	20+35+60	1,74	3,04	5,22	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	20+35+71	1,59	2,78	5,63	-	-	-	4,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	20+50+50	1,67	4,17	4,17	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	20+50+60	1,54	3,85	4,62	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	20+50+71	1,42	3,55	5,04	-	-	-	3,7	10,0	11,8	881	3260	4250
	20+60+60	1,43	4,29	4,29	-	-	-	3,7	10,0	11,8	881	3260	4250
	20+60+71	1,32	3,97	4,70	-	-	-	3,7	10,0	11,8	881	3260	4250
	25+25+25	2,50	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,5	9,4	880	2130	3340
	25+25+35	2,50	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,5	9,9	880	2650	3540
	25+25+50	2,50	2,50	5,00	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	25+25+60	2,27	2,27	5,45	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	25+25+71	2,07	2,07	5,87	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	25+35+35	2,50	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,5	10,4	880	3130	3950
	25+35+50	2,27	3,18	4,55	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250
	25+35+60	2,08	2,92	5,00	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	25+35+71	1,91	2,67	5,42	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	25+50+50	2,00	4,00	4,00	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	25+50+60	1,85	3,70	4,44	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	25+50+71	1,71	3,42	4,86	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250
	25+60+60	1,72	4,14	4,14	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250
	25+60+71	1,60	3,85	4,55	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250
	35+35+35	3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10,0	10,9	880	3280	4120
	35+35+50	2,92	2,92	4,17	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
	35+35+60	2,69	2,69	4,62	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250
35+35+71	2,48	2,48	5,04	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	
35+50+50	2,59	3,70	3,70	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	
35+50+60	2,41	3,45	4,14	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	
35+50+71	2,24	3,21	4,55	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	
35+60+60	2,26	3,87	3,87	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	
50+50+50	3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	
50+50+60	3,13	3,13	3,75	-	-	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZM** Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
Cuando funcionan 4 unidades	20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,4	8,0	10,8	1100	2110	3680
	20 + 20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,00	2,50	-	-	4,4	8,5	11,1	1100	2390	3890
	20 + 20 + 20 + 35	2,00	2,00	2,00	3,50	-	-	4,4	9,5	11,6	1100	2900	3990
	20 + 20 + 20 + 50	1,82	1,82	1,82	4,55	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 20 + 20 + 60	1,67	1,67	1,67	5,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 20 + 20 + 71	1,53	1,53	1,53	5,42	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
	20 + 20 + 25 + 25	2,00	2,00	2,50	2,50	-	-	4,4	9,0	11,6	1100	2600	3990
	20 + 20 + 25 + 35	2,00	2,00	2,50	3,50	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3220	4050
	20 + 20 + 25 + 50	1,74	1,74	2,17	4,35	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 20 + 25 + 60	1,60	1,60	2,00	4,80	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 20 + 25 + 71	1,47	1,47	1,84	5,22	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
	20 + 20 + 35 + 35	1,82	1,82	3,18	3,18	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 20 + 35 + 50	1,60	1,60	2,80	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 20 + 35 + 60	1,48	1,48	2,59	4,44	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
	20 + 20 + 35 + 71	1,37	1,37	2,40	4,86	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 20 + 50 + 50	1,43	1,43	3,57	3,57	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 20 + 50 + 60	1,33	1,33	3,33	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 20 + 60 + 60	1,25	1,25	3,75	3,75	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3180	4050
	20 + 25 + 25 + 25	2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	9,5	11,8	1100	2900	4050
	20 + 25 + 25 + 35	1,90	2,38	2,38	3,33	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3220	4050
	20 + 25 + 25 + 50	1,67	2,08	2,08	4,17	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 25 + 25 + 60	1,54	1,92	1,92	4,62	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
	21 + 26 + 26 + 71	1,46	1,81	1,81	4,93	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 25 + 35 + 35	1,74	2,17	3,04	3,04	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 25 + 35 + 50	1,54	1,92	2,69	3,85	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
	20 + 25 + 35 + 60	1,43	1,79	2,50	4,29	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 25 + 35 + 71	1,32	1,66	2,32	4,70	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 25 + 50 + 50	1,38	1,72	3,45	3,45	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 25 + 50 + 60	1,29	1,61	3,23	3,87	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 35 + 35 + 35	1,60	2,80	2,80	2,80	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	20 + 35 + 35 + 50	1,43	2,50	2,50	3,57	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 35 + 35 + 60	1,33	2,33	2,33	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	20 + 35 + 50 + 50	1,29	2,26	3,23	3,23	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	25 + 25 + 25 + 25	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3220	4050
	25 + 25 + 25 + 35	2,27	2,27	2,27	3,18	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	25 + 25 + 25 + 50	2,00	2,00	2,00	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	25 + 25 + 25 + 60	1,85	1,85	1,85	4,44	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
	25 + 25 + 25 + 71	1,71	1,71	1,71	4,86	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050
	25 + 25 + 35 + 35	2,08	2,08	2,92	2,92	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050
	25 + 25 + 35 + 50	1,85	1,85	2,59	3,70	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050
25 + 25 + 35 + 60	1,72	1,72	2,41	4,14	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	
25 + 25 + 35 + 71	1,60	1,60	2,24	4,55	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	
25 + 25 + 50 + 50	1,67	1,67	3,33	3,33	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	
25 + 25 + 50 + 60	1,56	1,56	3,13	3,75	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3180	4050	
25 + 35 + 35 + 35	1,92	2,69	2,69	2,69	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	
25 + 35 + 35 + 50	1,72	2,41	2,41	3,45	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	
25 + 35 + 35 + 60	1,61	2,26	2,26	3,87	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	
25 + 35 + 50 + 50	1,56	2,19	3,13	3,13	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3180	4050	
35 + 35 + 35 + 35	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	
35 + 35 + 35 + 50	2,26	2,26	2,26	3,23	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones SCM100ZM Multi-split 5x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20 + 20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	11,8	1210	2950	4030
20 + 20 + 20 + 20 + 25	1,90	1,90	1,90	1,90	2,38	-	5,1	10,0	11,8	1210	2950	4030
20 + 20 + 20 + 20 + 35	1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	-	5,1	10,0	11,8	1210	2950	4030
20 + 20 + 20 + 20 + 50	1,54	1,54	1,54	1,54	3,85	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	1,43	4,29	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 20 + 20 + 71	1,32	1,32	1,32	1,32	4,70	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 20 + 25 + 25	1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	-	5,1	10,0	11,8	1210	2950	4030
20 + 20 + 20 + 25 + 35	1,67	1,67	1,67	2,08	2,92	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 20 + 20 + 25 + 50	1,48	1,48	1,48	1,85	3,70	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 20 + 25 + 71	1,28	1,28	1,28	1,60	4,55	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 20 + 35 + 35	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 20 + 35 + 60	1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 20 + 50 + 50	1,25	1,25	1,25	3,13	3,13	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 25 + 25 + 25	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	-	5,1	10,0	11,8	1210	2950	4030
20 + 20 + 25 + 25 + 35	1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 25 + 25 + 60	1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 20 + 25 + 35 + 50	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 25 + 35 + 60	1,25	1,25	1,56	2,19	3,75	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 35 + 35 + 35	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 20 + 35 + 35 + 50	1,25	1,25	2,19	2,19	3,13	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 25 + 25 + 25 + 25	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 25 + 25 + 25 + 35	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
20 + 25 + 25 + 25 + 50	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 25 + 25 + 25 + 60	1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 25 + 25 + 35 + 35	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 25 + 25 + 35 + 50	1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 25 + 35 + 35 + 35	1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
20 + 35 + 35 + 35 + 35	1,25	2,19	2,19	2,19	2,19	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
25 + 25 + 25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
25 + 25 + 25 + 25 + 35	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	-	5,1	10,0	11,8	1210	2940	4030
25 + 25 + 25 + 25 + 50	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
25 + 25 + 25 + 25 + 60	1,56	1,56	1,56	1,56	3,75	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
25 + 25 + 25 + 35 + 35	1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
25 + 25 + 25 + 35 + 50	1,56	1,56	1,56	2,19	3,13	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030
25 + 25 + 35 + 35 + 35	1,61	1,61	2,26	2,26	2,26	-	5,1	10,0	11,8	1210	2930	4030

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZM Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores		Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)		
		Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	3,0	-	-	-	-	-	1,5	3,0	3,6	700	1220	1330
	25	3,4	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,1	700	1265	1540
	35	4,5	-	-	-	-	-	1,5	4,5	4,9	700	1650	1840
	50	5,8	-	-	-	-	-	1,5	5,8	6,4	700	2120	2410
	60	6,8	-	-	-	-	-	1,5	6,8	7,4	700	2500	2760
	71	8,0	-	-	-	-	-	1,5	8,0	8,1	700	3020	3090
Cuando funcionan 2 unidades	20+20	3,00	3,00	-	-	-	-	2,1	6,0	7,2	750	1540	1860
	20+25	2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,7	750	1660	2210
	20+35	2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,5	750	1990	2520
	20+50	2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10,0	750	2430	3220
	20+60	2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11,0	750	2840	3620
	20+71	2,42	8,58	-	-	-	-	2,1	11,0	11,6	750	2840	3620
	25+25	3,40	3,40	-	-	-	-	2,1	6,8	8,2	750	1770	2420
	25+35	3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9,0	750	2140	2820
	25+50	3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,5	750	2630	3610
	25+60	3,00	7,20	-	-	-	-	2,1	10,2	11,5	750	3040	3790
	25+71	2,97	8,43	-	-	-	-	2,1	11,4	12,1	750	3440	4250
	35+35	4,50	4,50	-	-	-	-	2,1	9,0	9,8	750	2520	3210
	35+50	4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,3	750	3040	3710
	35+60	4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,3	750	3420	4320
	35+71	3,96	8,04	-	-	-	-	2,1	12,0	12,9	750	4030	4690
	50+50	5,80	5,80	-	-	-	-	2,1	11,6	12,8	750	3660	4620
	50+60	5,45	6,55	-	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920
	50+71	4,96	7,04	-	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920
	60+60	6,00	6,00	-	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920
	60+71	5,50	6,50	-	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920
71+71	6,00	6,00	-	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920	
Cuando funcionan 3 unidades	20+20+20	3,00	3,00	3,00	-	-	-	3,2	9,0	10,9	780	2270	3350
	20+20+25	2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,4	780	2400	3550
	20+20+35	2,80	2,80	4,90	-	-	-	3,2	10,5	12,2	780	2760	3820
	20+20+50	2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,3	780	3270	4290
	20+20+60	2,40	2,40	7,20	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	20+20+71	2,16	2,16	7,68	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	20+25+25	2,80	3,50	3,50	-	-	-	3,2	9,8	11,9	780	2560	3720
	20+25+35	2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,7	780	2970	3990
	20+25+50	2,53	3,16	6,32	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	20+25+60	2,29	2,86	6,86	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	20+25+71	2,07	2,59	7,34	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	20+35+35	2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	20+35+50	2,29	4,00	5,71	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	20+35+60	2,09	3,65	6,26	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	20+35+71	1,90	3,33	6,76	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	20+50+50	2,00	5,00	5,00	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	20+50+60	1,85	4,62	5,54	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3400	4290
	20+50+71	1,70	4,26	6,04	-	-	-	4,2	12,0	13,3	780	3390	4290
	20+60+60	1,71	5,14	5,14	-	-	-	5,2	12,0	13,3	780	3390	4290
	20+60+71	1,59	4,77	5,64	-	-	-	6,2	12,0	13,3	780	3390	4290
	25+25+25	3,40	3,40	3,40	-	-	-	3,2	10,2	12,4	780	2760	3880
	25+25+35	3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,2	780	3170	4120
	25+25+50	3,00	3,00	6,00	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	25+25+60	2,73	2,73	6,55	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	25+25+71	2,48	2,48	7,04	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	25+35+35	3,16	4,42	4,42	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	25+35+50	2,73	3,82	5,45	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	25+35+60	2,50	3,50	6,00	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	25+35+71	2,29	3,21	6,50	-	-	-	4,2	12,0	13,3	780	3400	4290
	25+50+50	2,40	4,80	4,80	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
	25+50+60	2,22	4,44	5,33	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3400	4290
	25+50+71	2,05	4,11	5,84	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290
	25+60+60	2,07	4,97	4,97	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290
	25+60+71	1,92	4,62	5,46	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290
	35+35+35	4,00	4,00	4,00	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290
	35+35+50	3,50	3,50	5,00	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290
35+35+60	3,23	3,23	5,54	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3400	4290	
35+35+71	2,98	2,98	6,04	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290	
35+50+50	3,11	4,44	4,44	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3400	4290	
35+50+60	2,90	4,14	4,97	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290	
35+50+71	2,69	3,85	5,46	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290	
35+60+60	2,71	4,65	4,65	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290	
50+50+50	4,00	4,00	4,00	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3390	4290	
50+50+60	3,75	3,75	4,50	-	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3380	4290	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones SCM100ZM Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)			
	Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.	
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.				
Cuando funcionan 4 unidades	20+20+20+20	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3270	3920
	20+20+20+25	2,82	2,82	2,82	3,53	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3270	3920
	20+20+20+35	2,53	2,53	2,53	4,42	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3270	3920
	20+20+20+50	2,18	2,18	2,18	5,45	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	20+20+20+60	2,00	2,00	2,00	6,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+20+20+71	1,83	1,83	1,83	6,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+20+25+25	2,67	2,67	3,33	3,33	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3270	3920
	20+20+25+35	2,40	2,40	3,00	4,20	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	20+20+25+50	2,09	2,09	2,61	5,22	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	20+20+25+60	1,92	1,92	2,40	5,76	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+20+25+71	1,76	1,76	2,21	6,26	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+20+35+35	2,18	2,18	3,82	3,82	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	20+20+35+50	1,92	1,92	3,36	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+20+35+60	1,78	1,78	3,11	5,33	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+20+35+71	1,64	1,64	2,88	5,84	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+20+50+50	1,71	1,71	4,29	4,29	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+20+50+60	1,60	1,60	4,00	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+20+60+60	1,50	1,50	4,50	4,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+25+25+25	2,53	3,16	3,16	3,16	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3270	3920
	20+25+25+35	2,29	2,86	2,86	4,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	20+25+25+50	2,00	2,50	2,50	5,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+25+25+60	1,85	2,31	2,31	5,54	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+25+25+71	1,70	2,13	2,13	6,04	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+25+35+35	2,09	2,61	3,65	3,65	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	20+25+35+50	1,85	2,31	3,23	4,62	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+25+35+60	1,71	2,14	3,00	5,14	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+25+35+71	1,59	1,99	2,78	5,64	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+25+50+50	1,66	2,07	4,14	4,14	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+25+50+60	1,55	1,94	3,87	4,65	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+35+35+35	1,92	3,36	3,36	3,36	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	20+35+35+50	1,71	3,00	3,00	4,29	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+35+35+60	1,60	2,80	2,80	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	20+35+50+50	1,55	2,71	3,87	3,87	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	25+25+25+25	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	25+25+25+35	2,73	2,73	2,73	3,82	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920
	25+25+25+50	2,40	2,40	2,40	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	25+25+25+60	2,22	2,22	2,22	5,33	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	25+25+25+71	2,05	2,05	2,05	5,84	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920
	25+25+35+35	2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
	25+25+35+50	2,22	2,22	3,11	4,44	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920
25+25+35+60	2,07	2,07	2,90	4,97	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
25+25+35+71	1,92	1,92	2,69	5,46	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
25+25+50+50	2,00	2,00	4,00	4,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
25+25+50+60	1,88	1,88	3,75	4,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
25+35+35+35	2,31	3,23	3,23	3,23	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	
25+35+35+50	2,07	2,90	2,90	4,14	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
25+35+35+60	1,94	2,71	2,71	4,65	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
25+35+50+50	1,88	2,63	3,75	3,75	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
35+35+35+35	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	
35+35+35+50	2,71	2,71	2,71	3,87	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 5x1

## Combinaciones **SCM100ZM Multi-split 5x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)			
	Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.	
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.				
Cuando funcionan 5 unidades	20+ 20+ 20+ 20+ 20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	4,0	12,0	13,3	1050	3220	3620
	20+ 20+ 20+ 20+ 25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,86	-	4,0	12,0	13,3	1050	3220	3620
	20+ 20+ 20+ 20+ 35	2,09	2,09	2,09	2,09	3,65	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620
	20+ 20+ 20+ 20+ 50	1,85	1,85	1,85	1,85	4,62	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 20+ 20+ 60	1,71	1,71	1,71	1,71	5,14	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 20+ 20+ 71	1,59	1,59	1,59	1,59	5,64	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 20+ 25+ 25	2,18	2,18	2,18	2,73	2,73	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620
	20+ 20+ 20+ 25+ 35	2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620
	20+ 20+ 20+ 25+ 50	1,78	1,78	1,78	2,22	4,44	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 20+ 25+ 60	1,66	1,66	1,66	2,07	4,97	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 20+ 25+ 71	1,54	1,54	1,54	1,92	5,46	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 20+ 35+ 35	1,85	1,85	1,85	3,23	3,23	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 20+ 35+ 50	1,66	1,66	1,66	2,90	4,14	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 20+ 35+ 60	1,55	1,55	1,55	2,71	4,65	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 20+ 50+ 50	1,50	1,50	1,50	3,75	3,75	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 25+ 25+ 25	2,09	2,09	2,61	2,61	2,61	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620
	20+ 20+ 25+ 25+ 35	1,92	1,92	2,40	2,40	3,36	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620
	20+ 20+ 25+ 25+ 50	1,71	1,71	2,14	2,14	4,29	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 25+ 25+ 60	1,60	1,60	2,00	2,00	4,80	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 25+ 35+ 35	1,78	1,78	2,22	3,11	3,11	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 25+ 35+ 50	1,60	1,60	2,00	2,80	4,00	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 25+ 35+ 60	1,50	1,50	1,88	2,63	4,50	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 20+ 35+ 35+ 35	1,66	1,66	2,90	2,90	2,90	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 20+ 35+ 35+ 50	1,50	1,50	2,63	2,63	3,75	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 25+ 25+ 25+ 25	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620
	20+ 25+ 25+ 25+ 35	1,85	2,31	2,31	2,31	3,23	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 25+ 25+ 25+ 50	1,66	2,07	2,07	2,07	4,14	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 25+ 25+ 25+ 60	1,55	1,94	1,94	1,94	4,65	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 25+ 25+ 35+ 35	1,71	2,14	2,14	3,00	3,00	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620
	20+ 25+ 25+ 35+ 50	1,55	1,94	1,94	2,71	3,87	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 25+ 35+ 35+ 35	1,60	2,00	2,80	2,80	2,80	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
	20+ 35+ 35+ 35+ 35	1,50	2,63	2,63	2,63	2,63	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620
25+ 25+ 25+ 25+ 25	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	4,0	12,0	13,3	1050	3210	3620	
25+ 25+ 25+ 25+ 35	2,22	2,22	2,22	2,22	3,11	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620	
25+ 25+ 25+ 25+ 50	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620	
25+ 25+ 25+ 25+ 60	1,88	1,88	1,88	1,88	4,50	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620	
25+ 25+ 25+ 35+ 35	2,07	2,07	2,07	2,90	2,90	-	4,0	12,0	13,3	1050	3200	3620	
25+ 25+ 25+ 35+ 50	1,88	1,88	1,88	2,63	3,75	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620	
25+ 25+ 35+ 35+ 35	1,94	1,94	2,71	2,71	2,71	-	4,0	12,0	13,3	1050	3190	3620	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
		Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
Cuando funciona 1 unidad	20	2,0	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,7	650	780	1100
	25	2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,2	650	1000	1350
	35	3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,7	650	1500	1600
	50	5,0	-	-	-	-	-	1,8	5,0	5,8	650	2150	2500
	60	6,0	-	-	-	-	-	1,8	6,0	6,7	650	2720	3000
	71	7,1	-	-	-	-	-	1,8	7,1	7,2	650	3250	3080
Cuando funcionan 2 unidades	20 + 20	2,00	2,00	-	-	-	-	3,0	4,0	5,4	740	960	1460
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	-	-	3,0	4,5	5,9	740	1100	1820
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	-	-	3,0	5,5	6,4	740	1500	2020
	20 + 50	2,00	5,00	-	-	-	-	3,0	7,0	8,5	740	2290	2820
	20 + 60	2,00	6,00	-	-	-	-	3,0	8,0	9,4	740	2660	3360
	20 + 71	2,00	7,10	-	-	-	-	3,0	9,1	9,9	740	3100	3780
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	-	-	3,0	5,0	6,8	740	1420	2200
	25 + 35	2,50	3,50	-	-	-	-	3,0	6,0	6,9	740	1810	2320
	25 + 50	2,50	5,00	-	-	-	-	3,0	7,5	9,0	740	2470	3220
	25 + 60	2,50	6,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,4	740	2810	3360
	25 + 71	2,53	7,17	-	-	-	-	3,0	9,7	10,4	740	3350	4020
	35 + 35	3,50	3,50	-	-	-	-	3,0	7,0	7,4	740	2290	2820
	35 + 50	3,50	5,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,5	740	2810	3620
	35 + 60	3,50	6,00	-	-	-	-	3,0	9,5	10,4	740	3280	3990
	35 + 71	3,50	7,10	-	-	-	-	3,0	10,6	10,9	740	3760	4250
	50 + 50	5,00	5,00	-	-	-	-	3,0	10,0	10,8	740	3520	4050
	50 + 60	5,00	6,00	-	-	-	-	3,0	11,0	12,0	740	3870	4410
	50 + 71	4,96	7,04	-	-	-	-	3,0	12,0	12,0	740	4410	4410
	60 + 60	6,00	6,00	-	-	-	-	3,0	12,0	12,0	740	4410	4410
	60 + 71	5,73	6,77	-	-	-	-	3,0	12,5	12,5	740	4710	4710
	71 + 71	6,25	6,25	-	-	-	-	3,0	12,5	12,5	740	4710	4710
Cuando funcionan 3 unidades	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	-	-	3,7	6,0	8,1	880	1530	2560
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	-	-	3,7	6,5	8,6	880	1730	2700
	20 + 20 + 35	2,00	2,00	3,50	-	-	-	3,7	7,5	9,1	880	2080	3120
	20 + 20 + 50	2,00	2,00	5,00	-	-	-	3,7	9,0	11,2	880	2730	4120
	20 + 20 + 60	2,00	2,00	6,00	-	-	-	3,7	10,0	12,1	880	3280	4680
	20 + 20 + 71	2,00	2,00	7,10	-	-	-	3,7	11,1	12,6	880	3930	4710
	20 + 25 + 25	2,00	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,0	9,1	880	1940	3210
	20 + 25 + 35	2,00	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,0	9,6	880	2440	3450
	20 + 25 + 50	2,00	2,50	5,00	-	-	-	3,7	9,5	11,7	880	3130	4480
	20 + 25 + 60	2,00	2,50	6,00	-	-	-	3,7	10,5	12,6	880	3770	4800
	20 + 25 + 71	2,00	2,50	7,10	-	-	-	3,7	11,6	12,6	880	4210	4800
	20 + 35 + 35	2,00	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,0	10,1	880	2920	3850
	20 + 35 + 50	2,00	3,50	5,00	-	-	-	3,7	10,5	12,0	880	3770	4450
	20 + 35 + 60	2,00	3,50	6,00	-	-	-	3,7	11,5	12,6	880	4150	4800
	20 + 35 + 71	1,98	3,47	7,04	-	-	-	4,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	20 + 50 + 50	2,00	5,00	5,00	-	-	-	3,7	12,0	12,6	880	4440	4800
	20 + 50 + 60	1,92	4,81	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	20 + 50 + 71	1,77	4,43	6,29	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800
	20 + 60 + 60	1,79	5,36	5,36	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800
	20 + 60 + 71	1,66	4,97	5,88	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800
	20 + 71 + 71	1,54	5,48	5,48	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4660	4800
	25 + 25 + 25	2,50	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,5	9,6	880	2130	3640
	25 + 25 + 35	2,50	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,5	10,1	880	2650	3900
	25 + 25 + 50	2,50	2,50	5,00	-	-	-	3,7	10,0	12,6	880	3420	4800
	25 + 25 + 60	2,50	2,50	6,00	-	-	-	3,7	11,0	12,6	880	3910	4800
	25 + 25 + 71	2,58	2,58	7,33	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 35 + 35	2,50	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,5	10,4	880	3130	3910
	25 + 35 + 50	2,50	3,50	5,00	-	-	-	3,7	11,0	12,6	880	3910	4800
	25 + 35 + 60	2,50	3,50	6,00	-	-	-	3,7	12,0	12,6	880	4440	4800
	25 + 35 + 71	2,39	3,34	6,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 50 + 50	2,50	5,00	5,00	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 50 + 60	2,31	4,63	5,56	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 50 + 71	2,14	4,28	6,08	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 60 + 60	2,16	5,17	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 60 + 71	2,00	4,81	5,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	25 + 71 + 71	1,87	5,31	5,31	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	35 + 35 + 35	3,50	3,50	3,50	-	-	-	3,7	10,5	10,9	880	3770	4180
	35 + 35 + 50	3,50	3,50	5,00	-	-	-	3,7	12,0	12,6	880	4440	4800
	35 + 35 + 60	3,37	3,37	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	35 + 35 + 71	3,10	3,10	6,29	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800
	35 + 50 + 50	3,24	4,63	4,63	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800
	35 + 50 + 60	3,02	4,31	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800
35 + 50 + 71	2,80	4,01	5,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	
35 + 60 + 60	2,82	4,84	4,84	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	
35 + 60 + 71	2,64	4,52	5,35	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	
35 + 71 + 71	2,47	5,01	5,01	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	
50 + 50 + 50	4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	
50 + 50 + 60	3,91	3,91	4,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	
50 + 50 + 71	3,65	3,65	5,19	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	
50 + 60 + 60	3,68	4,41	4,41	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	
50 + 60 + 71	3,45	4,14	4,90	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	
60 + 60 + 60	4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	
60 + 60 + 71	3,93	3,93	4,65	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pag. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,4	8,0	10,8	1100	2110	3680
20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,50	-	-	4,4	8,5	11,3	1100	2390	3890
20+20+20+35	2,00	2,00	2,00	3,50	-	-	4,4	9,5	11,8	1100	2900	4350
20+20+20+50	2,00	2,00	2,00	5,00	-	-	4,4	11,0	12,8	1100	3580	4800
20+20+20+60	2,00	2,00	2,00	6,00	-	-	4,4	12,0	12,8	1100	4100	4800
20+20+20+71	1,91	1,91	1,91	6,77	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+20+25+25	2,00	2,00	2,50	2,50	-	-	4,4	9,0	11,8	1100	2600	4410
20+20+25+35	2,00	2,00	2,50	3,50	-	-	4,4	10,0	12,3	1100	3210	4780
20+20+25+50	2,00	2,00	2,50	5,00	-	-	4,4	11,5	12,8	1100	3830	4800
20+20+25+60	2,00	2,00	2,50	6,00	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
20+20+25+71	1,84	1,84	2,30	6,53	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+20+35+35	2,00	2,00	3,50	3,50	-	-	4,4	11,0	12,8	1100	3580	4800
20+20+35+50	2,00	2,00	3,50	5,00	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
20+20+35+60	1,85	1,85	3,24	5,56	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+20+35+71	1,71	1,71	3,00	6,08	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+20+50+50	1,79	1,79	4,46	4,46	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+20+50+60	1,67	1,67	4,17	5,00	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+20+50+71	1,55	1,55	3,88	5,51	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+20+60+60	1,56	1,56	4,69	4,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+20+60+71	1,46	1,46	4,39	5,19	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+20+71+71	1,37	1,37	4,88	4,88	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
20+25+25+25	2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	9,5	12,8	1100	2900	4800
20+25+25+35	2,00	2,50	2,50	3,50	-	-	4,4	10,5	12,8	1100	3440	4800
20+25+25+50	2,00	2,50	2,50	5,00	-	-	4,4	12,0	12,8	1100	4100	4800
20+25+25+60	1,92	2,40	2,40	5,77	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
21+26+26+71	1,82	2,26	2,26	6,16	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+25+35+35	2,00	2,50	3,50	3,50	-	-	4,4	11,5	12,8	1100	3830	4800
20+25+35+50	1,92	2,40	3,37	4,81	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
20+25+35+60	1,79	2,23	3,13	5,36	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+25+35+71	1,66	2,07	2,90	5,88	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+25+50+50	1,72	2,16	4,31	4,31	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+25+50+60	1,61	2,02	4,03	4,84	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+25+50+71	1,51	1,88	3,77	5,35	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+25+60+60	1,52	1,89	4,55	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+25+60+71	1,42	1,78	4,26	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+25+71+71	1,34	1,67	4,75	4,75	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
20+35+35+35	2,00	3,50	3,50	3,50	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
20+35+35+50	1,79	3,13	3,13	4,46	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+35+35+60	1,67	2,92	2,92	5,00	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
20+35+35+71	1,55	2,72	2,72	5,51	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+35+50+50	1,61	2,82	4,03	4,03	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+35+50+60	1,52	2,65	3,79	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+35+50+71	1,42	2,49	3,55	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+35+60+60	1,43	2,50	4,29	4,29	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
20+35+60+71	1,34	2,35	4,03	4,77	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
20+50+50+50	1,47	3,68	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
20+50+50+60	1,39	3,47	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
20+50+50+71	1,31	3,27	3,27	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
20+50+60+60	1,32	3,29	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
25+25+25+25	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	12,8	1100	3210	4800
25+25+25+35	2,50	2,50	2,50	3,50	-	-	4,4	11,0	12,8	1100	3580	4800
25+25+25+50	2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
25+25+25+60	2,31	2,31	2,31	5,56	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
25+25+25+71	2,14	2,14	2,14	6,08	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
25+25+35+35	2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	4,4	12,0	12,8	1100	4100	4800
25+25+35+50	2,31	2,31	3,24	4,63	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
25+25+35+60	2,16	2,16	3,02	5,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
25+25+35+71	2,00	2,00	2,80	5,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+25+50+50	2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
25+25+50+60	1,95	1,95	3,91	4,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+25+50+71	1,83	1,83	3,65	5,19	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+25+60+60	1,84	1,84	4,41	4,41	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+25+60+71	1,73	1,73	4,14	4,90	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
25+25+71+71	1,63	1,63	4,62	4,62	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
25+35+35+35	2,40	3,37	3,37	3,37	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800
25+35+35+50	2,16	3,02	3,02	4,31	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
25+35+35+60	2,02	2,82	2,82	4,84	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+35+35+71	1,88	2,64	2,64	5,35	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+35+50+50	1,95	2,73	3,91	3,91	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+35+50+60	1,84	2,57	3,68	4,41	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
25+35+50+71	1,73	2,42	3,45	4,90	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
25+35+60+60	1,74	2,43	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
25+35+60+71	1,64	2,29	3,93	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
25+50+50+50	1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
25+50+50+60	1,69	3,38	3,38	4,05	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
25+50+60+60	1,60	3,21	3,85	3,85	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
35+35+35+35	3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800
35+35+35+50	2,82	2,82	2,82	4,03	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
35+35+35+60	2,65	2,65	2,65	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
35+35+35+71	2,49	2,49	2,49	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
35+35+50+50	2,57	2,57	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800
35+35+50+60	2,43	2,43	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
35+35+50+71	2,29	2,29	3,27	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
35+35+60+60	2,30	2,30	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800
35+50+50+50	2,36	3,38	3,38	3,38	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800
35+50+50+60	2,24	3,21	3,21	3,85	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800

Quando funcionan 4 unidades

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20+20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	13,3	1210	2950	4800
20+20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	-	5,1	10,5	13,3	1210	3200	4800
20+20+20+20+35	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	-	5,1	11,5	13,3	1210	3710	4800
20+20+20+20+50	1,92	1,92	1,92	1,92	4,81	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800
20+20+20+20+60	1,79	1,79	1,79	1,79	5,36	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+20+20+20+71	1,66	1,66	1,66	1,66	5,88	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+20+25+25	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	-	5,1	11,0	13,3	1210	3400	4800
20+20+20+25+35	2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	5,1	12,0	13,3	1210	4090	4800
20+20+20+25+50	1,85	1,85	1,85	2,31	4,63	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800
20+20+20+25+60	1,72	1,72	1,72	2,16	5,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+20+20+25+71	1,60	1,60	1,60	2,00	5,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+20+35+35	1,92	1,92	1,92	3,37	3,37	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800
20+20+20+35+50	1,72	1,72	1,72	3,02	4,31	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+20+20+35+60	1,61	1,61	1,61	2,82	4,84	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+20+35+71	1,51	1,51	1,51	2,64	5,35	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+20+20+50+50	1,56	1,56	1,56	3,91	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+20+50+60	1,47	1,47	1,47	3,68	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+20+20+50+71	1,38	1,38	1,38	3,45	4,90	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+20+60+60	1,39	1,39	1,39	4,17	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+20+60+71	1,31	1,31	1,31	3,93	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+20+25+25+25	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	-	5,1	11,5	13,3	1210	3710	4800
20+20+25+25+35	2,00	2,00	2,50	2,50	3,50	-	5,1	12,5	13,3	1210	4440	4800
20+20+25+25+50	1,79	1,79	2,23	2,23	4,46	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+20+25+25+60	1,67	1,67	2,08	2,08	5,00	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+25+25+71	1,55	1,55	1,94	1,94	5,51	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+25+35+35	1,85	1,85	2,31	3,24	3,24	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800
20+20+25+35+50	1,67	1,67	2,08	2,92	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+25+35+60	1,56	1,56	1,95	2,73	4,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+25+35+71	1,46	1,46	1,83	2,56	5,19	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+20+25+50+50	1,52	1,52	1,89	3,79	3,79	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+20+25+50+60	1,43	1,43	1,79	3,57	4,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+25+50+71	1,34	1,34	1,68	3,36	4,77	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+25+60+60	1,35	1,35	1,69	4,05	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+35+35+35	1,72	1,72	3,02	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+20+35+35+50	1,56	1,56	2,73	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+20+35+35+60	1,47	1,47	2,57	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+20+35+35+71	1,38	1,38	2,42	2,42	4,90	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+35+50+50	1,43	1,43	2,50	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+35+50+60	1,35	1,35	2,36	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+20+35+50+71	1,28	1,28	2,24	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+20+50+50+50	1,32	1,32	3,29	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+25+25+25+25	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	-	5,1	12,0	13,3	1210	4090	4800
20+25+25+25+35	1,92	2,40	2,40	2,40	3,37	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800
20+25+25+25+50	1,72	2,16	2,16	2,16	4,31	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+25+25+25+60	1,61	2,02	2,02	2,02	4,84	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+25+25+25+71	1,51	1,88	1,88	1,88	5,35	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+25+25+35+35	1,79	2,23	2,23	3,13	3,13	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
20+25+25+35+50	1,61	2,02	2,02	2,82	4,03	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+25+25+35+60	1,52	1,89	1,89	2,65	4,55	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+25+25+35+71	1,42	1,78	1,78	2,49	5,04	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+25+25+50+50	1,47	1,84	1,84	3,68	3,68	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+25+25+50+60	1,39	1,74	1,74	3,47	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+25+25+50+71	1,31	1,64	1,64	3,27	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+25+25+60+60	1,32	1,64	1,64	3,95	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+25+35+35+35	1,67	2,08	2,92	2,92	2,92	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+25+35+35+50	1,52	1,89	2,65	2,65	3,79	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
20+25+35+35+60	1,43	1,79	2,50	2,50	4,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+25+35+35+71	1,34	1,68	2,35	2,35	4,77	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+25+35+50+50	1,39	1,74	2,43	3,47	3,47	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+25+35+50+60	1,32	1,64	2,30	3,29	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+25+50+50+50	1,28	1,60	3,21	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
20+35+35+35+35	1,56	2,73	2,73	2,73	2,73	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
20+35+35+35+50	1,43	2,50	2,50	2,50	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+35+35+35+60	1,35	2,36	2,36	2,36	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
20+35+35+50+50	1,32	2,30	2,30	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
25+25+25+25+25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	5,1	12,5	13,3	1210	4440	4800
25+25+25+25+35	2,31	2,31	2,31	2,31	3,24	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800
25+25+25+25+50	2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
25+25+25+25+60	1,95	1,95	1,95	1,95	4,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
25+25+25+35+35	2,16	2,16	2,16	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800
25+25+25+35+50	1,95	1,95	1,95	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
25+25+25+35+60	1,84	1,84	1,84	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
25+25+25+35+71	1,73	1,73	1,73	2,42	4,90	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
25+25+25+50+50	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
25+25+25+50+60	1,69	1,69	1,69	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
25+25+25+50+71	1,60	1,60	1,60	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
25+25+35+35+35	2,02	2,02	2,82	2,82	2,82	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800
25+25+35+35+50	1,84	1,84	2,57	2,57	3,68	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
25+25+35+35+60	1,74	1,74	2,43	2,43	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
25+25+35+35+71	1,64	1,64	2,29	2,29	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
25+25+35+50+50	1,69	1,69	2,36	3,38	3,38	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
25+25+35+50+60	1,60	1,60	2,24	3,21	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
25+35+35+35+35	1,89	2,65	2,65	2,65	2,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800
25+35+35+35+50	1,74	2,43	2,43	2,43	3,47	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
25+35+35+35+60	1,64	2,30	2,30	2,30	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
25+35+35+50+50	1,60	2,24	2,24	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800
35+35+35+35+35	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800
35+35+35+35+50	2,30	2,30	2,30	2,30	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Refrigeración

Combinación unidades interiores	Capacidad de refrigeración (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de refrigeración (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20+20+20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,5	12,0	13,6	1280	3750	4620
20+20+20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	5,5	12,5	13,3	1280	4010	4800
20+20+20+20+20+35	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	3,24	5,5	12,5	13,3	1280	4000	4800
20+20+20+20+20+50	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	4,17	5,5	12,5	13,3	1280	3990	4800
20+20+20+20+20+60	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	4,69	5,5	12,5	13,3	1280	3990	4800
20+20+20+20+20+71	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	5,19	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+20+25+25	1,92	1,92	1,92	1,92	2,40	2,40	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800
20+20+20+20+25+35	1,79	1,79	1,79	1,79	2,23	3,13	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800
20+20+20+20+25+50	1,61	1,61	1,61	1,61	2,02	4,03	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+20+25+60	1,52	1,52	1,52	1,52	1,89	4,55	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+20+35+35	1,67	1,67	1,67	1,67	2,92	2,92	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+20+35+50	1,52	1,52	1,52	1,52	2,65	3,79	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+20+35+60	1,43	1,43	1,43	1,43	2,50	4,29	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+20+35+71	1,34	1,34	1,34	1,34	2,35	4,77	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+20+50+50	1,39	1,39	1,39	1,39	3,47	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+20+50+60	1,32	1,32	1,32	1,32	3,29	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+20+25+25+25	1,85	1,85	1,85	2,31	2,31	2,31	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800
20+20+20+25+25+35	1,72	1,72	1,72	2,16	2,16	3,02	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800
20+20+20+25+25+50	1,56	1,56	1,56	1,95	1,95	3,91	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+25+25+60	1,47	1,47	1,47	1,84	1,84	4,41	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+25+25+71	1,38	1,38	1,38	1,73	1,73	4,90	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+25+35+35	1,61	1,61	1,61	2,02	2,82	2,82	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+25+35+50	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,68	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+25+35+60	1,39	1,39	1,39	1,74	2,43	4,17	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+25+35+71	1,31	1,31	1,31	1,64	2,29	4,65	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+20+25+50+50	1,35	1,35	1,35	1,69	3,38	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+25+50+60	1,28	1,28	1,28	1,60	3,21	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+20+35+35+35	1,52	1,52	1,52	2,65	2,65	2,65	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+20+35+35+50	1,39	1,39	1,39	2,43	2,43	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+20+35+35+60	1,32	1,32	1,32	2,30	2,30	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+20+35+50+50	1,28	1,28	1,28	2,24	3,21	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+25+25+25+25	1,79	1,79	2,23	2,23	2,23	2,23	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800
20+20+25+25+25+35	1,67	1,67	2,08	2,08	2,08	2,92	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+25+25+25+50	1,52	1,52	1,89	1,89	1,89	3,79	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+25+25+25+60	1,43	1,43	1,79	1,79	1,79	4,29	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+25+25+25+71	1,34	1,34	1,68	1,68	1,68	4,77	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+25+25+35+35	1,56	1,56	1,95	1,95	2,73	2,73	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+20+25+25+35+50	1,43	1,43	1,79	1,79	2,50	3,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+25+25+35+60	1,35	1,35	1,69	1,69	2,36	4,05	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+25+25+50+50	1,32	1,32	1,64	1,64	3,29	3,29	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+25+35+35+35	1,47	1,47	1,84	2,57	2,57	2,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+25+35+35+50	1,35	1,35	1,69	2,36	2,36	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+25+35+35+60	1,28	1,28	1,60	2,24	2,24	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+20+35+35+35+35	1,39	1,39	2,43	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+20+35+35+35+50	1,28	1,28	2,24	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+25+25+25+25+25	1,72	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800
20+25+25+25+25+35	1,61	2,02	2,02	2,02	2,02	2,82	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+25+25+25+25+50	1,47	1,84	1,84	1,84	1,84	3,68	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+25+25+25+25+60	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74	4,17	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+25+25+25+25+71	1,31	1,64	1,64	1,64	1,64	4,65	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+25+25+25+35+35	1,52	1,89	1,89	1,89	2,65	2,65	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
20+25+25+25+35+50	1,39	1,74	1,74	1,74	2,43	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+25+25+25+35+60	1,32	1,64	1,64	1,64	2,30	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+25+25+25+50+50	1,28	1,60	1,60	1,60	3,21	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+25+25+35+35+35	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	2,50	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+25+25+35+35+50	1,32	1,64	1,64	2,30	2,30	3,29	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
20+25+35+35+35+35	1,35	1,69	2,36	2,36	2,36	2,36	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
20+35+35+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
25+25+25+25+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
25+25+25+25+25+35	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,73	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800
25+25+25+25+25+50	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
25+25+25+25+25+60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	4,05	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
25+25+25+25+35+35	1,84	1,84	1,84	1,84	2,57	2,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
25+25+25+25+35+50	1,69	1,69	1,69	1,69	2,36	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
25+25+25+25+35+60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,24	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
25+25+25+35+35+35	1,74	1,74	1,74	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800
25+25+25+35+35+50	1,60	1,60	1,60	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800
25+25+35+35+35+35	1,64	1,64	2,30	2,30	2,30	2,30	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800

Quando funcionan 6 unidades

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Calefacción

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)										Consumo (W)			
	Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)				Min.	Med.	Max.	
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.					
Cuando funciona 1 unidad	20	3,0	-	-	-	-	-	1,5	3,0	3,6	700	1220	1330	
	25	3,4	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,1	700	1265	1540	
	35	4,5	-	-	-	-	-	1,5	4,5	4,9	700	1650	1840	
	50	5,8	-	-	-	-	-	1,5	5,8	6,4	700	2120	2410	
	60	6,8	-	-	-	-	-	1,5	6,8	7,4	700	2500	2760	
	71	8,0	-	-	-	-	-	1,5	8,0	8,1	700	3020	3090	
Cuando funcionan 2 unidades	20 + 20	3,00	3,00	-	-	-	-	2,1	6,0	7,2	750	1540	1860	
	20 + 25	2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,7	750	1660	2210	
	20 + 35	2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,5	750	1990	2520	
	20 + 50	2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10,0	750	2430	3220	
	20 + 60	2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11,0	750	2840	3620	
	20 + 71	2,42	8,58	-	-	-	-	2,1	11,0	11,6	750	2840	3620	
	25 + 25	3,40	3,40	-	-	-	-	2,1	6,8	8,2	750	1770	2420	
	25 + 35	3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9,0	750	2140	2820	
	25 + 50	3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,5	750	2630	3610	
	25 + 60	3,00	7,20	-	-	-	-	2,1	10,2	11,5	750	3040	3790	
	25 + 71	2,97	8,43	-	-	-	-	2,1	11,4	12,1	750	3440	4250	
	35 + 35	4,50	4,50	-	-	-	-	2,1	9,0	9,8	750	2520	3210	
	35 + 50	4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,3	750	3040	3710	
	35 + 60	4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,3	750	3420	4320	
	35 + 71	4,13	8,37	-	-	-	-	2,1	12,5	12,9	750	4030	4690	
	50 + 50	5,80	5,80	-	-	-	-	2,1	11,6	12,8	750	3660	4620	
	50 + 60	5,73	6,87	-	-	-	-	2,1	12,6	13,8	750	4090	5230	
	50 + 71	5,58	7,92	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	
	60 + 60	6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	
	60 + 71	6,18	7,32	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	
	71 + 71	6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4530	5230	
	Cuando funcionan 3 unidades	20 + 20 + 20	3,00	3,00	3,00	-	-	-	3,2	9,0	10,9	780	2270	3350
		20 + 20 + 25	2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,4	780	2400	3550
		20 + 20 + 35	2,80	2,80	4,90	-	-	-	3,2	10,5	12,2	780	2760	3820
		20 + 20 + 50	2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,7	780	3270	4290
20 + 20 + 60		2,56	2,56	7,68	-	-	-	3,2	12,8	13,8	780	3690	4350	
20 + 20 + 71		2,43	2,43	8,64	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	
20 + 25 + 25		2,80	3,50	3,50	-	-	-	3,2	9,8	11,9	780	2560	3720	
20 + 25 + 35		2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,7	780	2970	3990	
20 + 25 + 50		2,57	3,21	6,42	-	-	-	3,2	12,2	13,8	780	3480	4350	
20 + 25 + 60		2,51	3,14	7,54	-	-	-	3,2	13,2	13,8	780	3990	4350	
20 + 25 + 71		2,33	2,91	8,26	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	
20 + 35 + 35		2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3460	4220	
20 + 35 + 50		2,53	4,43	6,33	-	-	-	3,2	13,3	13,8	780	3980	4350	
20 + 35 + 60		2,35	4,11	7,04	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
20 + 35 + 71		2,14	3,75	7,61	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
20 + 50 + 50		2,25	5,63	5,63	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
20 + 50 + 60		2,08	5,19	6,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
20 + 50 + 71		1,91	4,79	6,80	-	-	-	4,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
20 + 60 + 60		1,93	5,79	5,79	-	-	-	5,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
20 + 60 + 71		1,79	5,36	6,35	-	-	-	6,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
20 + 71 + 71		1,67	5,92	5,92	-	-	-	7,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
25 + 25 + 25		3,40	3,40	3,40	-	-	-	3,2	10,2	12,4	780	2760	3880	
25 + 25 + 35		3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,2	780	3170	4120	
25 + 25 + 50		3,15	3,15	6,30	-	-	-	3,2	12,6	13,8	780	3690	4350	
25 + 25 + 60		3,07	3,07	7,36	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 25 + 71		2,79	2,79	7,36	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 35 + 35		3,26	4,57	4,57	-	-	-	3,2	12,4	13,8	780	3780	4350	
25 + 35 + 50		3,07	4,30	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	
25 + 35 + 60		2,81	3,94	6,75	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	
25 + 35 + 71		2,58	3,61	7,32	-	-	-	4,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 50 + 50		2,70	5,40	5,40	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 50 + 60		2,50	5,00	6,00	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 50 + 71		2,31	4,62	6,57	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 60 + 60		2,33	5,59	5,59	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
25 + 60 + 71		2,16	5,19	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
25 + 71 + 71		2,02	5,74	5,74	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
35 + 35 + 35		4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	
35 + 35 + 50		3,94	3,94	5,63	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	
35 + 35 + 60		3,63	3,63	6,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
35 + 35 + 71		3,35	3,35	6,80	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
35 + 50 + 50		3,50	5,00	5,00	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
35 + 50 + 60		3,26	4,66	5,59	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	
35 + 50 + 71		3,03	4,33	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
35 + 60 + 60		3,05	5,23	5,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
35 + 60 + 71		2,85	4,88	5,77	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
35 + 71 + 71		2,67	5,42	5,42	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
50 + 50 + 50		4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
50 + 50 + 60		4,22	4,22	5,06	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
50 + 50 + 71		3,95	3,95	5,61	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
50 + 60 + 60		3,97	4,76	4,76	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	
50 + 60 + 71	3,73	4,48	5,30	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350		
60 + 60 + 60	4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350		
60 + 60 + 71	4,24	4,24	5,02	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350		

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones **SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20+20+20+20	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,8	950	3270	3920
20+20+20+25	2,92	2,92	2,92	3,65	-	-	3,6	12,4	13,8	950	3460	3920
20+20+20+35	2,84	2,84	2,84	4,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920
20+20+20+50	2,45	2,45	2,45	6,14	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
20+20+20+60	2,25	2,25	2,25	6,75	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
20+20+20+71	2,06	2,06	2,06	7,32	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+20+25+25	2,84	2,84	3,56	3,56	-	-	3,6	12,8	13,8	950	3510	3920
20+20+25+35	2,70	2,70	3,38	4,73	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920
20+20+25+50	2,35	2,35	2,93	5,87	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
20+20+25+60	2,16	2,16	2,70	6,48	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+20+25+71	1,99	1,99	2,48	7,05	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+20+35+35	2,45	2,45	4,30	4,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
20+20+35+50	2,16	2,16	3,78	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+20+35+60	2,00	2,00	3,50	6,00	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+20+35+71	1,85	1,85	3,24	6,57	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+20+50+50	1,93	1,93	4,82	4,82	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+20+50+60	1,80	1,80	4,50	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+20+50+71	1,68	1,68	4,19	5,95	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+20+60+60	1,69	1,69	5,06	5,06	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+20+60+71	1,58	1,58	4,74	5,61	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+20+71+71	1,48	1,48	5,27	5,27	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+25+25+25	2,78	3,47	3,47	3,47	-	-	3,6	13,2	13,8	950	3620	3920
20+25+25+35	2,57	3,21	3,21	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920
20+25+25+50	2,25	2,81	2,81	5,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
20+25+25+60	2,08	2,60	2,60	6,23	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+25+25+71	1,91	2,39	2,39	6,80	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+25+35+35	2,35	2,93	4,11	4,11	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
20+25+35+50	2,08	2,60	3,63	5,19	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+25+35+60	1,93	2,41	3,38	5,79	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+25+35+71	1,79	2,24	3,13	6,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+25+50+50	1,86	2,33	4,66	4,66	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+25+50+60	1,74	2,18	4,35	5,23	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+25+50+71	1,63	2,03	4,07	5,77	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+25+60+60	1,64	2,05	4,91	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+25+60+71	1,53	1,92	4,60	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+25+71+71	1,44	1,80	5,13	5,13	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
20+35+35+35	2,16	3,78	3,78	3,78	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
20+35+35+50	1,93	3,38	3,38	4,82	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+35+35+60	1,80	3,15	3,15	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+35+35+71	1,68	2,93	2,93	5,95	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+35+50+50	1,74	3,05	4,35	4,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
20+35+50+60	1,64	2,86	4,09	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+35+50+71	1,53	2,68	3,84	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+35+60+60	1,54	2,70	4,63	4,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+35+60+71	1,45	2,54	4,35	5,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
20+50+50+50	1,59	3,97	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+50+50+60	1,50	3,75	3,75	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
20+50+50+71	1,41	3,53	3,53	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
20+50+60+60	1,42	3,55	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
25+25+25+25	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920
25+25+25+35	3,07	3,07	3,07	4,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
25+25+25+50	2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
25+25+25+60	2,50	2,50	2,50	6,00	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
25+25+25+71	2,31	2,31	2,31	6,57	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+25+35+35	2,81	2,81	3,94	3,94	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920
25+25+35+50	2,50	2,50	3,50	5,00	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
25+25+35+60	2,33	2,33	3,26	5,59	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+25+35+71	2,16	2,16	3,03	6,14	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+25+50+50	2,25	2,25	4,50	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+25+50+60	2,11	2,11	4,22	5,06	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+25+50+71	1,97	1,97	3,95	5,61	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+25+60+60	1,99	1,99	4,76	4,76	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+25+60+71	1,86	1,86	4,48	5,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+25+71+71	1,76	1,76	4,99	4,99	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
25+35+35+35	2,60	3,63	3,63	3,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920
25+35+35+50	2,33	3,26	3,26	4,66	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+35+35+60	2,18	3,05	3,05	5,23	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+35+35+71	2,03	2,85	2,85	5,77	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+35+50+50	2,11	2,95	4,22	4,22	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
25+35+50+60	1,99	2,78	3,97	4,76	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+35+50+71	1,86	2,61	3,73	5,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+35+60+60	1,88	2,63	4,50	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+35+60+71	1,77	2,47	4,24	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
25+50+50+50	1,93	3,86	3,86	3,86	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
25+50+50+60	1,82	3,65	3,65	4,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
25+50+60+60	1,73	3,46	4,15	4,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
35+35+35+35	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
35+35+35+50	3,05	3,05	3,05	4,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920
35+35+35+60	2,86	2,86	2,86	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
35+35+35+71	2,68	2,68	2,68	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
35+35+50+50	2,78	2,78	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
35+35+50+60	2,63	2,63	3,75	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920
35+35+50+71	2,47	2,47	3,53	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
35+35+60+60	2,49	2,49	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
35+50+50+50	2,55	3,65	3,65	3,65	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920
35+50+50+60	2,42	3,46	3,46	4,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920

Quando funcionan  
4 unidades

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Calefacción

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20+20+20+20+20	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	13,8	1050	3450	3470
20+20+20+20+25	2,57	2,57	2,57	2,57	3,21	-	4,0	13,5	13,8	1050	3450	3470
20+20+20+20+35	2,35	2,35	2,35	2,35	4,11	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470
20+20+20+20+50	2,08	2,08	2,08	2,08	5,19	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+20+20+20+60	1,93	1,93	1,93	1,93	5,79	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+20+20+20+71	1,79	1,79	1,79	1,79	6,35	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+20+25+25	2,45	2,45	2,45	3,07	3,07	-	4,0	13,5	13,8	1050	3450	3470
20+20+20+25+35	2,25	2,25	2,25	2,81	3,94	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470
20+20+20+25+50	2,00	2,00	2,00	2,50	5,00	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+20+20+25+60	1,86	1,86	1,86	2,33	5,59	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+20+25+71	1,73	1,73	1,73	2,16	6,14	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+20+35+35	2,08	2,08	2,08	3,63	3,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+20+20+35+50	1,86	1,86	1,86	3,26	4,66	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+20+35+60	1,74	1,74	1,74	3,05	5,23	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+20+35+71	1,63	1,63	1,63	2,85	5,77	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+20+50+50	1,69	1,69	1,69	4,22	4,22	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+20+50+60	1,59	1,59	1,59	3,97	4,76	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+20+60+60	1,50	1,50	1,50	4,50	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+20+20+60+71	1,41	1,41	1,41	4,24	5,02	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+20+25+25+25	2,35	2,35	2,93	2,93	2,93	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470
20+20+25+25+35	2,16	2,16	2,70	2,70	3,78	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470
20+20+25+25+50	1,93	1,93	2,41	2,41	4,82	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+20+25+25+60	1,80	1,80	2,25	2,25	5,40	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+25+25+71	1,68	1,68	2,10	2,10	5,95	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+25+35+35	2,00	2,00	2,50	3,50	3,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+20+25+35+50	1,80	1,80	2,25	3,15	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+25+35+60	1,69	1,69	2,11	2,95	5,06	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+25+35+71	1,58	1,58	1,97	2,76	5,61	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+25+50+50	1,64	1,64	2,05	4,09	4,09	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+25+50+60	1,54	1,54	1,93	3,86	4,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+25+50+71	1,45	1,45	1,81	3,63	5,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+20+25+60+60	1,46	1,46	1,82	4,38	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+20+35+35+35	1,86	1,86	3,26	3,26	3,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+20+35+35+50	1,69	1,69	2,95	2,95	4,22	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+35+35+60	1,59	1,59	2,78	2,78	4,76	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+35+35+71	1,49	1,49	2,61	2,61	5,30	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+20+35+50+50	1,54	1,54	2,70	3,86	3,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+20+35+50+60	1,46	1,46	2,55	3,65	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+20+35+60+60	1,38	1,38	2,42	4,15	4,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+20+60+50+50	1,42	1,42	3,55	3,55	3,55	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+25+25+25+25	2,25	2,81	2,81	2,81	2,81	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470
20+25+25+25+35	2,08	2,60	2,60	2,60	3,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+25+25+25+50	1,86	2,33	2,33	2,33	4,66	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+25+25+25+60	1,74	2,18	2,18	2,18	5,23	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+25+25+25+71	1,63	2,03	2,03	2,03	5,77	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+25+25+35+35	1,93	2,41	2,41	3,38	3,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
20+25+25+35+50	1,74	2,18	2,18	3,05	4,35	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+25+25+35+60	1,64	2,05	2,05	2,86	4,91	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+25+25+35+71	1,53	1,92	1,92	2,68	5,45	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+25+25+50+50	1,59	1,99	1,99	3,97	3,97	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+25+25+50+60	1,50	1,88	1,88	3,75	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+25+25+50+71	1,41	1,77	1,77	3,53	5,02	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+25+25+60+60	1,42	1,78	1,78	4,26	4,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+25+35+35+35	1,80	2,25	3,15	3,15	3,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
20+25+35+35+50	1,64	2,05	2,86	2,86	4,09	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+25+35+35+60	1,54	1,93	2,70	2,70	4,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+25+35+35+71	1,45	1,81	2,54	2,54	5,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+25+35+50+50	1,50	1,88	2,63	3,75	3,75	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+25+35+50+60	1,42	1,78	2,49	3,55	4,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+25+35+50+71	1,38	1,73	3,46	3,46	4,66	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
20+35+35+35+35	1,69	2,95	2,95	2,95	2,95	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+35+35+35+50	1,54	2,70	2,70	2,70	3,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
20+35+35+35+60	1,46	2,55	2,55	2,55	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
20+35+35+50+50	1,42	2,49	2,49	3,55	3,55	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
25+25+25+25+25	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470
25+25+25+25+35	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470
25+25+25+25+50	2,25	2,25	2,25	2,25	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
25+25+25+25+60	2,11	2,11	2,11	2,11	5,06	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+25+25+25+71	1,97	1,97	1,97	1,97	5,61	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+25+25+35+35	2,33	2,33	2,33	3,26	3,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
25+25+25+35+50	2,11	2,11	2,11	2,95	4,22	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+25+25+35+60	1,99	1,99	1,99	2,78	4,76	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+25+25+35+71	1,86	1,86	1,86	2,61	5,30	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
25+25+25+50+50	1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+25+25+50+60	1,82	1,82	1,82	3,65	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
25+25+25+60+60	1,73	1,73	1,73	4,15	4,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
25+25+35+35+35	2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470
25+25+35+35+50	1,99	1,99	2,78	2,78	3,97	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+25+35+35+60	1,88	1,88	2,63	2,63	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
25+25+35+35+71	1,77	1,77	2,47	2,47	5,02	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
25+25+35+50+50	1,82	1,82	2,55	3,65	3,65	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
25+25+35+50+60	1,73	1,73	2,42	3,46	4,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
25+35+35+35+35	2,05	2,86	2,86	2,86	2,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
25+35+35+35+50	1,88	2,63	2,63	2,63	3,75	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470
25+35+35+35+60	1,78	2,49	2,49	2,49	4,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
25+35+35+50+50	1,73	2,42	2,42	3,46	3,46	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470
35+35+35+35+35	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470
35+35+35+35+50	2,49	2,49	2,49	2,49	3,55	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98

# Gama Multi-Split 6x1

## Combinaciones **SCM125ZM Multi-split 6x1 / Ciclo de Calefacción**

Combinación unidades interiores	Capacidad de calefacción (kW)									Consumo (W)		
	Capacidad de calefacción (kW)						Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad F	Min.	Med.	Max.			
20+20+20+20+20+20	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420
20+20+20+20+20+25	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,70	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420
20+20+20+20+20+35	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420
20+20+20+20+20+50	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	4,50	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+20+60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	5,06	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+20+71	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	5,61	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+20+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	2,60	2,60	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420
20+20+20+20+25+35	1,93	1,93	1,93	1,93	2,41	3,38	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+25+50	1,74	1,74	1,74	1,74	2,18	4,35	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+25+60	1,64	1,64	1,64	1,64	2,05	4,91	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+25+71	1,53	1,53	1,53	1,53	1,92	5,45	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+20+35+35	1,80	1,80	1,80	1,80	3,15	3,15	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+35+50	1,64	1,64	1,64	1,64	2,86	4,09	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+20+35+60	1,54	1,54	1,54	1,54	2,70	4,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+20+35+71	1,45	1,45	1,45	1,45	2,54	5,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+20+50+50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,75	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+20+50+60	1,42	1,42	1,42	1,42	3,55	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+20+25+25+25	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420
20+20+20+25+25+35	1,86	1,86	1,86	2,33	2,33	3,26	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+25+25+50	1,69	1,69	1,69	2,11	2,11	4,22	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+25+25+60	1,59	1,59	1,59	1,99	1,99	4,76	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+25+25+71	1,49	1,49	1,49	1,86	1,86	5,30	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+25+35+35	1,74	1,74	1,74	2,18	3,05	3,05	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+25+35+50	1,59	1,59	1,59	1,99	2,78	3,97	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+25+35+60	1,50	1,50	1,50	1,88	2,63	4,50	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+25+50+50	1,46	1,46	1,46	1,82	3,65	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+25+50+60	1,38	1,38	1,38	1,73	3,46	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+35+35+35	1,64	1,64	1,64	2,86	2,86	2,86	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+20+35+35+50	1,50	1,50	1,50	2,63	2,63	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+35+35+60	1,42	1,42	1,42	2,49	2,49	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+20+35+50+50	1,38	1,38	1,38	2,42	3,46	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+25+25+25	1,93	1,93	2,41	2,41	2,41	2,41	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+25+25+25+35	1,80	1,80	2,25	2,25	2,25	3,15	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+25+25+25+50	1,64	1,64	2,05	2,05	2,05	4,09	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+25+25+25+60	1,54	1,54	1,93	1,93	1,93	4,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+25+25+71	1,45	1,45	1,81	1,81	1,81	5,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+25+35+35	1,69	1,69	2,11	2,11	2,95	2,95	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+20+25+25+35+50	1,54	1,54	1,93	1,93	2,70	3,86	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+25+35+60	1,46	1,46	1,82	1,82	2,55	4,38	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+25+50+50	1,42	1,42	1,78	1,78	3,55	3,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+35+35+35	1,59	1,59	1,99	2,78	2,78	2,78	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+35+35+50	1,46	1,46	1,82	2,55	2,55	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+25+35+35+60	1,38	1,38	1,73	2,42	2,42	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+35+35+35+35	1,50	1,50	2,63	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+20+35+35+35+50	1,38	1,38	2,42	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+25+25+25	1,86	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+25+25+25+25+35	1,74	2,18	2,18	2,18	2,18	3,05	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+25+25+25+25+50	1,59	1,99	1,99	1,99	1,99	3,97	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+25+25+60	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	4,50	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+25+25+71	1,41	1,77	1,77	1,77	1,77	5,02	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+25+35+35	1,64	2,05	2,05	2,05	2,86	2,86	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
20+25+25+25+35+50	1,50	1,88	1,88	1,88	2,63	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+25+35+60	1,42	1,78	1,78	1,78	2,49	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+25+50+50	1,38	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+35+35+35	1,54	1,93	1,93	2,70	2,70	2,70	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+25+35+35+50	1,42	1,78	1,78	2,49	2,49	3,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+25+35+35+35+35	1,46	1,82	2,55	2,55	2,55	2,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
20+35+35+35+35+35	1,38	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
25+25+25+25+25+35	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,95	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420
25+25+25+25+25+50	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,86	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+25+25+60	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	4,38	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+25+35+35	1,99	1,99	1,99	1,99	2,78	2,78	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+25+35+50	1,82	1,82	1,82	1,82	2,55	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+25+35+60	1,73	1,73	1,73	1,73	2,42	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+35+35+35	1,88	1,88	1,88	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+25+35+35+50	1,73	1,73	1,73	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420
25+25+35+35+35+35	1,78	1,78	2,49	2,49	2,49	2,49	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420

Quando funcionan  
6 unidades

\* Número de unidades interiores a conectar: ver pág. 98



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Gama  
**Semi-Industrial**  
**(PAC) R32**



# Conductos Mini



## Split Conductos Mini Bomba de calor



Conjunto		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	FDUM40VHNX-W	FDUM50VHNX-W	FDUM60VHNX-W
Ud. Interior		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	FDUM40VH	FDUM50VH	FDUM60VH
Ud. Exterior		SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Alimentación eléctrica		I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)		3,4 / 9	4,9 / 9	5 / 15	5 / 15	5 / 15
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW 0,9 - 2,5 - 3,2 kcal/h 774 - 2.150 - 2.752	0,9-3,5-4,1 774 - 3.010 - 3.526	1,1 - 4,0 - 4,7 946 - 3.440 - 4.042	1,1 - 5,0 - 5,6 946 - 4.300 - 4.816	1,1 - 5,6 - 6,3 946 - 4.816 - 5.418
	Calor (mín-nom-máx.)	kW 0,9 - 2,9 - 4,4 kcal/h 774 - 2.494 - 3.784	1,0 - 4,2 - 5,2 860 - 3.612 - 4.472	0,6 - 4,5 - 5,4 516 - 3.870 - 4.644	0,6 - 5,4 - 6,3 516 - 4.644 - 5.418	0,6 - 6,7 - 7,1 516 - 5.762 - 6.106
Consumo nominal	Frio	kW 0,62	0,93	1,10	1,51	1,54
	Calor	kW 0,65	1,01	1,10	1,59	1,75
SEER (frio)		A+++ (6,6)	A+++ (6,8)	A++ (6,2)	A+ (5,9)	A+++ (6,5)
SCOP (calor)*		A+++ (5,2)	A+++ (5,5)	A (3,9)	A (3,9)	A+ (4,4)
EER / COP		A (4,03) / A(4,46)	A (3,76) / A (4,16)	A (3,62) / A (4,09)	A (3,31) / A (3,39)	A (3,64) / A (3,83)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A) 21 <sup>(2)</sup> / 47	22 <sup>(2)</sup> / 50	26 / 52	26 / 52	25 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior <sup>(2)</sup>	mm 200 x 830 x 500 <sup>(3)</sup>	200 x 830 x 500 <sup>(3)</sup>	280 x 830 x 635 <sup>(3)</sup>	280 x 830 x 635 <sup>(3)</sup>	280 x 1.030 x 635 <sup>(3)</sup>
	Ud. Exterior	mm 540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	640 x 800 x 290	640 x 800 x 290	640 x 800 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg 20,5 / 31	20,5 / 34,5	29 / 45	29 / 45	34 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frio, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m <sup>3</sup> /h 570 / 1.644	600 / 1.890	780 / 2.340	780 / 2.340	1.200 / 2.490
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca) 35 (3,5)	35 (3,5)	35 (3,5) / 100 (10)	35 (3,5) / 100 (10)	35 (3,5) / 100 (10)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Precarga de refrigerante R32	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	0,62 / 15	0,78 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica	20	20	20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m 20	20	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m 10 / 10	10 / 10	20 / 20	20 / 20	20 / 20
P.V.R.		<b>1.655€</b>	<b>1.746€</b>	<b>2.114€</b>	<b>2.167€</b>	<b>2.352€</b>

\*Datos según zona climática cálida para SRR25ZS-W y SRR35ZS-W.

\*Datos según zona climática templada para FDUM 40,50 y 60 VHNX (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

Para conectar la unidad SRR a mando por cable, es necesario el adaptador SC-BIKN-E, consultar precio en página 188.

(2) A velocidad ultra-baja, a 1,5 metros y con retorno e impulsión conducidos (presión estática 10 Pa).

(3) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.



# Conductos HyperInverter



## Split Conductos HyperInverter Bomba de calor



FDUM-VH



RC-EXZ3A (Opcional)<sup>(1)</sup>

RC-E5 (De serie)



FDC 71 VNX-W



FDC100-140VN/SX-W

Conjunto			FDUM71VHNX-W	FDUM100VHN/SX-W	FDUM125VHN/SX-W	FDUM140VHN/SX-W
Ud. Interior			FDUM71VH	FDUM100VH	FDUM125VH	FDUM140VH
Ud. Exterior			FDC71VNX-W	FDC100VN/SX-W	FDC125VN/SX-W	FDC140VN/SX-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 20	5 / 26 (I) - 5 / 15 (III)	5 / 28 (I) - 5 / 16 (III)	5 / 30 (I) - 5 / 17 (III)
Capacidad	Frío (min-nom-máx.)	kW	3,2 - 7,1 - 8,0	3,5 - 10,0 - 11,2	3,5 - 12,5 - 14,0	3,5 - 14,0 - 16,0
		kcal/h	2.752 - 6.106 - 6.880	3.010 - 8.600 - 9.632	3.010 - 10.750 - 12.040	3.010 - 12.040 - 13.760
	Calor (min-nom-máx.)	kW	3,6 - 8,0 - 9,0	2,7 - 11,2 - 12,5/16,0	2,7 - 14,0 - 17,0/18,0	2,7 - 16,0 - 18,0/20,0
		kcal/h	3.096 - 6.880 - 7.740	2.322 - 9.632 - 10.750/13.760	2.322 - 12.040 - 14.620/15.480	2.322 - 13.760 - 15.480/17.200
Consumo nominal	Frío	kW	1,77	2,59	3,49	4,22
	Calor	kW	1,78	2,63	3,61	4,22
SEER (frío)			A++(6,9)	A++(6,3)	6,1 / 6,1	4,0 / 3,9
SCOP (calor)*			A+(4,5)	A+(4,1)	4,06 / 3,92	5,8 / 3,9
EER / COP			A(4,01) / A(4,49)	A(3,86) / A(4,26)	A(3,58) / A(3,88)	A(3,32) / A(3,79)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	25 / 51	30 / 53	29 / 53	30 / 54
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior <sup>(2)</sup>	mm	280 x 1.030 x 635 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>
	Ud. Exterior		750 x 880 x 340	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	34 / 60	54 / 97	54 / 97	54 / 97
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.440 / 3.600	2.160 / 6.000	2.340 / 6.000	2.880 / 6.000
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca)	35(3,5) / 100(10)	60(6) / 100(10)	60(6) / 100(10)	60(6) / 100(10)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,75 / 30	4,0 / 30	4,0 / 30	4,0 / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	Consultar	Consultar	Consultar
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal (min/máx)	m	50	3 / 100	3 / 100	3 / 100
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 15	50 / 15	50 / 15	50 / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>3.022€</b>	<b>4.316€ / 4.363€</b>	<b>4.797€ / 4.985€</b>	<b>6.380€ / 6.536€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.



# Conductos SMART



## Split Conductos Smart Bomba de calor



28 cm.

Conjunto			FDUM71VHNP-W	FDUM90VHNP-W	FDUM100VHNP-W
Ud. Interior			FDUM71VH	FDUM100VH	FDUM100VH
Ud. Exterior			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15,8	5 / 19	5 / 19
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 7,1 - 7,3	2,1 - 9,0 - 9,5	2,1 - 10,0 - 10,2
		kcal/h	1.290 - 6.106 - 6.278	1.806 - 7.740 - 8.170	1.806 - 8.600 - 8.772
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 7,1 - 7,3	1,7 - 9,0 - 9,5	1,7 - 10,0 - 10,4
		kcal/h	946 - 6.106 - 6.278	1.462 - 7.740 - 8.170	1.462 - 8.600 - 8.944
Consumo nominal	Frío	kW	2,60	2,62	3,08
	Calor	kW	1,89	1,98	2,45
SEER (frío)			A+(5,9)	A++(6,7)	A++(6,2)
SCOP (calor)*			A+(4,2)	A+(4,3)	A+(4,2)
EER / COP			D(2,73) / A(3,76)	A(3,44) / A(4,55)	A(3,25) / A(4,08)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud.exterior)	dB (A)	25 / 54	30 / 55	30 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior <sup>(2)</sup>	mm	280 x 1.030 x 635 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>
	Ud. Exterior	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	34 / 45	54 / 57	54 / 57
	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.440 / 2.520	2.160 / 3.540	2.160 / 3.780
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca)	35 (3,5) / 100 (10)	60 (6) / 100 (10)	60 (6) / 100 (10)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2" <sup>(3)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(3)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(3)</sup>
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,7 / 15	1,7 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m	20 / 20	20 / 20	20 / 20
<b>P.V.R.</b>			<b>2.290€</b>	<b>2.647€</b>	<b>3.119€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.

(3) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g).

Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g).



# Conductos SMART



## Spilt Conductos Smart Bomba de calor



Conjunto			FDUM100VHN/SA-W	FDUM125VHN/SA-W	FDUM140VHN/SA-W
Ud. Interior			FDUM100VH	FDUM125VH	FDUM140VH
Ud. Exterior			FDC100VN/SA-W	FDC125VN/SA-W	FDC140VN/SA-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.		
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5/26 (I - 220 V.) / 5/17 (III - 380 V.)		
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 10,0 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 13,6 - 14,5
		kcal/h	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 11.696 - 12.470
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 11,2 - 12,5	4,0 - 14,0 - 16,0	4,0 - 15,5 - 16,5
		kcal/h	3.440 - 9.632 - 10.750	3.440 - 12.040 - 13.760	3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo nominal	Frío	kW	2,99	4,36	5,13
	Calor		2,66	3,69	4,21
SEER (frío)			A++ (6,2)	5,6	5,3
SCOP (calor)*			A+ (4,2)	4,1	4,0
EER / COP			A(3,35) / A(4,21)	C(2,87) / A(3,79)	D(2,65) / A(3,68)
Nivel sonoro (velocidad ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud.exterior)	dB (A)	30 / 54	29 / 54	30 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior <sup>(2)</sup>	mm	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>
	Ud. Exterior		845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	54 / 77	54 / 77	54 / 77
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m <sup>3</sup> /h	2.160 / 4.500	2.340 / 4.500	2.880 / 4.500
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca)	60 (6) / 100 (10)	60 (6) / 100 (10)	60 (6) / 100 (10)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		3,3 / 30	3,3 / 30	3,3 / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	54	54
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		50 <sup>(3)</sup> / 15	50 <sup>(3)</sup> / 15	50 <sup>(3)</sup> / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>3.271 / 3.307€</b>	<b>3.635 / 3.778€</b>	<b>4.835 / 4.953€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.

(3) Si la distancia vertical es de 30 m o superior, es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).



# Conductos Alta Presión HyperInverter



Split Conductos Alta Presión HyperInverter Bomba de calor



RC-EXZ3A  
(Opcional)<sup>(1)</sup>



RC-E5  
(De serie)



FDC 71 VNX-W



FDC100-140VNSX-W

Conjunto		FDU71VHNX-W	FDU100VHN/SX-W	FDU125VHN/SX-W	FDU140VHN/SX-W
Ud. Interior		FDU71VH	FDU100VH	FDU125VH	FDU140VH
Ud. Exterior		FDC71VNX-W	FDC100VNSX-W	FDC125VNSX-W	FDC140VNSX-W
Alimentación eléctrica		I - 220 V, 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V, 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V, 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)		5 / 20	5 / 26 (I) - 5 / 15 (III)	5 / 28 (I) - 5 / 16 (III)	5 / 30 (I) - 5 / 17 (III)
Capacidad	Frio (min-nom-máx.)	kW 3,2 - 7,1 - 8,0 kcal/h 2.752 - 6.106 - 6.880	kW 3,5 - 10,0 - 11,2 kcal/h 3.010 - 8.600 - 9.632	kW 3,5 - 12,5 - 14,0 kcal/h 3.010 - 10.750 - 12.040	kW 3,5 - 14,0 - 16,0 kcal/h 3.010 - 12.040 - 13.760
	Calor (min-nom-máx.)	kW 3,6 - 8,0 - 9,0 kcal/h 3.096 - 6.880 - 7.740	kW 2,7 - 11,2 - 12,5/16,0 kcal/h 2.322 - 9.632 - 10.750/13.760	kW 2,7 - 14,0 - 17,0/18,0 kcal/h 2.322 - 12.040 - 14.620/15.480	kW 2,7 - 16,0 - 18,0/20,0 kcal/h 2.322 - 13.760 - 15.480/17.200
Consumo nominal	Frio	kW 1,77	kW 2,59	kW 3,49	kW 4,22
	Calor	kW 1,78	kW 2,63	kW 3,61	kW 4,22
SEER (frio)		A++(6,9)	A++(6,3)	6,1	5,8
SCOP (calor)*		A+(4,5)	A+(4,1)	4,1/3,9	4,0/3,9
EER / COP		A(4,01) / A(4,49)	A(3,86) / A(4,26)	A(3,58) / A(3,88)	A(3,32) / A(3,79)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A) 25 / 51	dB (A) 30 / 53	dB (A) 29 / 53	dB (A) 30 / 54
	Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm Ud. Interior: 280 x 1.030 x 635 <sup>(2)</sup> Ud. Exterior: 750 x 880 x 340	mm 280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup> 1.300 x 970 x 370	mm 280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup> 1.300 x 970 x 370	mm 280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup> 1.300 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg 34 / 60	kg 54 / 97	kg 54 / 97	kg 54 / 97
Caudal de aire	Ud. Interior (frio, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m <sup>3</sup> /h 1.440 / 3.600	m <sup>3</sup> /h 2.160 / 6.000	m <sup>3</sup> /h 2.340 / 6.000	m <sup>3</sup> /h 2.880 / 6.000
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca) 35(3,5) / 200(20)	Pa (mm.ca) 60(6) / 200(20)	Pa (mm.ca) 60(6) / 200(20)	Pa (mm.ca) 60(6) / 200(20)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas 3/8" - 5/8"	pulgadas 3/8" - 5/8"	pulgadas 3/8" - 5/8"	pulgadas 3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	2,75 / 30	4,0 / 30	4,0 / 30	4,0 / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica	54	Consultar	Consultar	Consultar
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal (min/máx)	m 50	m 3 / 100	m 3 / 100	m 3 / 100
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m 30 / 15	m 50 / 15	m 50 / 15	m 50 / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>		<b>3.626€</b>	<b>5.179€ / 5.236€</b>	<b>5.756€ / 5.982€</b>	<b>6.927€ / 7.323€</b>
<b>P.V.R. Filtros opcionales</b>		<b>106€</b>	<b>127€</b>	<b>127€</b>	<b>127€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188 .

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.



# Conductos Alta Presión SMART



Split Conductos Alta Presión Smart Bomba de calor



Conjunto			FDU71VHNP-W	FDU90VHNP-W	FDU100VHNP-W
Ud. Interior			FDU71VH	FDU100VH	FDU100VH
Ud. Exterior			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15,8	5 / 19	5 / 19
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 7,1 - 7,3	2,1 - 9,0 - 9,5	2,1 - 10,0 - 10,2
		kcal/h	1.290 - 6.106 - 6.278	1.806 - 7.740 - 8.170	1.806 - 8.600 - 8.772
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 7,1 - 7,3	1,7 - 9,0 - 9,5	1,7 - 10,0 - 10,4
		kcal/h	946 - 6.106 - 6.278	1.462 - 7.740 - 8.170	1.462 - 8.600 - 8.944
Consumo nominal	Frío	kW	2,60	2,62	3,08
	Calor	kW	1,89	1,98	2,45
SEER (frío)			A+(5,9)	A++(6,7)	A++(6,2)
SCOP (calor)*			A+(4,2)	A+(4,3)	A+(4,2)
EER / COP			D(2,73) / A(3,76)	A(3,44) / A(4,55)	A(3,25) / A(4,08)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	25 / 54	30 / 55	30 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	280 x 1.030 x 635 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>
	Ud. Exterior	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	34 / 45	54 / 57	54 / 57
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.440 / 2.520	2.160 / 3.540	2.160 / 3.780
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca)	35 (3,5) / 200 (20)	60 (6) / 200 (20)	60 (6) / 200 (20)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2" <sup>(3)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(3)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(3)</sup>
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,7 / 15	1,7 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		20 / 20	20 / 20	20 / 20
<b>P.V.R.</b>			<b>2.789€</b>	<b>3.224€</b>	<b>3.799€</b>
<b>P.V.R. Filtros opcionales</b>			<b>106€</b>	<b>127€</b>	<b>127€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.

(3) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g).

Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g).



Dos posibilidades de Retorno

Bomba de drenaje de serie

Filtros opcionales

# Conductos Alta Presión SMART



Serie FDU Split Conductos Alta Presión MicroInverter Bomba de calor



Conjunto		FDU100VHN/SA-W	FDU125VHN/SA-W	FDU140VHN/SA-W	NUEVO FDU200VHSA-W	NUEVO FDU250VHSA-W	NUEVO FDU280VHSA-W	
Ud. Interior		FDU100VH	FDU125VH	FDU140VH	FDU200VH	FDU250VH	FDU280VH	
Ud. Exterior		FDC100VN/SA-W	FDC125VN/SA-W	FDC140VN/SA-W	FDC200VSA-W	FDC250VSA-W	FDC280VSA-W	
Alimentación eléctrica		I - 220 V. / III - 380 V.	I - 220 V. / III - 380 V.	I - 220 V. / III - 380 V.	III - 380 V.	III - 380 V.	III - 380 V.	
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)		5/26 (I - 220V) / 5/17 (III - 380V)	5/26 (I - 220V) / 5/17 (III - 380V)	5/27 (I - 220V) / 5/18 (III - 380V)	5/23	5/25	Consultar	
Capacidad	Frio (min-nom-máx.)	kW	4,0 - 10,0 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 13,6 - 14,5	7,2 - 20,0 - 22,4	6,9 - 25,0 - 28,0	28,0
		kcal/h	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 11.696 - 12.470	6.192 - 17.200 - 19.264	5.934 - 21.500 - 24.080	24.080
	Calor (min-nom-máx.)	kW	4,0 - 11,2 - 12,5	4,0 - 14,0 - 16,0	4,0 - 15,5 - 16,5	6,5 - 22,4 - 25,0	6,7 - 28,0 - 31,5	31,5
		kcal/h	3.440 - 9.632 - 10.750	3.440 - 12.040 - 13.760	3.440 - 13.330 - 14.190	5.590 - 19.264 - 21.500	5.762 - 24.080 - 27.090	27.090
Consumo nominal	Frio	kW	2,99	4,36	5,13	6,15	8,25	Consultar
	Calor	kW	2,66	3,69	4,21	5,67	7,55	Consultar
SEER (frio)		A++ (6,2)	5,6	5,3	Consultar	Consultar	4,86	
SCOP (calor)*		A+ (4,2)	4,1	4,0	Consultar	Consultar	3,70	
EER / COP		A(3,35) / A(4,21)	C(2,87) / A(3,79)	D (2,65) / A(3,68)	B(3,25) / A(3,95)	B(3,03) / A(3,75)	Consultar	
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	30 / 54	29 / 54	30 / 56	45 / 58	45 / 58	45 / -
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	280 x 1.445 x 740 <sup>(2)</sup>	379x1.690x893 <sup>(2)</sup>	379x1.690x893 <sup>(2)</sup>	379x1.690x893 <sup>(2)</sup>
	Ud. Exterior	mm	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	1.505x970x370	1.505x970x370	Consultar
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	54 / 77	54 / 77	54 / 77	88 / 144	89 / 145	88 / -
Caudal de aire	Ud. Interior (frio, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	2.160 / 4.500	2.340 / 4.500	2.880 / 4.500	4.800 / 8.880	4.800 / 8.880	4.800 / -
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca)	60(6) / 200(20)	60(6) / 200(20)	60(6) / 200(20)	72(7,2) / 200(20)	72(7,2) / 200(20)	/200(20)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" <sup>(4)</sup> - 1" <sup>(6)</sup>	1/2" - 1" <sup>(5)</sup>	1/2" - 1"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		3,3 / 30	3,3 / 30	3,3 / 30	4,3 / 30	5,1 / 30	Consultar
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	54	54	Consultar	Consultar	Consultar
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50	70	70	Consultar
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m	50 <sup>(9)</sup> / 15	50 <sup>(9)</sup> / 15	50 <sup>(9)</sup> / 15	30 / 15	30 <sup>(9)</sup> / 15	Consultar
<b>P.V.R. Monofásica/Trifásica</b>			<b>3.984€ / 4.027€</b>	<b>4.428€ / 4.601€</b>	<b>5.329€ / 5.633€</b>	<b>8.842€</b>	<b>9.879€</b>	<b>11.800€</b>
<b>P.V.R. Filtros opcionales</b>			<b>127€</b>	<b>127€</b>	<b>127€</b>	<b>149€</b>	<b>149€</b>	<b>149€</b>

\* Datos según zona templada cálida (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.

(3) Si la distancia vertical es de 30 m o superior, es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

(4) Si la longitud de tubería de líquido es ≤ 40 m, su sección será de 3/8". Si es > 40 m y ≤ a 70 m, será de 1/2".

(5) Si la longitud de tubería de gas es ≤ 35 m, su sección deberá ser de 7/8".

(6) Para tubería de líquido de 3/8", la carga adicional será de 60 g/m. Para tubería de líquido de 1/2", la carga adicional será de 145 g/m.

(7) Si la distancia vertical es de 30 m o superior, es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

(8) Si la tubería es inferior a 3 m, la carga de fábrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga-1 Kg)

(9) Si la temperatura exterior es igual o inferior a 43°C, la distancia vertical máxima es de 50m (exterior por encima)

(10) Datos provisionales FDU280VHSA-W, consultar con el departamento técnico de Lumelco.



Dos posibilidades de Retorno

Bomba de drenaje de serie

Filtros opcionales

# Cassette 60x60cm. Mini

## Split Cassette 60x60cm. Mini Bomba de calor

Toma de aire exterior  Bomba de drenaje de serie 



Conjunto		FDTC(N)25VHN-W	FDTC(N)35VHN-W	FDTC(N)40VHNX-W	FDTC(N)50VHNX-W	FDTC(N)60VHNX-W	
Ud. Interior		FDTC25VH1/1	FDTC35VH1/1	FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH	
Ud. Exterior		SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1	
Alimentación eléctrica		I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)		3,6 / 9	5,5 / 9	5 / 15	5 / 15	5 / 15	
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,65 - 4,3	1,1 - 4,0 - 4,7	1,1 - 5,0 - 5,6	1,1 - 5,6 - 6,3
		kcal/h	775 - 2.150 - 2.755	775 - 3.010 - 3.698	946 - 3.440 - 4.042	946 - 4.300 - 4.816	946 - 4.816 - 5.418
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 2,9 - 4,0	0,9 - 4,25 - 4,6	0,6 - 4,5 - 5,4	0,6 - 5,4 - 6,3	0,6 - 6,7 - 6,7
		kcal/h	775 - 2.494 - 3.440	775 - 3.655 - 3.956	516 - 3.870 - 4.644	516 - 4.644 - 5.418	516 - 5.762 - 5.762
Consumo nominal	Frío	0,61	0,91	0,98	1,4	1,73	
	Calor	0,71	1,15	1,13	1,53	2,14	
SEER (frío)		A++ (6,8)	A++ (7,1)	A++ (7,0)	A++ (6,6)	A++ (6,5)	
SCOP (calor)*		A+++ (5,1)	A+++ (5,5)	A+ (4,4)	A+ (4,3)	A+ (4,1)	
EER / COP		A (4,10) / A (4,08)	A (3,85) / A (3,70)	A (4,08) / A (3,98)	A (3,58) / A (3,53)	A (3,23) / A (3,13)	
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (Ud. Interior/ Ud. exterior)	dB (A)	27 <sup>(2)</sup> / 47	29 <sup>(2)</sup> / 50	27 / 52	27 / 52	31 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior/Panel	mm	248 x 570 x 570 / 10 x 620 x 620				
	Ud. Exterior		540 x 780 x 290	540 x 780 x 290	640 x 800 x 290	640 x 800 x 290	640 x 800 x 290
Peso	Ud. Interior/Panel/ Ud. Exterior	kg	13,5 / 2,5 / 31	13,5 / 2,5 / 34,5	14 / 2,5 / 45	14 / 2,5 / 45	14 / 2,5 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	510 / 1644	540 / 1890	780 / 2.340	780 / 2.340	840 / 2.490
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		0,62 / 15	0,78 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	20	20	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		10 / 10	10 / 10	20 / 20	20 / 20	20 / 20
<b>P.V.R.</b>		<b>1.687€</b>	<b>1.849€</b>	<b>2.006€</b>	<b>2.358€</b>	<b>2.563€</b>	
<b>P.V.R. Panel doble Ábabe (opcional) <sup>(3)</sup></b>		<b>213€</b>	<b>213€</b>	<b>213€</b>	<b>213€</b>	<b>213€</b>	
<b>P.V.R. Sensor de presencia (opcional)</b>		<b>81€</b>	<b>81€</b>	<b>81€</b>	<b>81€</b>	<b>81€</b>	
<b>P.V.R. Kit opcional Toma de aire fresco <sup>(4)</sup></b>		<b>Separador TC-OAS-E: 190€ Embocadura TC-OAD-E: 98€</b>					

\*Datos según zona climática cálida para FDTC25VHNX-W y FDTC35VHNX-W.  
 \*Datos según zona climática templada para FDTC 40,50 y 60VHNX (Directiva ErP 206/2012)  
 (1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDTCN25VHNX-W.  
 Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDTC25VHN-W.  
 Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.  
 (2) Velocidad ultra-baja  
 (3) Las funciones del panel de doble ábabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-TC-5AW-E2 (inalámbrico).  
 Consultar precio en página 188.  
 (4) Para mayor caudal de aire primario, utilizar el Kit opcional de toma de aire fresco.

Semi-Industrial (PAC)

# Cassette 90 x 90 cm. Mini



Split Cassette 90x90 cm. Mini Bomba de calor

Toma de aire exterior

Bomba de drenaje de serie



FDT-VH



T-PSA-5BW-E



T-PSA-5BB-E



RC-EX3A (Opcional) <sup>(1)</sup>



RC-E5 (de serie) <sup>(1)</sup>



RCN-T5BW-E2 (de serie) <sup>(1)</sup>



SRC-ZSX-W

Conjunto			FDT(N)40VHNX-W	FDT(N)50VHNX-W	FDT(N)60VHNX-W
Ud. Interior			FDT40VH	FDT50VH	FDT60VH
Ud. Exterior			SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15	5 / 15	5 / 15
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 4,0 - 4,7	1,1 - 5,0 - 5,6	1,1 - 5,6 - 6,3
		kcal/h	946 - 3.440 - 4.042	946 - 4.300 - 4.816	946 - 4.816 - 5.418
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,6 - 4,5 - 5,4	0,6 - 5,4 - 6,3	0,6 - 6,7 - 6,7
		kcal/h	516 - 3.870 - 4.644	516 - 4.644 - 5.418	516 - 5.762 - 5.762
Consumo nominal	Frío	kW	0,89	1,29	1,33
	Calor	kW	1,03	1,31	1,56
SEER (frío)			A+++ (8,7)	A++ (8,0)	A+++ (8,8)
SCOP (calor)*			A++ (4,7)	A++ (4,7)	A++ (5,0)
EER / COP			A(4,49) / A(4,37)	A(3,88) / A(4,12)	A(4,21) / A(4,29)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	26 / 52	26 / 52	27 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior/Panel	mm	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
	Ud. Exterior				
Peso	Ud. Interior/Panel / Ud. Exterior	kg	19 / 5 / 45	19 / 5 / 45	21 / 5 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.140 / 2.340	1.320 / 2.340	1.560 / 2.490
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo				
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E			1.979€	2.263€	2.352€
P.V.R. Panel blanco doble ábake T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>2</sup>			251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>3</sup>			2.177€	2.489€	2.587€
P.V.R. Panel negro doble ábake T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			81€	81€	81€

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

- (1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDTN40VHNX-W. Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDT40VHNX-W. Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.
- (2) Las funciones del panel de doble ábake solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.
- (3) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.
- (4) Las funciones del panel negro de doble ábake solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.



Bomba de drenaje de serie



Panel con doble ábake (opcional)



Control independiente de los ábakes

Detector de presencia (opcional)

# Cassette 90 x 90 cm. Hyperinverter



## Split Cassette 90 x 90 cm. Hyperinverter Bomba de calor



Conjunto			FDT(N)71VHNX-W	FDT(N)100VHN/SX-W	FDT(N)125VHN/SX-W	FDT(N)140VHN/SX-W
Ud. Interior			FDT71VH	FDT100VH	FDT125VH	FDT140VH
Ud. Exterior			FDC71VNX-W	FDC100VN/SX-W	FDC125VN/SX-W	FDC140VN/SX-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 19,1	5 / 25 (I) - 5 / 14(III)	5 / 27 (I) - 5 / 14 (III)	5 / 27 (I) - 5 / 14 (III)
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	3,2 - 7,1 - 8,0	3,5 - 10,0 - 11,2	3,5 - 12,5 - 14,0	3,5 - 14,0 - 16,0
		kcal/h	2.750 - 6.106 - 6.880	3.010 - 8.600 - 9.632	3.010 - 10.750 - 12.040	3.010 - 12.040 - 13.760
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	3,6 - 8,0 - 9,0	2,7 - 11,2 - 12,5	2,7 - 14,0 - 17,0	2,7 - 16,0 - 18,0
		kcal/h	3.096 - 6.880 - 7.740	3.322 - 9.632 - 10.750	3.322 - 12.040 - 14.620	3.322 - 13.760 - 15.480
Consumo nominal	Frío	kW	1,69	2,28	3,21	3,87
	Calor	kW	1,75	2,48	3,43	4,2
SEER (frío)			A++(7,6)	A++(5,9)	7,6	7,2
SCOP (calor)*			A++(4,7)	A+(4,4)	4,4/4,3	4,4 / 4,1
EER / COP			A(4,20) / A(4,58)	A(4,38) / A(4,52)	A(3,89) / A(4,08)	A(3,62) / A(3,81)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	26 / 51	30 / 53	31 / 53	32 / 54
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	236 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840
	Panel		35 x 950 x 950	35 x 950 x 950	35 x 950 x 950	35 x 950 x 950
	Ud. Exterior		750 x 880 x 340	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Panel / Ud. Exterior	kg	21 / 5 / 60	25 / 5 / 97	25 / 5 / 97	25 / 5 / 97
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.680 / 3.600	2.220 / 6.000	2.280 / 6.000	2.280 / 6.000
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,75 <sup>(2)</sup> / 30	4,0 <sup>(2)</sup> / 30	4,0 <sup>(2)</sup> / 30	4,0 <sup>(2)</sup> / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	Consultar	Consultar	Consultar
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	3 / 100	3 / 100	3 / 100
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 15	50 / 15	50 / 15	50 / 15
P.V.R. Monofásica / Trifásica Panel blanco T-PSA-5BW-E			3.231€	4.296€ / 4.338€	5.099€ / 5.316€	6.303€ / 6.471€
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>2</sup>			251€	251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>3</sup>			3.555€	4.726€ / 4.772€	5.609€ / 5.847€	6.933€ / 7.118€
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			276€	276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			81€	81€	81€	81€

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDTN71VHNX-W.

Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDT71VHNX-W.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

(2) Las funciones del panel de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

(3) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.

(4) Las funciones del panel negro de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico).

Consultar precio en página 188.



Bomba de drenaje de serie

Panel con doble álabe (opcional)

Control independiente de los álabes

# Cassette 90 x 90 cm. SMART



Split Cassette 90 x 90 cm. Smart Bomba de calor

Toma de aire exterior

Bomba de drenaje de serie



Conjunto			FDT(N)71VHNP-W	FDT(N)90VHNP-W	FDT(N)100VHNP-W
Ud. Interior			FDT71VH	FDT100VH	FDT100VH
Ud. Exterior			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V.50Hz.	I - 220 V.50Hz.	I - 220 V.50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15,8	5 / 19	5 / 19
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 7,1 - 7,3	2,1 - 9,0 - 9,5	2,1 - 10,0 - 10,2
		kcal/h	1.290 - 6.106 - 6.278	1.806 - 7.740 - 8.170	1.806 - 8.600 - 8.772
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 7,1 - 7,3	1,7 - 9,0 - 9,5	1,7 - 10,0 - 10,4
		kcal/h	946 - 6.106 - 6.278	1.462 - 7.740 - 8.170	1.462 - 8.600 - 8.944
Consumo nominal	Frío	kW	2,31	2,48	2,84
	Calor	kW	1,73	1,90	2,33
SEER (frío)			A++(6,4)	A++(7,1)	A++(7,1)
SCOP (calor)*			A+(4,4)	A+(4,6)	A+(4,6)
EER / COP			B(3,07) / A(4,10)	A(3,63) / A(4,74)	A(3,52) / A(4,29)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	26 / 54	30 / 55	30 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior/Panel	mm	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
	Ud. Exterior				
Peso	Ud. Interior/Panel	kg	21 / 5	25 / 5	25 / 5
	Ud. Exterior				
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.680 / 2.520	2.220 / 3.540	2.220 / 3.780
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2" (2)	1/4" - 5/8" (2)	1/4" - 5/8" (2)
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,7 / 15	1,7 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo				
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E			2.449€	2.694€	2.865€
P.V.R. Panel blanco doble ábabe T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>3</sup>			251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			2.694€	2.964€	3.152€
P.V.R. Panel negro doble ábabe T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>5</sup>			276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			81€	81€	81€

\*Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDTN71VHNP-W.

Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDT71VHNP-W.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

(2) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g).

Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g)

(3) Las funciones del panel de doble ábabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

(4) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.

(5) Las funciones del panel negro de doble ábabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.



Bomba de drenaje de serie

Panel con doble ábabe (opcional)

Control independiente de los ábabe

Detector de presencia (opcional)

# Cassette 90 x 90 cm. SMART



Split Cassette 90 x 90 cm. Smart Bomba de calor



Conjunto			FDT(N)100VHN/SA-W	FDT(N)125VHN/SA-W	FDT(N)140VHN/SA-W
Ud. Interior			FDT100VH	FDT125VH	FDT140VH
Ud. Exterior			FDC100VN/SA-W	FDC125VN/SA-W	FDC140VN/SA-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. / III - 380 V.	I - 220 V. / III - 380 V.	I - 220 V. / III - 380 V.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)	5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)	5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 10,0 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 13,6 - 14,5
		kcal/h	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 11.696 - 12.470
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 11,2 - 12,5	4,0 - 14,0 - 16,0	4,0 - 15,5 - 16,5
		kcal/h	3.440 - 9.632 - 10.750	3.440 - 12.040 - 13.760	3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo nominal	Frío	kW	2,73	4,05	4,79
	Calor	kW	2,54	3,59	4,18
SEER (frío)			A++ (7,2)	6,5	6,2
SCOP (calor)*			A++ (4,6)	4,4	4,4
EER / COP			A(3,66) / A(4,41)	B(3,09) / A(3,9)	C(2,84) / A(3,71)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	30 / 54	31 / 54	32 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior/Panel	mm	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
	Ud. Exterior		845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior/Panel	kg	25 / 5	25 / 5	25 / 5
	Ud. Exterior		77	77	77
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	2.220 / 4.500	2.280 / 4.500	2.280 / 4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		3,3 / 30	3,3 / 30	3,3 / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	54	54
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		50 / 15 <sup>(2)</sup>	50 / 15 <sup>(2)</sup>	50 / 15 <sup>(2)</sup>
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E			3.024€ / 3.053€	3.349€ / 3.492€	4.436€ / 4.554€
P.V.R. Panel blanco doble ábete T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>3</sup>			251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			3.326€ / 3.358€	3.684€ / 3.841€	4.879€ / 5.009€
P.V.R. Panel negro doble ábete T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>5</sup>			276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			81€	81€	81€

\*Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

- (1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDTN100VHN-W.  
Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDT100VHN-W.  
Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.
- (2) Si la distancia vertical es de 30 m o superior, es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).
- (3) Las funciones del panel de doble ábete solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.
- (4) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.
- (5) Las funciones del panel negro de doble ábete solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.



Semi-Industrial (PAC)

# Techo Mini



## Split Techo Mini Bomba de calor

Toma de aire exterior



FDE-VH



RC-EX3A  
(Opcional)<sup>(1)</sup>



RC-E5  
(de serie)<sup>(1)</sup>



RCN-E-E3  
(de serie)<sup>(1)</sup>



SRC-ZSX-W

Conjunto			FDE(N)40VHNX-W	FDE(N)50VHNX-W	FDE(N)60VHNX-W
Ud. Interior			FDE40VH	FDE50VH	FDE60VH
Ud. Exterior			SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15	5 / 15	5 / 15
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 4,0 - 4,7	1,1 - 5,0 - 5,6	1,1 - 5,6 - 6,3
		kcal/h	946 - 3.440 - 4.042	946 - 4.300 - 4.816	946 - 4.816 - 5.418
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,6 - 4,5 - 5,4	0,6 - 5,4 - 5,4	0,6 - 6,7 - 7,1
		kcal/h	516 - 3.870 - 4.644	516 - 4.644 - 4.644	516 - 5.762 - 6.106
Consumo nominal	Frio	kW	1,02	1,43	1,51
	Calor	kW	1,1	1,46	1,86
SEER (frío)			A++(6,5)	A++ (6,2)	A++ (6,8)
SCOP (calor)*			A+(4,1)	A+ (4,1)	A+ (4,5)
EER / COP			A(3,92) / A(4,09)	A(3,49) / A(3,7)	A(3,71) / B(3,6)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior)	dB (A)	31 / 52	31 / 52	32 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	210 x 1.070 x 690	210 x 1.070 x 690	210 x 1.320 x 690
	Ud. Exterior		640 x 800 x 290	640 x 800 x 290	640 x 800 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	28 / 45	28 / 45	33 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	780 / 2.340	780 / 2.340	1.200 / 2.490
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		20 / 20	20 / 20	20 / 20
<b>P.V.R.</b>			<b>1.841€</b>	<b>2.447€</b>	<b>2.682€</b>

(\*) Datos según zona climática templada. (Directiva ErP 206/2012).

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDE40VHNX-W.

Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDE40VHNX-W.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.



Facilidad de instalación y mantenimiento

Control del ábaco

# Techo HyperInverter

## Split Techo HyperInverter Bomba de calor



FDE-VH



RC-EX3A  
(Opcional)<sup>(1)</sup>



RC-E5  
(de serie)<sup>(1)</sup>



RCN-E-E3  
(de serie)<sup>(1)</sup>



FDC 71 VNX-W



FDC100-140VN/SX-W

Conjunto		FDE(N)71VHNX-W	FDE(N)100VHN/SX-W	FDE(N)125VHN/SX-W	FDE(N)140VHN/SX-W	
Ud. Interior		FDE71VH	FDE100VH	FDE125VH	FDE140VH	
Ud. Exterior		FDC71VNX-W	FDC100VN/SX-W	FDC125VN/SX-W	FDC140VN/SX-W	
Alimentación eléctrica		I - 220 V. 50Hz.	I-220 V. / III-380 V.50Hz.	I-220 V. / III-380 V.50Hz.	I-220 V. / III-380 V.50Hz.	
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)		5 / 19,1	5 / 25 (I) - 5 / 14 (III)	5 / 27 (I) - 5 / 14 (III)	5 / 27 (I) - 5 / 14 (III)	
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW	3,2 - 7,1 - 8,0	3,5 - 10,0 - 11,2	3,5 - 12,5 - 14,0	3,5 - 14,0 - 16,0
		kcal/h	2.750 - 6.106 - 6.880	3.010 - 8.600 - 9.632	3.010 - 10.750 - 12.040	3.010 - 12.040 - 13.760
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	3,6 - 8,0 - 9,0	2,7 - 11,2 - 12,5	2,7 - 14,0 - 17,0	2,7 - 16,0 - 20,0
		kcal/h	3.096 - 6.880 - 7.740	2.322 - 9.632 - 10.750	2.322 - 12.040 - 14.620	2.322 - 13.760 - 15.480
Consumo nominal	Frio	kW	1,87	2,33	3,34	4,08
	Calor	kW	1,87	2,52	3,74	4,41
SEER (frío)		A++(6,6)	A++(7,0)	6,5	6,3	
SCOP (calor)*		A+(4,5)	A+(4,2)	4,2 / 4,0	4,2 / 4,0	
EER / COP		A(3,80) / A(4,28)	A(4,29) / A(4,45)	A(3,75) / A(3,74)	B(3,43) / B(3,63)	
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	32 / 51	34 / 53	35 / 53	36 / 54
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior/Panel	mm	210 x 1.320 x 690	250 x 1.620 x 690	250 x 1.620 x 690	250 x 1.620 x 690
	Ud. Exterior	mm	750 x 880 x 340	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Panel / Ud. Exterior	kg	33 / 60	43 / 97	43 / 97	43 / 97
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.200 / 3.600	1.920 / 6.000	1.920 / 6.000	2.040 / 6.000
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,75 <sup>(2)</sup> / 30	4,0 <sup>(2)</sup> / 30	4,0 <sup>(2)</sup> / 30	4,0 <sup>(2)</sup> / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	Consultar	Consultar	Consultar
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal (mín/máx)	m	50	3 / 100	3 / 100	3 / 100
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m	30 / 15	50 / 15	50 / 15	50 / 15
P.V.R. Monofásica / Trifásica			<b>3.475€</b>	<b>4.716€ / 4.965€</b>	<b>5.337€ / 5.662€</b>	<b>6.479€ / 6.893€</b>

\*Datos según zona climática templada. (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDE71VHNX-W.

Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDE71VHNX-W.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

(2) Si la tubería es inferior a 3 m, la carga de fábrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg).



# Techo SMART



## Split Techo Smart Bomba de calor



Toma de aire exterior

FDE-VH

RC-EX3A  
(Opcional)<sup>(1)</sup>

RC-E5  
(de serie)<sup>(1)</sup>

RCN-E-E3  
(de serie)<sup>(1)</sup>

FDC 71 VNP-W

FDC90,100VNP-W

Conjunto			FDE(N)71VHNP-W	FDE(N)90VHNP-W	FDE(N)100VHNP-W
Ud. Interior			FDE71VH	FDE100VH	FDE100VH
Ud. Exterior			FDC71VNP-W	FDC90VNP-W	FDC100VNP-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15,8	5 / 19	5 / 19
Capacidad	Frío (min-nom-máx.)	kW	1,5 - 7,1 - 7,3	2,1 - 9,0 - 9,5	2,1 - 10,0 - 10,2
		kcal/h	1.290 - 6.106 - 6.278	1.806 - 7.740 - 8.170	1.806 - 8.600 - 8.772
Capacidad	Calor (min-nom-máx.)	kW	1,1 - 7,1 - 7,3	1,7 - 9,0 - 9,5	1,7 - 10,0 - 10,4
		kcal/h	946 - 6.106 - 6.278	1.462 - 7.740 - 8.170	1.462 - 8.600 - 8.944
Consumo nominal	Frío	kW	2,41	2,38	3,00
		Calor	1,96	1,99	2,36
SEER (frío)			A++(6,4)	A++(6,8)	A++(6,7)
SCOP (calor)*			A+(4,3)	A+(4,5)	A+(4,3)
EER / COP			C(2,95) / A(3,62)	A(3,78) / A(4,52)	A(3,33) / A(4,24)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	32 / 54	34 / 55	34 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	210 x 1320 x 690	250 x 1620 x 690	250 x 1620 x 690
	Ud. Exterior		640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	33 / 45	43 / 57	43 / 57
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.200 / 2.520	1.920 / 3.300	1.920 / 3.780
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2" <sup>(2)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(2)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(2)</sup>
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,7 / 15	1,7 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		20 / 20	20 / 20	20 / 20
<b>P.V.R.</b>			<b>3.022€</b>	<b>3.580€</b>	<b>4.057€</b>

\*Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDEN71VHNP-W.

Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDE71VHNP-W.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

(2) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g). Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g)



Facilidad de instalación y mantenimiento

Control del álabes

# Techo SMART



## Split Techo Smart Bomba de calor



Toma de aire exterior

Distancia frigorífica vertical 50m

Conjunto			FDE(N)100VHN/SA-W	FDE(N)125VHN/SA-W	FDE(N)140VHN/SA-W
Ud. Interior			FDE100VH	FDE125VH	FDE140VH
Ud. Exterior			FDC100VN/SA-W	FDC125VN/SA-W	FDC140VN/SA-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)	5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)	5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)
Capacidad	Frio (min-nom-máx.)	kW	4,0 - 10,0 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 13,6 - 14,5
		kcal/h	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 11.696 - 12.470
Capacidad	Calor (min-nom-máx.)	kW	4,0 - 11,2 - 12,5	4,0 - 14,0 - 16,0	4,0 - 15,5 - 16,5
		kcal/h	3.440 - 9.632 - 10.750	3.440 - 12.040 - 13.760	3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo nominal	Frio	kW	2,85	4,45	5,05
	Calor	kW	2,54	3,74	4,18
SEER (frío)			A++ (6,7)	6,0	5,8
SCOP (calor)*			A+ (4,4)	4,3	4,2
EER / COP			A(3,51) / A(4,41)	C(2,81) / A(3,74)	D(2,69) / A(3,71)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	34 / 54	35 / 54	36 / 56
	Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	250 x 1.620 x 690	250 x 1.620 x 690	250 x 1.620 x 690
Peso	Ud. Interior	kg	43	43	43
	Ud. Exterior	kg	77 / 78	77 / 78	77 / 78
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.920 / 4.500	1.920 / 4.500	2.040 / 4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		3,3 / 30	3,3 / 30	3,3 / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	54	54
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m	50 (2) / 15	50 (2) / 15	50 (2) / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>4.287€ / 4.318€</b>	<b>4.641€ / 4.924€</b>	<b>5.634€ / 5.994€</b>

\*Datos según zona climática templada. (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando inalámbrico de serie cuando especifica en su pedido la referencia con N, ej: FDE100VHN-W.

Mando por cable de serie cuando especifica en su pedido la referencia sin N, ej: FDE100VHN-W.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

(2) Si la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).



# Pared Mini

Split pared 1x1 Mini Bomba de calor



SRK-ZSX-W

Weekly Timer  
(de serie)

RC-EX3A  
(Opcional)<sup>(1)</sup>

RC-E5  
(Opcional)<sup>(1)</sup>

SRC-ZSX-W

Conjunto			SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Ud. Interior			SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Ud. Exterior			SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I-220V.50Hz./15	I-220V.50Hz./15
Capacidad	Frio (min-nom-máx.)	kW	1,0 - 5,0 - 6,2	1,0 - 6,1 - 6,9
		kcal/h	860 - 4.300 - 5.332	860 - 5.246 - 5.934
Calor (min-nom-máx.)		kW	0,8 - 6,0 - 8,2	0,8 - 6,8 - 8,8
		kcal/h	688 - 5.160 - 7.052	688 - 5.848 - 7.568
Consumo (min-nom-máx.)	Frio	kW	0,19 - 1,24 - 1,9	0,19 - 1,71 - 2,5
	Calor		0,2 - 1,36 - 2,46	0,2 - 1,65 - 2,86
SEER (frio)			A++(8,3)	A++(7,8)
SCOP (calor)*			A+++ (5,9)	A+++ (5,8)
EER / COP			A(4,03) / A(4,41)	A(3,57) / A(4,12)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	22 / 51	22 / 52
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		23 / 49	23 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Ud. Exterior		640 x 800 x 290	640 x 800 x 290
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	13 / 45	13 / 45
Caudal de aire	Ud. Interior (frio, velocidad alta) / Ud.Exterior	m³/h	858 / 2.340	978 / 2.490
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas		1/2"	1/2"
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)**			(3 X 1,5)+T	(3 X 1,5)+T
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,3 / 15	1,3 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz.	m	30 / 20	30 / 20
	Máx.Vertical			
<b>P.V.R.</b>			<b>2.121€</b>	<b>2.742€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).

\*\* T: Cable de tierra.

(1) Para conectar la unidad SRK a mando por cable, es necesario el adaptador SC-BIKN-E, consultar precio en página 188.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.



Detector de presencia



3D Auto



Clase A+++




22dB



Filtros alergénico y anti-tóxicos



WIFI OPCIONAL



Movimiento Horiz. y Vert. de las lamas



Sleep



Filtro de aire



ErP

# Pared HyperInverter



## Split pared HyperInverter Bomba de calor




Conjunto			SRK71VHNX-W	SRK100VHN/SX-W
Ud. Interior			SRK71ZR-W	SRK100ZR-W
Ud. Exterior			FDC71VNX-W	FDC100VN/SX-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 19,1	5/25 - 5/14
Capacidad	Frío (min-nom-máx.)	kW	3,2 - 7,1 - 8,0	3,5 - 10,0 - 11,2
		kcal/h	2.750 - 6.106 - 6.880	3.010 - 8.600 - 9.632
Capacidad	Calor (min-nom-máx.)	kW	3,6 - 8,0 - 9,0	2,7 - 11,2 - 12,5
		kcal/h	3.096 - 6.880 - 7.740	2.322 - 9.632 - 10.750
Consumo nominal	Frío	kW	1,93	2,74
	Calor		1,78	3,04
SEER (frío)			A++(6,8)	A++(6,5)
SCOP (calor)*			A+(4,6)	A+(4,0)
EER / COP			A(3,68) / A(4,49)	A(3,65) / A(3,69)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	25 / 51	27 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262
	Ud. Exterior		750 x 880 x 340	1.300 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	15,5 / 60	16,5 / 97
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.230 / 3.600	1.470 / 6.000
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,75 <sup>(1)</sup> / 30	4,0 <sup>(1)</sup> / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		54	Consultar
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal (min/máx)	m	50	3 / 100
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 15	50 / 15
<b>P.V.R.</b>			<b>3.248€</b>	<b>4.568€ / 4.771€</b>
<b>P.V.R.WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Para conectar la unidad SRK a mando por cable, es necesario el adaptador SC-BIKN-E, consultar precio en página 188.

Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

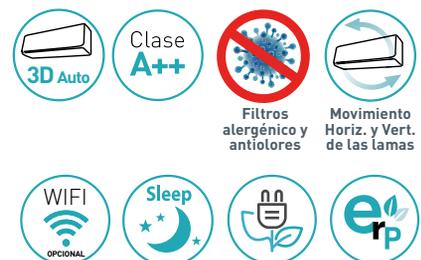

# Pared SMART



## Split Pared Smart Bomba de calor



SRK-ZR-W

Weekly Timer  
(De serie)

RC-EX3A  
(Opcional)<sup>(1)</sup>

RC-E5  
(Opcional)<sup>(1)</sup>

FDC 71 VNP-W

FDC100VNP-W

FDC100VN/SA-W

Conjunto			SRK71VHNP-W	SRK100VHNP-W	SRK100VHN/SA-W
Ud. Interior			SRK71ZR-W	SRK100ZR-W	SRK100ZR-W
Ud. Exterior			FDC71VNP-W	FDC100VNP-W	FDC100VN/SA-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 15,8	5 / 19	5/24 (I) / 5/15 (III)
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 7,1 - 7,3	2,1 - 9,6 - 9,6	4,0 - 10,0 - 11,2
		kcal/h	1.290 - 6.106 - 6.278	1.806 - 8.256 - 8.256	3.440 - 8.600 - 9.632
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 7,1 - 7,3	1,7 - 10,0 - 10,4	4,0 - 11,2 - 12,5
		kcal/h	946 - 6.106 - 6.278	1.462 - 8.600 - 8.944	3.440 - 9.632 - 10.750
Consumo nominal	Frio	kW	2,36	3,10	3,19
	Calor	kW	1,88	2,80	3,04
SEER (frio)			A++(6,8)	A++ (6,2)	A++(6,2)
SCOP (calor)*			A+(4,6)	A+ (4,2)	A+(4,4)
EER / COP			B(3,01) / A(3,78)	B(3,10) / B(3,57)	A(3,13) / A(3,68)
Nivel sonoro (velocidad ultra-baja)	Frio (ud.interior/ud.exterior)	dB (A)	25 / 54	27 / 56	27 / 54
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262
	Ud. Exterior	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	15,5 / 45	16,5 / 57	16,5 / 77 (I) / 78 (III)
Caudal de aire	Ud. Interior (frio, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.230 / 2.520	1.470 / 3.780	1.470 / 4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2" <sup>(2)</sup>	1/4" - 5/8" <sup>(2)</sup>	3/8" - 5/8"
Pre carga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,3 / 15	1,7 / 15	3,3 / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	20	54
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	30	30	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m	20 / 20	20 / 20	50 / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>2.538€</b>	<b>3.350€</b>	<b>3.959€ / 4.009€</b>
<b>P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)</b>			<b>112€</b>	<b>112€</b>	<b>112€</b>

\* Datos según zona climática templada. (Directiva ErP 206/2012)

(1) Para conectar la unidad SRK a mando por cable, es necesario el adaptador SC-BIKN-E, consultar precio en página 188. Mando RC-EX3A consultar precio en página 188.

(2) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g). El modelo FDC100VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g)



# Suelo vertical HyperInverter



Split Suelo Vertical HyperInverter Bomba de calor



FDC 71 VNX



FDC100-140VN/SX



FDF-VD

Conjunto			FDF71VNX	FDF100VN/SX	FDF125VN/SX	FDF140VN/SX
Ud. Interior			FDF71VD	FDF100VF2	FDF125VD	FDF140VD
Ud. Exterior			FDC71VNX	FDC100VN/SX	FDC125VN/SX	FDC140VN/SX
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 17	5 / 24 (I) - 5 / 15 (III)	5 / 26 (I) - 5 / 15 (III)	5 / 24 (I) - 5 / 15 (III)
Capacidad	Frio (min-nom-máx.)	kW	3,2 - 7,1 - 8,0	4,0 - 10,0 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 14,0 - 16,0
		kcal/h	2.750 - 6.106 - 6.880	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 12.040 - 13.760
Capacidad	Calor (min-nom-máx.)	kW	3,6 - 8,0 - 9,0	4,0 - 11,2 - 12,5/16	4,0 - 14,0 - 17,0/18	4,0 - 16,0 - 18,0/20
		kcal/h	3.096 - 6.880 - 7.740	3.440 - 9.632 - 10.750/13.750	3.440 - 12.040 - 14.620/15.480	3.440 - 3.760 - 5.480/17.200
Consumo nominal	Frio	kW	2,21	2,83	3,89	4,65
	Calor	kW	2,21	3,04	3,88	4,69
SEER (frío)			B(4,8)	A(5,2)	4,97 / 5,11	4,8 / 4,94
SCOP (calor)*			A(3,9)	A(3,8)	3,53 / 3,6	3,57 / 3,6
EER / COP			A(3,21) / A(3,62)	A(3,53) / A(3,68)	A(3,21) / A(3,61)	B(3,01) / B(3,41)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frio (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	33 / 51	44 / 48	44 / 48	44 / 49
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320
	Ud. Exterior	mm	750 x 880 x 340	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	49 / 60	52 / 105	52 / 105	52 / 105
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.200 / 3.600	1.740 / 6.000	1.740 / 6.000	1.740 / 6.000
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,95 <sup>(1)</sup> / 30	4,5 <sup>(1)</sup> / 30	4,5 <sup>(1)</sup> / 30	4,5 <sup>(1)</sup> / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		60	60	60	60
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	100	100	100
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo	m	30 / 15	30 / 15	30 / 15	30 / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>3.694€</b>	<b>5.026€ / 5.192€</b>	<b>5.752€ / 5.958€</b>	<b>6.529€ / 6.779€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Si la tubería es inferior a 3 m, la carga de fábrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg).

\* Solo disponible en R410A.

\*\*Modelos hasta fin de existencias.



# Suelo vertical SMART



Split Suelo Vertical Smart Bomba de calor



FDC 71 VNP



FDC 90 VNP



FDC 100 VNP



FDF-VD

Conjunto			FDF71VNP	FDF90VNP	FDF100VNP
Ud. Interior			FDF71VD1	FDF100VD2	FDF100VD2
Ud. Exterior			FDC71VNP	FDC90VNP	FDC100VNP
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5 / 14,5	5 / 18	5 / 21
Capacidad	Frío (min-nom-máx.)	kW	1,4 - 7,1 - 7,1	1,9 - 9,0 - 9,0	2,8 - 10,0 - 11,2
		kcal/h	1.204 - 6.106 - 6.106	1.634 - 7.740 - 7.740	2.408 - 8.600 - 9.632
	Calor (min-nom-máx.)	kW	1,0 - 7,1 - 7,1	1,5 - 9,0 - 9,0	2,5 - 11,2 - 12,5
		kcal/h	860 - 6.106 - 6.106	1.290 - 7.740 - 7.740	2.150 - 9.632 - 10.750
Consumo nominal	Frío	kW	2,67	2,81	3,19
	Calor	kW	2,04	2,25	3,09
SEER (frío)			A(5,24)	A+(5,69)	A(5,41)
SCOP (calor)*			A(3,91)	A+(4,01)	A(3,94)
EER / COP			D(2,7) / B(3,41)	A(3,23) / A(4,0)	B(3,13) / A(3,62)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	33 / 54	44 / 57	44 / 57
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320
	Ud. Exterior	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	49 / 45	52 / 57	52 / 70
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.200 / 2.160	1.740 / 3.780	1.740 / 4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2" (1)	1/4" - 5/8" (1)	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		1,6 / 8	2,1 / 8	2,55 / 15
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	25	60
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	23	23	30
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		20 / 20	20 / 20	20 / 20
<b>P.V.R.</b>			<b>3.027€</b>	<b>3.565€</b>	<b>3.879€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Los modelos con unidades exteriores FDC71 y 90 VNP podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" o de 3/8" y 1/2" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 8 m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 3 m. (hasta un máximo de 300 grs.).

\* Solo disponible en R410A.

\*\*Modelos hasta fin de existencias.



Óptima distribución del aire



Facilidad de instalación y mantenimiento

# Suelo vertical SMART



Split Suelo Vertical Smart Bomba de calor

Distancia  
frigorífica  
vertical  
**50m**



FDC-VN/SA



FDF-VD

Conjunto			FDF100VDN/SA	FDF125VDN/SA	FDF140VDN/SA
Ud. Interior			FDF100VD2	FDF125VD	FDF140VD
Ud. Exterior			FDC100VN/SA	FDC125VN/SA	FDC140VN/SA
Alimentación eléctrica			I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.	I - 220 V. / III - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad máxima (A)			5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)	5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)	5/24 (I - 220 V.) / 5/15 (III - 380 V.)
Capacidad	Frío (min-nom-máx.)	kW	4,0 - 10,0 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 13,6 - 14,5
		kcal/h	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 11.696 - 12.470
	Calor (min-nom-máx.)	kW	4,0 - 11,2 - 12,5	4,0 - 14,0 - 16,0	4,0 - 15,5 - 16,5
		kcal/h	3.440 - 9.632 - 10.750	3.440 - 12.040 - 13.760	3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo nominal	Frío	kW	3,12	4,65	5,02 / 5,42
	Calor	kW	2,94	4,14	4,98
SEER (frío)			A+(5,7)	5,35	5,09 / 5,02
SCOP (calor)*			A+(4,0)	3,95	4,17
EER / COP			A(3,21) / A(3,81)	D(2,69) / A(3,38)	B(2,59/2,51) / A(3,11)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	44 / 54	44 / 55	44 / 57
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320	1.850 x 600 x 320
	Ud. Exterior	mm	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	52 / (80/82)	52 / (80/82)	52 / (80/82)
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m³/h	1.740 / 4.500	1.740 / 4.500	1.740 / 4.500
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		3,8 <sup>(1)</sup> / 30	3,8 <sup>(1)</sup> / 30	3,8 <sup>(1)</sup> / 30
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		60	60	60
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		50 <sup>(2)</sup> / 15	50 <sup>(2)</sup> / 15	50 <sup>(2)</sup> / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>4.371€ / 4.515€</b>	<b>4.987€ / 5.131€</b>	<b>5.647€ / 5.813€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Si la tubería es inferior a 3 m, la carga de fábrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg)

(2) Si la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

\* Solo disponible en R410A.

\*\*Modelos hasta fin de existencias.



Óptima  
distribución  
del aire

Facilidad de  
instalación y  
mantenimiento



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



Gama  
**Semi-Industrial**  
(MultiPAC) **R32**



# Gama Multi-PAC Inverter Bomba de calor

Permite conectar hasta cuatro unidades interiores individuales a una sola unidad exterior.

Esta serie permite tener una acertada combinación de unidades interiores que satisface las más diversas condiciones de instalación. Es posible dar servicio hasta cuatro unidades interiores individuales con una sola unidad exterior. Todas las unidades funcionan al mismo tiempo y serán controladas por un mismo mando por cable RC-E5.

\*Opcional: mando inalámbrico excepto modelos SRK. Para conectar el mando por cable a los modelos Split pared SRK es obligatorio un adaptador SC-BIKN-E por cada unidad interior SRK.

## Tabla de Combinaciones

Potencia	Tipo	Ud. Exterior	Tipo	Combinaciones	Kit Distribución de tuberías
7,1 kW		FDC71VNX-W 	Twin	40 + 40	DIS-WA1G
		FDC100VN/SX-W 	Twin	50 + 50	DIS-WA1G
10 kW		FDC100VN/SA-W 	Twin	50 + 50	DIS-WA1G
		FDC125VN/SX-W 	Twin	60 + 60	DIS-WA1G
12,5 kW		FDC125VN/SX-W 	Twin	50 + 71	DIS-WA1G
		FDC125VN/SA-W 	Twin	60 + 60	DIS-WA1G
		FDC125VN/SA-W 	Twin	50 + 71	DIS-WA1G
		FDC140VN/SX-W 	Twin	71 + 71	DIS-WA1G
14,0 kW		FDC140VN/SX-W 	Triple	50 + 50 + 50	DIS-TA1G / DIS-WA1G x 2* <sup>(3)</sup>
		FDC140VN/SA-W 	Twin	71 + 71	DIS-WA1G
		FDC140VN/SA-W 	Triple	50 + 50 + 50	DIS-TA1G / DIS-WA1G x 2* <sup>(3)</sup>
		FDC200VSA-W 	Twin	100 + 100	DIS-WB1
20,0 kW		FDC200VSA-W 	Twin	71 + 125*	DIS-WB1
		FDC200VSA-W 	Triple	71 + 71 + 71	DIS-TB1 / DIS-WB1 + DIS-WA1* <sup>(4)</sup>
		FDC200VSA-W 	Doble Twin	50 + 50 + 50 + 50	DIS-WA1 x 2 set - DIS-WB1 x 1 set
		FDC250VSA-W	Twin	125 + 125	DIS-WA1 x 1 set - DIS-WB1 x 1 set o DIS-TB1
25,0 kW		FDC250VSA-W	Triple	60 + 60 + 125*	DIS-WA1 x 1 set - DIS-WB1 x 1 set o DIS-TB1
		FDC250VSA-W	Triple	71 + 71 + 100*	DIS-WA1 x 1 set - DIS-WB1 x 1 set o DIS-TB1
		FDC250VSA-W	Doble Twin	60 + 60 + 60 + 60	DIS-WA1 x 2 set - DIS-WB1 x 1 set
		FDC280VSA-W	Twin	140 + 140	Consultar
28,0 kW		FDC280VSA-W	Doble Twin	71 + 71 + 71 + 71	Consultar

Nota 1: Debe utilizar los kits de distribución de tuberías indicados en cada combinación.

Nota 2: (N) Monofásica I-220V. 50Hz.. (S) Trifásica III-380V. 50Hz.

Nota 3: Dependiendo de la distancia entre el primer distribuidor y las máquinas, iría uno u otro distribuidor.

Nota 4: Los modelos FDTC, FDUM y SRK no son combinables con otros modelos y solo podrán combinarse unidades con la misma potencia.

## Combinaciones con unidades interiores

Modelo/Capacidad	Unidades interiores compatibles	Capacidad						
		40	50	60	71	NUEVO 100	NUEVO 125	NUEVO 140
Split pared (SRK)			● (1)	● (1)	● (2)	●		
Split cassette 4 vías (FDT)		●	●	●	●	●	●	●
Split cassette 4 vías 600x600 mm. (FDTC)		●	●	●				
Split techo (FDE)		●	●	●	●	●	●	●
Split conductos (FDUM)		●	●	●	●	●	●	●

Nota 1: Combinación solo posible con modelos Hyperinverter y SMART -W

Nota 2: Combinación solo posible con modelos SMART -W

# Unidades Exteriores Multi-PAC SMART



FDC100, 125, 140VN/SA-W



FDC200VSA-W



FDC250, 280VSA-W

Unidad Interior			FDC100VN/SA-W	FDC125VN/SA-W	FDC140VN/SA-W	NUEVO FDC200VSA-W	NUEVO FDC250VSA-W	NUEVO FDC280VSA-W		
Alimentación eléctrica			I-220V.50Hz/III-380V.50Hz.	I-220V.50Hz/III-380V.50Hz.	I-220V.50Hz/III-380V.50Hz.	III-380V.50Hz.	III-380V.50Hz.	III-380V.50Hz.		
Intensidad nominal	Frio	A	13,8/4,6 <sup>(2)</sup>	21,5/7,1 <sup>(3)</sup>	20,9/6,9 <sup>(4)</sup>	11,0 <sup>(5)</sup>	14,7 <sup>(6)</sup>	Consultar		
	Calor		13,4/4,4 <sup>(2)</sup>	18,9/6,3 <sup>(3)</sup>	20,2/6,7 <sup>(4)</sup>	15,5 <sup>(5)</sup>	13,9/ <sup>(6)</sup>	Consultar		
Capacidad	Frio (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 10 - 11,2	5,0 - 12,5 - 14,0	5,0 - 13,6 - 14,5	7,1 - 20,0 - 22,4	9,0 - 25,0 - 28,0	28,0		
	Calor (mín-nom-máx.)	kcal/h	3.440 - 8.600 - 9.632	4.300 - 10.750 - 12.040	4.300 - 11.696 - 12.470	6.106 - 17.200 - 19.264	7.740 - 21.500 - 24.080	24.080		
	Frio (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 11,2 - 12,5	4,0 - 14,0 - 16,0	4,0 - 15,5 - 16,5	6,6 - 22,4 - 25,0	6,5 - 28,0 - 31,5	31,5		
	Calor (mín-nom-máx.)	kcal/h	3.440 - 9.632 - 10.750	3.440 - 12.040 - 13.760	3.440 - 13.330 - 14.190	5.676 - 19.264 - 21.500	5.590 - 24.080 - 27.090	27.090		
Consumo nominal	Frio / Calor	kW	3,15 / 3,05 <sup>(2)</sup>	4,90 / 4,30 <sup>(3)</sup>	4,75 / 4,60 <sup>(4)</sup>	6,92 / 9,87 <sup>(5)</sup>	9,43 / 8,75 <sup>(6)</sup>	Consultar		
Nivel sonoro	Frio	db (A)	54	54	56	58	58	58		
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	845 x 970 x 370	1505 x 970 x 370					
Peso			kg	77 / 78	77 / 78	77 / 82	144	145		
Caudal de Aire			Frio / Calor	m³/h	4.500 / 4.380	4.500 / 4.380	4.500 / 4.380	8.880 / 8.040	8.880 / 9.180	Consultar
Tubería de refrigerante	Línea de Líquido / gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 1" <sup>(7)</sup>	1/2" - 1" <sup>(7)</sup>	1/2" - 1"		
Precarga de refrigerante			kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	3,3 / 30	3,3 / 30	3,3 / 30	4,3 / 30	5,1 / 30	Consultar	
Carga adicional de refrigerante			grs/m de línea frigorífica principal/secundaria	54 / 54	54 / 54	54 / 54	Consultar	Consultar	Consultar	
Distancias frigoríficas (Ver esquema de longitud de tuberías)	Total Vertical + Horizontal		50	50	50	70	70	Consultar		
	Vertical Ud. Ext. por encima <sup>(1)</sup> / por debajo		50 <sup>(1)</sup> / 15	50 <sup>(1)</sup> / 15	50 <sup>(1)</sup> / 15	30 / 15	30 <sup>(8)</sup> / 15	30 <sup>(8)</sup> / 15	Consultar	
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>2.674€ / 2.846€</b>	<b>3.162€ / 3.344€</b>	<b>3.661€ / 3.783€</b>	<b>5.780€</b>	<b>6.490€</b>	<b>7.948€</b>		

Nota 1: Si la distancia vertical es igual o mayor de 30 m., cambiar el SW5-2 a ON.

Nota 2: El consumo y la intensidad variará ligeramente en función de la combinación y los modelos de las unidades interiores seleccionadas. Datos tomados con combinaciones FDT50+50

Nota 3: El consumo y la intensidad variará ligeramente en función de la combinación y los modelos de las unidades interiores seleccionadas. Datos tomados con combinaciones FDT60+60

Nota 4: El consumo y la intensidad variará ligeramente en función de la combinación y los modelos de las unidades interiores seleccionadas. Datos tomados con combinaciones FDT50+50+50

Nota 5: El consumo y la intensidad variará ligeramente en función de la combinación y los modelos de las unidades interiores seleccionadas. Datos tomados con combinaciones FDT50+50+50+50

Nota 6: El consumo y la intensidad variará ligeramente en función de la combinación y los modelos de las unidades interiores seleccionadas. Datos tomados con combinaciones FDT60+60+60+60

Nota 7: Las secciones pueden variar según la longitud de la línea. Consultar.

Nota 8: Si la temperatura exterior es igual o inferior a 43°C, la distancia vertical máxima es de 50m (exterior por encima)

Nota 9: Los datos de la unidad exterior FDC280VSA-W pueden variar. Consultar con el departamento técnico de Lumelco.

# Unidades Exteriores Multi-PAC HyperInverter



FC71VNX-W



FC100, 125, 140VN/SX-W

Unidad Interior			FDC 71 VNX-W	FDC100VN/SX-W	FDC125VN/SX-W	FDC140VN/SX-W	
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I-220V.50Hz./III-380V.50Hz.	I-220V.50Hz./III-380V.50Hz.	I-220V.50Hz./III-380V.50Hz.	
Intensidad nominal	Frío	A	7,2 <sup>(1)</sup>	10,2 / 3,9 <sup>(1)</sup>	13,1 / 4,8 <sup>(1)</sup>	15,1 / 5,5 <sup>(1)</sup>	
	Calor		8,1 <sup>(1)</sup>	11,6 / 4,4 <sup>(1)</sup>	13,3 / 5,0 <sup>(1)</sup>	16,0 / 5,9 <sup>(1)</sup>	
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	3,2 - 7,1 - 8,0	3,5 - 10,0 - 11,2	3,5 - 12,5 - 14,0	3,5 - 14,0 - 16,0	
	Calor (mín-nom-máx.)	kcal/h	2.750 - 6.100 - 6.900	3.010 - 8.600 - 9.632	3.010 - 10.750 - 12.040	3.010 - 12.040 - 13.760	
	Frío (mín-nom-máx.)	kW	3,6 - 8,0 - 9,0	2,7 - 11,2 - 12,5/16,0	2,7 - 14,0 - 17,0 / 18,0	2,7 - 16,0 - 18,0 / 20,0	
	Calor (mín-nom-máx.)	kcal/h	3.100 - 6.900 - 7.800	2.322 - 9.632 - 10.750 / 13.760	2.322 - 12.040 - 14.620 / 15.480	2.322 - 13.760 - 15.840 / 17.200	
Consumo nominal	Frío / Calor	kW	1,61 / 1,83 <sup>(1)</sup>	2,30 / 2,64 <sup>(1)</sup>	2,98 / 3,03 <sup>(1)</sup>	3,44 / 3,64 <sup>(1)</sup>	
Nivel sonoro	Frío	db (A)	51	53	53	54	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	750 x 880 x 340	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370	1.300 x 970 x 370
Peso			kg	60	97 / 99	97 / 99	97 / 99
Caudal de Aire			m³/h	3.600 / 3.000	6.000 / 6.000	6.000 / 6.000	6.000 / 6.000
Tubería de refrigerante			Línea de Líquido / gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante			kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	2,75 / 30	4,0 / 30	4,0 / 30	4,0 / 30
Carga adicional de refrigerante			grs/m de línea frigorífica principal/ secundaria	54 / 54	54 / 54	54 / 54	54 / 54
Distancias frigoríficas (Ver esquema de longitud de tuberías)			Total Vertical + Horizontal	50	3 / 100	3 / 100	3 / 100
			Vertical Ud. Ext. por encima <sup>(1)</sup> /por debajo	30 / 15	50 / 15	50 / 15	50 / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>2.280€</b>	<b>3.267€ / 3.428€</b>	<b>3.844€ / 4.039€</b>	<b>4.426€ / 4.649€</b>	

Nota 1: Valores con una combinación 2x1 con Unidad Interior tipo Cassette FDT. Estos valores variarán en función de las unidades interiores conectadas.

Distribuidores para Multi-PAC	P.V.R.
DIS-WA1G	<b>128€</b>
DIS-TA1G	<b>133€</b>
DIS-WB1	<b>144€</b>
DIS-TB1	<b>172€</b>

# Unidades Interiores Multi-PAC Inverter



## Split Techo

Unidad Interior			FDE 40 VH	FDE 50 VH	FDE 60 VH	FDE 71 VH	NUEVO FDE100VH	NUEVO FDE125VH	NUEVO FDE140VH
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220V. 50Hz	I - 220V. 50Hz	I - 220V. 50Hz			
Capacidad nominal	Frio	kW	4,0	5,0	5,6	7,1	10,0	12,5	13,6
		kcal/h	3.440	4.300	4.800	6.100	8.600	10.750	11.696
	Calor	kW	4,5	5,4	6,7	8,0	11,2	14,0	15,5
		kcal/h	3.870	4.650	5.800	6.900	9.632	12.040	13.300
Nivel sonoro (velocidad baja)		db (A)	31	31	32	32	34	35	36
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	210 x 1.070 x 690	210 x 1.070 x 690	210 x 1.320 x 690	210 x 1.320 x 690	250 x 1.620 x 690	250 x 1.620 x 690	250 x 1.620 x 690
Peso		kg	28	28	33	33	43	43	43
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta)		m³/h	780	780	1.200	1.200	1.920	1.920	2.040
Tubería de refrigerante	Línea de Líquido	Pulgadas	3/8" *	3/8" *	3/8" *	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Línea de Gas		1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
P.V.R.			<b>949€</b>	<b>1.041€</b>	<b>1.137€</b>	<b>1.242€</b>	<b>1.519€</b>	<b>1.625€</b>	<b>1.807€</b>

(\*) Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.



## Split Conductos

Unidad Interior			FDUM40VH	FDUM50VH	FDUM60VH	FDUM71VH	NUEVO FDUM100VH	NUEVO FDUM125VH	NUEVO FDUM140VH
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220V. 50Hz	I - 220V. 50Hz	I - 220V. 50Hz
Capacidad nominal	Frio	kW	4,0	5,0	5,6	7,1	10,0	12,5	13,6
		kcal/h	3.440	4.300	4.800	6.100	8.600	10.750	11.696
	Calor	kW	4,5	5,4	6,7	8,0	11,2	14,0	15,5
		kcal/h	3.870	4.650	5.800	6.900	9.632	12.040	13.300
Nivel sonoro (velocidad baja)		db (A)	26	26	25	25	30	29	30
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	280 x 830 x 635 <sup>(1)</sup>	280 x 830 x 635 <sup>(1)</sup>	280 x 1.030 x 635 <sup>(1)</sup>	280 x 1.030 x 635 <sup>(1)</sup>	280x1.445x740 <sup>(1)</sup>	280x1.445x740 <sup>(1)</sup>	280x1.445x740 <sup>(1)</sup>
Peso		kg	29	29	34	34	54	54	54
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta)		m³/h	780	780	1.200	1.440	2.160	2.340	2.880
Presión Estática Unidad Exterior	Estándar	Pa (mm.ca)	35 (3,5)	35 (3,5)	35 (3,5)	35 (3,5)	60 (6)	60 (6)	60 (6)
	Máxima		100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
Tubería de refrigerante	Línea de Líquido	Pulgadas	3/8" *	3/8" *	3/8" *	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Línea de Gas		1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
P.V.R.			<b>849€</b>	<b>896€</b>	<b>949€</b>	<b>1.004€</b>	<b>1.442€</b>	<b>1.537€</b>	<b>1.629€</b>

(\*) Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

(1) Las medidas de la unidad interior no incluyen la caja de control.



## Split Pared

Unidad Interior			SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK71ZR-W	NUEVO SRK100ZR-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220V. 50Hz
Capacidad nominal	Frio	kW	5,0	6,0	7,1	10,0
		kcal/h	4.300	5.160	6.100	8.600
	Calor	kW	5,8	6,8	8	11,2
		kcal/h	4.988	5.848	6.900	9.632
Nivel sonoro (Frio-velocidad ultra-baja)		db (A)	22	22	25 <sup>(1)</sup>	27 <sup>(1)</sup>
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262
Peso		kg	13,0	13,0	15,5	16,5
Caudal de Aire (velocidad alta)		m³/h	858	978	1.230	1.470
Tubería de refrigerante	Línea de Líquido	Pulgadas	3/8" *	3/8" *	3/8"	3/8"
	Línea de Gas		1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
P.V.R.			<b>853€</b>	<b>1.107€</b>	<b>1.275€</b>	<b>1.625€</b>

Nota: Los modelos SRK split pared no son combinables con otros modelos, y sólo podrán combinarse unidades con la misma potencia.

(\*) Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

(1) Velocidad baja.



T-PSA-5BB-E



T-PSA-5BW-E

## Split Cassette 4 Vías

Unidad Interior			FDT 40 VH	FDT 50 VH	FDT 60 VH	FDT 71 VH	NUEVO FDT100VH	NUEVO FDT125VH	NUEVO FDT140VH	
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.							
Capacidad nominal	Frío	kW	4,0	5,0	5,6	7,1	10,0	12,5	13,6	
		kcal/h	3.440	4.300	4.816	6.100	8.600	10.750	11.696	
	Calor	kW	4,5	5,4	6,7	7,1	11,2	14,0	15,5	
		kcal/h	3.870	4.650	5.762	6.900	9.632	12.040	13.300	
Nivel sonoro (velocidad baja)			db (A)	26	26	27	26	30	31	32
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	236 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840				
	Panel		35 x 950 x 950							
Peso	Unidad	kg	19	19	21	21	25	25	25	
	Panel		5	5	5	5	5	5	5	
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) Frío			m³/h	1.140	1.320	1.560	1.680	2.220	2.280	2.280
Tubería de refrigerante	Línea de Líquido	Pulgadas	3/8" *	3/8" *	3/8" *	3/8" *	3/8"	3/8"	3/8"	
	Línea de Gas		1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E			<b>1.159€</b>	<b>1.242€</b>	<b>1.343€</b>	<b>1.442€</b>	<b>1.692€</b>	<b>1.803€</b>	<b>1.969€</b>	
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>2</sup>			<b>251€</b>							
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>3</sup>			<b>1.275€</b>	<b>1.367€</b>	<b>1.477€</b>	<b>1.587€</b>	<b>1.861€</b>	<b>1.983€</b>	<b>2.166€</b>	
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			<b>276€</b>							
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			<b>81€</b>							

(\*) Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

Nota 2: Las funciones del panel de doble álabe solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio en página 188.

Nota 3: La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.

Nota 4: Las funciones del panel negro de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.



## Split Cassette 4 Vías 60 x 60cm.

Unidad Interior			FDT 40 VH	FDT 50 VH	FDT 60 VH
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad nominal	Frío	kW	4,0	5,0	5,6
		kcal/h	3.440	4.300	4.800
	Calor	kW	4,5	5,4	6,7
		kcal/h	3.870	4.650	5.800
Nivel sonoro (velocidad baja)			db (A)	27	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570
	Panel		10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620
Peso	Unidad	kg	14	14	14
	Panel		2,5	2,5	2,5
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) Frío			m³/h	780	840
Tubería de refrigerante	Línea de Líquido	Pulgadas	3/8" *	3/8" *	3/8" *
	Línea de Gas		1/2"	1/2"	1/2"
P.V.R.			<b>1.065€</b>	<b>1.165€</b>	<b>1.635€</b>
P.V.R. Panel doble álabe (opcional)			<b>213€</b>	<b>213€</b>	<b>213€</b>
P.V.R. Sensor de presencia (opcional)			<b>81€</b>	<b>81€</b>	<b>81€</b>

\*Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

\*\*Las funciones del panel de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.



# Gama **Semi-Industrial** (PAC)

(hasta fin de existencias)



Semi-Industrial (PAC)



# Conductos Alta presión MicroInverter



## Split Conductos Alta Presión MicroInverter Bomba de calor



Conjunto			FDU200VGA	FDU250VGA
Ud. Interior			FDU200VG	FDU250VG
Ud. Exterior			FDC200VSA	FDC250VSA
Alimentación eléctrica			III - 380 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	5 / 25	5 / 27
		kcal/h	5,2 - 19,0 - 22,4	6,9 - 24,0 - 28,0
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	4.472 - 16.340 - 19.264	5.934 - 20.640 - 24.080
		kcal/h	3,3 - 22,4 - 25,0	5,5 - 27,0 - 31,5
Consumo (mín-nom-máx.)	Frío	kW	2.838 - 19.264 - 21.500	4.730 - 23.220 - 27.090
	Calor	kW	6,15	7,98
SEER (frío)			6,03	7,2
SCOP (calor)*			5,1	4,8
EER / COP			3,5	3,5
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud. Exterior)	dB (A)	B(3,09) / A(3,71)	B(3,01) / A(3,75)
	Calor (ud.interior/ud. Exterior)		45 / 58	45 / 59
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	379 x 1.690 x 893 <sup>(2)</sup>	379 x 1.690 x 893 <sup>(2)</sup>
	Ud. Exterior		1.300 x 970 x 370	1.505 x 970 x 370
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg	89 / 115	89 / 143
Caudal de aire	Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) / Ud. exterior	m <sup>3</sup> /h	4.800 / 8.100	4.800 / 8.580
Presión estática ud. Interior	Estándar/Máxima	Pa (mm.ca)	72(7,2) / 200(20)	72(7,2) / 200(20)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" <sup>(2)</sup> - 1" <sup>(4)</sup>	1/2" <sup>(2)</sup> - 1" <sup>(4)</sup>
Precarga de refrigerante	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		5,6 / 30 <sup>(5)</sup>	7,2 / 30 <sup>(5)</sup>
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica		60 / 145 <sup>(6)</sup>	120
Distancias frigoríficas	Total Vert.+Horiz. / Máx.Vertical	m	70	70
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 15	30 / 15
<b>P.V.R. Monofásica / Trifásica</b>			<b>8.711€</b>	<b>9.733€</b>
<b>P.V.R. Filtros opcionales</b>			<b>149€</b>	<b>149€</b>

\* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) Mando opcional RC-EXZ3A consultar precio en página 188.

(2) Las medidas indicadas de la unidad interior no incluyen la caja de control.

(3) Si la longitud de tubería de líquido es ≤ 40 m, su sección será de 3/8". Si es > 40 m y ≤ a 70 m, será de 1/2".

(4) Si la longitud de tubería de gas es ≤ 35 m, su sección deberá ser de 7/8".

(5) Si la tubería es inferior a 3 m., la carga de fábrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1kg).

(6) Para tubería de líquido de 3/8" la carga adicional será 60 g/m. Para tubería de líquido de 1/2" la carga adicional será de 145 g/m.

(7) Si la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario modificar el SW5-2 en la placa electrónica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

**\*Modelos hasta fin de existencias.**



Dos posibilidades de Retorno

Bomba de drenaje de serie (Modelo FDU-VH)

Filtros opcionales



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---




# Sistema **Micro KXZ-W R32** Caudal Variable de Refrigerante

Una amplia gama que se adapta a las necesidades de su hogar buscando el máximo confort y ahorro energético.




Alto Coeficiente Energético



Reducido tamaño



Mayor ahorro energético



Conexión de hasta 10 unidades interiores



Control temperatura de refrigerante variable



Refrigerante ecológico R32



# Serie MicroKXZ-W



## PEQUEÑA, EFICIENTE, ECOLÓGICA Llega la nueva generación

Con un potencial de Calentamiento Atmosférico un **68% menor** que la serie anterior, gracias al **refrigerante ecológico R32**, que además requiere un **20% menos de carga**, la nueva Gama de Equipos Micro KXZ-W es ideal para la climatización de hoteles, oficinas, comercios, restauración e incluso viviendas, por su reducido tamaño.




Alto Coeficiente Energético



Reducido tamaño



Mayor ahorro energético



Conexión de hasta 10 unidades interiores



Control temperatura de refrigerante variable



### FDC121-155KXZEN/S1-W

Modelo		FDC121KXZEN1-W	FDC140KXZEN1-W	FDC155KXZEN1-W	FDC121KXZES1-W	FDC140KXZES1-W	FDC155KXZES1-W
Alimentación eléctrica		I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
	Calor	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
Consumo nominal	Frío	2,97	4,00	5,20	2,97	4,00	5,20
	Calor	2,88	3,52	4,06	2,88	3,52	4,06
SEER / SCOP		9,67 / 4,68	8,82 / 4,62	8,17 / 4,58	9,67 / 4,68	8,82 / 4,62	8,17 / 4,58
EER / COP		4,08 / 4,20	3,50 / 3,98	2,98 / 3,82	4,08 / 4,20	3,50 / 3,98	2,98 / 3,82
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>3</sup>	dB (A)	53	54	54	53	54	54
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	845x970x370	845x970x370	845x970x370	845x970x370	845x970x370	845x970x370
Peso	kg	85	85	85	87	87	87
Caudal de aire estándar	m <sup>3</sup> /h	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Tipo y cantidad de refrigerante	kg	R32 / 4,2	R32 / 4,2	R32 / 4,2	R32 / 4,2	R32 / 4,2	R32 / 4,2
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Unidades interiores conectadas		1 - 8	1 - 10	1 - 10	1 - 8	1 - 10	1 - 10
Rango de capacidad conectable	kW / %	97 - 18,1 / 80 - 150	11,2 - 21,0 / 80 - 150	12,4 - 23,3 / 80 - 150	97 - 18,1 / 80 - 150	11,2 - 21,0 / 80 - 150	12,4 - 23,3 / 80 - 150
P.V.R		<b>5.399€</b>	<b>6.530€</b>	<b>7.516€</b>	<b>5.399€</b>	<b>6.530€</b>	<b>7.516€</b>

Notas: (1) Los modelos FDC121KXZEN1 y FDC121KXZES1 no permiten conectar más de 8 unidades interiores.

(2) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(3) Nivel de presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.



# Unidades interiores Micro KXZ-W



## FDK Split Pared

Modelo		FDK15KXZE1-W	FDK22KXZE1-W	FDK28KXZE1-W	FDK36KXZE1-W	FDK45KXZE1-W	FDK56KXZE1-W	FDK71KXZE1-W	FDK90KXZE1-W	
Alimentación eléctrica		I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	
Capacidad	Frío	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	
	Calor	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	
Consumo eléctrico total frío/calor		20 / 20	20 / 20	20 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	40 / 40	50 / 50	
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>1</sup>	Estándar/ Opcional	28	27	27	28	33	33	35	35	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230	339x1.197x262	339x1.197x262	
Peso		11,5	11	11	11,5	11,5	11,5	17	17	
Caudal de aire frío/calor		216 / 216	300 / 300	300 / 300	420 / 420	480 / 480	480 / 480	840 / 840	960 / 960	
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	
Filtro aire / Accesorios / Opcionales		Red de polipropileno x2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro								
P.V.R.		918€	935€	968€	1.013€	1.058€	1.188€	1.244€	1.263€	

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel de presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.



## FDT Split Cassette 4 vías

Modelo		FDT28KXZE1-W	FDT36KXZE1-W	FDT45KXZE1-W	FDT56KXZE1-W	FDT71KXZE1-W	FDT90KXZE1-W	FDT112KXZE1-W	FDT140KXZE1-W	FDT160KXZE1-W
Alimentación eléctrica		I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Calor	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Consumo eléctrico total frío/calor		40 / 40	40 / 40	40 / 40	70 / 70	80 / 80	130 / 130	140 / 140	140 / 140	140 / 140
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>1</sup>		28	28	28	28	28	31	31	32	32
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad / Panel	236x840x840 / 35x950x950	236x840x840 / 35x950x950	236x840x840 / 35x950x950	236x840x840 / 35x950x950	236x840x840 / 35x950x950	298x840x840 / 35x950x950	298x840x840 / 35x950x950	298x840x840 / 35x950x950	298x840x840 / 35x950x950
Peso		20/5	20/5	20/5	21,5/5	21,5/5	25/5	25/5	25/5	25/5
Caudal de aire		1.200	1.200	1.200	1.560	1.680	2.220	2.280	2.280	2.280
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios		Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje								
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E		1.554€	1.610€	1.751€	1.819€	1.886€	2.179€	2.613€	2.742€	2.878€
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>2</sup>		251€	251€	251€	251€	251€	251€	251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>3</sup>		1.709€	1.771€	1.926 €	2.001€	2.074€	2.397€	2.874€	3.016€	3.165€
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>		276€	276€	276€	276€	276€	276€	276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)		81€	81€	81€	81€	81€	81€	81€	81€	81€

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel de presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

(2) Las funciones del panel de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

(3) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.

(4) Las funciones del panel negro de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

## Unidades interiores Micro KXZ-W



Bomba de drenaje de serie

Toma de aire exterior de serie



### FDTC Split Cassette 4 vías 60x60 cm.

Modelo			FDTC15KXZE1-W	FDTC22KXZE1-W	FDTC28KXZE1-W	FDTC36KXZE1-W	FDTC45KXZE1-W	FDTC56KXZE1-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frio	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Calor	kW	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Consumo eléctrico total frío/calor		W	30/30	30/30	30/30	40/40	50/50	60/60
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>1</sup>		dB (A)	25	25	25	26	28	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad / Panel	mm	248x570x570 / 10x620x620	248x570x570 / 10x620x620	248x570x570 / 10x620x620	248x570x570 / 10x620x620	248x570x570 / 10x620x620	248x570x570 / 10x620x620
Peso	Unidad / Panel	kg	12,5 / 2,5	13 / 2,5	13 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5
Caudal de aire		m³/h	480	540	540	600	720	840
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios			Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-OAD-E)					
P.V.R.			1.571€	1.695€	1.751€	1.796€	1.926€	1.987€
P.V.R. con Panel doble álabes TC-PSAE-5AW-E (opcional) <sup>1</sup>			213€	213€	213€	213€	213€	213€
P.V.R. con Sensor de presencia LB-T-5W-E (opcional)			81€	81€	81€	81€	81€	81€
P.V.R. Separador TC-OAS-E			190€	190€	190€	190€	190€	190€
P.V.R. Embocadura TC-OAD-E			97€	97€	97€	97€	97€	97€

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las funciones del panel de doble álabes solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

## FDUT Conductos Baja Silueta Baja Presión



Bomba de drenaje de serie

Menor nivel sonoro

20 cm.  
Modelos  
FDUT15-56



Modelo			FDUT15KXE6F-W	FDUT22KXE6F-W	FDUT28KXE6F-W	FDUT36KXE6F-W	FDUT45KXE6F-W	FDUT56KXE6F-W	FDUT71KXE6F-W	
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220V, 50Hz	I - 220V, 50Hz	I - 220V, 50Hz	
Capacidad	Frio	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
	Calor	kW	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Consumo eléctrico total	Frio/Calor	W	57 / 57	63 / 65	63 / 65	67 / 70	75 / 72	76 / 73	80 / 70	
Nivel sonoro (velocidad baja)		db (A)	22	22	22	26	28	30	28	
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>		mm	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 950 x 500	200 x 950 x 500	220 x 1.150 x 565	
Peso		kg	22	21	21	22	25	25	31	
Caudal de Aire		m³/h	360	450	450	510	690	750	960	
Presión estática estandar/máxima		Pa (mm.ca)	10 (1,0) / 35(3,5) embocadura de fábrica				10 (1,0) / 50 (5,0) embocadura de fábrica			
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 7/8"	
Filtro aire / Accesorios / Opcionales <sup>(2)</sup>			Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalámbrico, táctil y por cable							
P.V.R.			1.120€	1.244€	1.272€	1.481€	1.563€	1.614€	1.745€	

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros incluidos.

## FDUM Conductos Baja / Media Presión



Modelo			FDUM22KXE6F-W	FDUM28KXE6F-W	FDUM36KXE6F-W	FDUM45KXE6F-W	FDUM56KXE6F-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.				
Capacidad	Frío	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Calor	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Consumo eléctrico total			Frío/Calor				
Consumo eléctrico total			80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Nivel sonoro (velocidad baja)			db (A)				
Nivel sonoro (velocidad baja)			23	23	25	25	25
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			mm				
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635
Peso			kg				
Peso			29	29	29	29	29
Caudal de Aire			m³/h				
Caudal de Aire			780	780	780	780	780
Presión estática estándar/máxima			Pa (mm.ca)				
Presión estática estándar/máxima			100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
Tubería de refrigerante			Línea de líquido / gas				
Tubería de refrigerante			1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Incluido / Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable				
P.V.R.			1.244€	1.278€	1.498€	1.554€	1.610€

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros incluidos.

## FDUM Conductos Baja / Media Presión



Modelo			FDUM71KXE6F-W	FDUM90KXE6F-W	FDUM112KXE6F-W	FDUM140KXE6F-W	FDUM160KXE6F-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.				
Capacidad	Frío	kW	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Calor	kW	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Consumo eléctrico total			Frío/Calor				
Consumo eléctrico total			160 / 160	160 / 160	250 / 250	260 / 260	380 / 380
Nivel sonoro (velocidad baja)			db (A)				
Nivel sonoro (velocidad baja)			22	22	28	28	29
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			mm				
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			280 x 950 x 635	280 x 950 x 635	280 x 1.368 x 740	280 x 1.368 x 740	280 x 1.368 x 740
Peso			kg				
Peso			34	34	54	54	54
Caudal de aire frío			m³/h				
Caudal de aire frío			1.440	1.440	2.160	2.340	2.880
Presión estática estándar/máxima			Pa (mm.ca)				
Presión estática estándar/máxima			100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
Tubería de refrigerante			Línea de líquido / gas				
Tubería de refrigerante			3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Incluido / Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable				
P.V.R.			1.683€	1.807€	1.864€	1.987€	2.100€

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros incluidos.

## FDU Split Conductos Alta Presión



Modelo			FDU45KXE6F-W	FDU56KXE6F-W	FDU71KXE6F-W	FDU90KXE6F-W	FDU112KXE6F-W	FDU140KXE6F-W	FDU160KXE6F-W
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.						
Capacidad	Frío	kW	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Calor	kW	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Consumo eléctrico total			Frío/Calor						
Consumo eléctrico total			100 / 100	100 / 100	240 / 240	240 / 240	310 / 310	350 / 350	420 / 420
Nivel sonoro (velocidad baja)			db (A)						
Nivel sonoro (velocidad baja)			25	25	23	23	28	28	29
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			mm						
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 950 x 635	280 x 950 x 635	280 x 1.370 x 740	280 x 1.370 x 740	280 x 1.370 x 740
Peso			kg						
Peso			29	29	34	34	54	54	54
Caudal de aire frío			m³/h						
Caudal de aire frío			780	780	1.440	1.440	2.160	2.340	2.880
Presión estática estándar/máxima			Pa (mm.ca)						
Presión estática estándar/máxima			200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)
Tubería de refrigerante			Línea de líquido / gas						
Tubería de refrigerante			1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Opcional FDU 71,90,112,140 KXE6 filtros con acceso frontal y lateral o con retorno conducido (*) Control inalámbrico, táctil y por cable						
P.V.R.			1.571€	1.678€	1.768€	1.909€	1.965€	2.083€	2.365€
Filtros opcionales			97€	97€	108€	108€	129€	129€	129€

Notas: Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros opcionales.



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



## Sistema **KXZ**

Climatización eficiente, fiable y con un alto rendimiento para grandes edificios.

Caudal variable de refrigerante



# Nuevo KXZ2: para Bomba de calor (KXZ2) y con Recuperación de calor (KXZR2)



## Mayor capacidad de conexión


Las unidades de 28 a 45kW permiten una capacidad de conectar unidades interiores del **200%**

Modelo	Capacidad conectable		Nº Uds. Interiores a conectar	
	KXZE1	KXZE2	KXZE1	KXZE2
280	50-130%	50- <b>200%</b>	1-24	1- <b>37</b>
335	50-130%	50- <b>200%</b>	1-29	1- <b>44</b>
400	50-130%	50- <b>200%</b>	1-34	1- <b>53</b>
450	50-130%	50- <b>200%</b>	1-39	1- <b>60</b>
475	50-130%	50- <b>160%</b>	1-41	1- <b>50</b>
500	50-130%	50- <b>160%</b>	1-43	1- <b>53</b>
560	50-130%	50- <b>160%</b>	1-48	1- <b>59</b>
615	50-130%	50- <b>160%</b>	2-53	2- <b>65</b>
670	50-130%	50- <b>160%</b>	2-58	2- <b>71</b>
735	50-130%	50- <b>160%</b>	2-63	2- <b>78</b>
800	50-130%	50- <b>160%</b>	2-69	2- <b>80</b>
850	50-130%	50- <b>160%</b>	2-73	2- <b>80</b>

Modelo	Capacidad conectable		Nº Uds. Interiores a conectar	
	KXZE1	KXZE2	KXZE1	KXZE2
900	50-130%	50- <b>200%</b>	2-78	2- <b>80</b>
950	50-130%	50- <b>200%</b>	2-80	2- <b>80</b>
1000	50-130%	50- <b>200%</b>	2-80	2- <b>80</b>
1060	50-130%	50- <b>200%</b>	2-80	2- <b>80</b>
1120	50-130%	50- <b>160%</b>	2-80	2- <b>80</b>
1200	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1250	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1300	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1350	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1425	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1450	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1500	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>

Modelo	Capacidad conectable		Nº Uds. Interiores a conectar	
	KXZE1	KXZE2	KXZE1	KXZE2
1560	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1620	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>
1680	50-130%	50- <b>160%</b>	3-80	3- <b>80</b>

## Longitud de Tuberías Flexible

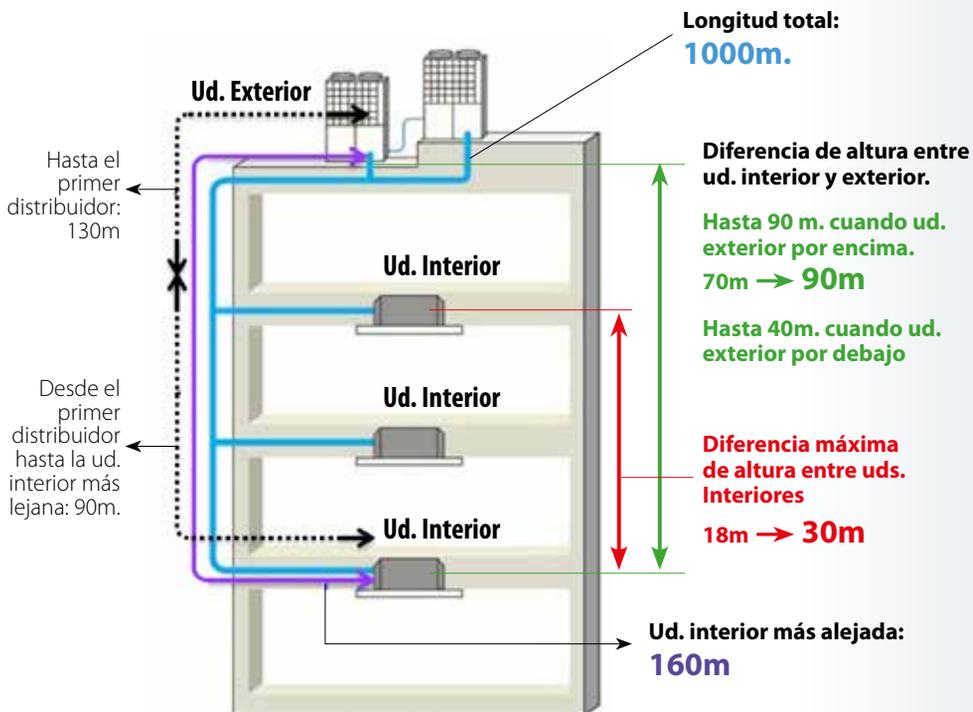

- Gran **flexibilidad de instalación**
- Se ha **aumentado la diferencia máxima de altura** hasta los **90 m.**
- La **longitud máxima de tuberías** entre unidad interior y exterior es de **160 m.**

## Nuevas combinaciones → Más potencia, más versatilidad, mayor eficiencia

Modelo	KXZE1 & KXZE2	NUEVO KXZ2	Tamaño unidad
10HP	280		Módulo pequeño con 1 compresor
12HP	335		
14HP	400		Módulo grande con 1 compresor
16HP	450		
17HP	475		
18HP	500		Módulo grande con 2 compresores
20HP	560	280+280	
22HP	615	280+335	
24HP	670	335+335	
26HP	735	335+400	
28HP	800	400+400	
30HP	850	400+450	280+280+280
32HP	900	450+450	280+280+335
34HP	950	475+475	280+335+335

Modelo	KXZE1 & KXZE2	NUEVO KXZ2
36HP	1000	500+500
38HP	1060	500+560
40HP	1120	560+560
42HP	1200	400+400+400
44HP	1250	400+400+450
46HP	1300	400+450+450
48HP	1350	450+450+450
50HP	1425	475+475+475
52HP	1450	475+475+500
54HP	1500	500+500+500
56HP	1560	500+500+560
58HP	1620	500+560+560
60HP	1680	560+560+560

Nota: Datos provisionales, consultar.



**A** Renovación de una instalación R22 por una **R410A** o **R32** para equipos **semi-industriales** y **domésticos** de Mitsubishi Heavy Industries



Sustituya la antigua unidad exterior con refrigerante R22 por una unidad exterior FDC R410A o R32 que permita la conexión con la tubería R22 existente.

Conserve las tuberías R22 existentes (compruebe que el grosor es suficiente). Si la unidad exterior funciona, arranque la ud. exterior en modo frío durante más de 30 minutos. Recoja gas en la ud. exterior. Recupere el gas y sustituya las unidades exterior e interior. En caso de que la unidad exterior no funcione, asegúrese de limpiar correctamente el circuito frigorífico eliminando materiales residuales como el aceite.



Reemplace la antigua unidad interior R22 con una nueva R410A o R32: ahora tiene mayor gama de modelos: conductos de media y alta presión, cassettes, techo, suelo vertical, pared...

**B** Renovación de una instalación R22 por una R410A para **equipos KX (VRF)** de Mitsubishi Heavy Industries



Sustituya la antigua unidad exterior R22 por una unidad exterior FDCR R410A, disponible en 8 y 10 HP con la misma potencia de salida que los modelos antiguos pero con una significativa reducción de tamaño lo que facilita la instalación.

Caja de válvulas



Conserve las tuberías R22 existentes (compruebe que el grosor es suficiente). Si la unidad exterior funciona, arranque la ud. exterior en modo frío durante más de 30 minutos. Recoja gas en la ud. exterior. Recupere el gas y sustituya las unidades exterior e interior. En caso de que la unidad exterior no funcione, es necesario limpiar el circuito frigorífico con el kit de limpieza (FDCR-KIT-E) y el kit de válvulas. Siga las instrucciones del fabricante.



Es posible conservar las unidades interiores antiguas (sujeto a la comprobación de que son aptas para funcionar con refrigerante R410A). Las nuevas unidades interiores R410A le darán un mejor rendimiento energético que las R22.

# Tecnología Refresh para Sistema KX6

Modelo			FDCR 224 KXE6	FDCR 280 KXE6
Fuente de alimentación			III - 380-415 V. 50 Hz	III - 380-415 V. 50 Hz
Capacidad	Frío	kW	22,4	28,0
	Calor		25,0	31,5
Consumo eléctrico total	Frío	kW	5,60	8,09
	Calor		6,03	8,21
Intensidad nominal	Frío	A	9,25-8,47	13,22-12,10
	Calor		9,85-9,02	13,41-12,28
Dimensiones (Alt. x anch. x fondo)	mm		1.675 x 1.080 x 480	1.675 x 1.080 x 480
Peso	Kg		224	224
Carga de refrigerante	Kg		11,5	11,5
Presión sonora	dB (A)		58/58	59/60
Tubería de refrigerante	Líquido		3/8" ~ 5/8"	3/8" ~ 5/8"
	Gas		3/4" ~ 1"	7/8" ~ 1 1/8"
Rango capacidad			50 ~ 130	50 ~ 130
Uds. Interiores conectada			13	16
<b>P.V.R.</b>			<b>12.938€</b>	<b>14.064€</b>
<b>P.V.R. Kit limpieza FDCR-KIT-E (opcional)</b>			<b>8.885€</b>	<b>8.885€</b>
<b>P.V.R. Kit de válvulas FDCR-V-KIT-E (opcional)</b>			<b>1.340€</b>	<b>1.340€</b>

Datos tomados según condiciones ISO-T1

\* Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

Nota: todos los equipos de las gamas Doméstica (RAC) y Semi-industrial (PAC) incluyen la Solución REFRESH de serie.

## PoluAI XT Protección anticorrosión de baterías (opcional)

**Blygold**<sup>®</sup>  
CORROSION PROTECTION



- Protección contra la **corrosión**
- Seguridad y **eficiencia** de funcionamiento del equipo
- **Triplica** la vida útil del equipo
- **Ahorro** de hasta un **30%** de **costes energéticos**

# KXZ Bomba de Calor

## Micro KXZ

FDC121~155 KXZEN/S1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC121KXZEN1	FDC140KXZEN1	FDC155KXZEN1	FDC121KXZES1	FDC140KXZES1	FDC155KXZES1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.	III - 380 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
	Calor	kW	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
Consumo nominal	Frío	kW	3,16	3,96	5,20	3,16	3,96	5,20
	Calor	kW	3,09	3,66	4,28	3,09	3,66	4,28
SEER / SCOP <sup>(2)</sup>			8,15 / 4,63	7,73 / 4,59	7,21 / 4,55	8,15 / 4,63	7,73 / 4,59	7,21 / 4,55
EER / COP			3,82 / 3,91	3,54 / 3,83	2,98 / 3,62	3,82 / 3,91	3,54 / 3,83	2,98 / 3,62
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(3)</sup>		dB (A)	53	53	54	53	53	54
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370	845 x 970 x 370
Peso		kg	85	85	85	87	87	87
Caudal de aire estándar		m³/h	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Tipo y cantidad de refrigerante		kg	R410A / 5	R410A / 5	R410A / 5	R410A / 5	R410A / 5	R410A / 5
Tubería de refrigerante Línea de líquido/gas		pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Unidades interiores conectadas			1 - 8	1 - 10	1 - 10	1 - 8	1 - 10	1 - 10
Rango de capacidad conectable		kW/%	9,0 - 16,8 / 80 - 150	11,2 - 21,0 / 80 - 150	12,4 - 23,2 / 80 - 150	9,0 - 16,8 / 80 - 150	11,2 - 21,0 / 80 - 150	12,4 - 23,2 / 80 - 150
<b>P.V.R.</b>			<b>5.242€</b>	<b>6.340€</b>	<b>7.297€</b>	<b>5.242€</b>	<b>6.340€</b>	<b>7.297€</b>

(1) Cuando se conecten 9 ó 10 unidades la simultaneidad queda de la siguiente manera:

FDC140KXZ : 110% como máximo

FDC155KXZ : 100% como máximo

(2) Los modelos FDC121KXZEN1 Y FDC121KXZES1 no permiten conectar más de 8 unidades interiores.

(3) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(4) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

## Micro KXZ

FDC 224 ~ 335 KXZME1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC224KXZME1	FDC280KXZME1	FDC335KXZME1
Alimentación eléctrica			III-380/415V. 50 Hz	III-380/415V. 50 Hz	III-380/415V 50 Hz
Capacidad	Frío	kW	22,4	28,0	33,5
	Calor	kW	22,4	28,0	33,5
Consumo nominal	Frío	kW	5,59	7,90	10,26
	Calor	kW	4,97	6,53	8,44
SEER / SCOP <sup>(2)</sup>			6,56 / 4,55	6,03 / 4,54	5,77 / 4,5
EER / COP			4,0 / 4,5	3,54 / 4,28	3,26 / 3,96
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(3)</sup>		dB (A)	58	60	60
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.675 x 1.080 x 480	1.675 x 1.080 x 480	1.675 x 1.080 x 480
Peso		kg	221	221	224
Caudal de aire estándar		m³/h	12.000	12.000	12.000
Presión estática		Pa	Máx. 35	Máx. 35	Máx. 35
Tipo y cantidad de refrigerante		kg	R410A / 11,5	R410A / 11,5	R410A / 11,5
Tubería de refrigerante Línea de líquido / gas		pulgadas	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"	1/2" - 1"
Unidades interiores conectadas			1 - 22	1 - 24	1 - 24
Rango de capacidad conectable <sup>(1)</sup>		kW/%	11,2 - 33,6 / 50 - 150	14,0 - 42,0 / 50 - 150	16,7 - 50,2 / 50 - 150
<b>P.V.R.</b>			<b>10.214€</b>	<b>10.956€</b>	<b>14.937€</b>

(1) Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFL, FDFU y FDFW la capacidad no debe superar al 130%.

(2) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(3) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZPE1 LITE

FDC 224 ~ 280 KXZPE1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC224KXZPE1	FDC280KXZPE1
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	22,4	28
	Calor	kW	22,4	28
Consumo nominal	Frío	kW	5,6	7,87
	Calor	kW	4,8	6,47
SEER / SCOP <sup>(2)</sup>			6,65 / 4,34	6,68 / 4,5
EER / COP			4,0 / 4,7	3,6 / 4,3
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(3)</sup>		dB (A)	59	60
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.505 x 970 x 370	1.505 x 970 x 370
Peso		kg	165	165
Caudal de aire estándar		m³/h	7.800	8.700
Presión estática		Pa	35	35
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 8,9	R410A / 8,9
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - (3/4" o 7/8") <sup>(1)</sup>	3/8" - (7/8" o 1 1/8") <sup>(1)</sup>
Unidades interiores conectadas			1 - 8	1 - 8
Rango de capacidad conectable		kW/%	11,2 - 26,8 / 50 - 120	14,0 - 33,6 / 50 - 120
<b>P.V.R.</b>			<b>7.961€</b>	<b>8.704€</b>

(1) Tubería de gas. Consultar con el departamento técnico de LUMELCO.

(2) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(3) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KX6 Bomba de Calor

FDC 615 ~ 680 KX6

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC615KXE6	FDC680KXE6
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	61,5	68
	Calor	kW	69	73
Consumo nominal	Frío	kW	20,37	24,98
	Calor	kW	18,48	19,08
SEER / SCOP <sup>(2)</sup>			5,33 / 3,65	5,36 / 3,71
EER / COP			3,02 / 3,73	2,72 / 3,83
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(3)</sup>		dB (A)	64,5	65
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 1.350 x 720	2.048 x 1.350 x 720
Peso		kg	355	355
Caudal de aire estándar		m³/h	16.200	16.200
Presión estática		Pa	50	50
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 11,5	R410A / 11,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/2" - 1 1/8"	1/2" - 1 1/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 44	2 - 49
Rango de capacidad conectable <sup>(1)</sup>		kW/%	30,8 - 98,4 / 50 - 160	34,0 - 108,8 / 50 - 160
<b>P.V.R.</b>			<b>26.265€</b>	<b>29.367€</b>

(1) Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFL, FDFU y FDFW la capacidad no debe superar al 130%.

(2) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(3) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZ Smart

## FDC 280 ~ 335 KXZE1

Desde  
28 hasta 168 kW  
con 1 circuito  
frigorífico.

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC280KXZE1	FDC335KXZE1
Alimentación eléctrica			III- 380-415 V. 50Hz	III- 380-415 V. 50Hz
Capacidad	Frío	kW	28	33,5
	Calor	kW	31,5	37,5
Consumo nominal	Frío	kW	7,24	8,96
	Calor	kW	7,28	9,04
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			7,25 / 4,89	7,38 / 4,85
EER / COP			3,87 / 4,33	3,74 / 4,15
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	55	61
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.690 x 1.350 x 720	1.690 x 1.350 x 720
Peso		kg	272	272
Caudal de aire estándar		m³/h	13.200	16.800
Presión estática		Pa	50	50
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 11	R410A / 11
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 7/8"	1/2" - 7/8"
Unidades interiores conectadas			1 - 24	1 - 29
Rango de capacidad conectable		kW/%	14,0 - 36,4 / 50 - 130	16,8 - 43,5 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>14.076€</b>	<b>15.483€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica.

Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZ Smart

## FDC 400 ~ 560 KXZE1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC400KXZE1	FDC450KXZE1	FDC475KXZE1	FDC500KXZE1	FDC560KXZE1
Alimentación eléctrica			III- 380-415 V 50Hz	III - 380/415 V. 50Hz.			
Capacidad	Frío	kW	40	45	47,5	50	56
	Calor	kW	45	50	53	56	63
Consumo nominal	Frío	kW	10,96	13,98	13,98	13,97	16,62
	Calor	kW	10,69	12,5	13	13,49	15,95
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,66 / 4,24	6,37 / 4,37	6,84 / 4,31	7,29 / 4,58	6,45 / 4,31
EER / COP			3,65 / 4,21	3,22 / 4,0	3,4 / 4,08	3,58 / 4,15	3,37 / 3,95
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	60	61	61	61	64
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 1.350 x 720				
Peso		Kg	317	317	370	370	370
Caudal de aire estándar		m³/h	16.800	16.800	16.800	16.800	18.600
Presión estática		Pa	50	50	50	50	50
Tipo y cantidad de refrigerante		kg	R410A / 11,5				
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/2" - 1 1/8"	1/2" - 1 1/8"	1/2" - 1 1/8"	1/2" - 1 1/8"	1/2" - 1 1/8"
Unidades interiores conectadas			1 - 34	1 - 39	1 - 41	1 - 43	1 - 48
Rango de capacidad conectable		kW/%	20,0 - 52,0 / 50 - 130	22,5 - 58,5 / 50 - 130	23,8 - 61,7 / 50 - 130	25,0 - 65,0 / 50 - 130	28,0 - 72,8 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>16.925€</b>	<b>19.289€</b>	<b>20.246€</b>	<b>21.530€</b>	<b>23.028€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.



# KXZ Combinación Smart

## FDC 615 ~ 670 KXZE1

Modelo			FDC615KXZE1	FDC670KXZE1
Módulos: FDC -KXZE1			280 + 335	335 + 335
Capacidad	Frío	kW	61,5	67
	Calor	kW	69	75
Consumo nominal	Frío	kW	16,2	17,92
	Calor	kW	16,32	18,08
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			7,32 / 4,87	7,38 / 4,85
EER / COP			3,8 / 4,23	3,74 / 4,15
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	62	64
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.690 x 2.700 x 720	1.690 x 2.700 x 720
Peso		kg	544	544
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 22	R410A / 22
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas/ aceite	pulgadas	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 53	2 - 58
Rango de capacidad conectable		kW/%	30,8 - 79,9 / 50 - 130	33,5 - 87,1 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>29.559€</b>	<b>30.966€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica.

Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZ Combinación Smart

## FDC 735 ~ 900 KXZE1



Modelo			FDC735KXZE1	FDC800KXZE1	FDC850KXZE1	FDC900KXZE1
Módulos: FDC -KXZE1			335 + 400	400 + 400	400 + 450	450 + 450
Capacidad	Frío	kW	73,5	80	85	90
	Calor	kW	82,5	90	95	100
Consumo nominal	Frío	kW	19,92	21,92	24,94	27,96
	Calor	kW	19,73	21,38	23,19	25
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.			
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,97 / 4,5	6,66 / 4,24	6,5 / 4,31	6,37 / 4,37
EER / COP			3,69 / 4,18	3,65 / 4,21	3,41 / 4,1	3,22 / 4,0
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	63,5	63	63,5	64
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 2.700 x 720			
Peso		kg	589	634	634	634
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 22,5	R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas/ aceite	pulgadas	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 63	2 - 69	2 - 73	2 - 78
Rango de capacidad conectable		kW/%	36,8 - 95,5 / 50 - 130	40 - 104 / 50 - 130	42,5 - 110,5 / 50 - 130	45 - 117 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>32.408€</b>	<b>33.855€</b>	<b>36.214€</b>	<b>38.584€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica.

Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZ Combinación Smart

FDC 950 ~ 1120 KXZE1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC950KXZE1	FDC1000KXZE1	FDC1060KXZE1	FDC1120KXZE1
Módulos: FDC -KXZE1			475 + 475	500 + 500	500 + 560	560 + 560
Capacidad	Frío	kW	95	100	106	112
	Calor	kW	106	112	119	126
Consumo nominal	Frío	kW	27,96	27,94	30,59	33,24
	Calor	kW	26	26,98	29,44	31,9
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.			
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,84 / 4,31	7,29 / 4,58	6,82 / 4,43	6,45 / 4,31
EER / COP			3,4 / 4,08	3,58 / 4,15	3,47 / 4,04	3,37 / 3,95
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	64	64	65,8	67
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 2.700 x 720			
Peso		kg	740	740	740	740
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas / aceite	pulgadas	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 80	2 - 80	2 - 80	2 - 80
Rango de capacidad conectable		kW/%	47,5 - 123,5 / 50 - 130	50,0 - 130,0 / 50 - 130	53,0 - 137,8 / 50 - 130	56,0 - 145,6 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>40.493€</b>	<b>43.060€</b>	<b>44.558€</b>	<b>46.056€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica.

Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZ Combinación Smart

FDC 1200 ~ 1425 KXZE1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC1200KXZE1	FDC1250KXZE1	FDC1300KXZE1	FDC1350KXZE1	FDC1425KXZE1
Módulos: FDC -KXZE1			400 + 400 + 400	400 + 400 + 450	400 + 450 + 450	450 + 450 + 450	475 + 475 + 475
Capacidad	Frío	kW	120	125	130	135	142,5
	Calor	kW	135	140	145	150	159
Consumo nominal	Frío	kW	32,88	35,9	38,92	41,94	41,94
	Calor	kW	32,07	33,88	35,69	37,5	39
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.				
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,66 / 4,24	6,55 / 4,29	6,46 / 4,33	6,37 / 4,37	6,84 / 4,31
EER / COP			3,65 / 4,21	3,48 / 4,13	3,34 / 4,06	3,22 / 4,0	3,4 / 4,08
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	64,8	65,1	65,5	65,8	65,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 4.050 x 720				
Peso		kg	951	951	951	951	1.110
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 34,5				
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas / aceite	pulgadas	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80
Rango de capacidad conectable		kW/%	60,0 - 156,0 / 50 - 130	62,5 - 162,5 / 50 - 130	65,0 - 169,0 / 50 - 130	67,5 - 175,5 / 50 - 130	71,3 - 185,2 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>50.774€</b>	<b>53.139€</b>	<b>55.633€</b>	<b>57.868€</b>	<b>60.739€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica.

Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZ Combinación Smart

FDC 1450 ~ 1680 KXZE1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC1450KXZE1	FDC1500KXZE1	FDC1560KXZE1	FDC1620KXZE1	FDC1680KXZE1
Módulos: FDC -KXZE1			475 + 475 + 500	500 + 500 + 500	500+500+560	500 + 560 + 560	560 + 560 + 560
Capacidad	Frío	kW	145	150	156	162	168
	Calor	kW	162	168	175	182	189
Consumo nominal	Frío	kW	41,93	41,91	44,56	47,21	49,86
	Calor	kW	39,49	40,47	42,93	45,39	47,85
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,99 / 4,4	7,29 / 4,58	6,96 / 4,48	6,69 / 4,39	6,45 / 4,31
EER / COP			3,46 / 4,1	3,58 / 4,15	3,5 / 4,08	3,43 / 4,01	3,37 / 3,95
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>			dB (A) 65,8	65,8	67	68	68,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm 2.048 x 4.050 x 720	2.048 x 4.050 x 720	2.048 x 4.050 x 720	2.048 x 4.050 x 720	2.048 x 4.050 x 720
Peso			kg 1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 34,5	R410A / 34,5	R410A / 34,5	R410A / 34,5	R410A / 34,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas / aceite	pulgadas	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"	3/4" - 1 3/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80
Rango de capacidad conectable			kW/% 72,5 - 188,5 / 50 - 130	75,0 - 195,0 / 50 - 130	78,0 - 202,8 / 50 - 130	81,0 - 21,6 / 50 - 130	84,0 - 218,4 / 50 - 130
<b>P.V.R.</b>			<b>62.023€</b>	<b>64.590€</b>	<b>66.088€</b>	<b>67.586€</b>	<b>69.083€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica.

Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



FDC224KXZX FDC280, 335KXZX

# KXZX HIGH COP

FDC 224 ~ 335 KXZE1

Modelo			FDC224KXZE1	FDC280KXZE1	FDC335KXZE1
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	22,4	28	33,5
	Calor	kW	25	31,5	37,5
Consumo nominal	Frío	kW	4,98	6,95	8,68
	Calor	kW	5,56	6,83	8,39
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			7,58 / 4,86	7,27 / 4,91	7,41 / 4,87
EER / COP			4,5 / 4,5	4,03 / 4,61	3,86 / 4,47
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>			dB (A) 56	56	62
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm 1.690 x 1.350 x 720	2.048 x 1.350 x 720	2.048 x 1.350 x 720
Peso			kg 280	325	325
Caudal de aire estándar			m³/h 13.200	13.200	16.800
Presión estática			Pa 50	50	50
Tipo y cantidad de refrigerante			kg R410A / 11	R410A / 11,5	R410A / 11,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"	1/2" - 7/8"
Unidades interiores conectadas			1 - 29	1 - 37	1 - 44
Rango de capacidad conectable			kW/% 18,0 - 44,8 / 80 - 200	22,4 - 56,0 / 80 - 200	26,8 - 67,0 / 80 - 200
<b>P.V.R.</b>			<b>14.368€</b>	<b>16.080€</b>	<b>17.735€</b>

(1) Los datos están tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1).

Refrigeración: temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB temperatura exterior de 35°CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB.

Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZX Combinación HIGH COP

FDC 450 ~ 670 KXZXE1



Modelo			FDC450KXZXE1	FDC500KXZXE1	FDC560KXZXE1	FDC615KXZXE1	FDC670KXZXE1
Módulos: FDC - KXZXE1			224 + 224	224 + 280	280 + 280	280 + 335	335 + 335
Capacidad	Frío	kW	45	50	56	61,5	67
	Calor	kW	50	56	63	69	75
Consumo nominal	Frío	kW	10	11,8	13,9	15,6	17,4
	Calor	kW	11,1	12,3	13,7	15,2	16,8
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.				
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			8,0 / 4,86	7,0 / 4,89	7,0 / 4,91	7,0 / 4,89	7,0 / 4,89
EER / COP			4,5 / 4,5	4,24 / 4,55	4,03 / 4,6	3,94 / 4,54	3,85 / 4,46
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	59	59	59	63	65
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.690 x 2.700 x 720	2.048x2.700x720	2.048x2.700x720	2.048x2.700x720	2.048x2.700x720
Peso		kg	560	605	650	650	650
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 22	R410A / 22,5	R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas / aceite	pulgadas	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 60	2 - 53	2 - 59	2 - 65	2 - 71
Rango de capacidad conectable		kW/%	36,0 - 90,0 / 80 - 200	40,0 - 80,0 / 80 - 160	44,8 - 89,6 / 80 - 160	49,2 - 98,4 / 80 - 160	53,6 - 107,2 / 80 - 160
<b>P.V.R.</b>			<b>28.737€</b>	<b>30.449€</b>	<b>32.160€</b>	<b>33.815€</b>	<b>35.471€</b>

(1) Los datos están tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1).

Refrigeración : temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB temperatura exterior de 35°CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZX Combinación HIGH COP

FDC 735 ~ 1000 KXZXE1



Modelo			FDC735KXZXE1	FDC800KXZXE1	FDC850KXZXE1	FDC900KXZXE1	FDC950KXZXE1	FDC1000KXZXE1
Módulos: FDC - KXZXE1			224 + 224 + 280	224 + 280 + 280	280 + 280 + 280	280 + 280 + 335	280 + 335 + 335	335 + 335 + 335
Capacidad	Frío	kW	73,5	80	85	90	95	100
	Calor	kW	82,5	90	95	100	106	112
Consumo nominal	Frío	kW	17,1	19,3	21,1	22,7	24,3	25,9
	Calor	kW	18,2	19,7	20,6	21,9	23,5	25,1
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.					
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			7,0 / 4,88	7,0 / 4,88	7,0 / 4,91	7,0 / 4,89	7,0 / 4,88	7,0 / 4,87
EER / COP			4,3 / 4,53	4,15 / 4,57	4,03 / 4,61	3,96 / 4,57	3,91 / 4,51	3,86 / 4,46
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	60,8	60,8	60,8	63,8	65,5	66,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048x4.050x720	2.048x4.050x720	2.048x4.050x720	2.048x4.050x720	2.048x4.050x720	2.048x4.050x720
Peso		kg	885	930	975	975	975	975
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 33,5	R410A / 34	R410A / 34,5	R410A / 34,5	R410A / 34,5	R410A / 34,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas / aceite	pulgadas	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 3/8" - 3/8"	5/8" - 1 5/8" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			3 - 78	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80
Rango de capacidad conectable kW / %		kW/%	58,8-117,6 / 80-160	64,0-128,0 / 80-160	68,0-136,0 / 80-160	72,0-144,0 / 80-160	76,0-152,0 / 80-160	80,0-160,0 / 80-160
<b>P.V.R.</b>			<b>44.817€</b>	<b>46.529€</b>	<b>48.240€</b>	<b>49.895€</b>	<b>51.551€</b>	<b>53.206€</b>

(1) Los datos están tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1).

Refrigeración : temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB temperatura exterior de 35°CDB.

Calefacción: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZR con Recuperación de Calor

## KXZR Smart

FDC 224 ~ 335 KXZRE1 con Recuperación de Calor

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC224KXZRE1	FDC280KXZRE1	FDC335KXZRE1
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	22,4	28,0	33,5
	Calor	kW	22,4	28,0	33,5
Consumo nominal	Frío	kW	5,15	7,38	9,64
	Calor	kW	4,62	6,19	8,12
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,27 / 4,06	6,11 / 4,02	7,0 / 4,84
EER / COP			4,35 / 4,84	3,79 / 4,52	3,47 / 4,12
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	55	55	61
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.690 x 1.350 x 720	1.690 x 1.350 x 720	1.690 x 1.350 x 720
Peso		kg	289	289	289
Caudal de aire estándar		m³/h	13.200	13.200	16.800
Presión estática		Pa	50	50	50
Tipo y cantidad de refrigerante		kg	R410A / 11,5	R410A / 11,5	R410A / 11,5
Tubería de refrigerante	Líquido/gas/descarga	pulgadas	3/8" - 3/4" - 5/8"	3/8" - 7/8" - 3/4"	1/2" - 7/8" - 3/4"
Unidades interiores conectadas			1 - 29	1 - 37	1 - 44
Rango de capacidad conectable		kW/%	11,2 - 44,8 / 50 - 200	14,0 - 56,0 / 50 - 200	16,8 - 67,0 / 50 - 200
<b>P.V.R.</b>			<b>11.581€</b>	<b>13.074€</b>	<b>16.434€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB. Temperatura exterior de 35°CDB. Calefacción: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anecoica.

Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

## KXZR Smart

FDC 400 ~ 670 KXZRE1 con Recuperación de Calor

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC400KXZRE1	FDC450KXZRE1	FDC475KXZRE1	FDC500KXZRE1	FDC560KXZRE1	FDC615KXZRE1	FDC670KXZRE1
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.						
Capacidad	Frío	kW	40	45	47,5	50	56	61,5	67
	Calor	kW	40	45	47,5	50	56	61,5	67
Consumo nominal	Frío	kW	11,55	16,45	14,82	15,19	18,31	21,35	25,51
	Calor	kW	9,76	11,38	11,58	12,18	14,33	16,15	17,47
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,34 / 4,22	6,04 / 4,34	6,6 / 4,28	7,01 / 4,55	6,26 / 4,29	5,79 / 4,35	5,78 / 4,66
EER / COP			3,46 / 4,09	3,11 / 3,95	3,2 / 4,1	3,29 / 4,1	3,05 / 3,9	2,88 / 3,8	2,62 / 3,6
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	60	61	61	61	64	65	65
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 1.350 x 720						
Peso		kg	357	357	410	410	410	410	410
Caudal de aire estándar		m³/h	16.800	16.800	16.800	16.800	18.600	18.600	18.600
Presión estática		Pa	50	50	50	50	50	50	50
Tipo y cantidad de refrigerante		kg	R410A / 11,5						
Tubería de refrigerante	Líquido/gas/descarga	pulgadas	1/2 - 1 1/8 - 7/8"	1/2 - 1 1/8 - 7/8"	1/2 - 1 1/8 - 7/8"	1/2 - 1 1/8 - 7/8"	1/2 - 1 1/8 - 7/8"	1/2 - 1 1/8 - 7/8"	1/2 - 1 1/8 - 7/8"
Unidades interiores conectadas			1 - 53	1 - 60	1 - 50	1 - 53	1 - 59	2 - 65	2 - 71
Rango de capacidad conectable		kW/%	20,0-80,0 / 5-200	22,5-90,0 / 50-200	23,8-76,0 / 50-160	25,0-80,0 / 50-160	28,0-89,6 / 50-160	30,8-98,4 / 50-160	33,5-107,2 / 50-160
<b>P.V.R.</b>			<b>19.053€</b>	<b>21.783€</b>	<b>23.467€</b>	<b>25.151€</b>	<b>26.389€</b>	<b>29.751€</b>	<b>32.870€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB. Temperatura exterior de 35°CDB. Calefacción: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.



# KXZR Combinación Smart

FDC 735 ~ 1000 KXZRE1 con Recuperación de Calor

FDC 735 KXZRE1

Modelo			FDC735KXZRE1	FDC800KXZRE1	FDC850KXZRE1	FDC900KXZRE1	FDC950KXZRE1	FDC1000KXZRE1
Módulos: FDC-KXZRE1			335 + 400	400 + 400	400 + 450	450 + 450	475 + 475	500 + 500
Capacidad	Frío	kW	73,5	80	85	90	95	100
	Calor	kW	73,5	80	85	90	95	100
Consumo nominal	Frío	kW	21,2	23,1	26	28,9	29,6	30,4
	Calor	kW	17,9	19,5	21,1	22,8	23,2	24,3
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.	III - 380/415 V. 50Hz.
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,62 / 4,48	6,34 / 4,22	6,18 / 4,28	6,04 / 4,34	6,6 / 4,28	7,01 / 4,55
EER / COP			3,47 / 4,11	3,46 / 4,1	3,27 / 4,03	3,11 / 3,95	3,21 / 4,09	3,29 / 4,12
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	63,5	63	64,5	65	64	64
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 2.700 x 720
Peso		kg	714	714	714	820	820	820
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23	R410A / 23
Tubería de refrigerante		Líquido / gas / descarga / aceite	pulgadas	5/8"-1 3/8"-1"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 78	2 - 80	2 - 80	2 - 80	2 - 80	2 - 80
Rango de capacidad conectable		kW/%	36,8-117,6 / 50-160	40,0-128,0 / 50-160	42,5-136,0 / 50-160	45,0-144,0 / 50-160	47,5-152,0 / 50-160	50,0-130,0 / 50-130
P.V.R.			<b>35.487€</b>	<b>38.105€</b>	<b>40.836€</b>	<b>43.567€</b>	<b>46.933€</b>	<b>50.301€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZR Combinación Smart



FDC1060-1120 KXZRE1



FDC1200-1350 KXZRE1

FDC 1060 ~ 1350 KXZRE1 con Recuperación de Calor

Modelo			FDC1060KXZRE1	FDC1120KXZRE1	FDC1200KXZRE1	FDC1250KXZRE1	FDC1300KXZRE1	FDC1350KXZRE1
Módulos: FDC-KXZRE1			500 + 560	560 + 560	400 + 400 + 400	400 + 400 + 450	400 + 450 + 450	450 + 450 + 450
Capacidad	Frío	kW	106	112	120	125	130	135
	Calor	kW	106	112	120	125	130	135
Consumo nominal	Frío	kW	33,5	36,6	34,65	37,55	40,45	43,35
	Calor	kW	26,5	28,7	29,28	30,9	32,52	34,14
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.					
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,59 / 4,41	6,26 / 4,29	6,34 / 4,22	6,23 / 4,26	6,13 / 4,3	6,04 / 4,34
EER / COP			3,16 / 4,0	3,06 / 3,9	6,46 / 4,1	3,33 / 4,05	3,21 / 4,0	3,11 / 3,95
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	65,8	67	64,8	65,5	66,2	66,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 2.700 x 720	2.048 x 4.050 x 720			
Peso		kg	820	820	1.071	1.071	1.071	1.071
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 23					
Tubería de refrigerante		Líquido/gas/descarga/aceite	pulgadas	3/4- 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4- 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4- 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4- 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4- 1 3/8"-1 1/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 80	2 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80
Rango de capacidad conectable kW / %			53,0-137,8 / 50-130	56,0-145,6 / 50-130	60,0-156,0 / 50-130	62,5-162,5 / 50-130	65,0-169,0 / 50-130	67,5-175,5 / 50-130
P.V.R.			<b>51.540€</b>	<b>52.778€</b>	<b>57.158€</b>	<b>59.889€</b>	<b>62.620€</b>	<b>65.350€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZR Combinación Smart

FDC 1425 ~ 1680 KXZRE1 con Recuperación de Calor

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC1425KXZRE1	FDC1450KXZRE1	FDC1500KXZRE1	FDC1560KXZRE1	FDC1620KXZRE1	FDC1680KXZRE1
Módulos: FDC-KXZRE1			475 + 475 + 475	475 + 475 + 500	500 + 500 + 500	500 + 500 + 560	500 + 560 + 560	560 + 560 + 560
Capacidad	Frío	kW	142,5	145	150	156	162	168
	Calor	kW	142,5	145	150	156	162	168
Consumo nominal	Frío	kW	44,46	44,83	45,57	48,69	51,81	54,93
	Calor	kW	34,74	35,33	36,51	38,67	40,83	42,99
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.					
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			6,6 / 4,28	6,74 / 4,37	7,01 / 4,55	6,72 / 4,45	6,47 / 4,37	6,26 / 4,29
EER / COP			3,21 / 4,1	3,23 / 4,1	3,29 / 4,11	3,2 / 4,03	3,13 / 3,97	3,06 / 3,91
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	65,8	65,8	65,8	67	68	68,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	2.048 x 4.050 x 720					
Peso		kg	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 23					
Tubería de refrigerante		Líquido / gas / descarga / aceite	pulgadas	3/4"-1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4"-1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4"-1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4"-1 3/8"-1 1/8"-3/8"	3/4"-1 3/8"-1 1/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas			3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80
Rango de capacidad conectable		kW/%	71,3-185,2 / 50-130	72,5-188,5 / 50-130	75,0-195,0 / 50-130	78,0-202,8 / 50-130	81,0-210,6 / 50-130	84,0-218,4 / 50-130
<b>P.V.R.</b>			<b>70.400€</b>	<b>72.084€</b>	<b>75.452€</b>	<b>76.690€</b>	<b>77.928€</b>	<b>79.167€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZR X Combinación HIGH COP

FDC 450 ~ 670 KXZR XE1 con Recuperación de Calor

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC450KXZR XE1	FDC500KXZR XE1	FDC560KXZR XE1	FDC615KXZR XE1	FDC670KXZR XE1
Módulos: FDC-KXZRE1			224 + 224	224 + 280	280 + 280	280 + 335	335 + 335
Capacidad	Frío	kW	45	50	56	61,5	67
	Calor	kW	45	50	56	61,5	67
Consumo nominal	Frío	kW	10,29	12,53	14,76	17,02	19,28
	Calor	kW	9,24	10,81	12,38	14,31	16,24
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.				
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
EER / COP			4,37 / 4,87	3,99 / 4,63	3,79 / 4,52	3,61 / 4,3	3,48 / 4,13
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>		dB (A)	58	58	58	62	64
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.690 x 2.700 x 720				
Peso		kg	578	578	578	578	578
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 23				
Tubería de refrigerante		Líquido / gas / descarga / aceite	pulgadas	1/2"-1 1/8"-7/8"-3/8"	1/2"-1 1/8"-7/8"-3/8"	1/2"-1 1/8"-7/8"-3/8"	1/2"-1 1/8"-1" - 3/8"
Unidades interiores conectadas			2 - 60	2 - 53	2 - 59	2 - 65	2 - 71
Rango de capacidad conectable		kW/%	36,0 - 90,0 / 80 - 200	40,0 - 80,0 / 80 - 160	44,8 - 89,6 / 80 - 160	49,2 - 98,4 / 80 - 160	53,6 - 107,2 / 80 - 160
<b>P.V.R.</b>			<b>23.162€</b>	<b>24.655€</b>	<b>26.148€</b>	<b>29.508€</b>	<b>32.869€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZRX Combinación HIGH COP

FDC 735 ~ 1000 KXZRXE1

**Blygold**  
CORROSION PROTECTION  
(Opcional)



Modelo			FDC735KXZRXE1	FDC800KXZRXE1	FDC850KXZRXE1	FDC900KXZRXE1	FDC950KXZRXE1	FDC1000KXZRXE1
Módulos: FDC-KXZRE1			224 + 224 + 280	224 + 280 + 280	280 + 280 + 280	280 + 280 + 335	280 + 335 + 335	335 + 335 + 335
Capacidad	Frío	kW	73,5	80	85	90	95	95
	Calor	kW	73,5	80	85	90	95	95
Consumo nominal	Frío	kW	17,67	19,91	22,14	24,4	26,66	28,92
	Calor	kW	15,43	17	18,57	20,5	22,43	24,36
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.					
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
EER / COP			4,16 / 4,76	4,02 / 4,71	3,84 / 4,58	3,69 / 4,39	3,56 / 4,24	3,28 / 3,9
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>			dB (A) 59,8	59,8	59,8	62,8	64,5	65,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm 1.690x4.050x720	1.690x4.050x720	1.690x4.050x720	1.690x4.050x720	1.690x4.050x720	1.690x4.050x720
Peso			kg 867	867	867	867	867	867
Tipo y cantidad de refrigerante (kg)			R410A / 34,5					
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas / aceite	pulgadas	5/8" 1 3/8"-1"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"	5/8" 1 3/8"-1 1/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas			3 - 78	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80	3 - 80
Rango de capacidad conectable kW / %			58,8-117,6 / 80-160	64,0-128,0 / 80-160	68,0-136,0 / 80-160	72,0-144,0 / 80-160	76,0-152,0 / 80-160	80,0-160,0 / 80-160
<b>P.V.R.</b>			<b>36.236€</b>	<b>37.729€</b>	<b>39.221€</b>	<b>42.582€</b>	<b>45.943€</b>	<b>49.303€</b>

Notas:

(1) Los datos están tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeración: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.

(2) Nivel de presión sonora medido en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

# KXZW Bomba de Calor Condensado por Agua

FDC 224 ~ 335 KXZWE1



Modelo			FDC224KXZWE1	FDC280KXZWE1	FDC335KXZWE1
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.	III - 380/415 V. 50 Hz.	III - 380/415 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	22,4	28	33,5
	Calor	kW	25	31,5	37,5
Consumo nominal	Frío	kW	4,23	5,75	8,13
	Calor	kW	4,24	5,1	6,3
SEER / SCOP <sup>(1)</sup>			8,57 / 8,51	9,14 / 9,57	8,06 / 9,86
EER / COP			5,3 / 5,9	4,87 / 6,18	4,12 / 5,95
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>			dB (A) 48	50	52
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm 1.100 x 780 x 550	1.100 x 780 x 550	1.100 x 780 x 550
Peso			kg 185	185	185
Máxima presión			MPa Alta: 4,15 / Baja: 2,21	Alta: 4,15 / Baja: 2,21	Alta: 4,15 / Baja: 2,21
Tipo y cantidad de refrigerante			kg R410A / 9,9	R410A / 9,9	R410A / 9,9
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas (Alta/Baja)	pulgadas	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"	3/8" - 1"
Tubería de agua	Entrada/salida/drenaje (medida interna)		1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"
Unidades interiores conectadas			1 - 22	1 - 28	1 - 33
Rango de capacidad conectable			11,2 - 33,6 / 50 - 150	14,0 - 42,0 / 50 - 150	16,7 - 50,3 / 50 - 15
<b>P.V.R.</b>			<b>14.018€</b>	<b>15.688€</b>	<b>17.303€</b>

(1) Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFW, FDFL y FDFU, la capacidad de conexión no debe superar el 130%

(2) Cuando la longitud de tubería exceda 510 m., deberá cargar aceite de refrigerante adicional (1.000 cc)

(3) Nivel de presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

(4) Los datos están tomados en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior de 27°C CDB, 19°C CWB, temperatura de agua de 30°C y caudal de agua de 96 L/min. Calefacción: temperatura interior de 20°C CDB, temperatura de agua de 20°C, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(5) Calor emitido por la unidad: 0,7kW/unidad.

# KXZW Combinación Bomba de Calor Condensado por Agua

## FDC 450~670 KXZWE1



Modelo			FDC450KXZWE1	FDC500KXZWE1	FDC560KXZWE1	FDC615KXZWE1	FDC670KXZWE1
Módulos: FDC--KXZWE1			224 + 224	224 + 280	280 + 280	280 + 335	335 + 335
Capacidad	Frío	kW	45	50	56	61,5	67
	Calor	kW	50	56	63	69	75
Consumo nominal	Frío	kW	8,49	9,83	11,5	13,7	16,3
	Calor	kW	8,47	9,27	10,2	11,4	12,6
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.				
SEER / SCOP			8,57 / 8,51	8,88 / 9,07	9,14 / 9,57	8,52 / 9,73	8,06 / 9,86
EER / COP			5,3 / 5,9	5,09 / 6,04	4,87 / 6,18	4,49 / 6,05	4,11 / 5,95
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	51	52	53	54	55
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm (1.100 x 780 x 550) x 2	mm (1.100 x 780 x 550) x 2	mm (1.100 x 780 x 550) x 2	mm (1.100 x 780 x 550) x 2	mm (1.100 x 780 x 550) x 2
Peso			Kg 185 x 2				
Tipo y cantidad de refrigerante			R410A / 9,9 x 2				
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / alta/baja gas / equilibrado aceite	pulgadas	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"	1/2" - 1 1/8" - 3/8"
Máx. presión alta/baja			Alta : 4,15 Baja : 2,21				
Tubería de agua	Entrada/salida/drenaje (medida interna)		1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"
Unidades interiores conectadas			1 - 44	1 - 50	1 - 56	2 - 61	2 - 67
Rango de capacidad conectable			22,4 - 67,2 / 50 - 150	25,2 - 75,6 / 50 - 150	28,0 - 84,0 / 50 - 150	30,7 - 92,3 / 50 - 150	33,5 - 100,5 / 50 - 150
P.V.R.			<b>28.036€</b>	<b>29.706€</b>	<b>31.376€</b>	<b>32.991€</b>	<b>34.606€</b>

# KXZW Combinación Bomba de Calor Condensado por Agua

## FDC 730~1000 KXZWE1



Modelo			FDC730KXZWE1	FDC775KXZWE1	FDC850KXZWE1	FDC900KXZWE1	FDC950KXZWE1	FDC1000KXZWE1
Módulos: FDC--KXZWE1			224 + 224 + 280	224 + 280 + 280	280 + 280 + 280	280 + 280 + 335	280 + 335 + 335	335 + 335 + 335
Capacidad	Frío	kW	73	77,5	85	90	95	100
	Calor	kW	82,5	90	95	100	106	112
Consumo nominal	Frío	kW	14,2	15,5	17,5	19,5	21,7	24,3
	Calor	kW	13,8	14,8	15,4	16,4	17,6	18,8
Alimentación eléctrica			III - 380/415 V. 50 Hz.					
SEER / SCOP			8,78 / 8,89	8,97 / 9,24	9,14 / 9,57	8,7 / 9,68	8,35 / 9,77	8,06 / 9,86
EER / COP			5,14 / 5,98	5,0 / 6,08	4,86 / 6,17	4,62 / 6,1	4,38 / 6,02	4,12 / 5,96
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	54	54	55	56	56	57
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm (1.100 x 780 x 550) x 3	mm (1.100 x 780 x 550) x 3	mm (1.100 x 780 x 550) x 3	mm (1.100 x 780 x 550) x 3	mm (1.100 x 780 x 550) x 3	mm (1.100 x 780 x 550) x 3
Peso			Kg 185 x 2					
Tipo y cantidad de refrigerante			R410A / 9,9 x 3					
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / alta/baja gas / equilibrado aceite	pulgadas	5/8" - 1 1/4" - 3/8"	5/8" - 1 1/4" - 3/8"	5/8" - 1 1/4" - 3/8"	5/8" - 1 1/4" - 3/8"	5/8" - 1 1/4" - 3/8"	5/8" - 1 1/2" - 3/8"
Máx. presión alta/baja			Alta : 4,15 Baja : 2,21					
Tubería de agua	Entrada/salida/drenaje (medida interna)		1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"	1/4" - 1/4" - 1/2"
Unidades interiores conectadas			2 - 72	2 - 78	2 - 80	2 - 80	2 - 80	2 - 80
Rango de capacidad conectable			36,4-109,2 / 50-150	39,2-117,6 / 50-150	42,0-127,5 / 50-150	44,7-134,3 / 50-150	47,5-142,5 / 50-150	50,2-150,8 / 50-150
P.V.R.			<b>43.724€</b>	<b>45.394€</b>	<b>47.064€</b>	<b>48.679€</b>	<b>50.293€</b>	<b>51.908€</b>

(1) Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFW, FDFL y FDFU, la capacidad de conexión no debe superar el 130%

(2) Cuando la longitud de tubería exceda 510 m., deberá cargar aceite de refrigerante adicional (1.000 cc)

(3) Nivel de presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

(4) Los datos están tomados en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior de 27°C CDB, 19°C CWB, temperatura de agua de 30° C y caudal de agua de 96 L/min. Calefacción: temperatura interior de 20° CDB, temperatura de agua de 20° C, 6° CWB. Longitud de tubería 7,5 m.

(5) Calor emitido por la unidad: 0,7kW/unidad.

# Unidades interiores Micro KXZ, KXZ y KXZR

## FDK Pared



Modelo			FDK15KXZE1 <sup>(1)</sup>	FDK22KXZE1	FDK28KXZE1	FDK36KXZE1	FDK45KXZE1	FDK56KXZE1	FDK71KXZE1	FDK90KXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0
	Calor	kW	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	20 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	40 / 40	40 / 40	40 / 40	50 / 50
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(2)</sup>			dB (A)	28	28	28	33	33	35	35
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	290 x 870 x 230	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262				
Peso			kg	11,5	11	11	11,5	11,5	17	17
Caudal de aire frío/calor			m³/h	300 / 300	480 / 480	480 / 480	600 / 600	660 / 660	660 / 720	1.1140 / 1.140
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalámbrico, táctil y por cable							
P.V.R.			918€	935€	968€	1.013€	1.058€	1.188€	1.244€	1.263€

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) El modelo FDK15KXZE1 se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ.

(2) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

## FDE Techo

Compacto  
Ligero  
Silencioso



Modelo			FDE36KXZE1	FDE45KXZE1	FDE56KXZE1	FDE71KXZE1	FDE112KXZE1	FDE140KXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	11,2	14
	Calor	kW	4	5	6,3	8	12,5	16
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	50 / 50	50 / 50	50 / 50	70 / 70	100 / 100	170 / 130
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>			dB (A)	26	31	31	32	34
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	210 x 1.070 x 690	210 x 1.070 x 690	210 x 1.070 x 690	210 x 1.320 x 690	250 x 1.620 x 690
Peso			kg	28	28	28	33	43
Caudal de aire			m³/h	600	600	600	900	1.560
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalámbrico, táctil y por cable					
P.V.R.			1.734€	1.864€	1.920€	2.038€	2.449€	2.821€

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

Toma de aire exterior de serie

Bomba de drenaje de serie

# FDT Cassette 4 Vías



T-PSA-5BW-E

T-PSA-5BB-E

Modelo			FDT28KXZE1	FDT36KXZE1	FDT45KXZE1	FDT56KXZE1	FDT71KXZE1	FDT90KXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0
	Calor	kW	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	30 / 30	30 / 30	30 / 30	40 / 40	80 / 80	150 / 150
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>		dB (A)	28	28	29	29	28	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	236 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
Peso	Unidad / Panel	kg	20 / 5	20 / 5	20 / 5	20 / 5	21,5 / 5	25 / 5
Caudal de aire	Unidad / Panel	m <sup>3</sup> /h	900	960	1.020	1.200	1.680	2.220
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales <sup>(*)</sup>			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje <sup>(*)</sup> Control inalámbrico, táctil y por cable					
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E			1.554€	1.610€	1.751€	1.819€	1.886€	2.179€
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>2</sup>			251€	251€	251€	251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>3</sup>			1.709€	1.771€	1.926€	2.001€	2.074€	2.397€
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			276€	276€	276€	276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			81€	81€	81€	81€	81€	81€

Modelo			FDT112KXZE1	FDT140KXZE1	FDT160KXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	11,2	14,0	16,0
	Calor	kW	12,5	16,0	18,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>		dB (A)	31	32	33
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950	298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
Peso	Unidad / Panel	kg	25 / 5	25 / 5	25 / 5
Caudal de aire	Unidad / Panel	m <sup>3</sup> /h	2.280	2.280	2.280
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales <sup>(*)</sup>			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje <sup>(*)</sup> Control inalámbrico, táctil y por cable		
P.V.R. Panel blanco T-PSA-5BW-E			2.613€	2.742€	2.878€
P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E (opcional) <sup>2</sup>			251€	251€	251€
P.V.R. Panel negro T-PSA-5BB-E (opcional) <sup>3</sup>			2.874€	3.016€	3.165€
P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E (opcional) <sup>4</sup>			276€	276€	276€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E (opcional)			81€	81€	81€

## Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

(2) Las funciones del panel de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

(3) La referencia del control inalámbrico para el panel negro es RCN-T5BB-E2. Consultar precio en página 188.

(4) Las funciones del panel negro de doble álabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5BB-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

# FDTC - KXE6

## Cassette 4 Vías 60 x 60 cm.

Bomba de drenaje de serie

Ideal para techos modulares



Modelo			FDTC15KXE6	FDTC22KXE6	FDTC28KXE6	FDTC36KXE6	FDTC45KXE6	FDTC56KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Calor	kW	1,7	2,5	3,2	4	5	6,3
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	20 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	50 / 50	50 / 50
Nivel sonoro (velocidad baja)			25	30	30	31	31	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700	248 x 570 x 570 / 35 x 700 x 700
Peso	Unidad / Panel	kg	14 / 3,5	14 / 3,5	14 / 3,5	15 / 3,5	15 / 3,5	15 / 3,5
Caudal de aire	Unidad / Panel	m³/h	480	570	570	600	660	780
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-OAD-E) (*) Control inalámbrico, táctil y por cable					
P.V.R.			1.571€	1.695€	1.751€	1.796€	1.926€	1.987€
P.V.R. Separador TC-OAS-E			190€	190€	190€	190€	190€	190€
P.V.R. Embocadura TC-OAD-E			97€	97€	97€	97€	97€	97€

Nota: Modelos hasta fin de existencias.

# FDTC - KXZE1

## Cassette 4 Vías 60 x 60 cm.

Bomba de drenaje de serie

Toma de aire exterior de serie



Modelo			FDTC15KXZE1	FDTC22KXZE1	FDTC28KXZE1	FDTC36KXZE1	FDTC45KXZE1	FDTC56KXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Calor	kW	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	30 / 30	30 / 30	30 / 30	40 / 40	50 / 50	60 / 60
Nivel sonoro (velocidad baja) (Frío/Calor)			25 / 22	25 / 25	25 / 25	26 / 26	28 / 28	31 / 31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570
	Panel		10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620
Peso	Unidad / Panel	kg	12,5 / 2,5	12,5 / 2,5	12,5 / 2,5	12,5 / 2,5	12,5 / 2,5	12,5 / 2,5
Caudal de aire (velocidad ultra alta)		m³/h	480	540	540	600	720	840
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-OAD-E) (*) Control inalámbrico, táctil y por cable					
P.V.R.			1.571€	1.695€	1.751€	1.796€	1.926€	1.987€
P.V.R. Panel doble ábake TC-PSAE-5AW-E <sup>®</sup> (opcional)			213€	213€	213€	213€	213€	213€
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5W-E (opcional)			81€	81€	81€	81€	81€	81€
P.V.R. Separador TC-OAS-E			190€	190€	190€	190€	190€	190€
P.V.R. Embocadura TC-OAD-E			97€	97€	97€	97€	97€	97€

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) El modelo FDTC15KXZE1 se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ.

(2) Bomba de drenaje incluida de serie (850mm).

(3) Las funciones del panel de doble ábake solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalámbrico). Consultar precio en página 188.

## FDTS Cassette 1 Vía

Bomba de drenaje de serie

Sólo 220 mm. de alto



Modelo			FDTS45KXE6	FDTS71KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad nominal	Frío	kW	4,5	7,1
	Calor	kW	5	8
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	40 / 40	90 / 90
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>			35	36
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad / Panel	mm	220 x 1.150 x 165 / 35 x 1.250 x 650	220 x 1.150 x 165 / 35 x 1.250 x 650
Peso	Unidad / Panel	kg	27/5	27/5
Caudal de aire			720	720
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	Pulgadas	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable	
<b>P.V.R.</b>			<b>2.230€</b>	<b>2.460€</b>

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

## FDTW Cassette 2 Vías

Bomba de drenaje de serie

Nivel sonoro muy bajo



Modelo			FDTW28KXE6	FDTW45KXE6	FDTW56KXE6	FDTW71KXE6	FDTW90KXE6	FDTW112KXE6	FDTW140KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,8	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
	Calor	kW	3,2	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	90 / 90	100 / 100	100 / 100	140 / 140	190 / 190	190 / 190	190 / 190
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>			31	31	31	31	37	37	37
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad / Panel	mm	325 x 820 x 620 / 20 x 1.120 x 680	325 x 820 x 620 / 20 x 1.120 x 680	325 x 820 x 620 / 20 x 1.120 x 680	325 x 820 x 620 / 20 x 1.120 x 680	325 x 1.535 x 620 / 20 x 1.835 x 680	325 x 1.535 x 620 / 20 x 1.835 x 680	325 x 1.535 x 620 / 20 x 1.835 x 680
Peso	Unidad / Panel	Kg	20 / 8,5	21 / 8,5	21 / 8,5	23 / 8,5	35 / 13	35 / 13	35 / 13
Caudal de aire			720	720	720	720	1.620	1.620	1.620
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable						
<b>P.V.R.</b>			<b>1.875€</b>	<b>2.016€</b>	<b>2.111€</b>	<b>2.303€</b>	<b>2.612€</b>	<b>3.175€</b>	<b>3.361€</b>

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

## FDTQ Cassette / Conductos

Bomba de  
drenaje de  
serie



Modelo			FDTQ22KXE6			
Nombre del panel			Panel Impulsión directa		Panel impulsión conducida	
Modelo del panel (Opcional)			TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
	Calor	kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Consumo eléctrico total frío/calor			W	50-70	50-70	50-70
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>			dB (A)	33	33	33
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570
	Panel	mm	35 x 625 x 650	35 x 780 x 650	35 x 625 x 650	35 x 780 x 650
Peso (Unidad / Panel)			Kg	19 / 2,5	19 / 3,0	19 / 3,0
Caudal de aire frío			m³/h	420	420	420
Presión estática exterior			Pa	-	30	30
Toma de aire fresco				Posible	Posible	Posible
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Filtro aire / Accesorios (*)			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable			
P.V.R.			1.864€	1.864€	1.864€	1.864€

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

Bomba de  
drenaje de  
serie



## FDTQ Cassette / Conductos

Modelo			FDTQ28KXE6			
Nombre del panel			Panel Impulsión directa		Panel impulsión conducida	
Modelo del panel (Opcional)			TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	Calor	kW	3,2	3,2	3,2	3,2
Consumo eléctrico total frío/calor			W	50-70	50-70	50-70
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>			dB (A)	33	33	33
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570
	Panel	mm	35 x 625 x 650	35 x 780 x 650	35 x 625 x 650	35 x 780 x 650
Peso (Unidad / Panel)			kg	19 / 2,5	19 / 3,0	19 / 3,0
Caudal de aire frío			m³/h	420	420	420
Presión estática			Pa	-	30	30
Toma de aire fresco				Posible	Posible	Posible
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Filtro aire / Accesorios (*)			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable			
P.V.R.			1.926€	1.926€	1.926€	1.926€

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

Bomba de  
drenaje de  
serie



# FDTQ Cassette / Conductos

Modelo			FDTQ36KXE6			
Nombre del panel			Panel Impulsión directa		Panel impulsión conducida	
Modelo del panel (Opcional)			TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
	Calor	kW	4,0	4,0	4,0	4,0
Consumo eléctrico total frío/calor			W	50 / 70	50 / 70	50 / 70
Nivel sonoro (velocidad baja) <sup>(1)</sup>			dB (A)	33	33	33
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570	250 x 570 x 570
	Panel		35 x 625 x 650	35 x 780 x 650	35 x 625 x 650	35 x 780 x 650
Peso (Unidad / Panel)			kg	19 / 2,5	19 / 3,0	19 / 3,0
Caudal de aire frío			m <sup>3</sup> /h	420	420	420
Presión estática			Pa	-	-	30
Toma de aire fresco				Posible	Posible	Posible
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios (*)			Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable			
<b>P.V.R.</b>			<b>1.987€</b>	<b>1.987€</b>	<b>1.987€</b>	<b>1.987€</b>

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Nivel presión sonora en una habitación anecoica. Durante la operación estos valores pueden variar.

# FDUT Conductos Baja Silueta Baja Presión

Bomba de drenaje de serie

Menor nivel sonoro

20 cm.  
Modelos  
FDUT15-36



Modelo			FDUT15KXE6 <sup>(1)</sup>	FDUT22KXE6	FDUT28KXE6	FDUT36KXE6	FDUT45KXE6	FDUT56KXE6	FDUT71KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220V, 50Hz	I - 220V, 50Hz	I - 220V, 50Hz
Capacidad	Frío	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Calor	kW	1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Consumo eléctrico total			Frío/Calor	W	60 / 60	70 / 70	70 / 70	80 / 80	80 / 80
Nivel sonoro (velocidad baja)			db (A)	22	22	26	28	30	28
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(2)</sup>			mm	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 950 x 500	220 x 1.150 x 565
Peso			kg	21	21	21	22	25	31
Caudal de Aire			m <sup>3</sup> /h	360	450	450	510	690	960
Presión estática estandar/máxima			Pa (mm.ca)	10 (1,0) / 35(3,5) embocadura de fábrica			10 (1,0) / 50 (5,0) embocadura de fábrica		
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalámbrico, táctil y por cable						
P.V.R.			1.120€	1.244€	1.272€	1.481€	1.563€	1.614€	1.745€

Notas:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) El modelo FDUT15KXE6 se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ

(2) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(3) Filtros incluidos.

# FDUH Conductos Baja Presión

Perfecto para instalar en hoteles.

25,7 cm.



Modelo			FDUH22KXE6	FDUH28KXE6	FDUH36KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,2	2,8	3,6
	Calor	kW	2,5	3,2	4,0
Consumo eléctrico total			Frío/Calor	W	50 / 50
Nivel sonoro (velocidad baja)			dB (A)	27	27
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			mm	257 x 570 x 530	257 x 570 x 530
Peso			kg	22	22
Caudal de aire frío			m <sup>3</sup> /h	420	420
Presión estática			Estándar/Máx.	Pa	15 / 30
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Incluido / Kit de montaje, manguera de drenaje / Bomba de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable		
P.V.R.			1.067€	1.101€	1.129€
P.V.R. Bomba de drenaje opcional (UH-DUA-E)			287€	287€	287€

Nota:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros incluidos.

# FDUM Conductos Baja / Media Presión

Bomba de drenaje de serie

Mantenimiento más fácil

28 cm.



Modelo			FDUM22KXE6	FDUM28KXE6	FDUM36KXE6	FDUM45KXE6	FDUM56KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.				
Capacidad	Frío	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Calor	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
Nivel sonoro (velocidad baja)		db (A)	26	26	26	26	26
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>		mm	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635
Peso		kg	29	29	29	29	29
Caudal de Aire		m³/h	780	780	780	780	780
Presión estática estandar/máxima		Pa (mm.ca)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Incluido / Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable				
<b>P.V.R.</b>			<b>1.244€</b>	<b>1.278€</b>	<b>1.498€</b>	<b>1.554€</b>	<b>1.610€</b>

Nota:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros incluidos.

# FDUM Conductos Baja / Media Presión

Bomba de drenaje de serie

Mantenimiento más fácil

28 cm.



Modelo			FDUM71KXE6	FDUM90KXE6	FDUM112KXE6	FDUM140KXE6	FDUM160KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.				
Capacidad	Frío	kW	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
	Calor	kW	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	200 / 200	200 / 200	290 / 290	330 / 330	450 / 450
Nivel sonoro (velocidad baja)		db (A)	25	25	30	29	30
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>		mm	280 x 950 x 635	280 x 950 x 635	280 x 1.370 x 740	280 x 1.370 x 740	280 x 1.370 x 740
Peso		kg	34	34	54	54	54
Caudal de aire frío		m³/h	1.440	1.440	2.160	2.340	2.880
Presión estática estandar/máxima		Pa (mm.ca)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Incluido / Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable				
<b>P.V.R.</b>			<b>1.683€</b>	<b>1.807€</b>	<b>1.864€</b>	<b>1.987€</b>	<b>2.100€</b>

Nota:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros incluidos.

# FDU Split Conductos Alta Presión



28 cm  
Para  
FDU45-160KXE6



Modelo			FDU45KXE6	FDU56KXE6	FDU71KXE6	FDU90KXE6	FDU112KXE6	FDU140KXE6	FDU160KXE6	
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.							
Capacidad	Frío	kW	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0	
	Calor	kW	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0	
Consumo eléctrico total		Frío/Calor	W	100 / 100	100 / 100	240-250/ 240-250	240-250/ 240-250	310-320/310-320	350-360/350-360	420-430/420-430
Nivel sonoro (velocidad baja)			dB (A)	26	26	25	25	30	29	30
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			mm	280 x 750 x 635	280 x 750 x 635	280 x 950 x 635	280 x 950 x 635	280 x 1.370 x 740	280 x 1.370 x 740	280 x 1.370 x 740
Peso			kg	29	29	34	34	54	54	54
Caudal de aire frío			m³/h	780	780	1.440	1.440	2.160	2.340	2.880
Presión estática Máxima			Pa(mm.ca)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)	200 (20)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas		pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Filtro aire			Opcional FDU 71,90,112,140 KXE6 filtros con acceso frontal y lateral o con retorno conducido (*) Control inalámbrico, táctil y por cable							
P.V.R.			1.571€	1.678€	1.768€	1.909€	1.965€	2.083€	2.365€	
Filtros opcionales			97€	97€	108€	108€	129€	129€	129€	

Nota:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Filtros opcionales.

# FDU Split Conductos Alta Presión



37,9 cm



Modelo			FDU224KXZE1	FDU280KXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	
Capacidad	Frío	kW	22,4	28,0
	Calor	kW	25,0	31,5
Consumo eléctrico total		Frío/Calor	W	1.160-1.200 / 1.160-1.200
Nivel sonoro (velocidad baja)			dB (A)	45
Dimensiones (alto x ancho x fondo) <sup>(1)</sup>			mm	379 x 1.600 x 893
Peso			kg	89
Caudal de aire frío			m³/h	4.320
Presión estática			Pa(mm.ca)	200 (20)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas		pulgadas	3/8" - 3/4"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales			Opcional con acceso frontal y lateral o con retorno conducido	
P.V.R.			5.225€	5.720€
Filtros opcionales			151€	151€

Nota:

Datos tomados según condiciones ISO-T1

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Bomba de drenaje no incluida. Filtros opcionales.

# FDFW/FDFL

## Suelo con Envolverte



FDFW 28 ~ 56 KXE6



FDFL 71 KXE6

Modelo			FDFW28KXE6	FDFW45KXE6	FDFW56KXE6	FDFL71KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,8	4,5	5,6	7,1
	Calor	kW	3,2	5,0	6,3	8,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	20 / 20	20 / 20	30 / 30	90 / 90
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	30	33	33	40
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	630 x 1.481 x 225
Peso		kg	19	20	20	40
Caudal de aire frío		m³/h	540	540	660	1.080
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales			Red de polipropileno x2 (lavable) / Kit de montaje, manguera de drenaje			
P.V.R.			1.537€	1.667€	1.723€	1.864€

Nota:  
 Datos tomados según condiciones ISO-T1

# FDFU

## Suelo sin Envolverte



FDFU 28 ~ 71 KXE6

Modelo			FDFU28KXE6	FDFU45KXE6	FDFU56KXE6	FDFU71KXE6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.	I - 220 V. 50 Hz.
Capacidad	Frío	kW	2,8	4,5	5,6	7,1
	Calor	kW	3,2	5,0	6,3	8,0
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	90 / 90	90 / 90	90 / 90	90 / 90
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	36	40	40	40
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	630x.1077x225	630x.1077x225	630x.1077x225	630x1.362x225
Peso		kg	25	25	25	32
Caudal de aire frío		m³/h	720	840	840	1.080
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales			Red de polipropileno x2 (lavable) / Kit de montaje, manguera de drenaje			
P.V.R.			1.610€	1.655€	1.695€	1.740€

Nota:  
 Datos tomados según condiciones ISO-T1

## FDU-F Conductos 100% Aire exterior

Diseño  
compacto



Modelo			FDU650FKXZE1	FDU1100FKXZE1	FDU1800FKXZE1	FDU2400FKXZE1
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.			
Capacidad	Frío	kW	9,0	14,0	22,4	28,0
	Calor	kW	6,5	10,5	16,0	21,5
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	250 / 250	360 / 360	1200 / 1200	1200 / 1200
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	31	37	42	45
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	280 x 950 x 365	280 x 1.370 x 740	379 x 1.600 x 893	379 x 1.600 x 893
Peso		kg	34	54	89	89
Caudal de aire frío		m³/h	660	1.080	1.800	2.400
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*)			Opcional / Manguera de drenaje (*) Control inalámbrico, táctil y por cable			
P.V.R.			2.314€	2.691€	2.967€	3.226€

Nota:

(1) No es posible la conexión del split conductos FDU-F con las siguientes unidades exteriores: FDC112, 140, 155 KXEN/S6. Consultar manual técnico sobre límites de capacidad a conectar por cada unidad exterior.

## SAF DX Ud. Interior con Batería de Expansión Directa



Modelo			SAF-DX250E6	SAF-DX350E6	SAF-DX500E6	SAF-DX800E6	SAF-DX1000E6
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.				
Capacidad	Frío	kW	2,0	2,8	3,6	5,6	6,3
	Calor	kW	1,8	2,2	2,8	4,5	5,6
Consumo eléctrico total	Frío/Calor	W	7,2 / 7,2	7,2 / 7,2	7,2 / 7,2	7,2 / 7,2	7,2 / 7,2
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	-	-	-	-	-
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	315 x 452 x 422	315 x 452 x 422	315 x 537 x 422	315 x 682 x 422	315 x 822 x 422
Peso		kg	12,3	12,3	13,6	16,1	18,4
Caudal de aire		m³/h	250	350	500	800	1.000
Presión estática		Pa(mm.ca)	38	66	66	66	66
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
P.V.R.			2.331€	2.432€	2.534€	3.142€	3.446€

# Accesorios Opcionales Sistemas VRF: **KX y KXR**

<b>KIT DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS VRF BOMBA DE CALOR KX</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KIT-BMDIS22-1</td> <td><b>113€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMDIS180-1</td> <td><b>124€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMDIS371-1</td> <td><b>214€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMDIS540-1</td> <td><b>355€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	KIT-BMDIS22-1	<b>113€</b>	KIT-BMDIS180-1	<b>124€</b>	KIT-BMDIS371-1	<b>214€</b>	KIT-BMDIS540-1	<b>355€</b>	
Modelo	P.V.R.												
KIT-BMDIS22-1	<b>113€</b>												
KIT-BMDIS180-1	<b>124€</b>												
KIT-BMDIS371-1	<b>214€</b>												
KIT-BMDIS540-1	<b>355€</b>												
<b>KIT DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS VRF COMBINACIÓN BOMBA DE CALOR KX</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KIT-BM-DOS-2A-1 (2 unidades exteriores)</td> <td><b>231€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BM-DOS-3A-3 (3 unidades exteriores)</td> <td><b>366€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	KIT-BM-DOS-2A-1 (2 unidades exteriores)	<b>231€</b>	KIT-BM-DOS-3A-3 (3 unidades exteriores)	<b>366€</b>	  x 2				
Modelo	P.V.R.												
KIT-BM-DOS-2A-1 (2 unidades exteriores)	<b>231€</b>												
KIT-BM-DOS-3A-3 (3 unidades exteriores)	<b>366€</b>												
<b>KIT DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS VRF CON RECUPERACIÓN DE CALOR KXR</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KIT-BMDIS22-1R</td> <td><b>164€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMDIS180-1R</td> <td><b>203€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMDIS371-1R</td> <td><b>225€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMDIS540-1R</td> <td><b>400€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	KIT-BMDIS22-1R	<b>164€</b>	KIT-BMDIS180-1R	<b>203€</b>	KIT-BMDIS371-1R	<b>225€</b>	KIT-BMDIS540-1R	<b>400€</b>	
Modelo	P.V.R.												
KIT-BMDIS22-1R	<b>164€</b>												
KIT-BMDIS180-1R	<b>203€</b>												
KIT-BMDIS371-1R	<b>225€</b>												
KIT-BMDIS540-1R	<b>400€</b>												
<b>KIT DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS VRF COMBINACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR KXR</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KIT-BM-DOS-2A-1R (2 unidades exteriores)</td> <td><b>276€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BM-DOS-3A-1R (3 unidades exteriores)</td> <td><b>406€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	KIT-BM-DOS-2A-1R (2 unidades exteriores)	<b>276€</b>	KIT-BM-DOS-3A-1R (3 unidades exteriores)	<b>406€</b>	  x 2				
Modelo	P.V.R.												
KIT-BM-DOS-2A-1R (2 unidades exteriores)	<b>276€</b>												
KIT-BM-DOS-3A-1R (3 unidades exteriores)	<b>406€</b>												
<b>COLECTORES DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS VRF BOMBA DE CALOR KX</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KIT-BMHEAD4221</td> <td><b>315€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMHEAD61801</td> <td><b>355€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMHEAD83711</td> <td><b>377€</b></td> </tr> <tr> <td>KIT-BMHEAD85401</td> <td><b>479€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	KIT-BMHEAD4221	<b>315€</b>	KIT-BMHEAD61801	<b>355€</b>	KIT-BMHEAD83711	<b>377€</b>	KIT-BMHEAD85401	<b>479€</b>	
Modelo	P.V.R.												
KIT-BMHEAD4221	<b>315€</b>												
KIT-BMHEAD61801	<b>355€</b>												
KIT-BMHEAD83711	<b>377€</b>												
KIT-BMHEAD85401	<b>479€</b>												
<b>CONTROLADORES DE CAUDAL PARA SISTEMAS VRF CON RECUPERACIÓN DE CALOR KXR</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PFD1124-E</td> <td><b>1.092€</b></td> </tr> <tr> <td>PFD1804-E</td> <td><b>1.211€</b></td> </tr> <tr> <td>PFD2804-E</td> <td><b>2.545€</b></td> </tr> <tr> <td>PFD1124X4-E (4 salidas)</td> <td><b>4.127€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	PFD1124-E	<b>1.092€</b>	PFD1804-E	<b>1.211€</b>	PFD2804-E	<b>2.545€</b>	PFD1124X4-E (4 salidas)	<b>4.127€</b>	  <small>23X4-ED das</small>
Modelo	P.V.R.												
PFD1124-E	<b>1.092€</b>												
PFD1804-E	<b>1.211€</b>												
PFD2804-E	<b>2.545€</b>												
PFD1124X4-E (4 salidas)	<b>4.127€</b>												
<b>CABLE DE EXTENSIÓN</b>	▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>P.V.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PFD-15W-ED</td> <td><b>265€</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	P.V.R.	PFD-15W-ED	<b>265€</b>							
Modelo	P.V.R.												
PFD-15W-ED	<b>265€</b>												

# Módulo Hidrónico HMU

## Kit HMU

El módulo hidrónico HMU-KIT está compuesto por una caja de control, un intercambiador refrigerante-agua, bomba de agua y EEV (válvula de expansión electrónica).

## Características técnicas

Modelo	HMU-KIT		
Fuente de alimentación	I - 220 V. 50Hz.		
Capacidad nominal	Frío	kW	14.0, 28.0
	Calor	kW	14.0, 28.0
Unidades exteriores compatibles	KXZE1, KXZE1		
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm 100 x 495 x 355		
Rango temperatura entrada (refrigeración)	Solo HMU	°C	10 ~ 30
	Mixto	°C	19 ~ 24
Rango temperatura entrada (calefacción)	Solo HMU	°C	10 ~ 50
	Mixto	°C	20 ~ 35
Rango ratio de flujo de agua	%		
Temperatura mínima salida de agua (refrigeración)	Solo HMU	°C	5
	Mixto	°C	14
Temperatura máxima salida de agua (calefacción)	Solo HMU	°C	55
	Mixto	°C	40
<b>MÓDULO HIDRÓNICO HMU</b>	<b>HMU-KIT 14 kW</b>	<b>HMU-KIT 28 kW</b>	
<b>P.V.R.</b>	<b>4.034€</b>	<b>4.090€</b>	



		Condiciones nominales	
		Refrigeración	Calefacción
Temperatura exterior	°C	35°CDB	7°CDB / 6°CWB
Temperatura entrada de agua	°C	23	30
Temperatura salida de agua	°C	18	35
Ratio de flujo de agua	%	100	100


El equipo HMU está disponible en dos capacidades: 14 y 28 kW. Estas dos capacidades pueden conectarse a unidades exteriores KXZ y KXZX, pero el límite de capacidad conectable varía.

Si solo se conecta el HMU al circuito, la temperatura mínima de salida de agua en refrigeración es de 5°C, y la temperatura máxima de salida en calefacción es de 55°C.

Si el HMU se combina con unidades interiores estándar, la temperatura mínima de salida de agua en refrigeración es de 14°C, y la temperatura máxima de salida en calefacción es de 40°C. El rango de temperatura de agua es controlado en función de la temperatura Exterior. **Por favor consultar manual técnico.**

## Aplicaciones: Calentamiento de agua, calefacción y refrigeración, precalentamiento de ACS.


## Ejemplos de instalaciones

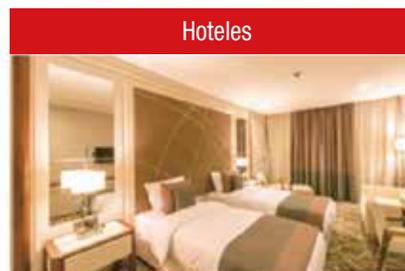

## Esquema de principio.

**Aplicaciones:** calentamiento de agua, calefacción y refrigeración, precalentamiento de ACS.

El equipo HMU puede adaptarse eficientemente a cualquier tipo de instalación. Precisa una conexión frigorífica como una unidad interior estándar y es posible instalarlo con circuitos de agua de diferentes configuraciones. Está diseñado para alcanzar una temperatura de salida de agua caliente de hasta 55°C.

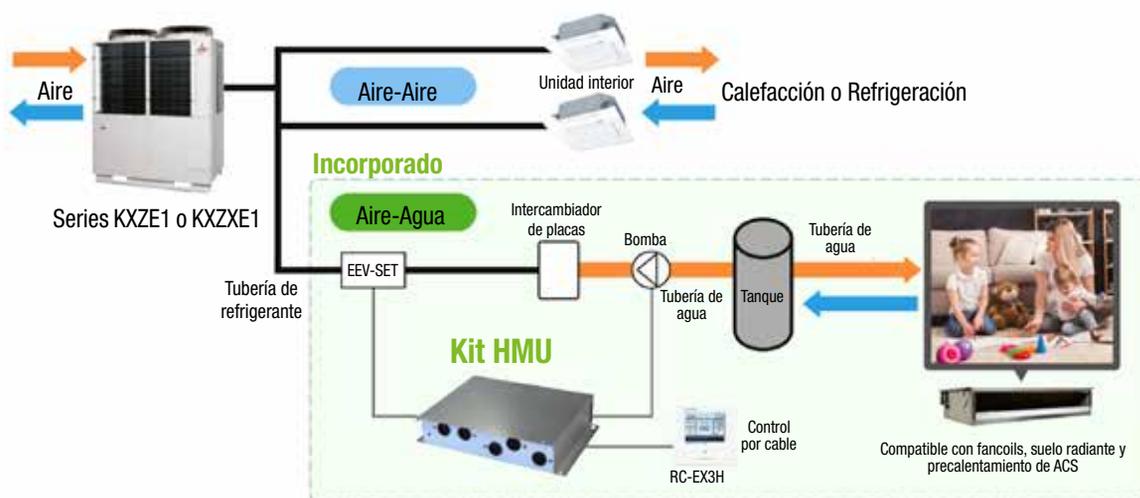

Compatible con fancoils, suelo radiante y precalentamiento de ACS.

## Características

### 1. Control por temperatura de salida de agua.

**2. Funcionamiento mixto:** Con unidades interiores estándar es posible el funcionamiento mixto. Se puede configurar un amplio rango de temperaturas de salida de agua mediante su mando táctil. Cuando el sistema trabaja en funcionamiento mixto, el equipo HMU se puede configurar como prioritario.

**3. Control Antihielo:** Se activa durante el ciclo de desescarche para proteger el intercambiador refrigerante-agua.

**4. Comunicación con sistema de control externo:** Dispone de señales de salida para comunicarse con otro equipo, como una fuente secundaria de calor, y de señales de entrada para cambio de temperatura de consigna desde un control externo (3 puntos de control). Se puede controlar la bomba de agua (señal de salida marcha/paro)


Nota: el equipo HMU está diseñado para circuitos de agua cerrados. La conexión al circuito de ACS se debe realizar mediante un segundo intercambiador agua-agua.

## CONEXIÓN A CLIMATIZADOR PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR

El equipo HMU puede proporcionar agua fría y agua caliente a una batería de agua instalada en un climatizador.

En el esquema, se muestra la conexión de dos equipos HMU a una sola batería de agua instalada en un climatizador para el tratamiento de aire exterior. También es posible la instalación de un intercambiador de calor (aire-aire) para reducir la carga térmica del aire exterior, recuperando la energía del aire expulsado.

\* Por favor consultar manual técnico para más detalles.

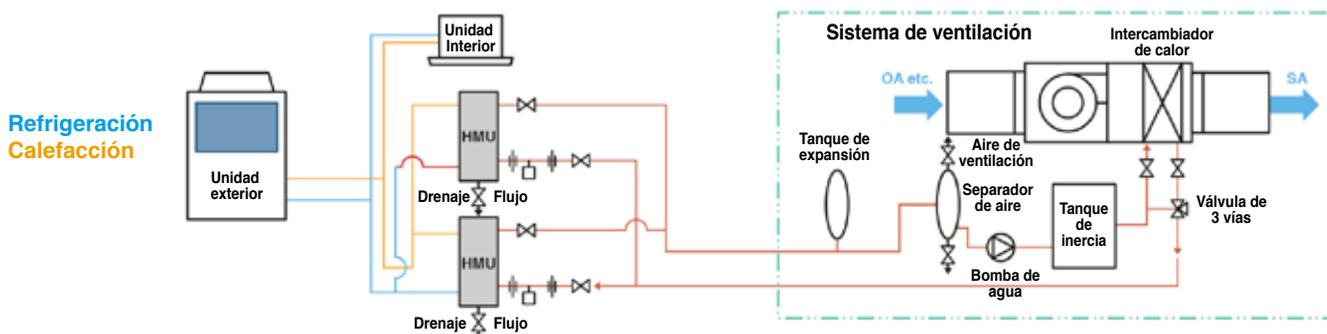



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



# Sistemas de **Gestión**

Amplia gama de gestión para facilitar el uso y programación de sus equipos y sacarles el máximo rendimiento.



# CUADRO DE GAMA

TIPO	MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.R
CONTROLES REMOTOS POR CABLE	 Mando táctil RC-Q1H	<b>RC-Q1H (para bomba de calor Q-TON para ACS con CO<sub>2</sub>)</b> Mando a distancia por cable con pantalla táctil y temporizador semana. Pantalla LCD táctil de 3,8 pulgadas, retro-iluminada. Programación horaria del porcentaje de calentamiento de tanques con temperatura de consigna de agua caliente variable. Visualización de datos de funcionamiento. Selección de modo Calefacción o ACS.	<b>760 €</b>
	 Mando táctil RC-EX3	<b>RC-EX3 (RC-EXZ3 para modelos de conductos)</b> Mando a distancia por cable con pantalla táctil y temporizador semanal. Pantalla LCD táctil de 3,8 pulgadas, retro-iluminada. Conexión a dos hilos, compatible con unidades interiores gama RAC (necesario interface SC-BIKN2), PAC, KX6 y KXZ. Sensor de temperatura ambiente incorporado. Permite ajuste de idioma, marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posición de alabes, presión estática, bloqueo individual de funciones, función ahorro de energía, modo fuera de casa, modo automático, función back-up, funcionamiento de máxima potencia durante 15 min, chequeo de datos de funcionamiento, la indicación de códigos de avería y conexión a PC mediante USB.	<b>149 €</b>
	 RC-E5	<b>RC-E5</b> Mando a distancia por cable con temporizador semanal (hasta cuatro configuraciones por día). Con pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC (necesario interface SC-BIKN2), PAC, KX6 y KXZ. Sensor de temperatura ambiente incorporado. Permite marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posición de alabes, presión estática, bloqueo individual de funciones, chequeo de datos de funcionamiento y la indicación de códigos de avería.	<b>105 €</b>
	 RCH-E3	<b>RCH-E3</b> Mando a distancia por cable simplificado para hoteles. Pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC (necesario interface SC-BIKN2), PAC, KX6 y KXZ. Sensor de temperatura ambiente incorporado. Permite marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador y el bloqueo individual de funciones.	<b>116 €</b>
CONTROLES INALÁMBRICOS	 RCN-KIT4-E2	<b>RCN-KIT4-E2</b> Conjunto receptor de infrarrojos y mando inalámbrico para modelos FDTQ, FDU, FDU, FDU, FDU, FDU, FDU, FDU-F	<b>375 €</b>
	 RCN-E-E3 (FDE)	<b>RCN-E-E3</b> Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDE y mando inalámbrico	<b>127 €</b>
	 RCN-T-5BW-E2 (panel blanco)	<b>RCN-T-5BW-E2 (panel blanco) - RCN-T-5BB-E2 (panel negro)</b> Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDT y mando inalámbrico	<b>237€/ 261€</b>
	 RCN-T-5BB-E2 (panel negro)	<b>RCN-T-5BB-E2 (panel negro)</b>	
	 RCN-TC-5AW-E2 (FDTC)	<b>RCN-TC-5AW-E2 (FDTC)</b> Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDTC y mando inalámbrico	<b>215€</b>
	 RCN-K-E2 (FDK22-56KXZ)	<b>RCN-K-E2 (FDK22-56KXZ)</b> Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDK22-56KXZ y mando inalámbrico	<b>127 €</b>
	 RCN-K71-E2 (FDK71-90KXZ)	<b>RCN-K71-E2 (FDK71-90KXZ)</b> Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDK71-90KXZ y mando inalámbrico	<b>149€</b>
	 RCN-FW-E2 (FDFW)	<b>RCN-FW-E2 (FDFW)</b> Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDFW y mando inalámbrico	<b>127 €</b>
ADAPTADORES PARA CONTROL DE EQUIPOS EXTERNOS	 SC-ADNA-E Superlink II	<b>SC-ADNA-E Superlink II</b> Interface para conectar equipos de gama PAC y gama RAC (necesario SC-BIKN-E) al sistema Superlink	<b>193 €</b>
		<b>SC-BIKN-E</b> Interface para conectar mando por cable o usar control externo por conector CnT en la gama RAC	<b>237 €</b>
		<b>SC-GIFN-E</b> Interface para D22la integración en sistemas de control (Superlink o BMS) de unidades de tratamiento de aire	<b>453 €</b>
		<b>CnT</b> Cable Interface para control externo en gama RAC (Necesario SC-BIKN2), PAC y KX	<b>11 €</b>
CONSOLAS CENTRALES	 SC-SL2NA-E	<b>SC-SL1N-E</b> Consola central que permite el control ON/OFF de hasta 16 unidades de forma individual o colectiva. Compatible con bus de datos Superlink II.	<b>740 €</b>
	 SC-SL1N-E	<b>SC-SL2NA-E</b> Consola central que permite el control ON/OFF y modo de funcionamiento de hasta 64 unidades de forma individual o colectiva (agrupados en 16 grupos con 16 botones de funcionamiento distinto. Incorpora funciones de temporizador semanal, activar o desactivar el funcionamiento del control remoto. Compatible con bus de datos Superlink II.	<b>1.242 €</b>
CONSOLAS CENTRALES PANTALLA TÁCTIL	 SC-SL4-AE	<b>SC-SL4-AE</b> Control central con pantalla LDC táctil de 9 pulgadas para el control, monitorización, temporización de hasta 128 unidades individualmente, por grupos o por bloques. Compatible con bus de datos Superlink II. Permite el control marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posición de alabe, parada de emergencia, sistema back up, ajuste fecha-hora y temporización anual, diario y diaria especial. Además incorpora nuevas funciones como función WEB, función plano planta, funciones ahorro de energía, gestión de acceso, monitorización remota de datos, diagnóstico de errores y diseño de aplicaciones a medida mediante XML.	<b>4.581 €</b>
	 SC-SL4-AE2	<b>NUEVO SC-SL4-AE2.</b> Compatible para integrarse con el sistema Q-TON para ACS con CO <sub>2</sub> y con el Módulo hidráulico HMU	<b>5.040 €</b>
	 SC-SL4-BE	<b>SC-SL4-BE</b> Control central con pantalla LDC táctil de 9 pulgadas para el control, monitorización, temporización de hasta 128 unidades individualmente, por grupos o por bloques. Compatible con bus de datos Superlink II. Permite el control marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posición de alabe, parada de emergencia, sistema back up, ajuste fecha-hora y temporización anual, diario y diaria especial. Además incorpora nuevas funciones como función WEB, función plano planta, funciones ahorro de energía, gestión de acceso, monitorización remota de datos, diagnóstico de errores y diseño de aplicaciones a medida mediante XML.	<b>5.651 €</b>
	 SC-SL4-BE2	<b>NUEVO SC-SL4-BE2.</b> Compatible para integrarse con el sistema Q-TON para ACS con CO <sub>2</sub> y con el Módulo hidráulico HMU	<b>6.216 €</b>

**PASARELAS**

TIPO	MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.R
BACNET	 Pasarela Webgate + BACnet	<b>SC-WBGW256-A</b> Pasarela para control centralizado de hasta 256 unidades interiores compatible con Superlink I y Superlink II. Función web compatible con Internet Explorer. Permite comunicación con protocolo Bacnet	<b>7.678 €</b>
		<b>SC-LGWNB</b> Pasarela para control centralizado de hasta 96 unidades interiores compatible con Superlink I y Superlink II. Permite comunicación con protocolo Lonworks.	<b>16.919 €</b>
KNX	 Pasarela KNX (EIB)	<b>MH-AC-KNX-48</b> Pasarela para control centralizado de hasta 48 unidades interiores compatible con Superlink I y Superlink II. Permite comunicación con protocolo KNX	<b>5.299 €</b>
		<b>MH-AC-KNX-128</b> Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores compatible con Superlink I y Superlink II. Permite comunicación con protocolo KNX	<b>7.286 €</b>
MODBUS	 MODBUS	<b>MH-AC-MBS-48</b> Pasarela para control centralizado de hasta 48 unidades interiores compatible con Superlink I y Superlink II. Permite comunicación con protocolo Modbus.	<b>5.299 €</b>
		<b>MH-AC-MBS-128</b> Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores compatible con Superlink I y Superlink II. Permite comunicación con protocolo Modbus.	<b>7.286 €</b>

**INTERFACES**


KNX		<b>MH-RC-KNX-1i</b> Interface para control de unidades interiores KX, PAC y RAC (necesario SC-BIKN-E). Comunicación vía XY. Se requiere un interface por unidad. Permite comunicación con protocolo KNX	<b>403 €</b>
MBS		<b>MH-RC-MBS-1</b> Interface para control de unidades interiores KX, PAC y RAC (necesario SC-BIKN-E). Comunicación vía XY. Se requiere un interface por unidad. Permite comunicación con protocolo Modbus	<b>403 €</b>
		<b>RCI-MDQE</b> Interface para control de unidad Q-TON. Comunicación vía XY. Se requiere un interface por cada unidad exterior Q-TON. Permite comunicación con protocolo Modbus	<b>430 €</b>
		<b>RCI-MDQE2</b> Interface para control de unidad Q-TON- Comunicación vía Superlink. Posibilidad de controlarse con la consola central táctil SC-SL4-A/BE2. Se requiere un interface por cada unidad exterior Q-TON. Consultar disponibilidad.	<b>473 €</b>
BACNET		<b>MH-RC-BAC-1</b> Interface para control de unidades interiores KX, PAC y RAC (necesario SC-BIKN-E). Comunicación vía XY. Se requiere un interface por unidad. Permite comunicación con protocolo Bacnet	<b>417 €</b>
WIFI		<b>WIFI PAC/KX AIDOO</b> Interface para control de unidades interiores PAC y KX (necesario SC-BIKN-E). Comunicación vía XY. Se requiere un interface por unidad.	<b>222 €</b>
		<b>AM-MHI-01</b> Interface para control de unidades interiores RAC que dispongan de conector CNS (R32: SRK-ZSX-W, ZS-W, ZR-W, SRR-ZS-W; R410A: SRK-ZSX, ZS, ZR, SRF-ZMX, SRR-ZM). Se requiere un interface por unidad. Permite comunicación Wifi . App <b>aircon with me</b> .	<b>112 €</b>
		<b>WF-RAC</b> Interface para control de unidades interiores RAC que dispongan de conector CNS (R32: SRK-ZSX-W, ZS-W, ZR-W, SRR-ZS-W; R410A: SRK-ZSX, ZS, ZR, SRF-ZMX, SRR-ZM). Se requiere un interface por unidad. Permite comunicación Wifi. App <b>Smart M-Air</b> . Consultar página 192.	<b>113 €</b>
		<b>WIFI SMART MHI</b> Interface para control de unidades interiores gama SMART R32 split pared ZSP-W 1x1 y unidades interiores multi-split pared SKM-ZSP-W. Permite comunicación Wifi . App SMART MHI. Consultar página 192.	<b>90 €</b>

# Herramientas de cálculo

Encontrará todas las herramientas en nuestra web: [www.lumelco.es](http://www.lumelco.es)

## e-solution

Con él podrá realizar un estudio completo de una instalación de KX (VRF) de MHI en pocos minutos, exportando los resultados a formato PDF, Excel y Autocad para que lo pueda integrar fácilmente en sus proyectos y realizar propuestas personalizadas. El software E-Solution permite calcular el rendimiento real de las máquinas al introducir condiciones de funcionamiento reales de las mismas. Además, detecta los datos erróneos introducidos y los corrige.

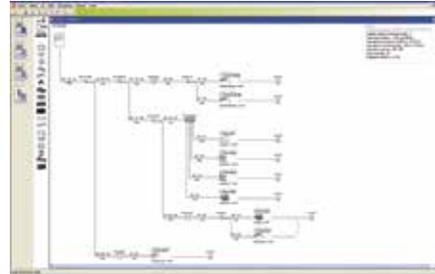

## Programa de cálculo Hydrolution

### Programa de Cálculo Hydrolution

Con él podrá realizar una selección de los componentes de su instalación de Hydrolution MHI en pocos minutos. Mostrará todos los elementos necesarios, un diagrama eléctrico de conexión y un diagrama hidráulico básico de su instalación en formato PDF para que lo pueda integrar en sus proyectos y realizar propuestas personalizadas. Consulte a su comercial.



Si quiere saber cómo diseñar una instalación de Hydrolution, todas las ventajas de este sistema y ver una instalación real, puede asistir a un curso en el showroom de Lumelco.

Mande un correo a:

[marketing@lumelco.es](mailto:marketing@lumelco.es)

indicando en el asunto:

**formación Hydrolution**

y especificando si es:

**Arquitecto, Ingeniero o Instalador.**



## BIM

Descárguese las Gamas RAC, PAC, KXZ y KXZX (VRF) y Q-TON en entorno BIM.



## Biblioteca CAD

Todos los modelos de Mitsubishi Heavy Industries (RAC, PAC y KXZ (VRF)) en Biblioteca AutoCAD a su disposición para facilitarle el diseño de sus proyectos.



## BC3

Documentación de todos los equipos de Mitsubishi Heavy Industries en BC3 para exportar a programas de gestión de presupuestos.


## CYPE

Desde el programa de cálculo de CYPE puede dimensionar y presupuestar una instalación de climatización con cualquiera de las gamas de MHI: doméstica (RAC), semi-industrial (PAC), VRF (KXZ) y Sistema Q-TON para ACS a 90°C con refrigerante CO2. Además, también tiene disponibles los sistemas de tratamiento de aire de LMF Clima y deshumidificación Dantherm. Con CYPE podrá calcular las cargas del edificio, seleccionar las unidades interiores y exteriores más adecuadas, seleccionar el sistema de gestión, exportarlo a Lider para su certificación y preparar un presupuesto y el informe.




## Calender BD

Aplicación para seleccionar las curvas de rendimientos reales de los equipos KXZ (VRF) y exportarlos, incluyéndolos en los archivos de entrada a los programas CALENER-VYP y CALENER-GT. El principal objetivo es facilitar la introducción de los datos nominales y curvas de comportamiento, reduciendo así el tiempo y los posibles errores durante el proceso de definición de las instalaciones por parte de los usuarios en los programas CALENER.

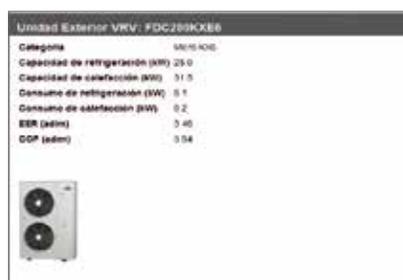

## Etiquetado Energético Estacional

A través de la web de Lumelco: [www.lumelco.es](http://www.lumelco.es) puede descargarse la ficha técnica de instalación, combinaciones y procedimiento de desmontaje de todos los modelos de climatización y aerotermia de Mitsubishi Heavy Industries.

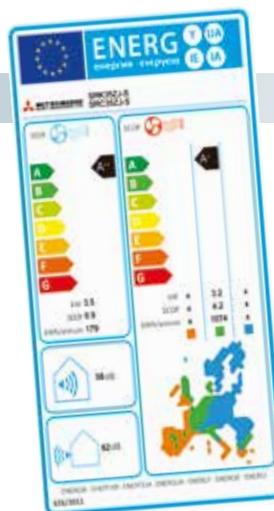

## Calculadora de frigorías

Si está en una instalación y quiere realizar un cálculo rápido de cargas y seleccionar el equipo de MHI que mejor se adapte a esa vivienda, desde la web de Lumelco: [www.lumelco.es](http://www.lumelco.es) o desde el microsite [www.eligetuaire acondicionado.es](http://www.eligetuaire acondicionado.es)



# Herramientas para el mantenimiento y monitorización de los equipos de **Mitsubishi Heavy Industries**

## APP de MHI para soporte técnico

### MOVE THE WORLD FORWARD



### Aplicación MHI e-service

Gracias a esta nueva aplicación, disponible para iOS y Android, podrá buscar códigos de error que puedan aparecer cuando hay un mal funcionamiento en equipos domésticos, semi-industriales, VRF, Q-TON e Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

Además, esta aplicación le permitirá escanear el código QR de la unidad y buscar el significado de los códigos de error dependiendo del modelo. Un servicio disponible 24/7, porque el mundo no se para.



## APP de MHI para control WIFI

### Aplicación Smart M-Air

Mitsubishi Heavy Industries ha desarrollado un interfaz WIFI sencillo e intuitivo para que puedas controlar y programar tu equipo de aire acondicionado desde cualquier lugar donde te encuentres. Disponible para iOS y Android.



Consultar lanzamiento.

### Aplicación SMART WIFI MHI

Desde la app SMART WIFI MHI podrá gestionar el funcionamiento de su equipo Mitsubishi Heavy Industries desde donde se encuentre, optimizando su funcionamiento y consiguiendo un mayor confort.



## App IFTTT para Intesis Home

La aplicación IFTTT (If This Then That), que integra IntesisHome, es un servicio que, desde la nube, conecta diferentes sistemas o dispositivos que interactúan entre ellos. Así, el aparato de aire acondicionado se activa o se desactiva en función de diversos factores como la previsión meteorológica, la agenda de actividades previstas por el usuario, la localización del usuario o lo que publica en las diferentes redes sociales. En total son 185 canales a los que puede acceder el usuario desde el teléfono, la tablet y el ordenador para que el aire acondicionado de casa o del trabajo se active y se desactive automáticamente y de forma inmediata.



## Monitorización de Q-TON por MHI

### Tres años de monitorización gratuita

En Mitsubishi Heavy Industries sabemos que mucho más importante que el proyecto es conseguir que, una vez puesta en marcha la instalación, funcione tal y como se diseñó con el fin de conseguir los ahorros energéticos y económicos planteados desde su inicio.


Ese es el motivo por el que ofrecemos los 3 primeros años de monitorización del sistema Q-TON de forma gratuita para que pueda obtener un informe de los parámetros de funcionamiento, de los tiempos de funcionamiento del compresor y de la bomba de agua, un histórico de errores, sepa si es recomendable o no su mantenimiento y, de acuerdo a toda esta información, optimizar el rendimiento del equipo.

Además, si el sistema Q-TON está monitorizado por MHI, le damos un año más de garantía extra.


\* Para ello es necesario instalar el servidor web RM-FGW. Ver precio en pág. 35.




## Monitorización de Q-TON

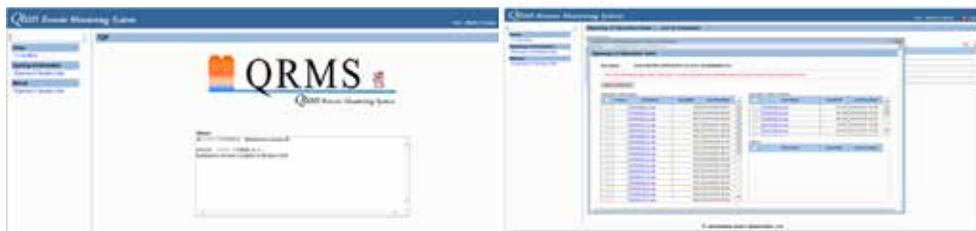

## Análisis de los datos

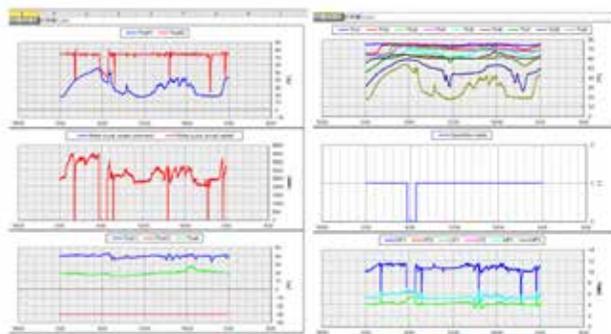

## Informe trimestral

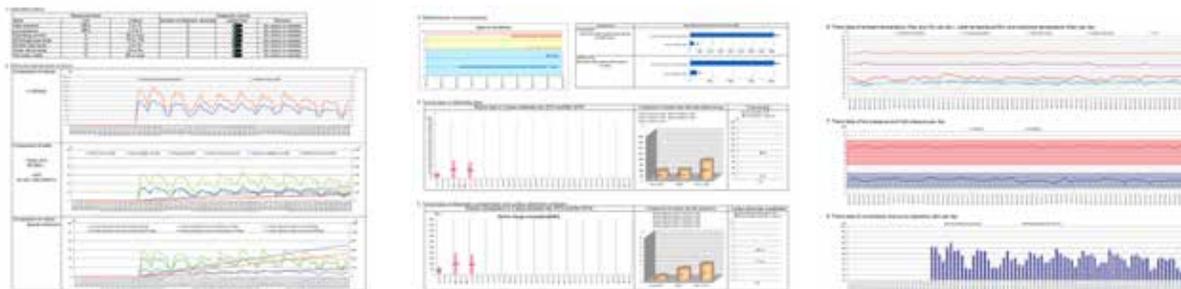



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---



# Tratamiento de **Aire**

Amplia gama de unidades de tratamiento de aire para un aire limpio y sano en el interior de los edificios asegurándonos la buena salud y productividad de las personas que los ocupan.

Ferraro Group,  
un único grupo,  
muchos  
profesionales



# INDUCT NUEVO

La solución para **purificar** el aire interior de los equipos de **conductos**

**Elimina microorganismos** en el aire y superficies (Ej. Bacterias, virus y hongos).

**Descompone compuestos orgánicos volátiles (VOCs)** y otros compuestos orgánicos (Ej. Formaldehído, benceno, y partes de hidrocarburos policíclicos PAHs).

**Elimina gases químicos peligrosos** (Ej. Amoniaco, sulfuro de hidrógeno).

**Reduce olores desagradables** (Ej. Humo de tabaco, olor a humedad, olor de comida).



## Tecnología de purificación de aire: Photoplasma

El Photoplasma se genera a partir de moléculas en el aire como oxígeno y vapor de agua bajo su exposición al espectro especial UV. Incluye especies reactivas de oxígeno, radicales libres, electrones, etc. que capturan de forma activa varios contaminantes del aire, y rápidamente destruyen sus estructuras a través de una cadena de reacciones. De esta forma los contaminantes se descomponen y se convierten en componentes inocuos como dióxido de carbono y agua.

**Los contaminantes se descomponen y se convierten en componentes inocuos como dióxido de carbono y agua**



## Aplicaciones



Edificios de oficinas



Hoteles



Colegios



Hospitales

## DISEÑO


Las series InDuct e InDuct -X pueden instalarse en cualquier edificio o en cualquier sistema con unidades HVAC.



## COMPORTAMIENTO

### Comportamiento testado contra varios contaminantes del aire

La acumulación de contaminantes aéreos en los sistemas HVCA permite a los microorganismos proliferar de forma exponencial creando una capa que puede reducir la eficiencia de la transmisión de calor a la vez que aumentar el consumo. Mientras tanto, los microorganismos pueden extenderse a través de las zonas interiores del sistema, causando brotes potenciales y enfermedades respiratorias. Las lámparas UVC a veces se instalan en sistemas HVAC para evitar estos problemas. Sin embargo, es un método de purificación pasivo ya que las lámparas solo pueden eliminar microorganismos hasta una determinada distancia, y varios contaminantes pueden no ser eliminados por completo.

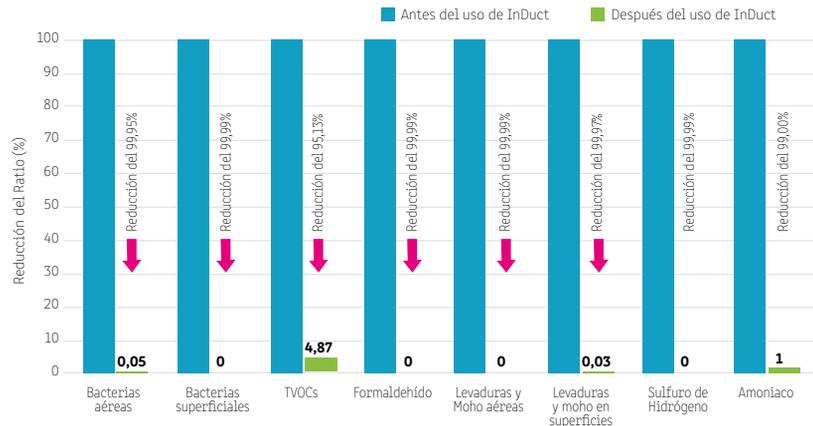

Los equipos **InDuct de purificación de aire** están especialmente diseñados para ajustarse dentro de los sistemas HVAC y eliminar contaminantes químicos y biológicos dentro de los conductos de aire. Los contaminantes aéreos del interior del recinto también se pueden eliminar con PhotoPlasma, ya que se distribuye por los sistemas de distribución de aire.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos		Induct ID10	Induct ID20	Induct ID30	Induct ID40	Induct ID60	Induct ID80	Induct IDX60	Induct IDX80
Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	225 x 100 x 72	305 x 100 x 72	434 x 132 x 383	434 x 132 x 488				
Longitud de lámpara	mm	230	230	230	230	280	381	288	394
Peso	grs	650	650	650	650	1.050	1.050	2.500	2.500
Longitud de cable	m	2,45	2,45	2,45	2,45	0,9+2,2	0,9+2,2	1,5	1,5
Adaptador		12V 2A	12V 2A	12V 2A	12V 2A	12V 5A	12V 5A	12V DC	12V DC
Alimentación eléctrica		110-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz					
Consumo	W	≤24	≤24	≤24	≤24	≤60	≤60	69,3	69,3
Temperatura de trabajo	°C	-20°C / +60°C							
Humedad	%	0-90% sin condensación							
Cuadro de control		Incluido							
MODBUS		-	-	-	-	-	-	Incluido	Incluido
Caudal Nominal (m³/h)		750	1900	3500	6000	10000	16000	10000	16000
P.V.R.		<b>1.784€</b>	<b>1.936€</b>	<b>2.294€</b>	<b>2.597€</b>	<b>4.891€</b>	<b>7.489€</b>	<b>4.999€</b>	<b>7.589€</b>



# KVIR-P

Modulo autónomo de **higienización** y **desinfección** mediante dispositivo **UV**

El módulo KVIR-P de LMF permite el **tratamiento del aire de impulsión**, con el propósito de **destruir la carga viral y bacteriana**. Está preparado para ser intercalado en el conducto de aire en una instalación existente o en desarrollo. También permite una desinfección rápida y eficiente del aire aportado a la instalación.

El módulo incluye una o varias lámparas UV de longitud de onda doble, capaces de crear una foto plasma de iones negativos, oxidación foto catalítica, y minimizar el ozono, con el fin de eliminar contaminantes biológicos.

**Saneamiento, purificación e higienización del aire, logrando descomponer la carga bacteriana / viral**

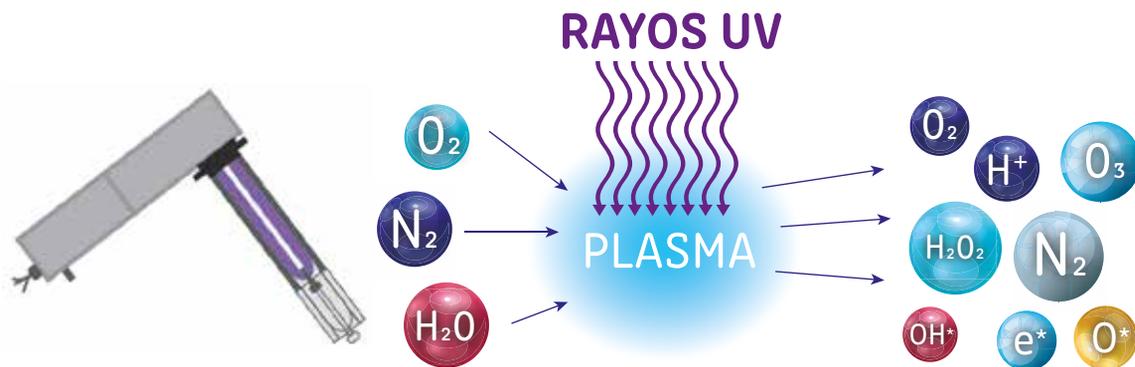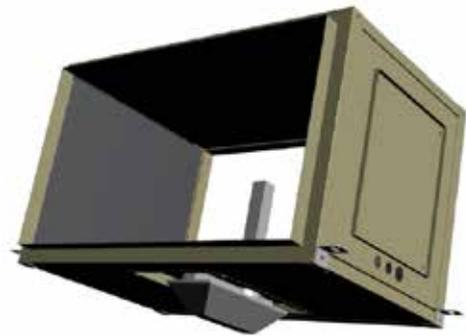

## Tecnología de Plasma:

La nueva gama de módulos, que incluye la tecnología de plasma, consigue un saneamiento, purificación e higienización del aire, logrando descomponer las cargas bacterianas / viral; además de permitir una rápida y efectiva higienización y desinfección.

Esta tecnología se basa en el principio de la fotocatalisis por plasma, un proceso innovador que utiliza fuentes de luz para purificar el aire, sin la adición o emisión de productos químicos a la atmósfera.

El KVIR-R, utiliza innovadoras lámparas UV de doble longitud de onda de alta intensidad que genera el plasma (mezcla gaseosa cargada con energía), consiguiendo dos efectos:

- Romper las cadenas moleculares de carbono presentes en los compuestos contaminantes y eliminando los olores.
- Al mismo tiempo, los átomos de hidrógeno (generados por la división de la humedad del aire) combinado con átomos de oxígeno libre, crean radicales libres ideales para la oxidación de los contaminantes (olores, virus, bacterias, grasas y otras sustancias orgánicas), y para la desinfección del aire y superficies.

El plasma creado, actúa utilizando 5 formas diferentes y tecnologías de purificación:

**1. Foto-plasma**

**2. Oxidación foto catalítica**

**3. Esterilización por rayos ultravioleta**

**4. Producción de iones negativos**

**5. Producción controlada de ozono**


La acción conjunta de todas ellas permite atacar los contaminantes químicos y biológicos, en particular **destruir la membrana celular y el ADN de microorganismos como virus, bacterias, hongos con una eficiencia superior al 99% en menos de un minuto**, y además romper los enlaces químicos de los contaminantes más generalizada (por ejemplo: nicotina, COV, amoníaco).

El dispositivo emisor, con un consumo de energía muy bajo (< 24W/lámina) y sumergido en el flujo de aire, está contenido en una caja de “sándwich”, cuyo interior está hecho de acero inoxidable AISI 304, y el exterior de chapa recubierta y aislada térmicamente con lana de roca mineral de alta densidad.

Se alimenta a bajo voltaje, a través de un módulo disipador externo al que está directamente conectado. Todo el conjunto puede ser **fácilmente retirado para las operaciones de mantenimiento** estándar, incluyendo el reemplazo de la(s) lámpara(s), cuyo tiempo de vida estimado es de 9000 horas.

Su funcionamiento consiste en:

- Destruir la membrana de la célula y el ADN de microorganismos tales como virus, bacterias y esporas, con una **eficiencia superior al 99%** en menos de un minuto.
- Rompe los enlaces químicos de gran parte de contaminantes como nicotina, VOC y amoníaco. **Elimina malos olores.**
- El equipo emisor de baja energía (menos de 20 w/ lámpara), se sitúa **inmerso en el flujo de aire.**

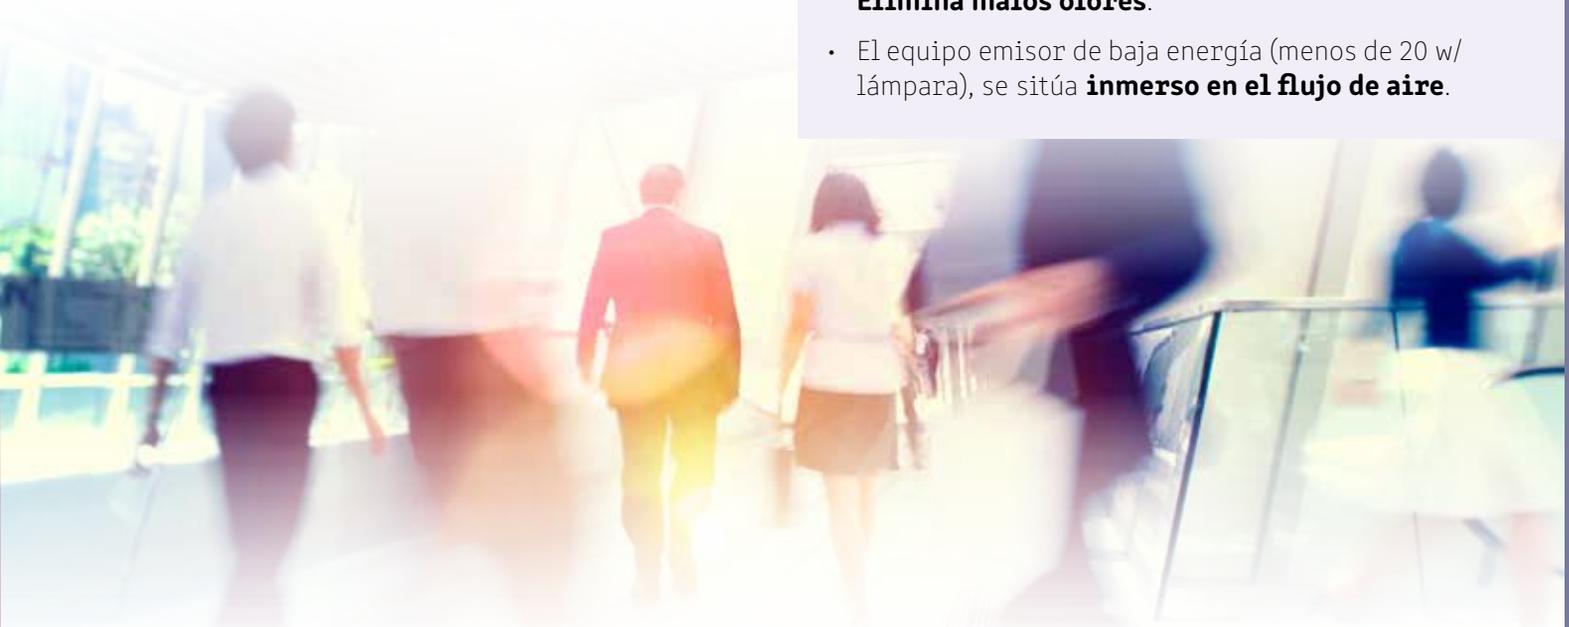

**Aplicaciones**



**Edificios de oficinas**



**Hoteles**



**Colegios**



**Hospitales**

## Módulos KVIR para Recuperadores



RANGO DE CAUDALES		KVIR 1000	KVIR 2500	KVIR 4000	KVIR 6500	KVIR 10000
Rango de caudales	m <sup>3</sup> /h	0 a 1000	1000 a 2500	2500 a 4000	4000 a 6500	6500 a 10000
Caudal de aire nominal	m <sup>3</sup> /h	750	1900	3100	4900	8200
Caudal de aire mínimo	m <sup>3</sup> /h	400	1000	2000	3000	5000
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	1000	2500	4000	6500	10000
Pérdida de carga (1)	Pa	10/90	10/90	10/90	10/90	10/90
<b>Consumo eléctrico</b>						
Potencia consumo (1)	W	15/50	20/110	2x20/200	2x24/300	3x24/500
Alimentación eléctrica	V-Fases-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
<b>Capacidad de higienización</b>						
Reducción media de la carga viral (2)	%	>98	>98	>98	>98	>98
Reducción carga bacterial (3)	%	>97	>97	>97	>97	>97
Reducción media VOC (4)	%	50	50	50	50	50
Eficacia post filtro (5) opcional	%	>98	>98	>98	>98	>98
<b>Límites de funcionamiento</b>						
Temperatura del aire	°C	-20°C / +60°C				
Humedad relativa	%	Máxima 90%				
<b>P.V.R.</b>		<b>4.321€</b>	<b>4.780€</b>	<b>8.069€</b>	<b>9.691€</b>	<b>10.818€</b>

(1) Sin / con filtro de aire con tecnología nanométrica.

(2) Referido a un ejemplo de virus para influenza Hpiv-3. Tiempo de exposición menor de 1 minuto.

(3) Referido a una Enterobacteria transmitida por el aire.


(4) Sustancia del test: Tolueno, Xileno, Butil-acetado.

(5) Referido a partículas con diámetro 10 nm.

## Módulos KVIR para Unidades Interiores de Conductos de PAC y KX de **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**



Dimensiones (mm)	Gama	Modelo			
	Gama Semi-industrial (PAC)	SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
	Modelo KVIR	K-VIR SRR1	K-VIR SRR1	K-VIR SRR2	K-VIR SRR2
Ancho boca impulsión (W1)	mm	660	660	860	860
Altura boca impulsión (H1)	mm	99	99	99	99
Ancho total equipo sin soportes (W)	mm	750	750	950	950
Altura total equipo (H)	mm	200	200	200	200
Caudal máximo	m <sup>3</sup> /h	570	600	810	870
Tamaño ID	mm	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Número de módulos		1	1	2	2
<b>P.V.R.</b>		<b>1.777€</b>	<b>1.777€</b>	<b>1.847€</b>	<b>1.847€</b>

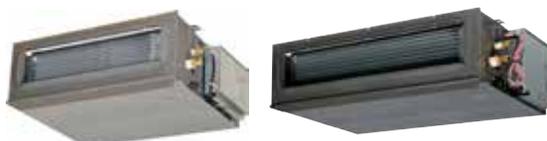



Dimensiones (mm)	Gama	Modelo					
	Gama Semi-industrial (PAC)	FDUM/FDU 40,50VH-W	FDUM/FDU 60VH-W	FDUM/FDU 71VH-W	FDUM/FDU 100VH-W	FDUM/FDU 125VH-W	FDUM/FDU 140VH-W
	Gama VRF (KXZ)	FDUM/FDU 22, 28, 36, 45, 56KX6	-	FDUM/FDU 71, 90KX6	FDUM/FDU 112KX6	FDUM/FDU 140KX6	FDUM/FDU 160KX6
	Modelo KVIR	KVIR-FDUM/FDU-1	KVIR-FDUM/FDU-2	KVIR-FDUM/FDU-2	KVIR-FDUM/FDU-3	KVIR-FDUM/FDU-3	KVIR-FDUM/FDU-3
Ancho boca impulsión (W1)	mm	680	880	880	1200	1200	1200
Altura boca impulsión (H1)	mm	170	170	170	170	170	170
Ancho total equipo sin soportes (W)	mm	750	950	950	1368	1368	1368
Altura total equipo (H)	mm	280	280	280	280	280	280
Caudal máximo	m <sup>3</sup> /h	780	1200	1440	2160	2340	2880
Tamaño ID	mm	1 x 10	2 x 10	2 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Número de módulos		3	4	4	5	5	5
<b>P.V.R.</b>		<b>1.906€</b>	<b>3.259€</b>	<b>3.259€</b>	<b>4.799€</b>	<b>4.799€</b>	<b>4.799€</b>



Dimensiones (mm)	Gama	Modelo	
	Gama Semi-industrial (PAC)	FDU200VG	FDU250VG
	Gama VRF (KXZ)	FDU224KXZ	FDU280KXZ
	Modelo KVIR	KVIR-FDU-4	KVIR-FDU-4
Ancho boca impulsión (W1)	mm	1450	1450
Altura boca impulsión (H1)	mm	250	250
Ancho total equipo sin soportes (W)	mm	1600	1600
Altura total equipo (H)	mm	379	379
Caudal máximo	m <sup>3</sup> /h	4800	4800
Tamaño ID	mm	3 x 20	3 x 20
Número de módulos		6	6
<b>P.V.R.</b>		<b>5.930€</b>	<b>5.930€</b>

# HRE Unidades de recuperación de calor

De alta eficiencia De 200 a 1475 m<sup>3</sup>/h

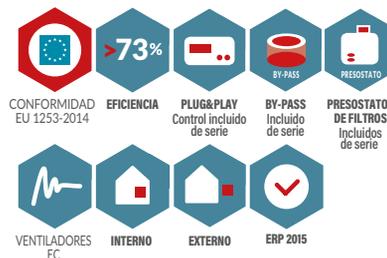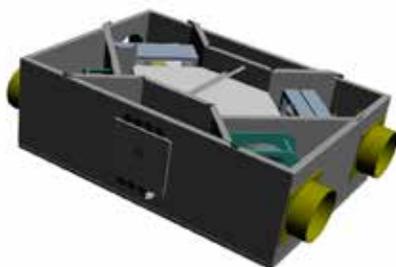

HRE			500	1000	1500
Caudal de aire	Nom	m <sup>3</sup> /h	460	850	1300
	Máx	m <sup>3</sup> /s	575	950	1475
Presión estática disponible	Nom	Pa	195	105	170
Potencia sonora	Nom	dB(A)	69	69	73
Corriente consumida	Máx	A	3	3	6
Potencia consumida	Máx	W	340	340	680
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz		230-1-50		
Eficacia del recuperador <sup>(1)</sup>		%	73,4	74,2	75,2
SFP interna límite <sup>(1)</sup>		W / m <sup>3</sup> /s	1093	1101	1112
SFP interno <sup>(1)</sup>		W / m <sup>3</sup> /s	1092	1088	1111

(1) En condiciones secas nominales de caudal y presión: aire exterior 5 °C y aire interior 25°C  
Filtración de serie: M5 en retorno y F7 para el aire nuevo

## Dimensiones

HRE		500	1000	1500
<b>L</b>	<b>mm</b>	900	1000	1100
<b>W</b>	<b>mm</b>	340	430	510
<b>H</b>	<b>mm</b>	620	660	780
<b>D (opcional)</b>	<b>mm</b>	160	200	250
<b>Peso</b>	<b>Kg</b>	45	55	70

## Precios y capacidades

Modelo	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
<b>HRE500</b>	460	<b>2.727€</b>
<b>HRE1000</b>	850	<b>3.269€</b>
<b>HRE1500</b>	1300	<b>4.160€</b>


## ACCESORIOS HRE

Modelo HRE		500	1000	1500
Batería de precalentamiento eléctrica	SKEp	600 €	617 €	750 €
Batería de postcalentamiento eléctrica	SKEr	590 €	606 €	738 €
Sección externa de batería de agua fría	CCS	557 €	684 €	854 €
Válvula de 3 vías con servomotor	V33	232 €	232 €	342 €
Boquilla para conductos circulares	BCC	60 €	64 €	66 €
Sensor de CO <sub>2</sub>	AQS	1.337 €	1.337 €	1.337 €
Filtro F9 para aire exterior	FC9	56 €	95 €	101 €


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO



CURVA PRESION DISPONIBLE - CAUDAL FILTRA F7 EN AIRE NUEVO

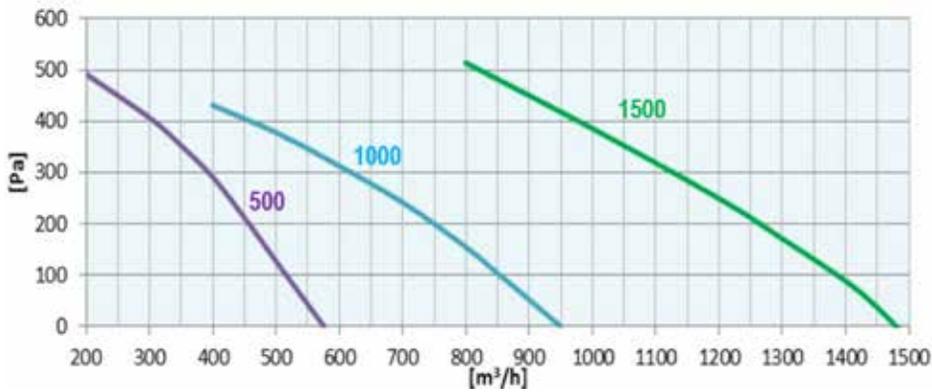

## CURVAS PRESION DISPONIBLE - CAUDAL FILTRA F7 + F9 EN AIRE NUEVO M5 EN AIRE DE RETORNO

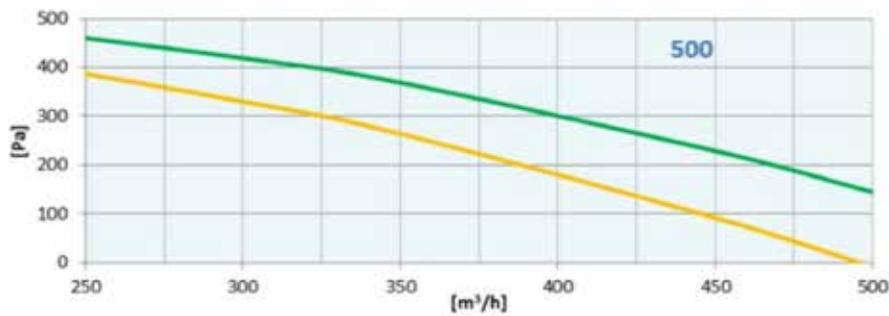


— F7 + F9  
— M5

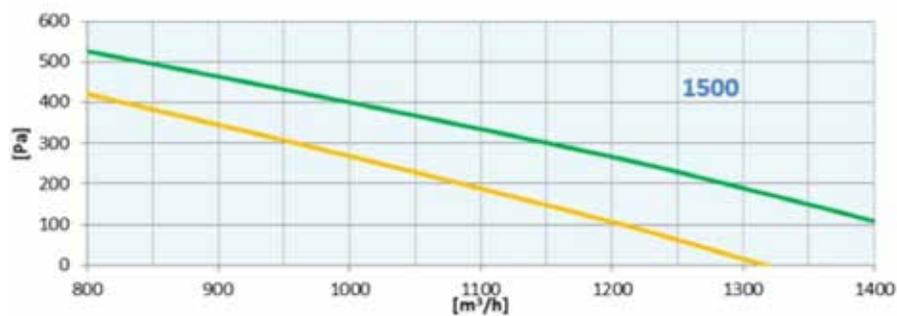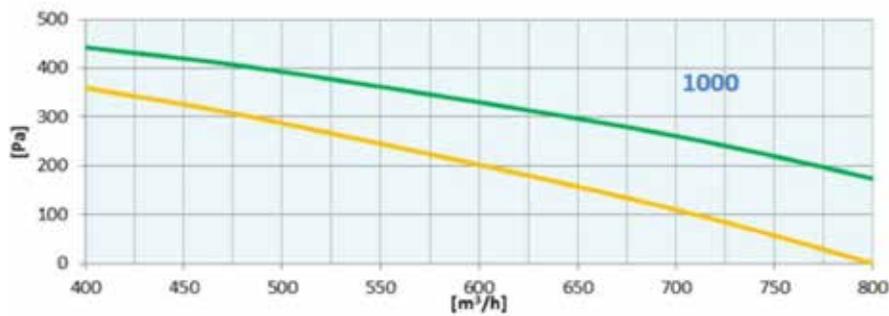

# HRC Unidades de recuperación de calor

De alta eficiencia de 450 a 3.400 m<sup>3</sup>/h

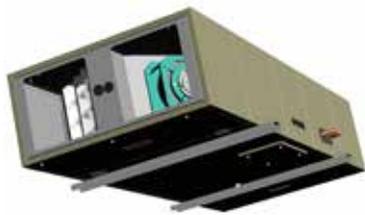

HRC			500	1000	1500	2000	2300	3000	4000
Caudal de aire nominal	Nom	m <sup>3</sup> /h	450	800	1300	1700	2100	2600	3400
		m <sup>3</sup> /s	0,13	0,22	0,36	0,47	0,58	0,72	0,94
Presión estática disponible (1)	Nom	Pa	285	175	260	190	210	295	235
Presión sonora a 1m	Nom	dB(A)	70	68	73	74	77	78	77
Potencia absorbida total	Máx	W	300	340	780	920	1250	1660	1880
			330	340	920	920	1600	2000	2000
Corriente absorbida total	Nom	A	2,5	2,9	5,1	6,0	5,5	3,1	3,3
		Máx	2,8	2,9	6,0	6,0	6,7	3,4	3,5
Alimentación eléctrica		V-Ph-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	400-3+N-50/60	400-3+N-50/60
Control del ventilador		-	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc
Fugas externas de aire		%	max 3,5 % @ - 400 Pa (EN13141-7)						
Fugas internas de aire		%	max 5,5 % @ + 250 Pa (EN13141-7)						
Eficiencia de recuperación (2)		%	87,0	85,9	89,7	89,7	86,4	92,1	92,6
Potencia recuperada (2)		W	4.170	7.320	16.250	16.250	19.740	25.520	33.540
Temperatura de impulsión (2)		°C	17,8	17,5	18,7	18,7	17,7	19,5	19,6

(1) Circuito de aire exterior. Filtración F7. Para una filtración F7 + F8 consultar gráfica de presión disponible y caudal.  
(2) Para condiciones exteriores de -10 °C y 90 % HR y condiciones interiores de 22 °C y 50 % HR

## Dimensiones

HRC (Versión Horizontal)		500	1000	1500	2000	2300	3000	4000
L	mm	1680	1825	2050	2190	2190	2380	2380
W	mm	695	845	1045	1045	1045	1165	1405
H	mm	340	380	465	600	600	745	745
Peso	Kg	90	115	185	210	215	275	310

## Precios y capacidades

Modelo HRC	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HRC500	450	3.206 €
HRC1000	800	3.477 €
HRC1500	1300	5.267 €
HRC2000	1700	6.227 €
HRC2300	2100	6.722 €
HRC3000	2600	8.812 €
HRC4000	3400	9.518 €


## ACCESORIOS HRC

Modelo HRC		500	1000	1500	2000	2300	3000	4000
Batería de precalentamiento eléctrica	SKEp	600€	617€	750€	672€	672€	868€	1.133€
Batería de postcalentamiento eléctrica	SKEr	590€	606€	738€	660€	660€	856€	1.121€
Batería de agua	BTW	482€	534€	598€	677€	677€	771€	861€
Válvula de 3 vías modulante con servocontrol	V33	232€	232€	342€	342€	342€	511€	511€
Compuerta con servocontrol on/off	SKR	392€	405€	424€	504€	504€	543€	543€
Junta antivibrante	GAT	81€	99€	114€	147€	147€	166€	189€
Boquilla para conductos circulares	BCC1	60€	64€	66€	73€	73€	85€	87€
Presostato diferencial de filtros	PSTD				133€			
Sensor de presión diferencial	DPS				133€			
Sensor de CO2	AQS				1.337€			
Prefiltro G4	G49	24€	27€	29€	29€	29€	29€	29€
Filtro F9 para aire exterior	FC9	56€	95€	101€	134€	134€	174€	164€
Kit para instalación vertical	KTV	106€	111€	119€	147€	147€	170€	170€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### HRC 500

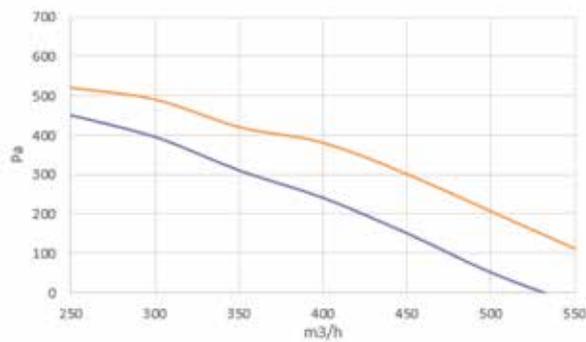


### HRC 1000

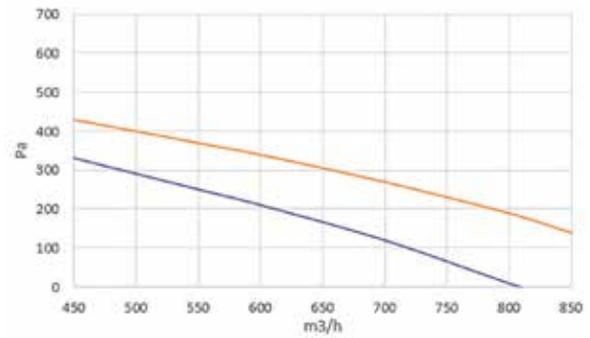


### HRC 1500

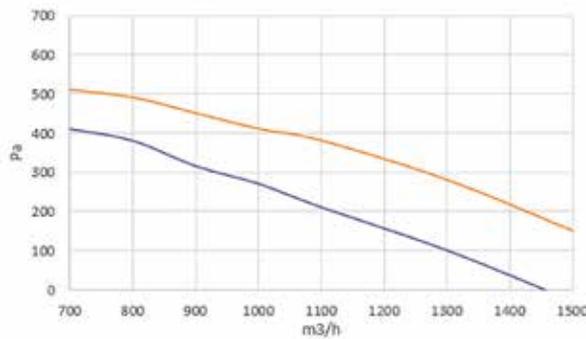


### HRC 2000

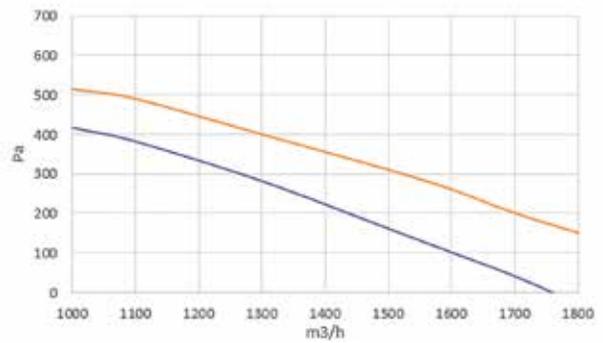


### HRC 2300

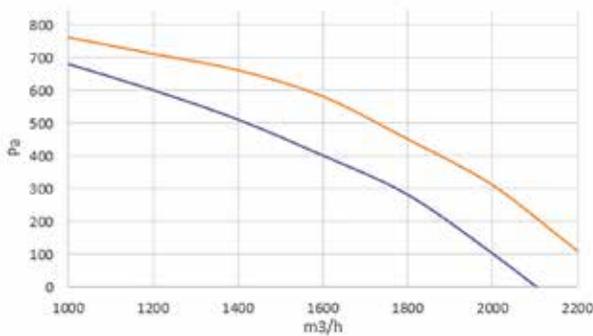

### HRC 3000

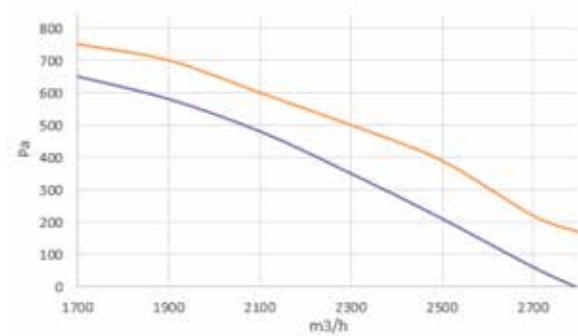

### HRC 4000

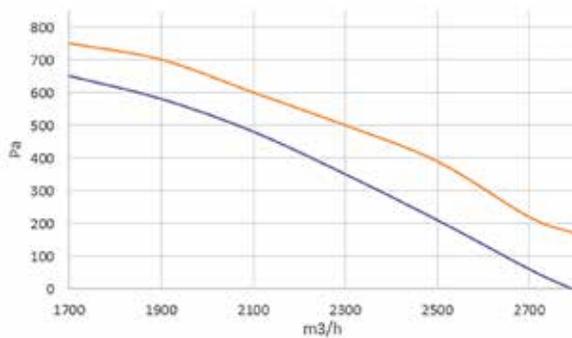

# HRH Unidades de recuperación de calor

De alta eficiencia de 380 a 4.500 m<sup>3</sup>/h



HRH			05	10	15	20	30	40	50
Caudal de aire nominal	Nom	m <sup>3</sup> /h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
		m <sup>3</sup> /s	0,106	0,2	0,314	0,475	0,683	0,917	1,25
Presión estática disponible (1)	Nom	Pa	340	230	360	270	430	320	510
Presión sonora a 1m	Nom	dB(A)	54	53	55	59	61	60	64
Potencia absorbida total	Máx	W	340	340	920	930	1890	1920	3010
			340	340	920	930	2000	2000	4850
Corriente absorbida total	Nom	A	2,8	2,9	6	6	3,3	3,4	4,7
		Máx	2,8	2,9	6	6	3,4	3,5	7,6
Alimentación eléctrica		V-Ph-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	400-3+N-50/60	400-3+N-50/60	400-3+N-50/60
Control del ventilador		-	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc
Fugas externas de aire		%	max 3,5 % @ - 400 Pa (EN13141-7)						
Fugas internas de aire		%	max 5,5 % @ + 250 Pa (EN13141-7)						
Eficiencia de recuperación (2)		%	88,8	88,1	86,5	86,3	85,8	85,9	86,3
Potencia recuperada (2)		W	3030	5690	8740	13230	19090	25600	33800
Temperatura de impulsión (2)		°C	17	16,8	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3

(1) Circuito de aire exterior. Filtración F7. Para una filtración F7 + F8 consultar gráfica de presión disponible y caudal.  
(2) Para condiciones exteriores de -7 °C y 80 % HR y condiciones interiores de 20 °C y 55 % HR

## Dimensiones

HRH (Versión Horizontal)	05	10	15	20	30	40	50
L	mm	1350	1470	1850	1850	2150	2350
W	mm	680	820	1030	1460	1460	1900
H	mm	330	370	455	455	590	800
Peso	Kg	85	105	175	230	290	360

## Dimensiones

HRH-V (Versión Vertical)	05	10	15	20	30	40	50
L	mm	1350	1470	1850	1850	2150	2350
W	mm	330	370	455	455	590	800
H	mm	680	820	1030	1460	1460	1900
Peso	Kg	85	105	175	230	290	360

## Precios y capacidades

Modelo HRH Horizontal	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HRH 05	380	3.608 €
HRH 10	720	3.904 €
HRH 15	1.130	5.751 €
HRH 20	1.710	6.727 €
HRH 30	2.460	9.158 €
HRH 40	3.300	10.408 €
HRH 50	4.500	15.349 €

## Precios y capacidades

Modelo HRH-V Vertical	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HRH-V 05	380	3.652 €
HRH-V 10	720	3.948 €
HRH-V 15	1.130	5.818 €
HRH-V 20	1.710	6.794 €
HRH-V 30	2.460	9.225 €
HRH-V 40	3.300	10.474 €
HRH-V 50	4.500	15.499 €


## ACCESORIOS HRH

Modelo HRH		5	10	15	20	30	40	50
Batería de calefacción eléctrica	SKE	539€	556€	635€	782€	861€	945€	1.066€
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-H	592€	741€	967€	1.071€	1.306€	1.437€	2.472€
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-V	642€	790€	1.011€	1.112€	1.374€	1.485€	2.533€
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-H				Consultar			
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-V				Consultar			
Compuerta frontal/superior/inferior (sólo con PLM)	SKR1	102€	115€	136€	203€	225€	276€	327€
Compuerta lateral (sólo con PLM)	SKR2	102€	115€	136€	136€	195€	195€	239€
Servocontrol on/off para compuerta	SSE	190€	190€	190€	190€	190€	190€	190€
Válvula a 3 vías modulante con servocontrol	V33	200€	200€	294€	294€	441€	441€	441€
Presostato diferencial filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Sensor de presión diferencial	DPS	131€	131€	131€	131€	131€	131€	131€
Sensor de CO2 de conducto	AQS	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€
Tejadillo intemperie versión base (horizontal)	TPR-H	79€	84€	104€	150€	165€	185€	228€
Tejadillo intemperie versión base (vertical)	TPR-V	61€	65€	74€	74€	84€	84€	122€
Tejadillo intemperie módulo CCS (horizontal)	TPR-CH	30€	35€	39€	45€	48€	54€	76€
Tejadillo intemperie módulo CCS (vertical)	TPR-CV	28€	35€	39€	39€	44€	44€	66€
Junta antivibrante - superior/inferior (sólo con PLM)	GAT 1	64€	74€	92€	119€	134€	153€	183€
Junta antivibrante - lateral (sólo con PLM)	GAT 2	64€	74€	92€	92€	131€	131€	152€
Boquilla para conductos circulares - superior/inferior (sólo con PLM)	BCC 1	51€	54€	57€	61€	71€	74€	99€
Boquilla para conductos circulares - lateral (sólo con PLM)	BCC 2	51€	54€	57€	59€	71€	71€	96€
Plenum con conexiones múltiples	PLM	451€	507€	611€	657€	720€	786€	934€
Filtro F9 para aire exterior (para combinar con F7)	F9	59€	101€	107€	160€	195€	243€	284€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### HRH 05

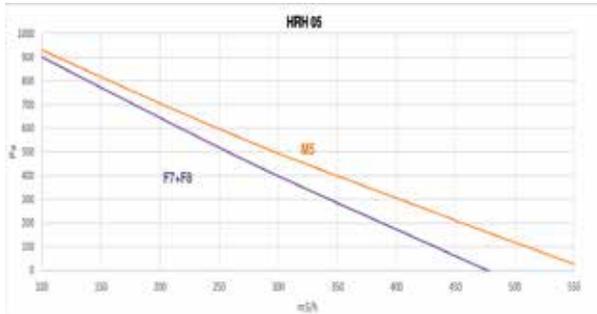


### HRH 10

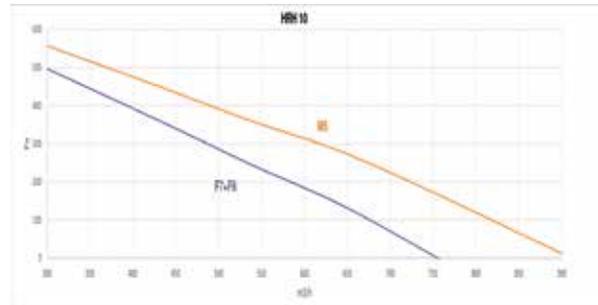


### HRH 15

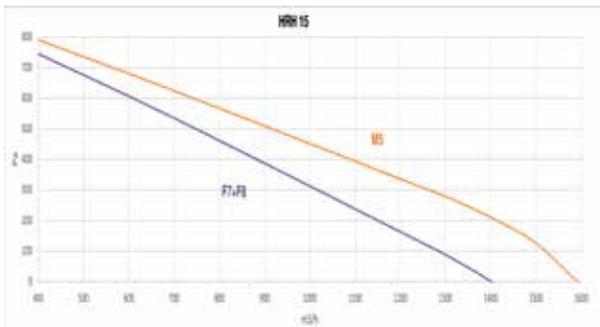


### HRH 20

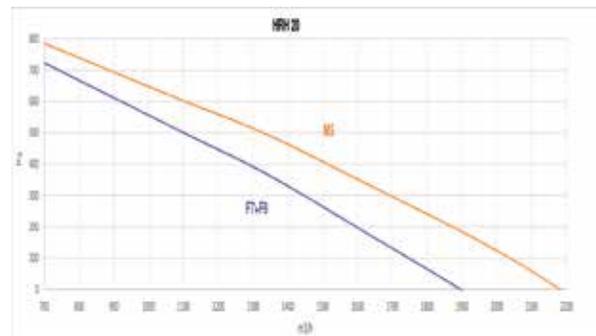


### HRH 30

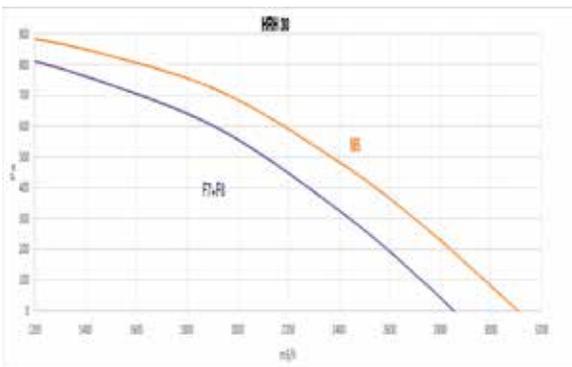

### HRH 40

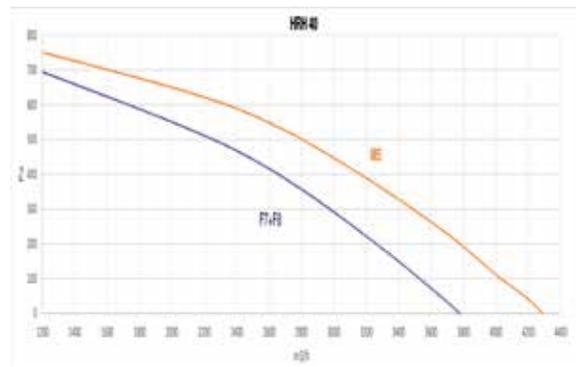

### HRH 50

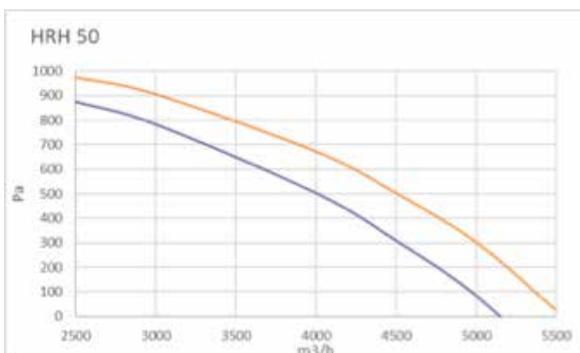

# HRS Unidades de recuperación de calor

De alta eficiencia de 380 a 4.500 m<sup>3</sup>/h



HRS			05	10	15	20	30	40	50
Caudal de aire nominal	Nom	m <sup>3</sup> /h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
		m <sup>3</sup> /s	0,106	0,2	0,314	0,475	0,683	0,917	1,25
Presión estática disponible <sup>(1)</sup>	Nom	Pa	300	205	220	250	220	270	470
Presión sonora a 1m	Nom	dB(A)	54	53	51	59	59	60	64
Potencia absorbida total	Máx	W	340	340	730	930	1650	1920	3050
			340	340	920	930	2000	2000	4850
Corriente absorbida total	Nom	A	2,8	2,9	5	6	2,9	3,4	4,8
	Máx		2,8	2,9	6	6	3,4	3,5	7,6
Alimentación eléctrica		V-Ph-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	400-3+N-50/60	400-3+N-50/60	400-3+N-50/60
Control del ventilador		-	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdc	De 0 a 10 Vdcv
Fugas externas de aire		%	max 3,5 % @ - 400 Pa (EN13141-7)						
Fugas internas de aire		%	max 3,5 % @ + 250 Pa (EN13141-7)						
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>		%	92,1	91,7	91,7	91,5	90,7	90,8	89,4
Potencia recuperada <sup>(2)</sup>		W	3490	6570	10450	15600	22280	29920	35200
Temperatura de impulsión <sup>(2)</sup>		°C	17,6	17,5	17,5	17,5	17,2	17,2	17,1

(1) Circuito de aire exterior. Filtración F7.

Para una filtración F7 + F9 consultar gráfica de presión disponible y caudal.

(2) Para condiciones exteriores de -10°C y 90% HR y condiciones interiores de 20°C y 60% HR

## Dimensiones

HRS (Versión Horizontal)		05	10	15	20	30	40	50
L	mm	1350	1470	1850	1850	2150	2150	2350
W	mm	680	820	1030	1460	1460	1840	1900
H	mm	330	370	455	455	590	590	800
Peso	Kg	86	106	181	236	297	367	520

## Dimensiones

HRS-V (Versión Vertical)		05	10	15	20	30	40	50
L	mm	1350	1470	1850	1850	2150	2150	2350
W	mm	330	370	455	455	590	590	800
H	mm	680	820	1030	1460	1460	1840	1900
Peso	Kg	86	106	181	236	297	367	520

## Precios y capacidades

Modelo HRS Horizontal	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HRS 05	380	3.827 €
HRS 10	720	4.124 €
HRS 15	1.130	6.064 €
HRS 20	1.710	7.153 €
HRS 30	2.460	9.726 €
HRS 40	3.300	11.015 €
HRS 50	4.500	15.936 €

## Precios y capacidades

Modelo HRS Vertical	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HRS-V 05	380	3.871 €
HRS-V 10	720	4.168 €
HRS-V 15	1.130	6.130 €
HRS-V 20	1.710	7.219 €
HRS-V 30	2.460	9.793 €
HRS-V 40	3.300	11.081 €
HRS-V 50	4.500	16.139 €


## ACCESORIOS HRS

Modelo HRS		5	10	15	20	30	40	50
Batería de calefacción eléctrica	SKE	539€	556€	556€	782€	860€	945€	1.066€
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-H	640€	800€	800€	1.170€	1.414€	1.552€	2.472€
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-V	690€	850€	850€	1.209€	1.482€	1.600€	2.533€
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-H	Consultar						
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-V	Consultar						
Compuerta frontal/superior/inferior (sólo con PLM)	SKR1	102€	115€	115€	203€	225€	276€	327€
Compuerta lateral (sólo con PLM)	SKR2	102€	115€	115€	136€	195€	195€	239€
Servocontrol on/off para compuerta	SSE	190€	190€	190€	190€	190€	190€	190€
Válvula a 3 vías modulante con servocontrol	V33	200€	200€	200€	294€	439€	439€	441€
Presostato diferencial filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Sensor de presión diferencial	DPS	131€	131€	131€	131€	131€	131€	131€
Sensor de CO2 a canales	AQS	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€
Tejadillo intemperie versión base (horizontal)	TPR-H	79€	84€	84€	150€	165€	185€	228€
Tejadillo intemperie versión base (vertical)	TPR-V	61€	65€	65€	74€	84€	84€	122€
Tejadillo intemperie módulo CCS (horizontal)	TPR-CH	30€	35€	35€	45€	48€	54€	76€
Tejadillo intemperie módulo CCS (vertical)	TPR-CV	28€	35€	35€	39€	44€	44€	66€
Junta antivibrante - superior/inferior (sólo con PLM)	GAT 1	64€	74€	74€	119€	134€	153€	183€
Junta antivibrante - lateral (sólo con PLM)	GAT 2	64€	74€	74€	92€	131€	131€	152€
Boquilla para conductos circulares - superior/inferior (sólo con PLM)	BCC 1	51€	54€	54€	61€	71€	74€	99€
Boquilla para conductos circulares - lateral (sólo con PLM)	BCC 2	51€	54€	54€	59€	71€	71€	96€
Plenum con conexiones múltiples	PLM	502€	568€	568€	771€	850€	934€	934€
Filtro F9 para aire exterior (para combinar con F7)	F9	59€	101€	101€	160€	195€	243€	284€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### HRS 05

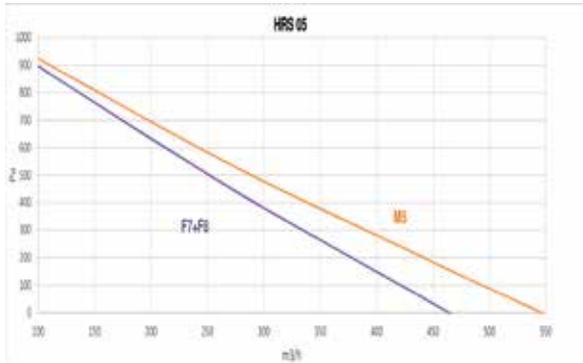


### HRS 10

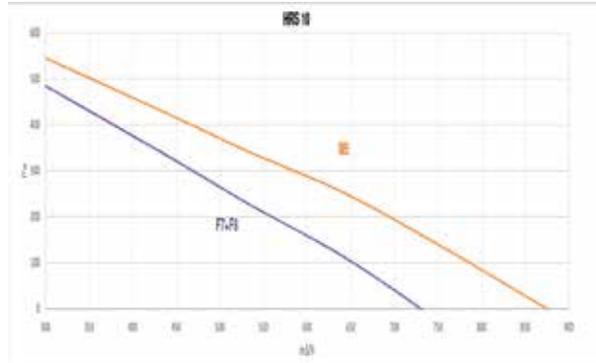


### HRS 15

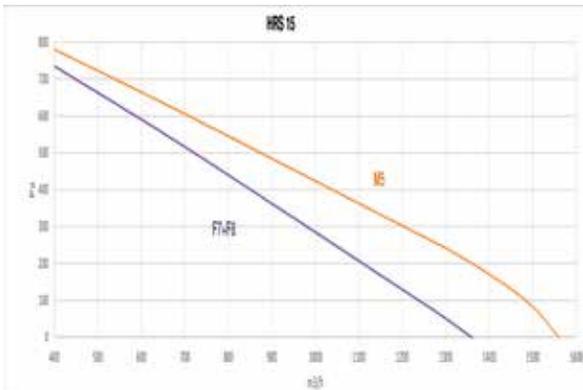


### HRS 20

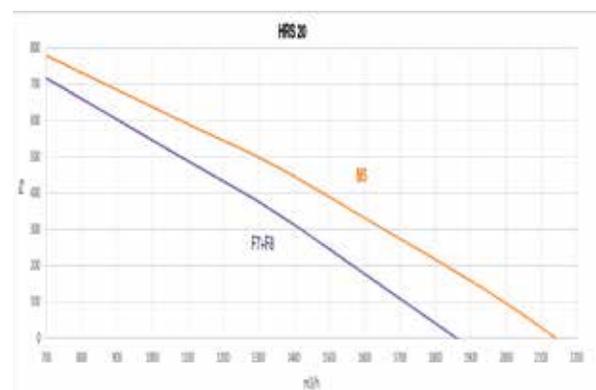


### HRS 30

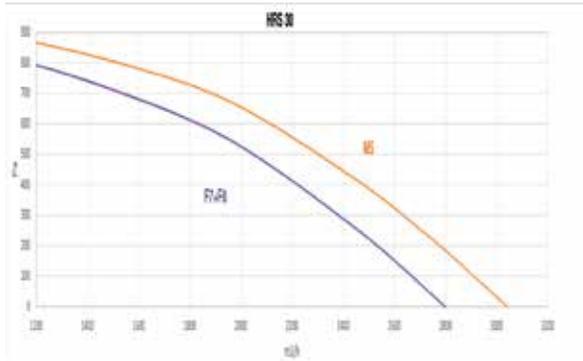

### HRS 40

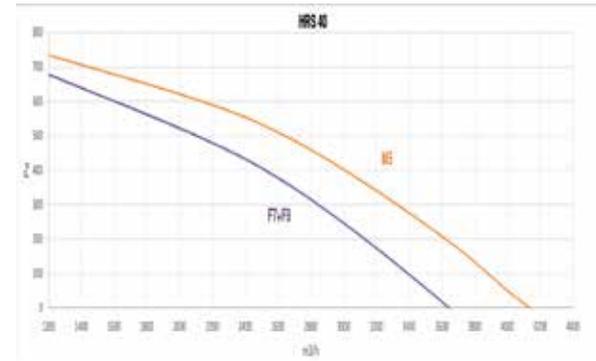

### HRS 50

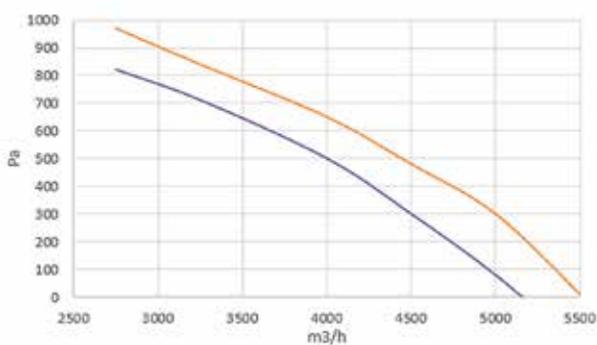


# FLR y FLR FLEX Unidades de recuperación de calor

Alta eficiencia con intercambiador entálpico y control integrado de 1.200 a 16.500 m<sup>3</sup>/h



Modelos FLR Flex

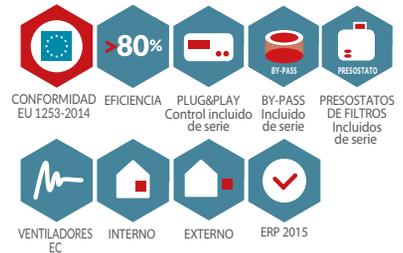

FLR		FLR 14	FLR 20	FLR 26	FLR FLEX 50	FLR FLEX 92	FLR FLEX 144	FLR FLEX 205
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1200	2100	2900	4800	9000	13500	18000
Presión estática útil nominal	Pa	250	250	250	350	350	350	350
Presión estática útil máxima	Pa	74	78	74	84	88	86	90
Presión sonora a 1 m externo máquina	dB(A)	2,6	7,1	7,2	4,8	8,5	12,1	16,3
Consumo total máximo absorbido	A	4,3	11,7	11,8	7,9	15,7	16,2	30
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>	%	80,6	80,4	80,4	80,2	78,9	78,3	78,8
Potencia de refrigeración recuperada <sup>(1)</sup>	kW	3,06	5,35	5,35	8	14,7	21,8	29,4
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>	°C	27,2	27,2	27,2	27,2	27,3	27,3	27,3
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>	%	80,2	80	80,1	80,2	78,9	78,3	78,8
Potencia térmica recuperada <sup>(2)</sup>	kW	14,9	26	35,9	55,6	102,1	151,7	204,2
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>	°C	15,7	15,6	15,6	15,7	15,2	15,1	15,2

(1) Presión para circuito de aire nuevo / impulsión. Filtración aire exterior ISO ePM1 50 % (F7). Filtración retorno ISO Epm10 70% (M5)

(2) Aire externo 32 °C 50 % HR, aire ambiente 26 °C 50 % HR

(3) Aire externo -10 °C 90 % HR, aire ambiente 22 °C 50 % HR

## Dimensiones

FLR		14	20	26	50FLEX	92FLEX	144FLEX	205FLEX
<b>L</b>	<b>mm</b>	1690	1690	1690	1955	2155	2155	2155
<b>W</b>	<b>mm</b>	700	865	1030	1360	1690	2020	2350
<b>H</b>	<b>mm</b>	1190	1190	1190	1550	1880	2210	2540
<b>Peso</b>	<b>Kg</b>	350	370	410	750	950	1250	1650

## Precios y capacidades

Modelo FLR	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
FLR 14	1.200	11.032 €
FLR 20	2.100	13.298 €
FLR 26	2.900	14.533 €
FLR FLEX 50	4.800	17.215 €
FLR FLEX 92	9.000	24.140 €
FLR FLEX 144	13.500	32.567 €
FLR FLEX 205	18.000	35.272 €


## ACCESORIOS FLR

Modelo FLR		FLR 14	FLR 20	FLR 26	FLR FLEX 50	FLR FLEX 92	FLR FLEX 144	FLR FLEX 205
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (high power)	SKE1	1.115€	1.337€	1.449€	2.084€	3.165€	3.908€	6.558€
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (low power)	SKE2	1.077€	1.110€	1.131€	1.772€	1.928€	2.528€	3.009€
Batería externa a agua frío/calor (4F) con válvula 3 vías motorizada	CCS+V33	2.140€	2.449€	2.666€	3.520€	4.533€	7.406€	8.001€
Batería externa a agua sólo calor con válvula 3 vías motorizada	SKW+V33	810€	869€	1.025€	1.313€	1.793€	3.762€	5.205€
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor on/off	MS3+SSE	3.152€	3.199€	3.258€	3.830€	4.417€	4.829€	6.355€
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor modulante	MS3+SSE mod	2.635€	2.681€	2.740€	3.313€	3.899€	4.313€	5.838€
Filtro adicional compacto clase M6 en aire de impulsión	FC6	64€	64€	84€	99€	268€	400€	563€
Filtro de bolsas clase F7 en aire de retorno	FT7	51€	51€	68€	79€	212€	316€	446€
Filtro de bolsas clase F8 en aire de impulsión (en combinación con FC6)	FT8	58€	58€	77€	89€	244€	362€	512€
Presostato diferencial filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Sensor de presión diferencial	DPS	251€	251€	251€	251€	251€	251€	251€
Sensor de calidad de aire CO2	AQS	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€
Humidostato de ambiente	HAS	233€	233€	233€	233€	233€	233€	233€
Humidostato de canal	HCS	483€	483€	483€	483€	483€	483€	483€
Cierre externo con servomotor on/off y muelle de retorno	SKR+SSE	458€	482€	495€	631€	712€	847€	943€
Visera intemperie con malla	CFA	238€	261€	284€	353€	422€	493€	635€
Junta antivibrante	GAT	176€	195€	214€	274€	334€	395€	530€
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	136€	167€	226€	321€	443€	529€	571€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### FLR 14

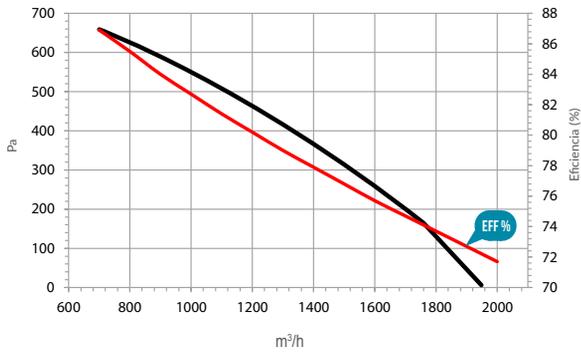


### FLR 20

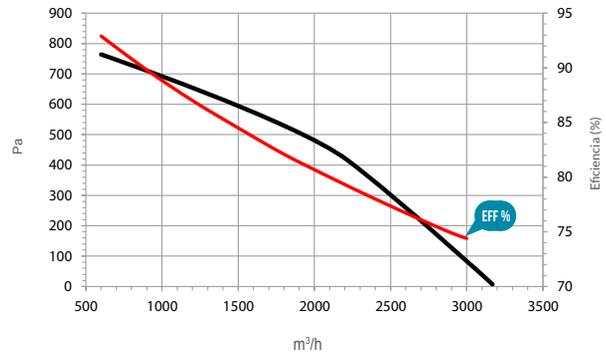


### FLR 26

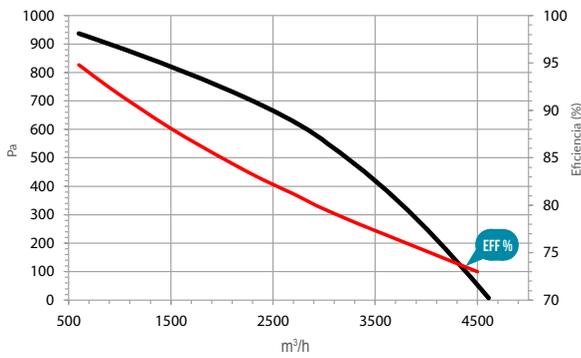


### FLR FLEX 50

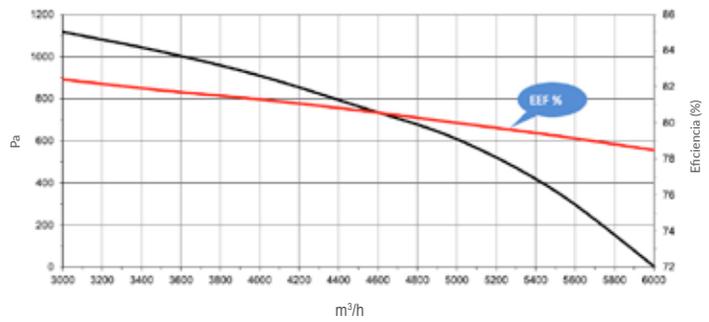


### FLR FLEX 92

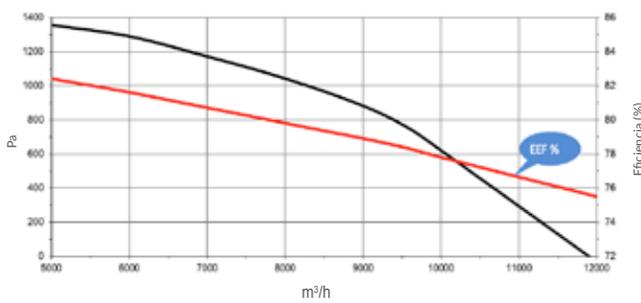

### FLR FLEX 144

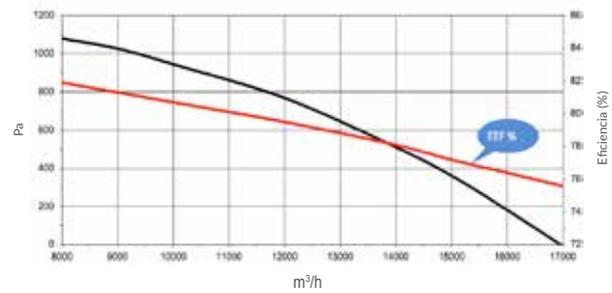

### FLR FLEX 205

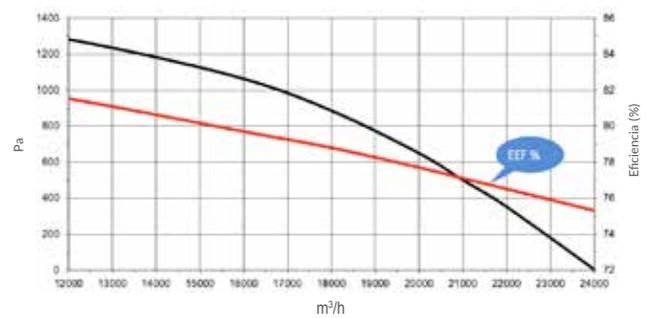

Pérdida de carga adicional (Pa) para caudal nominal


	MODELO						
	14	20	26	50	92	144	205
M6+F8	63	135	148	93	103	61	110

# FLS y FLS FLEX Unidades de recuperación de calor

Alta eficiencia con intercambiador entálpico y control integrado de 1.200 a 13.200 m<sup>3</sup>/h



Modelos FLS Flex

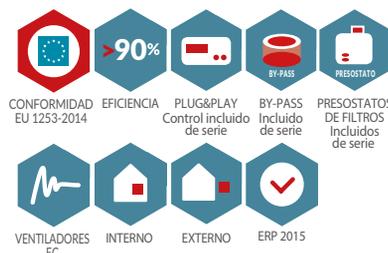

FLS		FLS 14	FLS 20	FLS 26	FLS FLEX 50	FLS FLEX 92	FLS FLEX 144	FLS FLEX 205
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1200	2100	2600	4200	7500	11000	14000
Presión estática útil nominal	Pa	250	250	250	350	350	350	350
Presión estática útil máxima	Pa	74	78	74	82	84	84	86
Presión sonora a 1 m externo máquina	dB(A)	2,4	6,9	7,0	4	6,5	8,6	12
Consumo total máximo absorbido	A	4,3	11,7	11,8	7,5	14,8	15	28,5
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>	%	79,9	79,4	79,3	79,2	81,5	81,1	79,9
Potencia de refrigeración recuperada <sup>(1)</sup>	kW	2	3,4	4,2	6,6	12,3	18,1	22,6
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>	°C	27,2	27,2	27,2	27,2	27,1	27,1	27,2
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>	%	90,5	90	90	91,6	94,6	92,3	91,5
Potencia térmica recuperada <sup>(2)</sup>	kW	11,7	20,3	25,1	41,4	76,2	109,2	137,6
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>	°C	18,9	18,8	18,8	19,4	20,3	19,5	19,3

(1) Presión para circuito de aire nuevo / impulsión. Filtración aire exterior ePM1 50 % (F7). Filtración retorno ISO Epm10 70% (M5)

(2) Aire externo 32 °C 50 % HR, aire ambiente 26 °C 50 % HR

(3) Aire externo -10 °C 90 % HR, aire ambiente 22 °C 50 % HR

## Dimensiones

FLS		14	20	26	50FLEX	92FLEX	144FLEX	205FLEX
<b>L</b>	<b>mm</b>	2185	2185	2515	2845	3175	3505	3505
<b>W</b>	<b>mm</b>	700	865	1030	1360	1690	2020	2350
<b>H</b>	<b>mm</b>	1190	1190	1190	1550	1880	2210	2540
<b>Peso</b>	<b>Kg</b>	310	420	520	800	1000	1250	1600

## Precios y capacidades

Modelo FLS	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
FLS 14	1200	10.135 €
FLS 20	2100	12.636 €
FLS 26	2600	14.408 €
FLS FLEX 50	4.200	20.153 €
FLS FLEX 92	7.500	27.835 €
FLS FLEX 144	11.000	39.796 €
FLS FLEX 205	14.000	45.703 €


## ACCESORIOS FLS

Modelo FLS		FLS 14	FLS 20	FLS 26	FLS FLEX 50	FLS FLEX 92	FLS FLEX 144	FLS FLEX 205
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (high power)	SKE1	1.115€	1.337€	1.449€	2.084€	3.165€	3.908€	6.558€
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (low power)	SKE2	1.077€	1.110€	1.131€	1.772€	1.928€	2.528€	3.009€
Batería externa a agua frío/calor (4F) con válvula 3 vías motorizada	CCS+V33	2.140€	2.449€	2.666€	3.520€	4.533€	7.406€	8.001€
Batería externa a agua sólo calor con válvula 3 vías motorizada	SKW+V33	810€	869€	1.025€	1.313€	1.793€	3.762€	5.205€
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor on/off	MS3+SSE	3.152€	3.199€	3.258€	3.830€	4.417€	4.829€	6.355€
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor modulante	MS3+SSE mod	2.635€	2.681€	2.740€	3.313€	3.899€	4.313€	5.838€
Filtro adicional compacto clase M6 en aire de impulsión	FC6	64€	64€	84€	99€	268€	400€	563€
Filtro de bolsas clase F7 en aire de retorno	FT7	51€	51€	68€	79€	212€	316€	446€
Filtro de bolsas clase F8 en aire de impulsión (en combinación con FC6)	FT8	58€	58€	77€	89€	244€	362€	512€
Presostato diferencial filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Sensor de presión diferencial	DPS	251€	251€	251€	251€	251€	251€	251€
Sensor de calidad de aire CO2	AQS	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€	1.151€
Humidostato de ambiente	HAS	233€	233€	233€	233€	233€	233€	233€
Humidostato de canal	HCS	483€	483€	483€	483€	483€	483€	483€
Cierre externo con servomotor on/off y muelle de retorno	SKR+SSE	458€	482€	495€	631€	712€	847€	943€
Visera intemperie con malla	CFA	238€	261€	284€	353€	422€	493€	635€
Junta antivibrante	GAT	176€	195€	214€	274€	334€	395€	530€
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	195€	240€	329€	491€	681€	899€	984€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### FLS 14

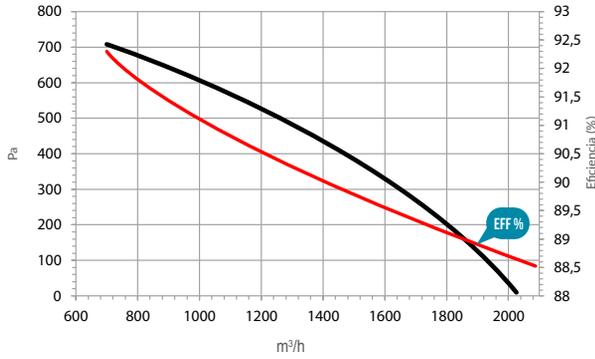


### FLS 20

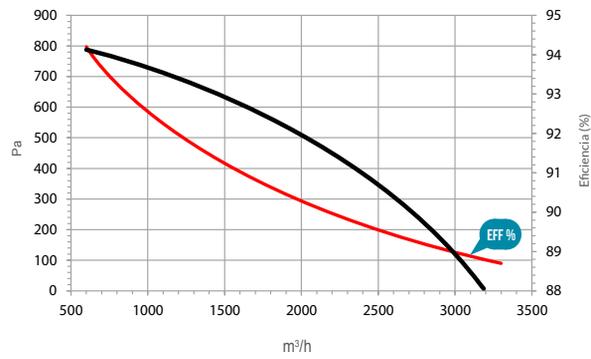


### FLS 26

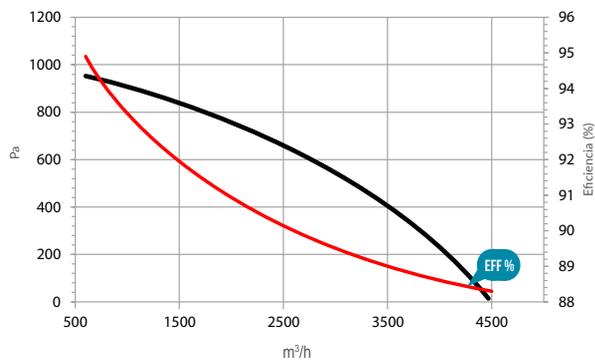


### FLS FLEX 50

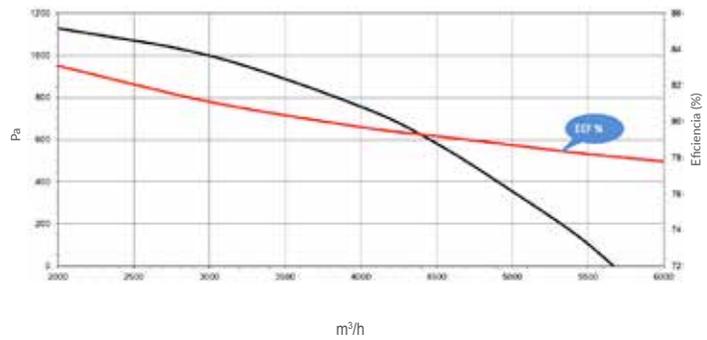


### FLS FLEX 92

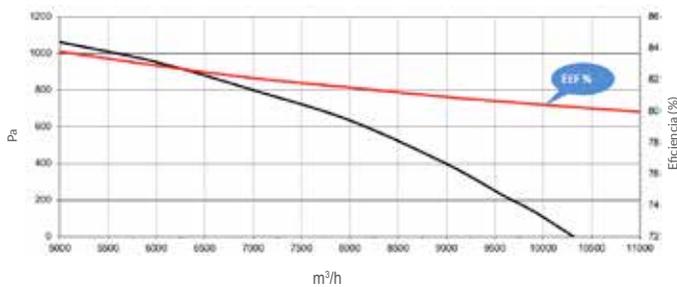

### FLS FLEX 144

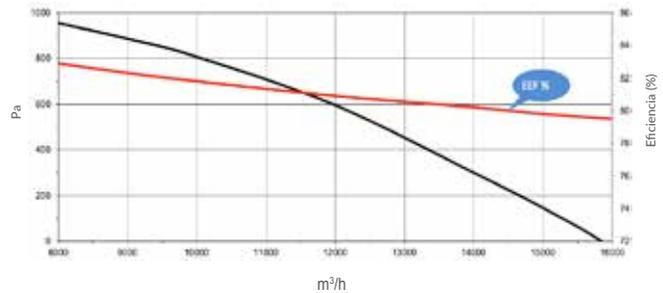

### FLS FLEX 205

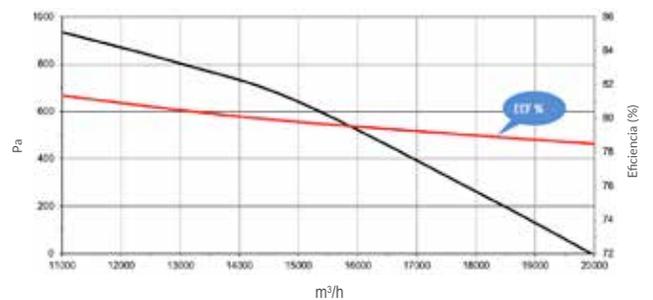

Pérdida de carga adicional (Pa) para caudal nominal

	MODELO						
	14	20	26	50	92	144	205
M6+F8	63	135	148	93	103	61	110

# RFM Recuperación de calor con circuito frigorífico integrado

de 900 a 4.000 m<sup>3</sup>/h



RFM		14	19	25	30	40	50
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	900	1400	2000	2600	3300	4000
Presión estática útil suministro	Pa	225	154	187	179	211	159
Presión estática útil recuperación	Pa	184	122	130	148	153	133
Presión sonora a 1 m	dB(A)	55	52	59	58	58	62
Consumo total máximo absorbido	A	14,6	21,6	36,3	22,6	26,9	24,8
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>	%	46,7	44,6	49,2	47,8	48,8	47,8
Potencia de refrigeración recuperada <sup>(1)</sup>	W	803	1184	1888	2336	3033	3594
Potencia de refrigeración del compresor <sup>(1)</sup>	W	4597	7010	10352	12705	17548	19928
Potencia de refrigeración total <sup>(1)</sup>	W	5400	8194	12240	15041	20581	23522
Potencia de refrigeración disponible <sup>(1)</sup>	W	1838	2678	4085	4804	6740	7521
EER <sup>(1)</sup>		2,80	2,57	2,60	2,86	2,94	2,78
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>	°C	19,7	20,1	19,7	20,3	19,7	20,2
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>	%	54,0	51,4	56,9	55,2	56,4	55,2
Potencia térmica recuperada <sup>(2)</sup>	W	4015	6004	9446	11892	15463	18296
Potencia térmica compresor <sup>(2)</sup>	W	4860	7672	11612	14571	19629	22137
Potencia térmica total <sup>(2)</sup>	W	8875	13676	21058	26464	35092	40433
Potencia térmica disponible <sup>(2)</sup>	W	796	1095	3060	3094	5386	4488
COP <sup>(2)</sup>		6,12	5,65	5,69	5,88	6,03	5,62
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>	°C	22,6	22,3	24,5	23,5	24,8	23,3

(1) Aire externo 32 C 50% HR, aire ambiente 26° 50%HR  
(2) Aire externo -10° 90% HR, aire ambiente 22° 50% HR

## Precios y capacidades

Modelo RFM	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
RFM 14	900	7.232 €
RFM 19	1.400	7.784 €
RFM 25	2.000	9.271 €
RFM 30	2.600	10.112 €
RFM 40	3.300	11.372 €
RFM 50	4.000	12.575 €


## Dimensiones

RFM		14	19	25	30	40	50
L	mm	1230	1230	1560	1560	1700	1700
W	mm	1450	1450	1700	1700	1900	1900
H	mm	470	470	530	530	705	705
Peso	Kg	212	225	258	258	405	415



## ACCESORIOS RFM

Modelo RFM		14	19	25	30	40	50
Batería de pre o post-calefacción eléctrica	SKE	529€	529€	575€	575€	644€	644€
Filtro compacto clase F6	FC6	111€	111€	202€	202€	293€	293€
Filtro compacto clase F7	FC7	134€	134€	280€	280€	344€	344€
Motores inverter con control electrónico	DDE	1.334€	1.405€	1.386€	1.325€	2.139€	1.770€
Presostato diferencial filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Compuerta de regulación	SKR	156€	156€	168€	168€	220€	220€
Servocontrol on/off por compuerta	SSE	357€	357€	357€	357€	357€	357€
Junta antivibrante	GAT	117€	117€	140€	140€	182€	182€
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	169€	169€	203€	203€	222€	222€
Visera Intemperie con malla	CFA	121€	121€	128€	128€	162€	162€



INTERCAMBIADOR DE CALOR  
DE ALUMINIO  
DE ALTA EFICIENCIA




CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN  
CON GAS R410A



EL COMPARTIMENTO TÉCNICO  
EXTERNO AL FLUJO DE AIRE,  
PERMITE TRABAJAR CON  
EXTREMA FACILIDAD

# RFH Unidades de recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado

de 500 a 3.600 m<sup>3</sup>/h

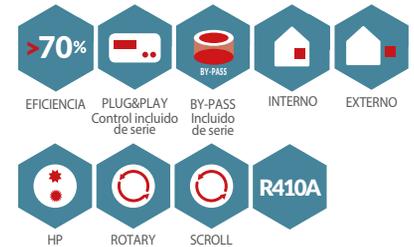


RFH			5	13	24	36
Caudal de aire	Nominal	m <sup>3</sup> /h	500	1300	2400	3600
	Mínimo		300	750	1600	2800
	Máximo		700	1500	2700	4000
Presión estática útil nominal		Pa	150	200	200	200
Presión sonora nominal		dB(A)	70	77	80	82
Corriente absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	A	6	10	19	25
	Nominal <sup>(2)</sup>		7	11	20	26
	Máximo <sup>(3)</sup>		13	21	29	48
Potencia absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	W	820	2310	4250	6210
	Nominal <sup>(2)</sup>		730	2410	4580	6020
	Máximo <sup>(3)</sup>		1500	4000	7000	10000
Alimentación eléctrica		V-Ph-Hz	230-1-50	400-3+N-50	400-3+N-50	400-3+N-50
Potencia recuperada <sup>(1)</sup>		W	2920	7670	14430	21570
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>		%	70,2	71,0	72,3	72,1
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(1)</sup>		W	2450	6290	11350	17120
Potencia total transferida <sup>(1)</sup>		W	5370	13960	25780	38690
COP neto <sup>(1)</sup>		W/W	6,6	6	6,1	6,2
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>		°C	25,0	25,0	25,0	25,0
Potencia recuperada <sup>(2)</sup>		W	570	1500	2820	4220
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>		%	60,3	60,9	62,1	61,8
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(2)</sup>		W	2430	6280	11540	17330
Potencia total transferida <sup>(2)</sup>		W	3000	7780	14360	21550
COP neto <sup>(2)</sup>		W/W	4,1	3,2	3,2	3,6
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>		°C	20,0	20,0	20,0	20,0

(1) Aire externo a -5 °C 80% HR, aire ambiente a 20 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

(2) Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

## Dimensiones

RFH		5	13	24	36
A	mm	1390	1450	1700	1900
B	mm	1120	1230	1560	1700
C	mm	395	470	530	705
L	mm	162	235	303	335
H	mm	100	265	266	290
L1	mm	275	331	502	545
H1	mm	252	323	387	545
Peso	kg	165	240	275	425

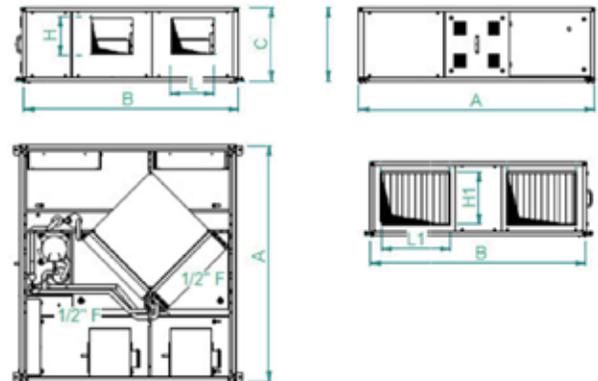

## Precios y capacidades

Modelo RFH	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
RFH 5	500	9.031 €
RFH 13	1.300	12.228 €
RFH 24	2.400	14.628 €
RFH 36	3.600	18.657 €

## ACCESORIOS RFH

Modelo RFH		5	13	24	36
Batería de pre o post-calefacción eléctrica	SKE	605€	683€	933€	1.017€
Filtro compacto clase F9	FC9	27€	38€	56€	73€
Presostato diferencial de filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€
Compuerta de regulación	SKR	116€	145€	191€	234€
By-Pass externo para free-cooling <sup>(1)</sup>	BPL	1.407€	1.506€	1.565€	1.735€
Servomotor on/off por compuerta	SSE	196€	196€	196€	196€
Sensor de CO2 para conducto	AQS	1.186€	1.186€	1.186€	1.186€
Batería de agua de apoyo (frío / calor). Incluye válvula de 3 vías y actuador proporcional	SAF	1.396€	1.522€	1.834€	3.166€
Junta antivibrante	GAT	89€	140€	145€	180€
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	175€	199€	239€	258€
Visera intemperie con malla	CFA	86€	116€	169€	223€
Patatas de apoyo para montaje sobre suelo (4 unidades) <sup>(2)</sup>	PD2	54€	81€	81€	81€


(1) Este opcional incluye compuerta motorizada para cerrar la entrada principal de aire exterior y sección de entrada de aire para free-cooling con compuerta, servomotor y filtro de aire. Este opcional solo es válido para la configuración E90 y M90 de los ventiladores.

(2) Incremento de la altura de la unidad en 180 mm


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### RFH 5

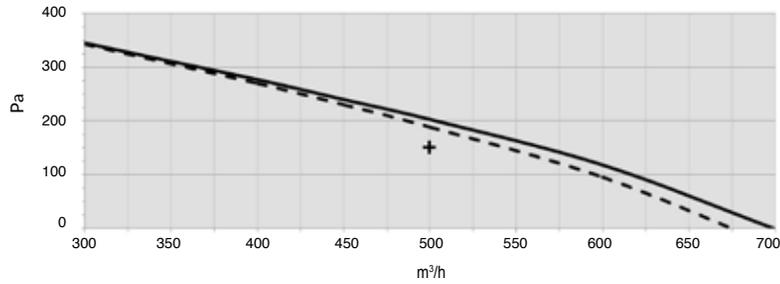


### RFH 13

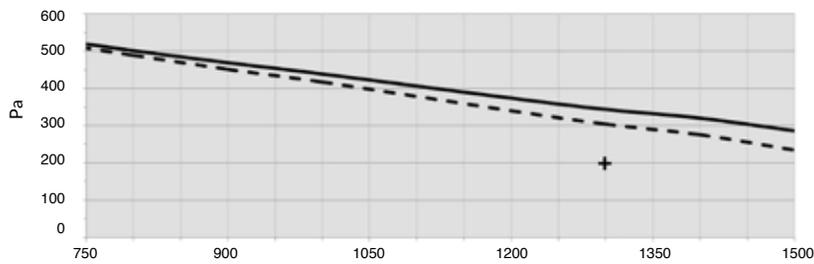

### RFH 24

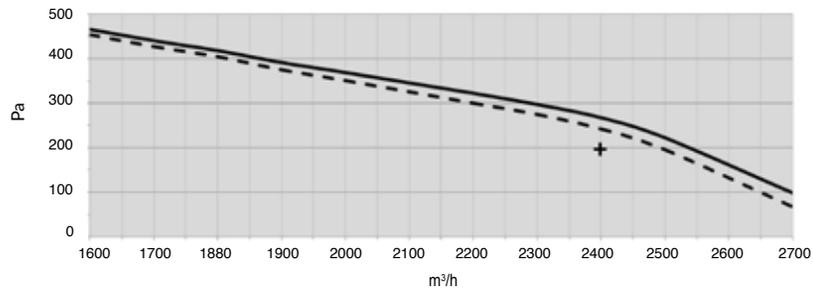

### RFH 36

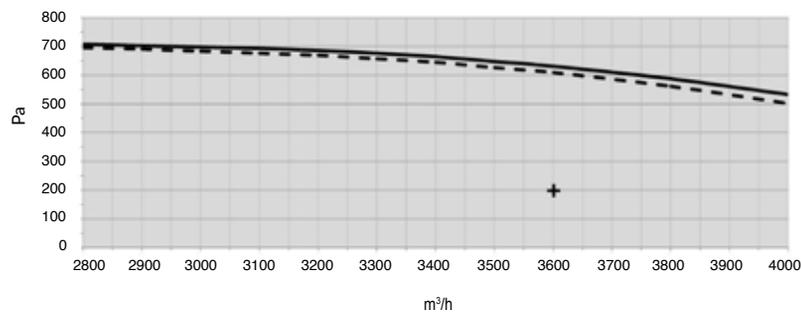

# HPH Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado

de 3.000 a 21.000 m<sup>3</sup>/h



HPH			35	50	80	92	144	205	250
Caudal de aire	Nominal	m <sup>3</sup> /h	3000	5200	7300	9500	13000	17000	21000
	Mínimo		1500	3200	4600	6000	9000	13000	14000
	Máximo		4000	6200	8200	11000	15000	20000	24000
Presión estática útil nominal		Pa	250	250	250	250	250	250	250
Presión sonora nominal		dB(A)	75	81	89	93	89	93	91
Corriente absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	A	13	18	23	29	38	50	54
	Nominal <sup>(2)</sup>		19	28	34	42	57	76	85
	Máximo <sup>(3)</sup>		29	37	41	57	78	104	134
Potencia absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	W	4,1	8,1	12,5	17,6	23,8	30,9	35,5
	Nominal <sup>(2)</sup>		4,6	9,8	14,1	19,9	26,9	36,3	41,6
	Máximo <sup>(3)</sup>		9	14	17	23	32	42	56
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz		400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Potencia recuperada <sup>(1)</sup>	W		24,0	41,1	55,9	73,6	98,1	130,5	162,8
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>	%		75,6	74,9	72,7	73,3	71,4	72,8	73,5
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(1)</sup>	W		14,2	25,2	36,2	46,5	65,8	83,7	102,7
Potencia total transferida <sup>(1)</sup>	W		38,2	66,3	92,1	120,1	163,9	214,2	265,5
COP neto <sup>(1)</sup>	W/W		9,3	8,2	7,4	6,8	6,9	6,9	7,5
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>	°C		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Potencia recuperada <sup>(2)</sup>	W		3,5	6,0	8,4	10,7	14,9	19,8	24,2
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>	%		60,6	60,0	61,0	58,7	60,0	60,2	60,7
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(2)</sup>	W		13,8	25,0	34,7	45,5	62,3	81,2	100,5
Potencia total transferida <sup>(2)</sup>	W		17,3	31,0	43,1	56,2	77,2	101,0	124,7
COP neto <sup>(2)</sup>	W/W		3,8	3,2	3,1	2,8	2,9	2,8	3,0
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>	°C		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

(1) Aire externo a -10 °C 90% HR, aire ambiente a 22 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

(2) Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

## Precios y capacidades

Modelo HPH	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.	Modelo HPH	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HPH 35	3.000	29.010 €	HPH 144	13.000	65.205 €
HPH 50	5.200	32.968 €	HPH 205	17.000	80.076 €
HPH 80	7.300	41.808 €	HPH 250	21.000	92.777 €
HPH 92	9.500	49.767 €	Mando táctil		500 €

El P.V.R. incluye el control remoto RCT


## ACCESORIOS HPH

Modelo HPH	35	50	80	92	144	205	250
Resistencia de precalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEp 1.135€	1.724€	2.378€	2.461€	3.160€	4.083€	4.847€
Resistencia de recalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEr 1.135€	1.724€	2.378€	2.461€	3.160€	4.083€	4.847€
Sifón de bola para el desagüe	BTS 153€	153€	153€	153€	153€	153€	153€
Batería de agua de precalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWp V33 1.208€	1.280€	1.576€	1.724€	2.085€	3.661€	3.868€
Batería de agua de recalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWr V33 1.208€	1.280€	1.576€	1.724€	2.085€	3.661€	3.868€
Batería de agua caliente / fría externa al equipo, incluida válvula y actuador proporcional	CCS V33 3.096€	3.542€	4.051€	4.368€	6.899€	7.765€	8.169€
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado	SKR2 1.716€	1.842€	2.098€	2.181€	2.518€	2.727€	3.195€
Filtro compacto clase F9	FC9 323€	428€	433€	508€	955€	1.041€	1.380€
Presostato diferencial de filtros	PSTD 59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Control para trabajar caudal constante con la unidad	DPSa 317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€
Control para trabajar a presión constante con la unidad	DPSp 317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€
Sensor de CO2 para conducto	AOS 1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€
Silenciadores para la zona de aire impulsión y retorno	SILm 2.542€	2.711€	3.346€	3.516€	4.473€	5.084€	5.718€
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsión	SILf 2.542€	2.711€	3.346€	3.516€	4.473€	5.084€	5.718€
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería de agua de precalentamiento)	MRW 3.717€	3.935€	4.573€	4.828€	5.584€	7.394€	8.171€
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería eléctrica de precalentamiento)	MRE 3.655€	4.382€	5.374€	5.565€	6.660€	7.816€	9.151€
Junta antivibrante	GAT 242€	264€	304€	325€	368€	412€	455€
Visera intemperie con malla toma de aire exterior	CFA A 328€	347€	390€	412€	508€	635€	721€
Visera intemperie con malla expulsión de aire	CFA B 347€	368€	412€	433€	551€	678€	783€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica	TPR 664€	729€	941€	982€	1.237€	1.194€	1.280€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional SILm/SILf	TPRs 110€	116€	126€	140€	164€	164€	172€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional CCS V33	TPRc 94€	97€	110€	116€	140€	140€	148€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### HPH 35

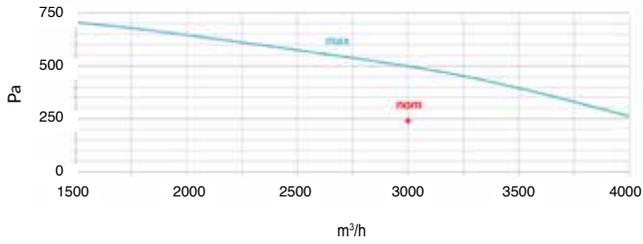


### HPH 50

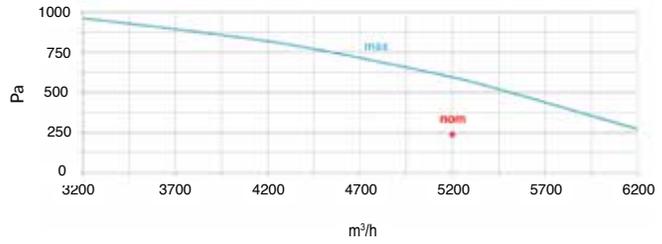


### HPH 80

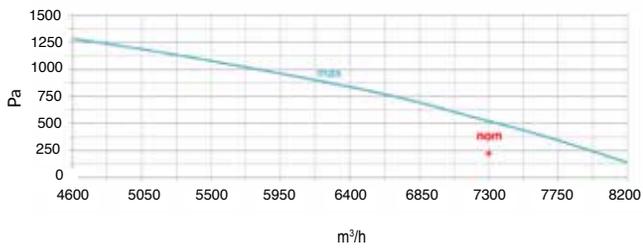


### HPH 92

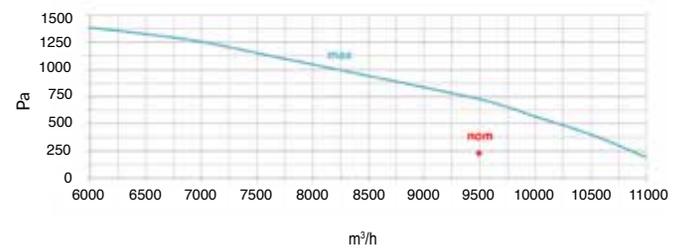


### HPH 144

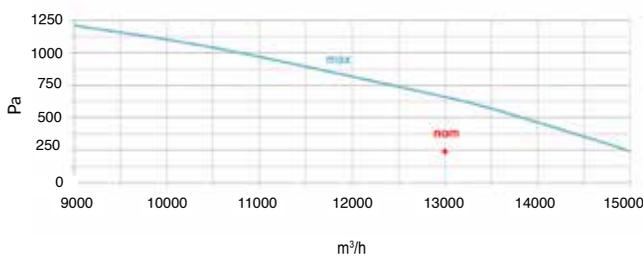

### HPH 205

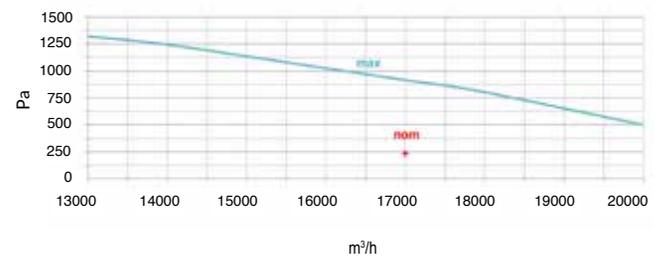


### HPH 250

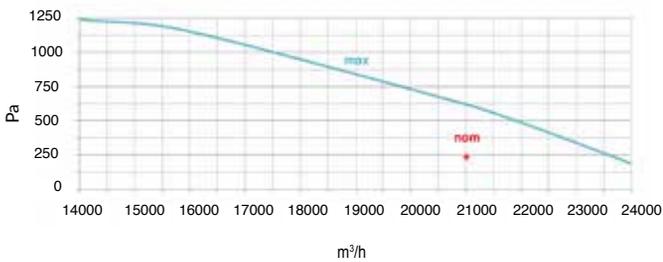

## Dimensiones

	HPH	35	50	80	92	144	205	250
<b>A</b>	mm	3750	3750	4410	4410	4740	4410	4410
<b>A1</b>	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
<b>A2</b>	mm	1690	1690	2350	2350	2680	2350	2350
<b>B</b>	mm	1360	1690	1855	2020	2350	2350	2845
<b>C</b>	mm	1510	1510	1840	1840	2170	2500	2500
<b>L</b>	mm	950	1280	1445	1610	1940	1940	2440
<b>H</b>	mm	600	600	765	765	930	1095	1095
<b>Peso</b>	kg	900	1050	1150	1250	1450	1800	2150

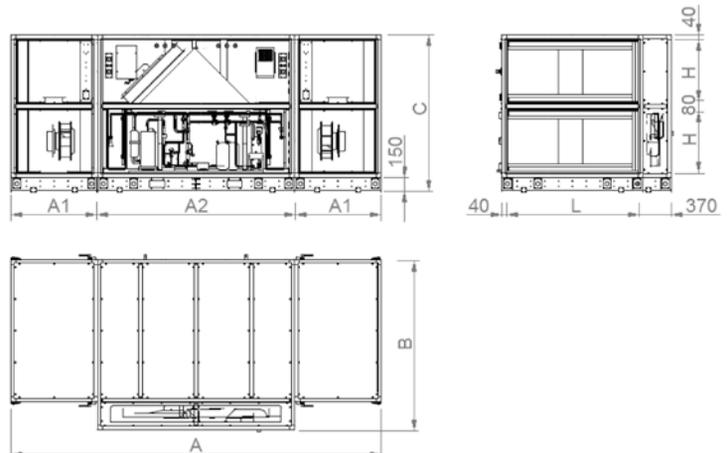

# HPR Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado

de 3.000 a 21.000 m<sup>3</sup>/h



HPR			35	50	80	92	144	205	250
Caudal de aire	Nominal	m <sup>3</sup> /h	3000	5200	7300	9500	13000	17000	21000
	Mínimo		1500	3200	4600	6000	9000	13000	14000
	Máximo		4000	6200	8200	11000	15000	20000	24000
Presión estática útil nominal		Pa	250	250	250	250	250	250	250
Presión sonora nominal		dB(A)	75	81	89	93	89	93	91
Corriente absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	A	12	18	23	28	39	50	53
	Nominal <sup>(2)</sup>		15	24	30	39	53	75	81
	Máximo <sup>(3)</sup>		25	37	41	57	78	104	134
Potencia absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	W	3,2	5,8	8,7	12,4	15,6	23	25,2
	Nominal <sup>(2)</sup>		4	7,8	10,8	16,5	21,9	30,9	34,1
	Máximo <sup>(3)</sup>		8	12	17	23	32	42	56
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz		400-3+N-50						
Potencia recuperada <sup>(1)</sup>	W		30,7	53,4	74,2	96,1	132,5	165,0	200,2
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>	%		77,8	78,1	77,5	77,2	77,6	75	76,1
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(1)</sup>	W		9,4	16,2	23,3	30,6	41,3	59,4	67,8
Potencia total transferida <sup>(1)</sup>	W		40,1	69,6	97,5	126,7	173,8	224,4	268
COP neto <sup>(1)</sup>	W/W		12,5	12,0	11,2	10,2	11,1	9,8	10,4
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>	°C		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Potencia recuperada <sup>(2)</sup>	W		7,3	12,9	17,6	22,6	31,5	36,6	47,4
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>	%		77,4	77,7	77,1	76,7	77,2	74,7	75,6
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(2)</sup>	W		11,9	21,1	29,3	40,1	55,2	73,9	86,7
Potencia total transferida <sup>(2)</sup>	W		19,2	34,0	46,9	62,7	86,7	110,5	134,1
COP neto <sup>(2)</sup>	W/W		4,8	4,4	4,3	3,8	4,0	3,6	3,9
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>	°C		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

(1) Aire externo a -5 °C 90% HR, aire ambiente a 22 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

(2) Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

## Precios y capacidades

Modelo HPR	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.	Modelo HPR	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HPR 35	3.000	30.500 €	HPR 144	13.000	64.086 €
HPR 50	5.200	36.275 €	HPR 205	17.000	75.954 €
HPR 80	7.300	43.870 €	HPR 250	21.000	86.860 €
HPR 92	9.500	49.843 €	Mando táctil		500 €

El P.V.R. incluye el control remoto RCT


## ACCESORIOS HPR

Modelo HPR	35	50	80	92	144	205	250
Resistencia de precalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEp 1.135€	1.724€	2.378€	2.461€	3.160€	4.083€	4.847€
Resistencia de recalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEr 1.135€	1.724€	2.378€	2.461€	3.160€	4.083€	4.847€
Sifón de bola para el desagüe	BTS 153€	153€	153€	153€	153€	153€	153€
Batería de agua de precalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWp V33 1.208€	1.280€	1.576€	1.724€	2.085€	3.661€	3.868€
Batería de agua de recalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWr V33 1.208€	1.280€	1.576€	1.724€	2.085€	3.661€	3.868€
Batería de agua caliente / fría externa al equipo, incluida válvula y actuador proporcional	CCS V33 3.096€	3.542€	4.051€	4.368€	6.899€	7.765€	8.169€
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado	SKR2 1.716€	1.842€	2.098€	2.181€	2.518€	2.727€	3.195€
Filtro compacto clase F9	FC9 323€	428€	433€	508€	955€	1.041€	1.380€
Presostato diferencial de filtros	PSTD 59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Control para trabajar caudal constante con la unidad	DPSa 317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€
Control para trabajar a presión constante con la unidad	DPSp 317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€
Sensor de CO2 para conducto	AQS 1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€
Silenciadores para la zona de aire impulsión y retorno	SILm 2.542€	2.711€	3.346€	3.516€	4.473€	5.084€	5.718€
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsión	SILf 2.542€	2.711€	3.346€	3.516€	4.473€	5.084€	5.718€
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería de agua de precalentamiento)	MRW 3.717€	3.935€	4.573€	4.828€	5.584€	7.394€	8.171€
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería eléctrica de precalentamiento)	MRE 3.645€	4.382€	5.374€	5.565€	6.660€	7.816€	9.151€
Junta antivibrante	GAT 242€	264€	304€	325€	368€	412€	455€
Visera intemperie con malla toma de aire exterior	CFA A 328€	347€	390€	412€	508€	635€	721€
Visera intemperie con malla expulsión de aire	CFA B 347€	368€	412€	433€	551€	678€	783€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica	TPR 664€	729€	941€	982€	1.237€	1.194€	1.280€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional SILm/SILf	TPRs 110€	116€	126€	140€	164€	164€	172€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional CCS V33	TPRc 94€	97€	110€	116€	140€	140€	148€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### HPR 35

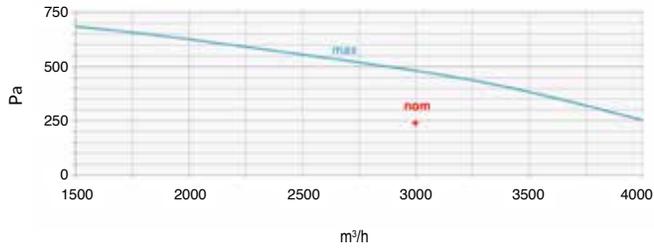


### HPR 50

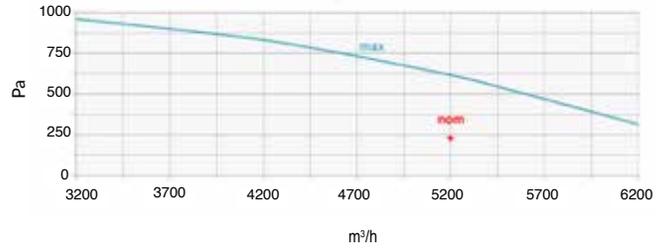


### HPR 80

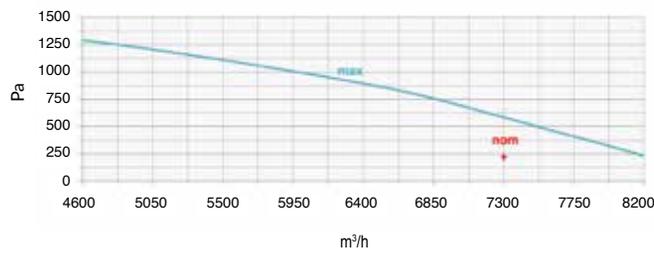


### HPR 92

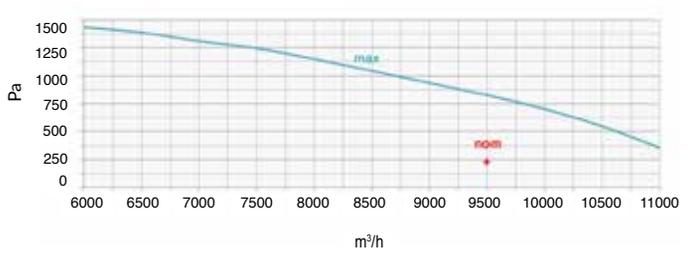


### HPR 144

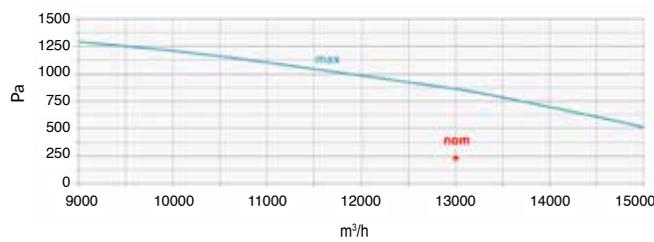

### HPR 205

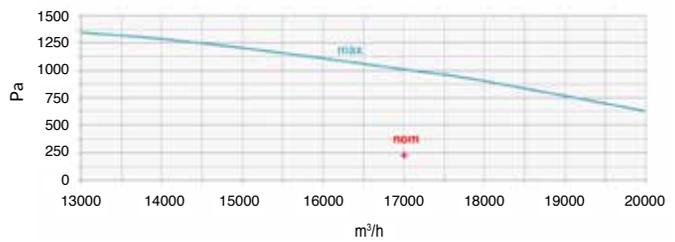


### HPR 250

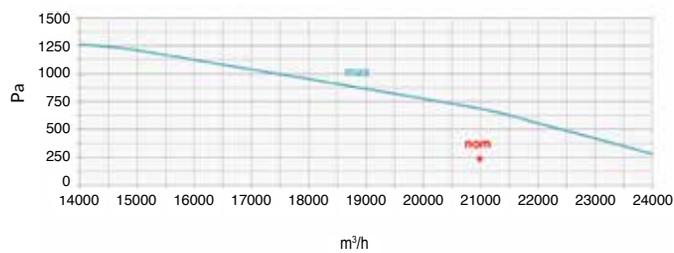

## Dimensiones

HPR		35	50	80	92	144	205	250
A	mm	3750	3750	4410	4410	4740	4410	4410
A1	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
A2	mm	1690	1690	2350	2350	2680	2350	2350
B	mm	1360	1690	1855	2020	2350	2350	2845
C	mm	1510	1510	1840	1840	2170	2500	2500
L	mm	950	1280	1445	1610	1940	1940	2440
H	mm	600	600	765	765	930	1095	1095
Peso	kg	900	1050	1200	1300	1500	1700	2050

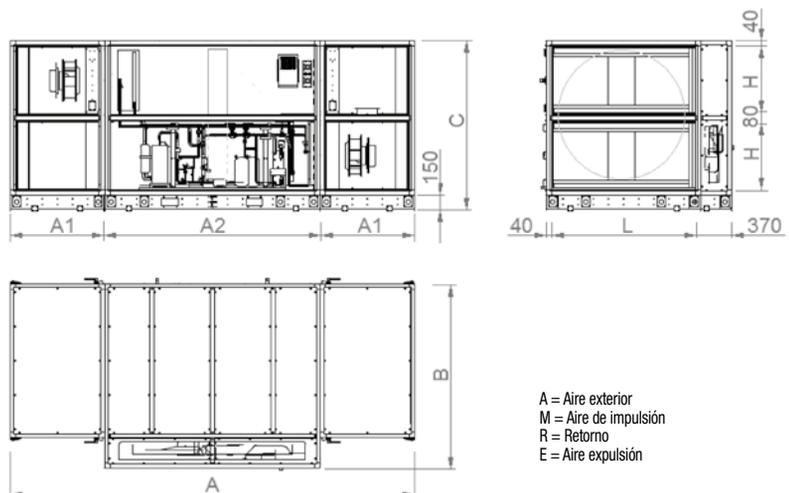

# HPS Recuperación de calor con circuito frigorífico integrado

de 2.800 a 17.500 m<sup>3</sup>/h



HPS			35	50	80	92	144	205	250
Caudal de aire	Nominal	m <sup>3</sup> /h	2800	4500	6200	8100	11000	14000	17500
	Mínimo		1500	3000	4200	5400	8000	10000	12000
	Máximo		3800	6000	7800	9900	14000	17000	23000
Presión estática útil nominal		Pa	250	250	250	250	250	250	250
Presión sonora nominal		dB(A)	76	79	85	89	84	89	87
Corriente absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	A	11	15	19	25	33	45	50
	Nominal <sup>(2)</sup>		15	24	29	37	52	69	79
	Máximo <sup>(3)</sup>		29	37	41	57	78	104	134
Potencia absorbida total	Nominal <sup>(1)</sup>	W	2,2	3,6	5,3	7	8,6	12,4	15,1
	Nominal <sup>(2)</sup>		4,2	7,8	9,6	13,5	18,1	23,6	29,2
	Máximo <sup>(3)</sup>		9	14	17	23	32	42	56
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz		400-3+N-50						
Potencia recuperada <sup>(1)</sup>	W		27,8	44,5	61,3	80,9	109,8	138,6	173,2
Eficiencia de recuperación <sup>(1)</sup>	%		92,6	92,3	92,4	92,8	92,8	92	92
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(1)</sup>	W		5,1	8,4	11,3	14,5	19,7	26,1	32,6
Potencia total transferida <sup>(1)</sup>	W		32,9	52,9	72,6	95,4	129,5	164,7	205,8
COP neto <sup>(1)</sup>	W/W		14,4	14,7	13,7	13,6	15	13,3	13,6
Temperatura de suministro <sup>(1)</sup>	°C		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Potencia recuperada <sup>(2)</sup>	W		4,6	7,3	10,4	13,8	18,7	23,5	29,4
Eficiencia de recuperación <sup>(2)</sup>	%		79,7	79,2	82,7	83,4	83,4	82,2	82,2
Potencia transferida de la bomba de calor <sup>(2)</sup>	W		12,3	20,4	26,8	35,1	48,1	60,6	76
Potencia total transferida <sup>(2)</sup>	W		16,9	27,7	37,2	48,9	66,8	84,1	105,4
COP neto <sup>(2)</sup>	W/W		4	3,6	3,9	3,6	3,7	3,6	3,6
Temperatura de suministro <sup>(2)</sup>	°C		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

(1) Aire externo a -10 °C 90% HR, aire ambiente a 22 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

(2) Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

## Precios y capacidades

Modelo HPS	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.	Modelo HPS	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	P.V.R.
HPS 35	2.800	35.286 €	HPS 144	11.000	70.641 €
HPS 50	4.500	40.280 €	HPS 205	14.000	86.279 €
HPS 80	6.200	48.063 €	HPS 250	17.500	99.119 €
HPS 92	8.100	54.539 €	Mando táctil		500 €

El P.V.R. incluye el control remoto RCT


## ACCESORIOS HPS

Modelo HPS		35	50	80	92	144	205	250
Resistencia de precalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEp	1.135€	1.724€	2.378€	2.461€	3.160€	4.083€	4.847€
Resistencia de recalentamiento controlada electrónicamente (seña PWM)	SKEr	1.135€	1.724€	2.378€	2.461€	3.160€	4.083€	4.847€
Sifón de bola para el desagüe	BTS	153€	153€	153€	153€	153€	153€	153€
Batería de agua de precalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWp V33	1.208€	1.280€	1.576€	1.724€	2.085€	3.661€	3.868€
Batería de agua de recalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWr V33	1.208€	1.280€	1.576€	1.724€	2.085€	3.661€	3.868€
Batería de agua caliente / fría externa al equipo, , incluida válvula y actuador proporcional	CCS V33	3.096€	3.542€	4.051€	4.368€	6.899€	7.765€	8.169€
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado	SKR2	1.716€	1.842€	2.098€	2.181€	2.518€	2.727€	3.195€
Filtro compacto clase F9	FC9	323€	428€	433€	508€	955€	1.041€	1.380€
Presostato diferencial de filtros	PSTD	59€	59€	59€	59€	59€	59€	59€
Control para trabajar caudal constante con la unidad	DPSa	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€
Control para trabajar a presión constante con la unidad	DPSp	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€
Sensor de CO2 para conducto	AOS	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€	1.248€
Silenciadores para la zona de aire impulsión y retorno	SILm	2.542€	2.711€	3.346€	3.516€	4.473€	5.084€	5.718€
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsión	SILf	2.542€	2.711€	3.346€	3.516€	4.473€	5.084€	5.718€
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería de agua de precalentamiento)	MRW	3.717€	3.935€	4.573€	4.828€	5.584€	7.394€	8.171€
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería eléctrica de precalentamiento)	MRE	3.645€	4.382€	5.374€	5.565€	6.660€	7.816€	9.151€
Junta antivibrante	GAT	242€	264€	304€	325€	368€	412€	455€
Posibilidad de deshumectación en verano (modelos 35, 50, 80 y 92 configuración "derechas")	DEU	6.778€	7.096€	7.564€	7.881€	-	-	-
Visera intemperie con malla toma de aire exterior	CFA A	328€	347€	390€	412€	508€	635€	721€
Visera intemperie con malla expulsión de aire	CFA B	347€	368€	412€	433€	551€	678€	783€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica	TPR	664€	729€	941€	982€	1.237€	1.194€	1.280€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional SILm/SILf	TPRs	110€	116€	126€	140€	164€	164€	172€
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional CCS V33	TPRc	94€	97€	110€	116€	140€	140€	148€


# Prestaciones

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


### HPS 35

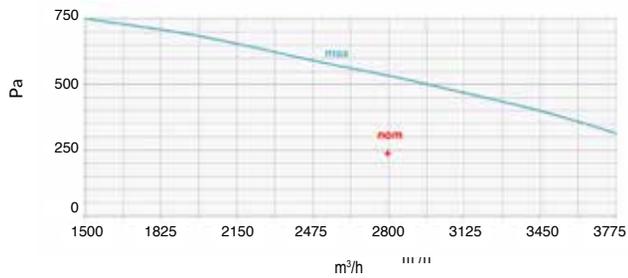


### HPS 50

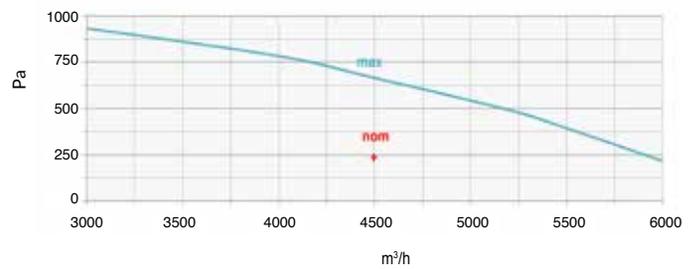


### HPS 80

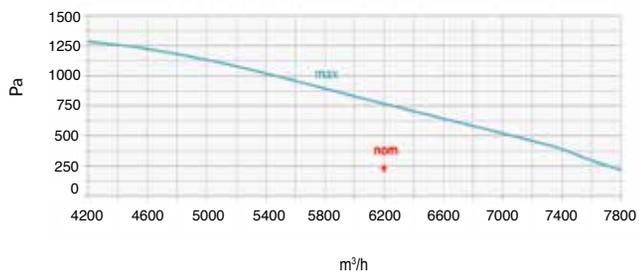


### HPS 92

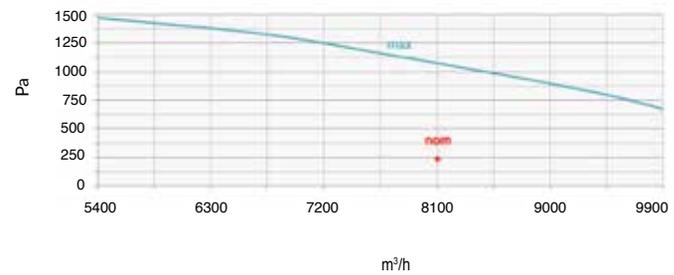


### HPS 144

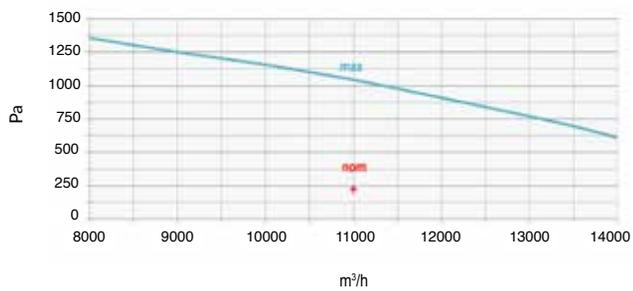

### HPS 205

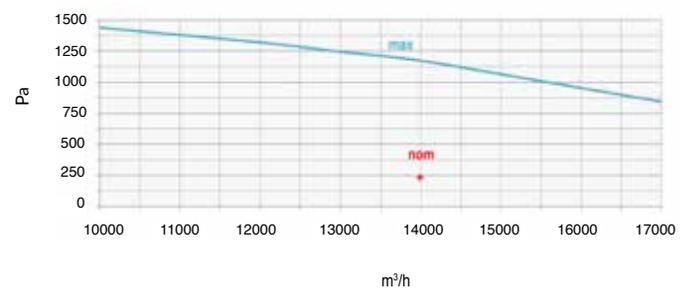


### HPS 250

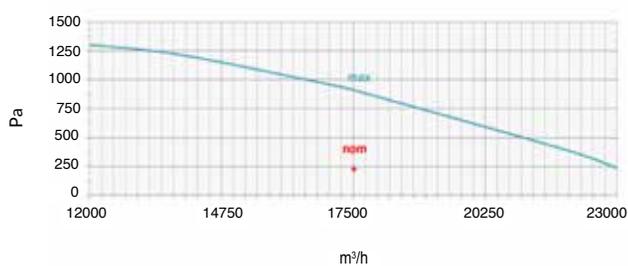

### Dimensiones

HPS	35	50	80	92	144	205	250
<b>A</b>	mm	3750	3750	4410	4410	4740	4410
<b>A1</b>	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
<b>A2</b>	mm	1690	1690	2350	2350	2680	2350
<b>B</b>	mm	1360	1690	1855	2020	2350	2845
<b>C</b>	mm	1510	1510	1840	1840	2170	2500
<b>L</b>	mm	950	1280	1445	1610	1940	2440
<b>H</b>	mm	600	600	765	765	930	1095
<b>Peso</b>	kg	900	1050	1250	1400	1700	2200

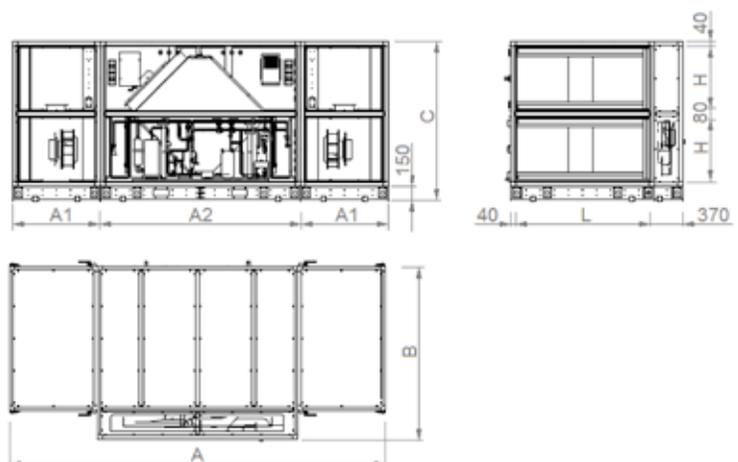

# Kit de expansión **FDSX** (gama PAC) para conexión con UTA



**FDSX**  
Válvula expansión  
electrónica

## Características

- Kit de expansión para conectar unidades exteriores de la gama semi-industrial PAC a climatizadores de tratamiento de aire exterior con baterías de expansión directa.

## Aplicaciones

- Grandes espacios
- Quirófanos y salas blancas
- Restaurantes, oficinas y salas de conferencias
- Salas técnicas, salas de ordenadores donde es necesario controlar la humedad del ambiente.

## Ventajas

- Alta eficiencia energética.
- Facilidad de instalación y puesta en marcha.
- Bajo coste de mantenimiento.
- Integrable en el sistema de control centralizado del edificio
- Posibilidad de utilizar el climatizador del mercado que mejor se adapte a las necesidades de su instalación.

		FDSX250V	FDSX250V	FDSX250V	FDSX250V	FDSX250V	FDSX250V
		FDC71VNX-S	FDC100VNSA	FDC125VNSA	FDC140VNSA	FDC200VNSA	FDC250VNSA
Capacidad frío	W	7100	10000	12500	14000	20000	25000
Capacidad calor	W	8000	11200	14000	16000	22400	28000
Caudal mínimo	m <sup>3</sup> /h	800	1200	1400	1400	3000	4000
Alimentación eléctrica Ud. Exterior		I 220V - 50HZ	I 220 V-50HZ / III 380V-50HZ			III 380V-50HZ	
Interconexión entre KIT y Ud. Exterior		3 x 1,5mm <sup>2</sup> + T					
Dimensiones armario control (albanchxfondo)	mm	400 x 300 x 120					
Refrigerante		R410A					
Control expansión refrigerante		Válvula de expansión electrónica (Unidad Exterior)					
Regulación temperatura		Mando por cable tipo RC-E5 o RC-EX3 (no incluido en el kit)					
Dispositivos de seguridad		Termostato electrónico anti-congelación					

Nota: Cada kit de expansión debe llevar un control por cable RC-E4. Solicitarlo al realizar su pedido. 100€

1.- Datos de medición bajo las siguientes condiciones:

Modo	Temperatura interior del aire		Temperatura exterior del aire		Estándar
	Temp. bulbo seco	Temp. bulbo húmedo	Temp. bulbo seco	Temp. bulbo húmedo	
Frío	27°C	19°C	35°C	24°C	ISO T1
Calor	20°C	-°C	7°C	6°C	JIS B8616

2.- Este equipo de aire acondicionado se ha fabricado y probado con arreglo a la siguiente norma ISO-T1 "UNITARY AIR CONDITIONERS".

3.- Las potencias de cada kit se configuran mediante micro-interruptores.

4.- La potencia nominal puede variar en función del intercambiador elegido para el climatizador.

5.- La potencia indicada se refiere para una temperatura de evaporación entre +3°C y -5°C.

6.- Límites de trabajo.


Temperatura de aire de entrada batería de expansión directa:

Modo calor (mín/máx): 10 / 32°C BS

Modo frío (mín/máx): 16 / 32°C BS

## Precios y capacidades

Modelo FDSX	P.V.R.
FDSX 250V	1.689 €

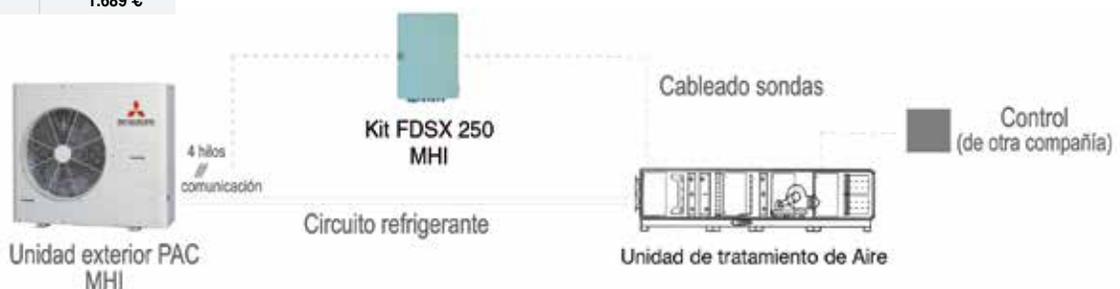

# Kit de Expansión para climatizadores de expansión directa (sist. KXZ)

De alta eficiencia con circuito frigorífico integrado de 1.200 a 19.000 m<sup>3</sup>/h

Circuito único: Unidad climatizadora conectada a una única unidad exterior de tipo KXZ

Una única unidad exterior alimenta de refrigerante a la unidad climatizadora.

- Máxima potencia nominal a instalar con este sistema: 136 kW para frío y 146 kW para calor.
- Control por sonda de retorno de aire o impulsión (ambas incluidas).
- Incluye tres sondas por batería.
- El control tiene la posibilidad de seleccionar el EEV KIT para que trabaje con todo aire primario, optimizando el rendimiento del equipo.
- Ajuste de la capacidad en la placa electrónica.
- Posibilidad de seleccionar desde el control el modo AUTO.
- Posibilidad de conexión de un mando RC-EX3 (uno por climatizador).
- Posibilidad de integración del sistema en el BUS de datos Superlink y este a su vez en otros protocolos de comunicación: LON, BACNET, WEB SERVER...


**Salidas disponibles:**

- 1.- Free coolig.
- 2.- Paro marcha del ventilador.
- 3.- Paro marcha humidificación en impulsión.
- 4.- Avería.
- 5.- Funcionamiento.
- 6.- Modo de funcionamiento.


**Entradas disponibles:**

- 1.- Parada del sistema.
- 2.- Arranque remoto.

- Montar un EEV-KIT por batería de expansión directa.



**Unidades exteriores**

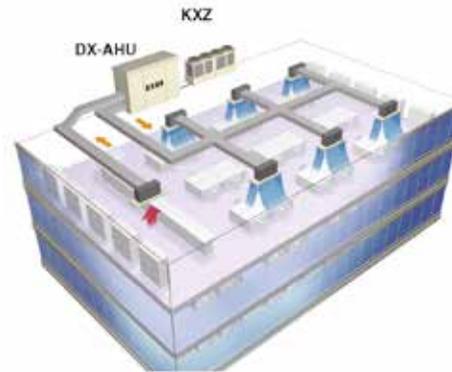

**Tamaño de los EEV-KIT:**

		EEV KIT6-71-E-C					EEV KIT6-160-E-C					EEV KIT6-280-E-C	
Capacidades		22	28	36	45	56	71	90	112	140	160	224	280
Capacidad frío	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9	11,2	14	16	22,4	28
Capacidad calor	kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	18	25	31,5

Capacidades según las siguientes condiciones: Frío: temperatura exterior 35°C DB, temperatura interior: 27°C DB y 19°C WB. Calor: temperatura exterior 7°C DB y 6°C WB, temperatura interior: 20°C DB

## Rango de temperaturas de trabajo:

	Frío	Calor
Temperatura de entrada a la batería:	15 a 26 °C WB	0 a 27 °C DB
Temperatura exterior:	-15 a 43 °C DB	-20 a 15,5 °C WB

Enviar el estudio de la batería intercambiadora a la oficina técnica para validar el diseño.

**Precios KIT de expansión EEV KIT6-E-C**

Modelo	P.V.R.
EEV KIT6-71-E-C	2.206 €
EEV KIT6-160-E-C	2.262 €
EEV KIT6-280-E-C	2.320 €

Un EEV KIT6 - E - C por batería intercambiadora.

**Precios CONTROL**

Modelo	P.V.R.
RC-EX3 (Ecotouch)	149 €

Uno por climatizador.

## Circuito múltiple:

Unidad climatizadora conectada a varias unidades exteriores de tipo KX6 y KXZ

Varias unidades exteriores alimentan de refrigerante a la unidad climatizadora.

- Máxima potencia nominal a instalar con este sistema: 896 kW para frío y 1008 kW para calor, en un total de 32 etapas de potencia.
- Control por sonda de retorno de aire o impulsión (ambas incluidas).
- Incluye tres sondas por batería.
- El control tiene la posibilidad de seleccionar el EEV KIT para que trabaje con todo aire primario, optimizando el rendimiento del equipo.
- Ajuste de la capacidad en la placa electrónica.
- Posibilidad de seleccionar desde el control el modo AUTO.
- Posibilidad de conexión de un mando RC-EX3 (uno por climatizador).
- Posibilidad de integración del sistema en el BUS de datos Superlink y este a su vez en otros protocolos de comunicación: LON, BACNET, WEB SERVER...
- Arranque/ parada progresivo de las baterías intercambiadoras.

**Salidas disponibles:**


- 1.- Free coolig.
- 2.- Paro marcha del ventilador.
- 3.- Avería.
- 4.- Funcionamiento.
- 5.- El equipo realiza desescarcho.
- 6.- El equipo realiza recogida de aceite.
- 7.- La temperatura de entrada en batería es inferior a 0° C DB.
- 8.- Modo de funcionamiento.


**Entradas disponibles:**

- 1.- Parada del sistema.
- 2.- Arranque remoto.
- 3.- Forzar el funcionamiento del equipo en modo frío.

- 4.- Forzar el funcionamiento del equipo en modo calor.
- 5.- Forzar el funcionamiento del equipo en modo ventilación.

- Montar un EEV-KIT esclavo por batería intercambiadora y un EEV-KIT maestro por unidad climatizadora.



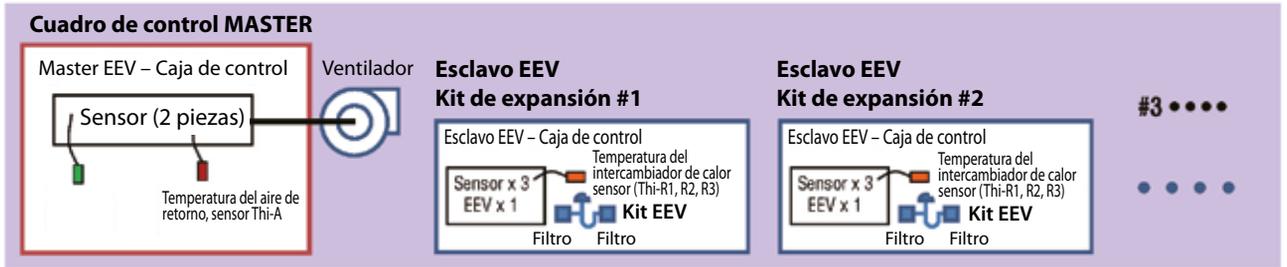

Tarjeta MAESTRA EEVKIT6-E-M

Tamaño de los EEV-KIT:	TARJETAS ESCLAVAS											
	EEV KIT6-71-E-C						EEV KIT6-160-E-C				EEV KIT6-280-E-C	
Capacidades	22	28	36	45	56	71	90	112	140	160	224	280
Capacidad frío kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9	11,2	14	16	22,4	28
Capacidad calor kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	18	25	31,5

Capacidades según las siguientes condiciones: Frío: temperatura exterior 35°C DB, temperatura interior: 27°C DB y 19°C WB. Calor: temperatura exterior 7°C DB y 6°C WB, temperatura interior: 20°C DB

### Rango de temperaturas de trabajo:

	Frío	Calor
Temperatura de entrada a la batería:	15 a 26°C WB	0 a 27°C DB
Temperatura exterior:	-15 a 43°C DB	-20 a 15,5°C WB

Enviar el estudio de la batería intercambiadora a la oficina técnica para validar el diseño.

### Precios KIT de expansión EEV KIT6-E-C

Modelo	P.V.R.
EEV KIT6-71-E-C	2.206 €
EEV KIT6-160-E-C	2.262 €
EEV KIT6-280-E-C	2.320 €
EEV KIT6-E-M	1.976 €


Un EEV KIT6 - E - C por batería intercambiadora.

### Precios CONTROL

Modelo	P.V.R.
SC-ADNA-3	193€
RC-EX 3 (Ecotouch)	149€

Uno por climatizador.

### Conexión a Superlink II

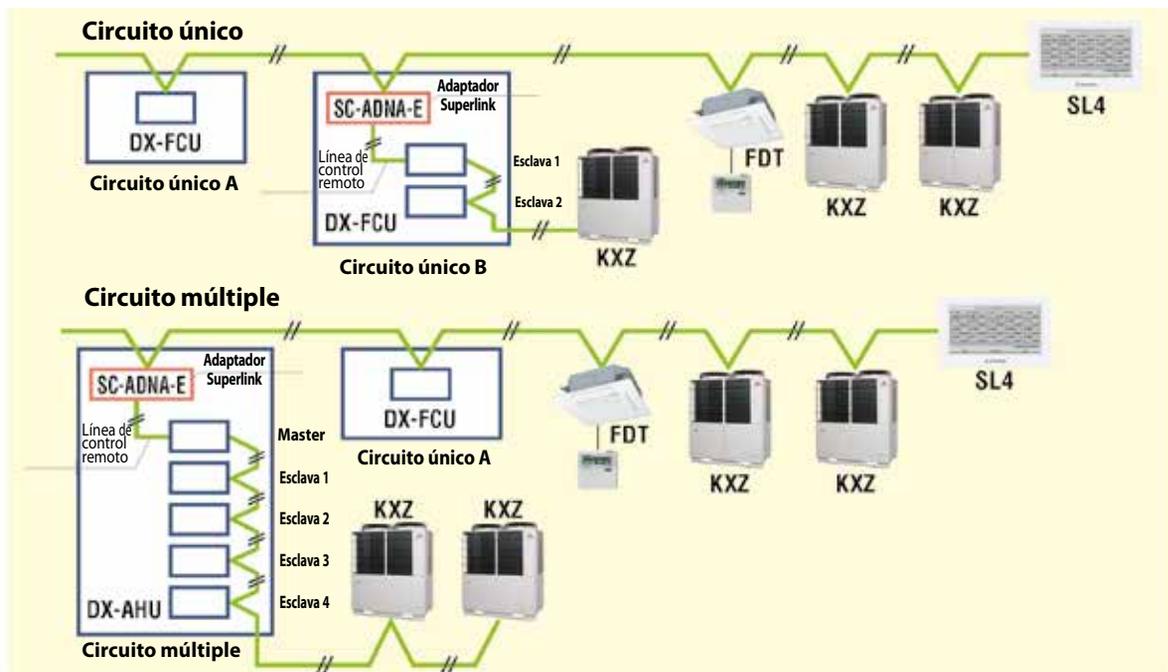

# SAF 150-1000E7

## Características



- Los recuperadores entálpicos SAF permiten renovar el aire viciado de una sala.
- El intercambiador de calor adapta las condiciones del aire interno y externo, consiguiendo un mayor ahorro energético.

## Nuevo control remoto por cable




Opcional caja control remoto

Nuevas funciones disponibles:

- Temporizador on/off. Es posible configurar horas y minutos.
- Señal de filtro sucio. Indica cuando es necesario limpiar el filtro de aire.

## Presión estática mayor disponible para velocidad ultra-alta

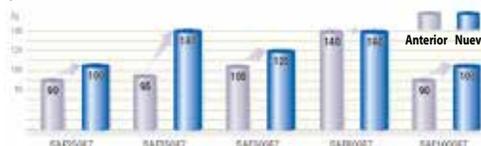


SAF			SAF 150 E7	SAF 250 E7	SAF 350 E7	SAF 500 E7	SAF 800 E7	SAF 1000 E7
Caudal de aire	Alta	m³/h	150	250	350	500	800	1.000
	Media		150	250	350	500	800	1.000
	Baja		120	190	240	440	630	700
Consumo		W	107	123	183	225	378	432
Corriente		A	0,45	0,51	0,77	0,94	1,58	1,8
Nivel Sonoro	Alta	dB (A)	29	31,5	33	33	37,5	38,5
	Media		29	30,3	31	31	37	37,5
	Baja		21,5	26,5	25,5	25	34,5	34,5
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)		mm	270 x 970 x 467	270 x 882 x 599	317 x 1050 x 804	317 x 1090 x 904	388 x 1.322 x 884	388 x 1.322 x 1.134
Peso		kg	25	29	49	57	71	83
Presión Estática	Alta	Pa	80	105	140	120	140	105
	Media		70	95	60	60	110	80
	Baja		25	45	45	35	55	75
Eficacia de intercambio entálpico								
Alta	Frío	%	63	63	66	62	65	65
	Calor		70	70	69	67	71	71
Media	Frío	%	63	63	66	62	65	65
	Calor		70	70	69	67	71	71
Baja	Frío	%	66	65	71	64	68	70
	Calor		73	72	73	69	74	76
Eficacia de intercambio de temperatura	Alta	%	75	75	75	75	75	75
	Media		75	75	75	75	75	75
	Baja		77	77	78	76	76	79

## Precios


Modelo SAF	P.V.R.
SAF150E7	1.457 €
SAF250E7	1.841 €
SAF350E7	2.088 €
SAF500E7	2.337 €
SAF800E7	3.659 €
SAF1000E7	4.327 €

## MODO DE INTERCAMBIO DE CALOR


### SAF1000E7

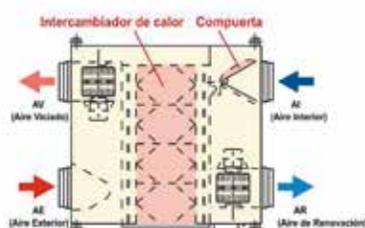

### Renovación de aire (modo ventilación)



### Renovación de aire (modo intercambio de calor)



# Condiciones de **Venta**

## Condiciones Generales

Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación para todas las ventas realizadas por Lumelco, S.A. y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido. Se considerará, con carácter preferente, lo que ambas partes hayan acordado, en cada caso, por escrito. Lumelco, S.A. realiza todas sus operaciones comerciales de compra-venta sobre la base de las normas comerciales de la Cámara de Comercio Internacional, INCOTERMS 2.000. **Los precios publicados en esta tarifa no incluyen I.V.A.**

## Validez

Los precios indicados en la presente oferta serán válidos durante el período indicado en la misma. No obstante, Lumelco, S.A. se reserva el derecho a variar la presente lista de precios cuando cualquier factor comercial así lo motive..

## Condiciones de pago

Todos los pagos se efectuarán al contado, salvo pacto en contrario.

## Entrega de mercancías

Lumelco S.A., previa aceptación del pedido y hasta agotamiento de existencias, entregará la mercancía en un plazo no superior a 48 horas en las condiciones acordadas en el contrato de compra-venta. Lumelco, S.A. no será en ningún caso responsable de las demoras en entregas debidas a causas ajenas.

## Datos técnicos

El fabricante se reserva el derecho a modificar los datos técnicos incluidos en este catálogo sin previo aviso.

## Reclamación y devoluciones

Lumelco, S.A. considerará y atenderá cualquier incidencia, con relación al suministro, cuya notificación se realice dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de la mercancía.

Solo se aceptarán cambios o devoluciones notificados en ese plazo y siempre que la mercancía se entregue en las mismas condiciones de salida.

## Garantía

Lumelco, S.A. garantiza todas sus máquinas, contra todo defecto oculto de fabricación o funcionamiento, durante dos años a partir de la fecha de entrega, excepto en lo que respecta a los Compresores, cuya garantía se amplía a 3 años.

Esta garantía se extiende únicamente a los componentes averiados, siempre y cuando la avería o deterioro de los mismos no devenga motivado por un defecto de instalación o uso anormal. Adicionalmente el titular de la garantía disfrutará de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.



## Servicio de Asistencia Técnica

902 503 105  
sat@lumelco.es



Aplicación MHI e-service  
SAT 24/7



ISO9001 Nuestra fábrica de maquinaria para aire acondicionado y refrigeración cuenta con la aprobación ISO9001 para la fabricación de unidades de aire acondicionado (incluyendo bombas de calefacción) para uso residencial y comercial.

ISO14001 Nuestra fábrica de maquinaria para aire acondicionado cumple con las normas de ISO14001

# Oficinas y Delegaciones

---

## Alicante - Albacete - Murcia

Móvil: 682 663 008 • Tel. 91 203 93 00

## Aragón - Navarra

Móvil: 678 687 151 • Tel. 93 212 27 16 • Tel. 93 417 03 71

## Baleares

Móvil: 609 958 947 • Tel. 93 212 27 16 • Tel. 93 417 03 71

## Canarias

Móvil: 687 814 688 • Tel. 91 203 93 00

## Castilla - León

Móvil: 609 853 785 • Tel. 91 203 93 00

## Castilla La Mancha

Móvil: 687 814 686 • Tel. 91 203 93 00

## Córdoba - Huelva - Cádiz

Móvil: 673 547 123 • Tel. 95 429 80 36

## Extremadura

Móvil: 678 049 073 • Móvil: 696 657 910 • Tel. 95 429 80 36

## Galicia - Asturias

Móvil: 647 539 089 • Tel. 91 203 93 00

## Granada - Jaén

Móvil: 658 973 213 • Tel. 95 429 80 36

## Málaga - Almería

Móvil: 607 552 506 • Tel. 95 429 80 36

## País Vasco - Cantabria - La Rioja

Móvil: 687 702 883 • Tel. 91 203 93 00

## Valencia - Castellón

Móvil: 669 172 754 • Tel. 91 203 93 00

## LUMELCO MADRID

---

Av. Matapiñonera, 7  
28703 S. S. de los Reyes  
Tel.: 91 203 93 00/10  
Fax. 91 203 93 06/16  
Tel. **SAT**: 91 203 93 01  
**e-mail: info@lumelco.es**  
**sat@lumelco.es**

## LUMELCO BARCELONA

---

C/ Salvador Espriu, 63 - 2º - 2  
08005 Barcelona  
Tel.: 93 212 27 16 / 93 417 03 71  
Fax. 93 212 76 97  
Tel. **SAT**: 902 503 105  
**e-mail: info@lumelco.es**  
**sat@lumelco.es**

## LUMELCO SEVILLA

---

C/ Arquitectura nº 5, Torre 8 - Planta 1ª, Módulo 3 y 4  
41015 Sevilla  
Tel.: 95 429 80 36  
Fax. 95 423 25 82  
Tel. **SAT**: 902 503 105  
**e-mail: info@lumelco.es**  
**sat@lumelco.es**

## LUMELCO PORTUGAL

---

Rua Prof. David Martins, 28  
4485-805 Vilar - VDC  
Tel.: + 351 220 935 655  
Fax. + 351 220 933 440  
**e-mail: info@lumelco.pt**  
**www.lumelco.pt**

**e-mail: info@lumelco.es**

**www.lumelco.es**



Tecnología  
Japonesa

Es tecnología. *Es futuro*

---





# MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



## LUMELCO

### MADRID

Avda. Matapiñonera, 7  
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)  
Tel. 91 203 93 00  
Fax 91 203 93 06

### BARCELONA

c/ Salvador Espriu, 63 - 2º- 2º  
08005 Barcelona  
Tels. 93 212 27 16 / 93 417 03 71  
Fax 93 212 76 97

### SEVILLA

c/ Arquitectura Nº 5  
Torre 8 Planta 1ª Módulos 3 y 4  
41015 Sevilla  
Tel. 95 429 80 36  
Fax 95 423 25 82

[www.lumelco.es](http://www.lumelco.es)  
[info@lumelco.es](mailto:info@lumelco.es)

## LUMELCO PORTUGAL

### OPORTO (PORTUGAL)

Rua Prof. David Martins, 28  
4485-805 Vilar - VDC  
Tel. +351 220 935 655  
Fax +351 220 933 440

[www.lumelco.pt](http://www.lumelco.pt)  
[info@lumelco.pt](mailto:info@lumelco.pt)



04/21